

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

RELEASED FOR PUBLICATION

ALL RIGHTS RESERVED.

© COPYRIGHT — By —

LOC

FT

	DIST
--	------

10

REVISIONS

	F
--	---

LTR

DESCRIPTION

DATE _____

DWN

	APVD
--	------

LP

REVISÉD PER ECO-11-004820




11 MAR 11

RK

HMR

1. ALL DIMENSIONS ARE IN mm'S.
2. BUCHANAN LOGO TO APPEAR ON HOUSING, LOCATION OPTIONAL WHERE SPACE PERMITS.

△ 3 NON CUMULATIVE

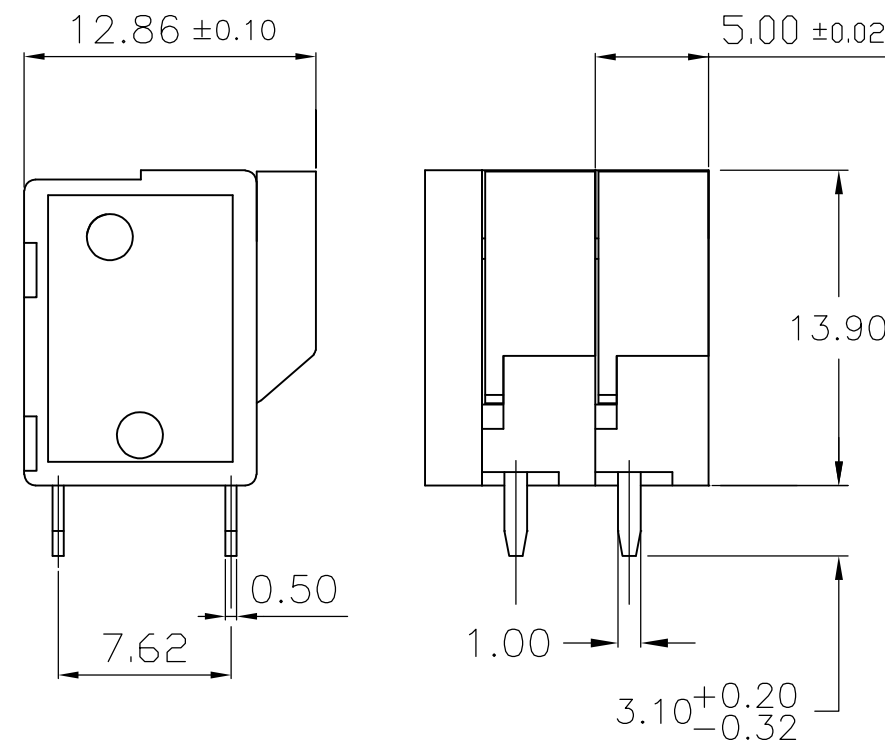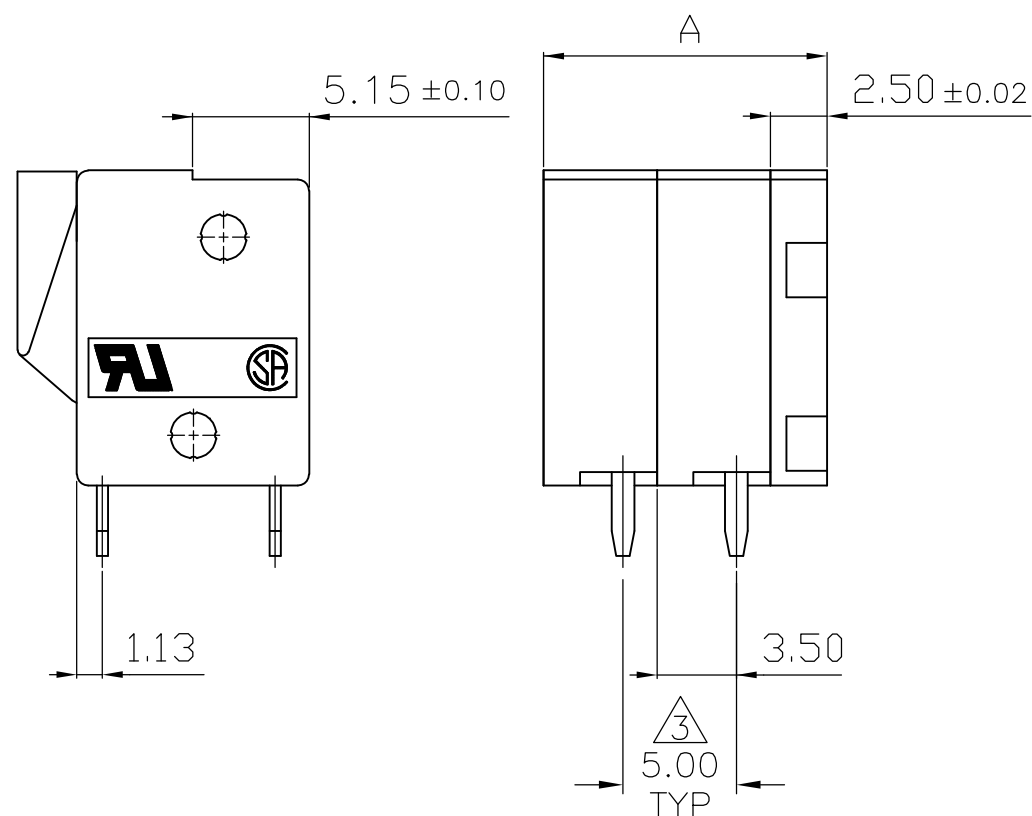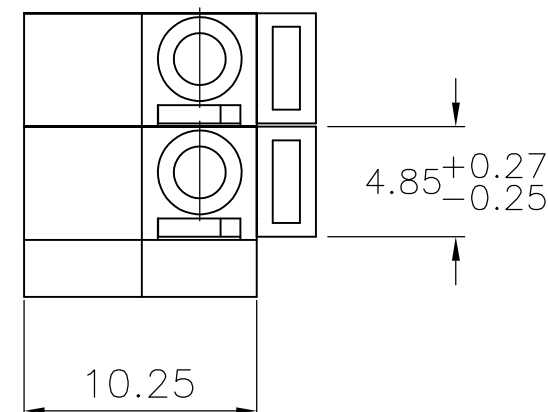

62.50	12	1-1776259-2
57.50	11	1-1776259-1
52.20	10	1-1776259-0
47.50	9	1776259-9
42.50	8	1776259-8
37.50	7	1776259-7
32.50	6	1776259-6
27.50	5	1776259-5
22.50	4	1776259-4
17.50	3	1776259-3
12.50	2	1776259-2
DIM. A	NO. OF POS.	PART NUMBER

1776259-2 AS SHOWN

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DWN	5/6/05
S. SCHLEGER	

CHK	5/6/05
-----	--------

C RICHARD
APVD 5/6/05

NAME	C RICHARD
PRODUCT SPEC	

PRODUCT SPEC

APPLICATION SPEC

—



TE Connectivity

5	NAME	TERMINAL BLOCK, BOARD MT. SCREWLESS, TOP WIRE ENTRY, 5.0mm PITCH, HIGH TEMP
---	------	--

SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO	RESTRICTED TO
------	-----------	------------	---------------

Λ 300778	C=1776259	—
----------	-----------	---

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.	RELEASED FOR PUBLICATION -,-
© COPYRIGHT - By -	ALL RIGHTS RESERVED.

LOC	DIST	REVISIONS				
FT	0	P	LTR	DESCRIPTION	DATE	APVD
		-	-	SEE SHEET 1	-	-

1. Application and Features:

- 1-1. This screwless terminals are suitable for both solid and flexible conductors.
- 1-2. A spring made of stainless strip steel guarantees for permanent and safe contact.
- 1-3. The type is operated by pushing a screwdriver on the level. This lever is fully integrated into the body.
- 1-4. It is equipped with a cover for easy hand adjustment.

2. Technical Data:

- 2-1. Material:

2-1-1. HOUSING: NYLON 6.6,
UL 94 V-0 (Green).

2-1-2. Contact: Brass(Cu Zn)
Ni,Tin plated.
first 50u” (min) Ni plated over all.
last 120u” (min) Tin plated over all.


2-1-3. Metal Plate: Stainless strip steel.

2-2. Electrical:

- 2-2-1. Current rating: 10 Amp 300VAC.
- 2-2-2. Dielectric withstanding
voltage: 2000VAC (min).
- 2-2-3. Insulation resistance: 500M Ω more
at 500VAC.
- 2-2-4. Wire Range: 14-22AWG.

2-3. Mechanical:

- 2-3-1. Wire retention force: 1.2 Kg (min).
- 2-3-2. Operating temperature: -55°C to +105°C.
- 2-3-3. Solderability: 95% coverage (min).

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN S SCHLEGEL 5/6/05		TE TE Connectivity			
		CHK C RICHARD 5/6/05					
DIMENSIONS: mm		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 0 PLC ± - 1 PLC ± 0.3 2 PLC ± 0.25 3 PLC ± - 4 PLC ± - ANGLES ± -		APVD C RICHARD 5/6/05			
				PRODUCT SPEC -			
				APPLICATION SPEC -			
				WEIGHT -			
				CUSTOMER DRAWING			
MATERIAL -		FINISH -		SIZE A3	CAGE CODE 00779	DRAWING NO C-1776259	RESTRICTED TO -
				SCALE NTS	SHEET 2 OF 2	REV P	

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru