

JSM Series Sub-Miniature Slide Switches

Features/Benefits

- RoHS compliant and meets all requirements of RoHS directive 2002/95EC, Halogen Free
- Positive detent
- Low profile
- IR reflow to 260° solder profile
- Surface and thru hole mounting
- Maintained and momentary functions
- SPDT, SP3T models

Typical Applications

- Telecommunication products
- Computer peripherals
- Thermostat select switch
- Instrumentations




Specifications

CONTACT RATING: 4 VDC @ 0.3A
 ELECTRICAL LIFE: 10,000 make-and-break cycles at full load.
 CONTACT RESISTANCE: 70 m Ω max.
 INSULATION RESISTANCE: 100 M Ω min. @ 500V.
 DIELECTRIC STRENGTH: 100 VAC min. @ sea level.
 OPERATING TEMPERATURE: -10°C to +60°C
 STORAGE TEMPERATURE: -30°C to +85°C


NOTE: Specifications and materials listed above are for switches with standard options. For information on specific and custom switches, consult Customer Service Center.

Materials

HOUSING: LCP, Glass filled (Halogen free)
 ACTUATOR: 4/6 nylon (UL94V-2), black.
 CONTACTS: Beryllium copper, silver plated.
 TERMINALS: Brass, silver plated.
 COVER: Stainless steel
 RETURN SPRING: Stainless steel




Slide

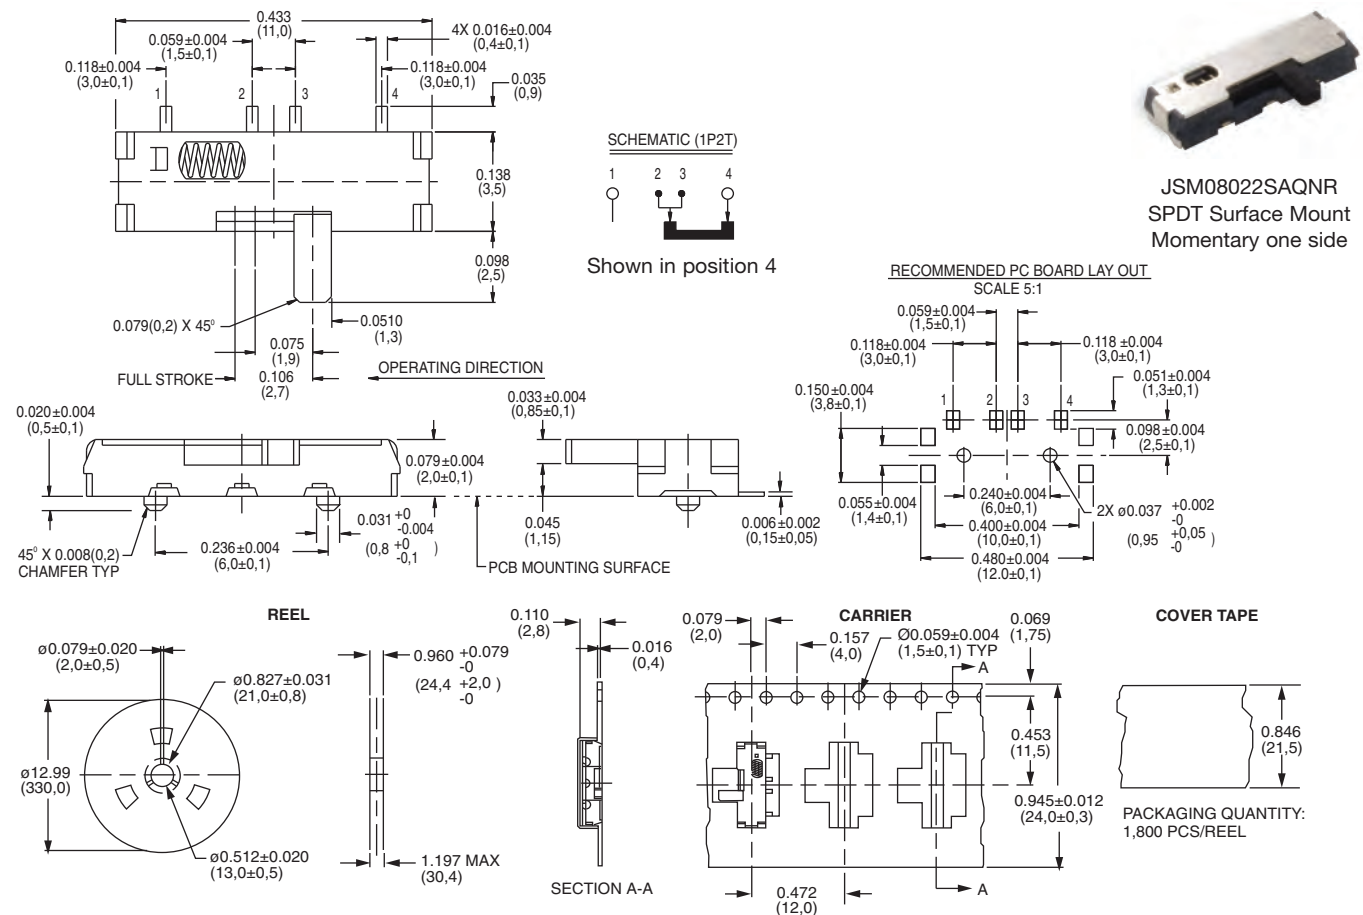


Third Angle
 Projection
 Dimensions are shown: Inches (mm)
 Specifications and dimensions subject to change

JSM Series Sub-Miniature Slide Switches

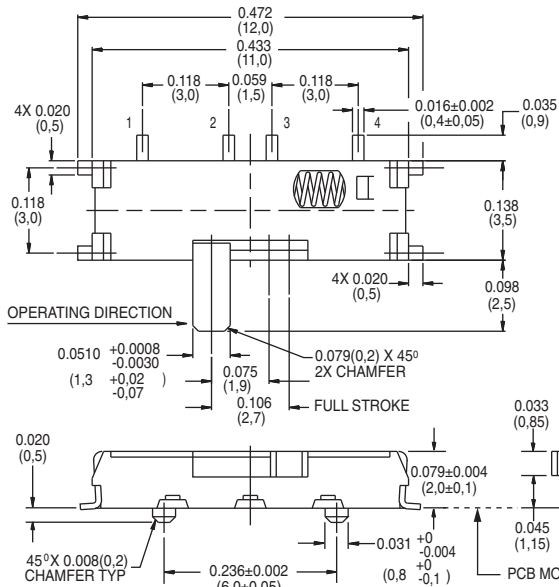


SCHEMATIC (1P2T)




Shown in position 1

RECOMMENDED PC BOARD LAY OUT

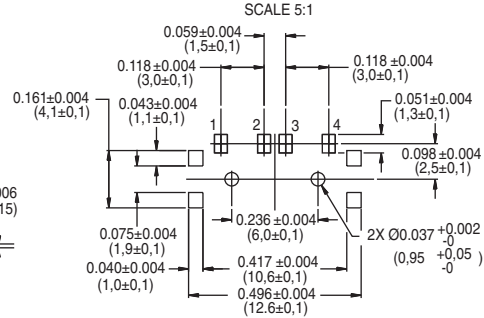


JSM08022SAQNL
SPDT Surface Mount
Momentary only

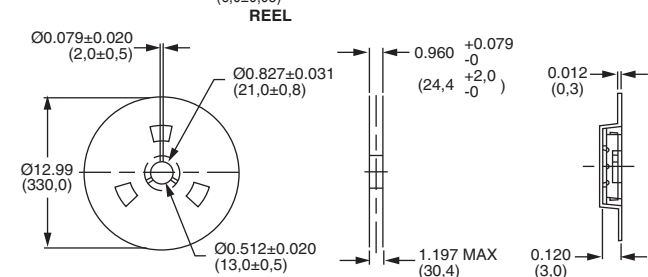


COVER TAPE



PACKAGING QUANTITY:
1,800 PCS/REEL

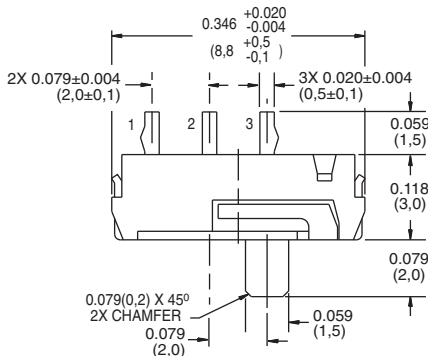


SCHEMATIC (1P2T)




Shown in position 2

RECOMMENDED PC BOARD LAY OUT

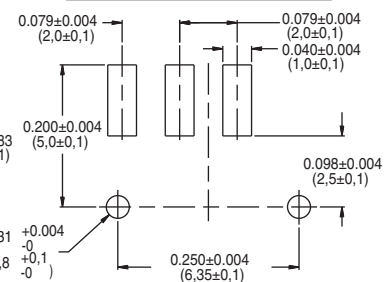

JSM08011SAQNR
SPDT Surface Mount
Momentary only

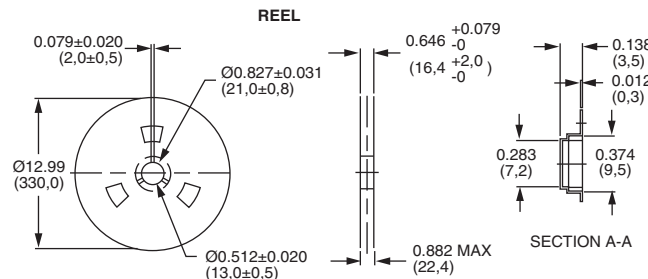

COVER TAPE




PACKAGING QUANTITY:
1,800 PCS/REEL




Third Angle
Projection
Dimensions are shown: Inch (mm)
Specifications and dimensions subject to change





JSM Series Sub-Miniature Slide Switches

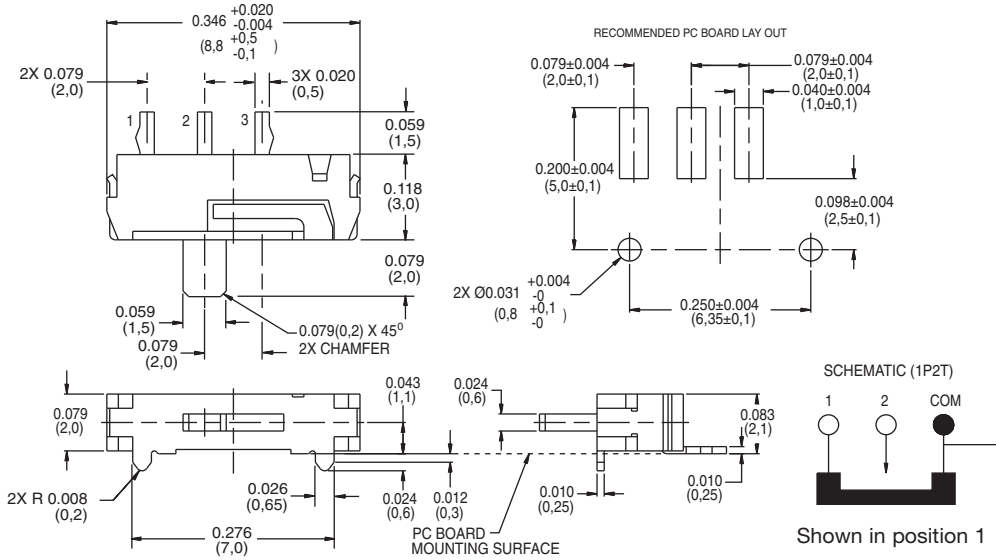

JSM08011SAQNL
SPDT Surface Mount
Momentary only



Slide

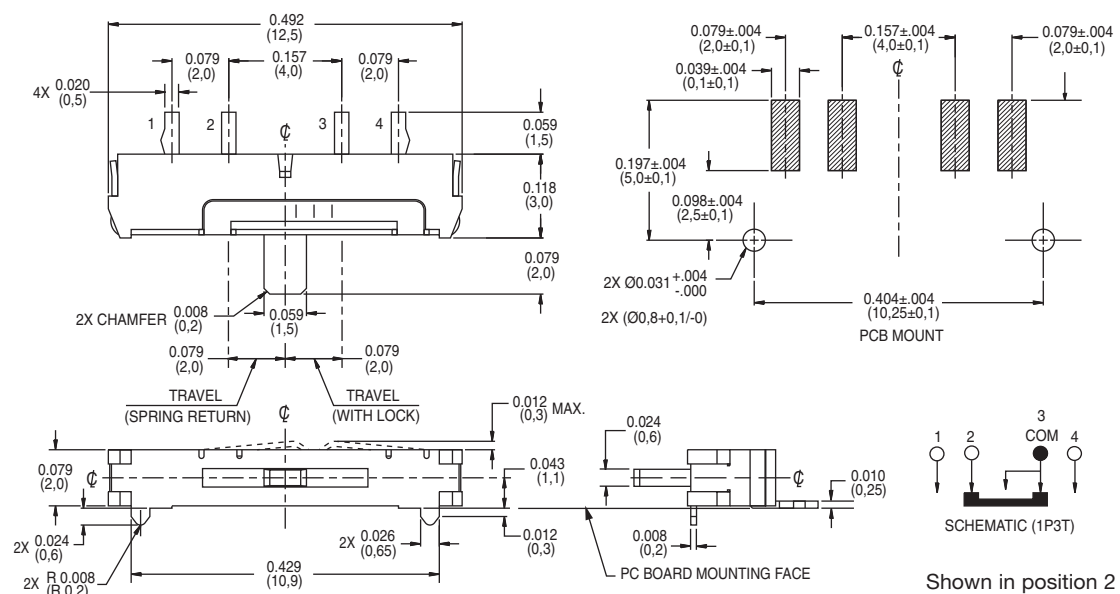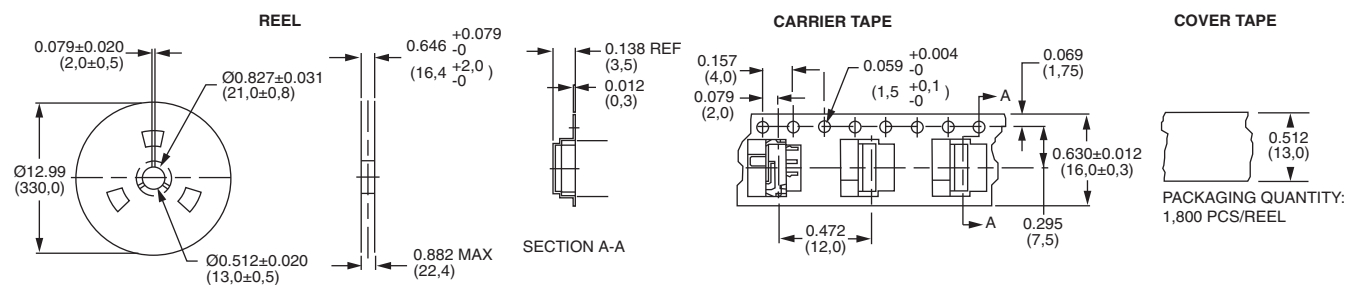


JSM07011SAQNR
SP3T Surface Mount
Momentary one side
& Maintained the other




Dimensions are shown: Inches (mm)
Specifications and dimensions subject to change


JSM Series Sub-Miniature Slide Switches




Slide

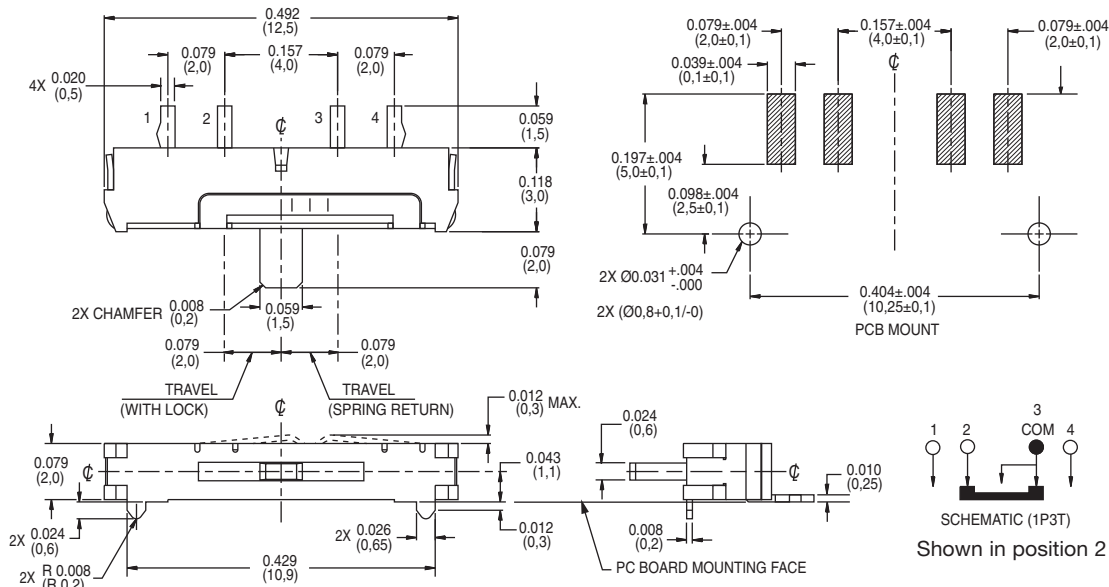

JSM07011SAQNL
SP3T Surface Mount
Momentary one side
& Maintained the other





Packaging for JSM07011SAQNR and JSM07011SAQNL

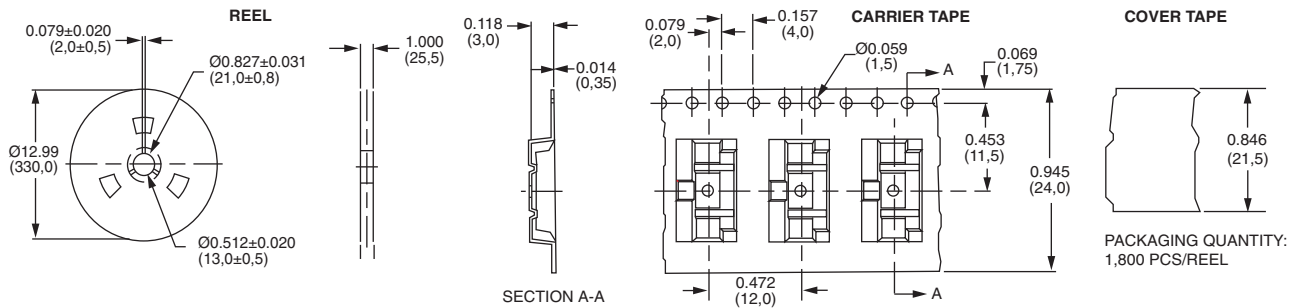


Dimensions are shown: Inch (mm)
Specifications and dimensions subject to change






JSM Series Sub-Miniature Slide Switches

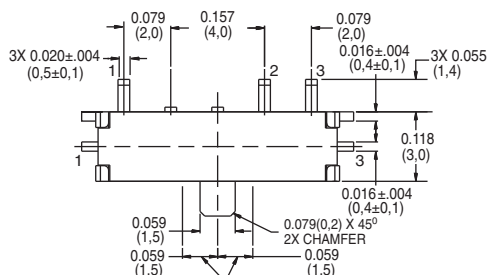

JSM05000SAQN
SP3T Surface Mount
Momentary both
sides

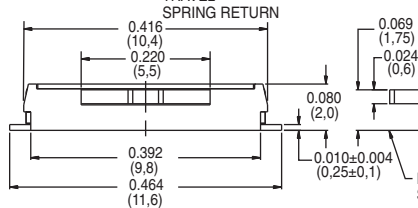


RECOMMENDED PC BOARD LAY OUT
SCALE 5:1

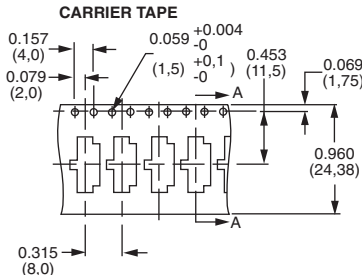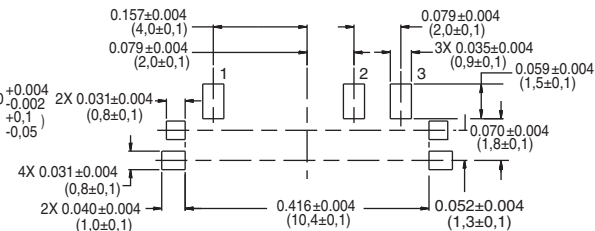

PACKAGING QUANTITY:
3,400 PCS/REEL



Dimensions are shown: Inches (mm)
Specifications and dimensions subject to change



Side

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)
Email: org@lifeelectronics.ru