

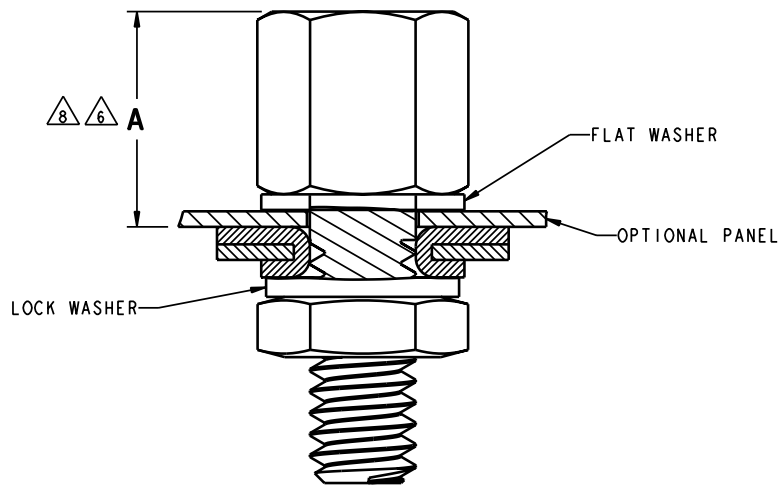


THIS IS ISSUED IN STRICT CONFIDENCE ON CONDITION THAT IT IS NOT USED AS A BASIS FOR MANUFACTURE OR SALE, AND THAT IT IS NOT COPIED, REPRINTED OR DISCLOSED TO A THIRD PARTY EITHER WHOLLY OR IN PART WITHOUT THE PRIOR WRITTEN CONSENT OF ITT CANNON.

DWG NO. 027391Y0001		SR	REV		
REV	DCR	DESCRIPTION		DATE	APPROVAL

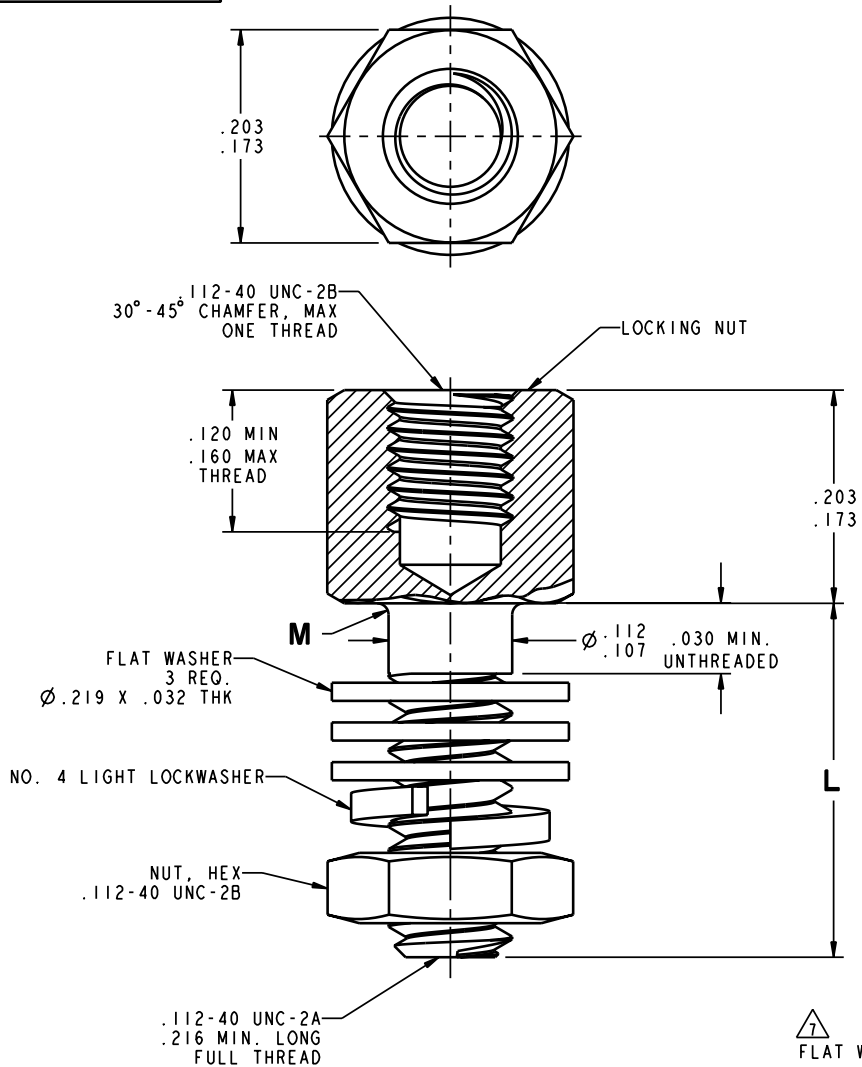

RIVET SHELL STYLE $\triangle 8$
(REAR PANEL MOUNTING SHOWN)

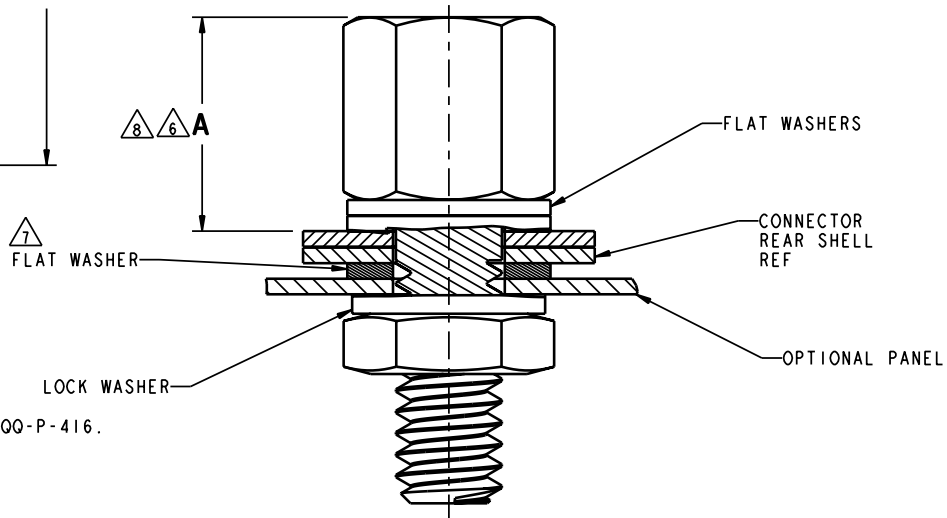

TAB SHELL STYLE $\triangle 8$
(FRONT PANEL MOUNTING SHOWN)

NOTES: UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

1. MATERIAL: COLD ROLLED STEEL.

$\triangle 2$ FINISH: YELLOW CHROMATE OVER CADMIUM IN ACCORDANCE WITH SAE AMS-QQ-P-416.

$\triangle 3$ FINISH: YELLOW CHROMATE OVER ZINC IN ACCORDANCE WITH ASTM B633.

$\triangle 4$ FINISH: CLEAR TRIVALENT CHROMATE (CR+3) OVER ZINC PER ASTM B633 (REF ITTC CODE A235).

5. INSPECTION PER MIL-DTL-24308, GROUP A REQUIRED

$\triangle 6$ REMOVE ONE FLAT WASHER FOR EACH .030 THICKNESS OF PANEL WHEN REAR MOUNTING SO THAT "A" DIMENSION IS MAINTAINED.

$\triangle 7$ FOR FRONT PANEL MOUNTING OF TAB TYPE SHELL ONE WASHER IS REQUIRED BETWEEN REAR SHELL AND PANEL.

$\triangle 8$ RECOMMENDED INSTALLATION CONFIGURATIONS. OTHER CONFIGURATION COMBINATIONS POSSIBLE DEPENDING ON FRONT OR REAR PANEL MOUNTING AND SHELL STYLE; HOWEVER DIMENSION "A" SHOULD ALWAYS BE MAINTAINED.

9. A 5 INCH-POUND MAXIMUM TORQUE DURING ASSEMBLY IS RECOMMENDED.

TABLE 1					
PART NUMBER (QTY 1 SET)	PART NUMBER (QTY 2 SET)	FINISH	ROHs CODE	L $\pm .015$	M MAX
D20418-145	D20418-82	$\triangle 2$	NTC	.312	.005
D20418-146		$\triangle 3$	NTC	.312	.005
D20418-147	D20418-83	$\triangle 2$	NTC	.625	.005
D20418-148		$\triangle 3$	NTC	.625	.005
D20418-50	D20418-131	$\triangle 2$	NTC	.500	.010
D20418-74	D20418-132	$\triangle 2$	NTC	.750	.010
D20418-134		$\triangle 4$	ROH	.312	.010
D20418-135		$\triangle 4$	ROH	.500	.010
D20418-136		$\triangle 4$	ROH	.625	.010
D20418-137		$\triangle 4$	ROH	.750	.010

TABLE 2	
SHELL SIZE	A $\pm .030$
1 & 2 (E & A)	.250
3, 4, 5 (B, C, D)	.238

ITT Cannon LLC 56 Technology Drive, IRVINE, CA 92618	
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: - DIMENSIONS AND TOLERANCES AS PER ASME Y14.5M-1994 - DIMENSIONS ARE IN INCHES AND (MM) - REMOVE ALL BURRS AND SHARP EDGES .005 (0.13) MAX. - DO NOT SCALE DRAWING.	
WEIGHT	CRITICAL DIM ∇ 0
DENSITY	SFC DIM ∇ 0
VOLUME	KEY DIMENSION ∇ 0
DRAWN Ho Le	DATE 9/21/17
CHECKED Lorry Ensign	DATE 9/22/17
APPROVED Lorry Ensign	DATE 9/22/17
TOL DECIMALS .1 $\pm .02$ (0.51) .01 $\pm .01$ (0.25) .005 $\pm .005$ (0.127) .0005 $\pm .0005$ (0.0127)	TOL ANGLES $1^\circ \pm 1'$ SURFACE ROUGHNESS 63 (1.6) SCALE 12.000 CAGE CODE 71468
3RD ANGLE PROJECTION	SIZE D P/C
DESCRIPTION CLAMP, ELECTRICAL, CONNECTOR FEMALE SCREWLOCK ASSEMBLY MASTER	PART NO 027391Y0001
NOTE	REV -

DWG FILE NAME: 027391Y0001

EXPORT CODE C

This document contains technical data that is subject to export controls under the Export Administration Act and Export Administration Regulations (15 CFR 730, et seq.). Any transfer of this data to non-US persons or to any location outside the United States must be in compliance with the Export Administration Regulations.

PRINTED COPIES ARE NOT MAINTAINED TO LATEST REVISION.

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru