




PART NUMBER	ITEM ① BODY	ITEM ② BASE	ITEM ③ CONTACT	ITEM ④ INSULATOR
142-3701-201	STAINLESS STEEL PASSIVATED	BRASS GOLD PL .00003 MIN OVER NICKEL PL .00005 MIN OVER COPPER PL .00005 MIN	BERYLLIUM COPPER GOLD PL .00005 MIN OVER NICKEL PL .00005 MIN OVER COPPER PL .00005 MIN	TEFLON

DRAWING NO.						
C - 127-3701-201/210						
0	REVISIONS					
ENGINEERING RELEASE						
1	6-11-07	P A T	J R K	M J U D C N	6-12-07	ECN 51068

6-12-07
ECN 51068

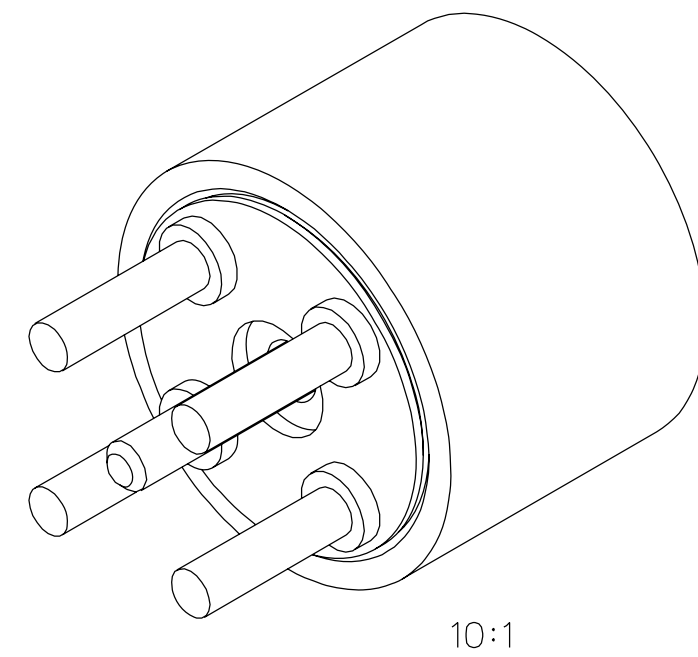

10:1

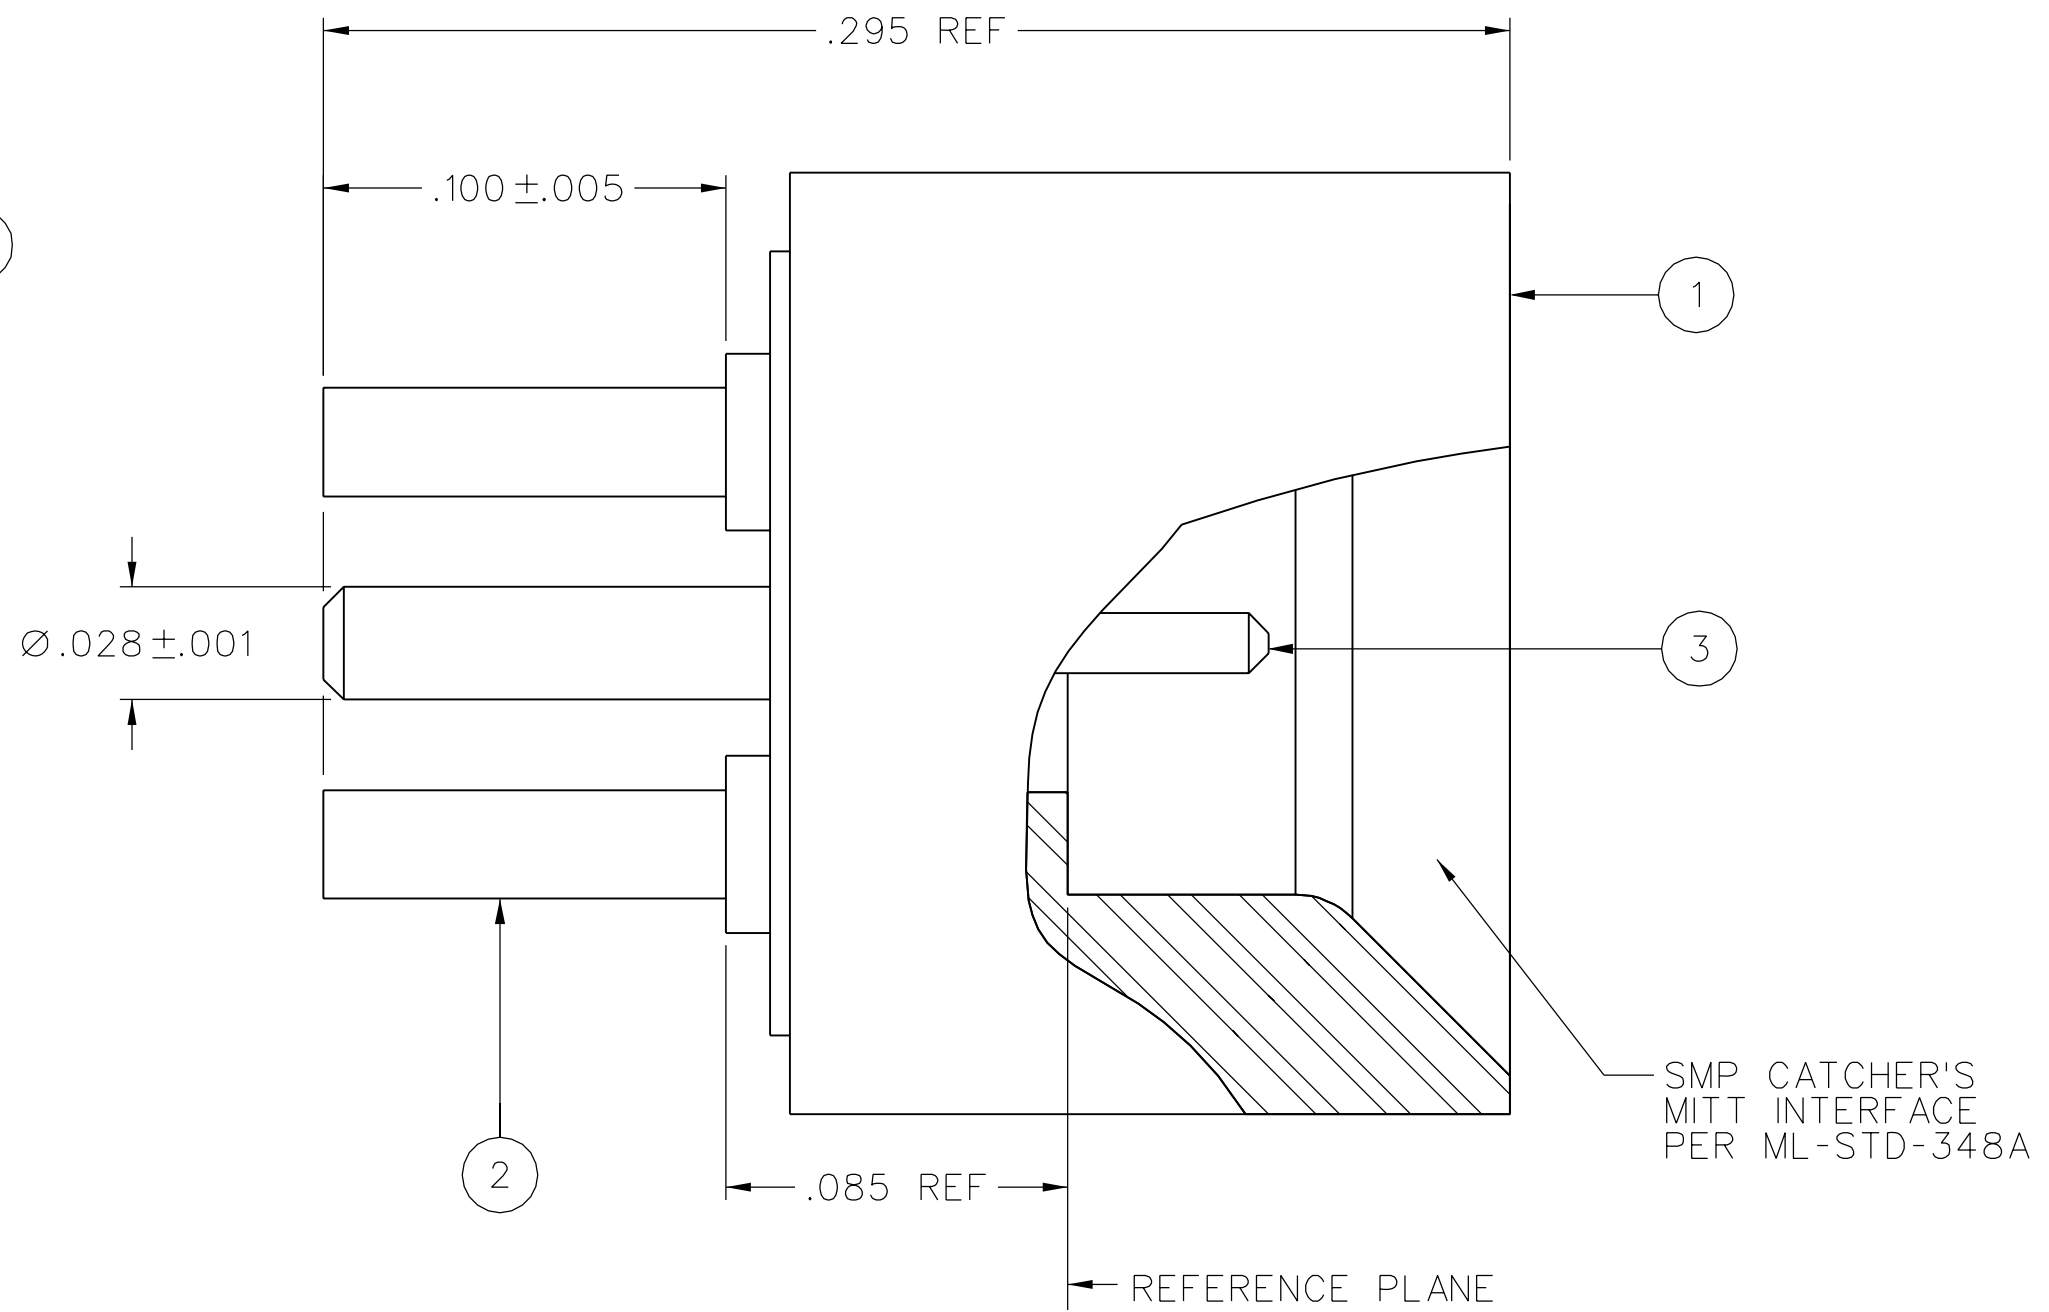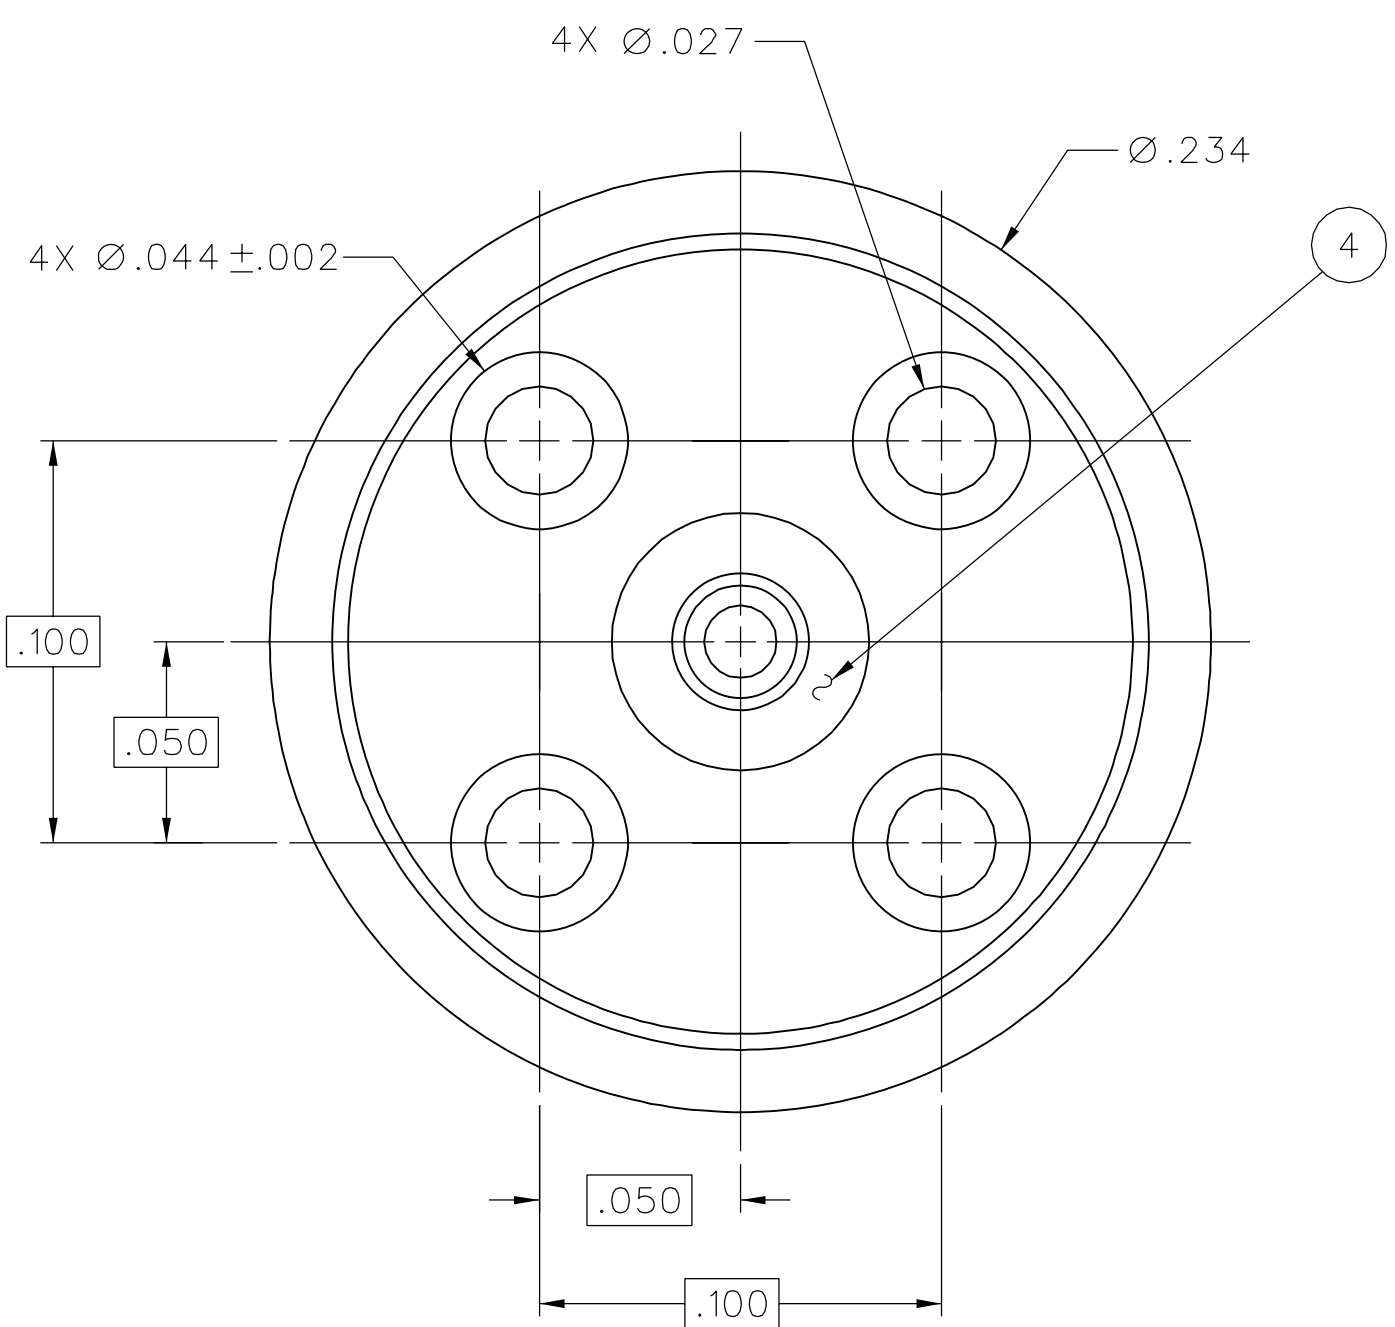

NOTES:

1. SPECIFICATIONS:

IMPEDENCE: 50 OHMS NOMINAL
FREQUENCY RANGE: 0-12 GHz
VSWR: DEPENDANT ON APPLICATION
WORKING VOLTAGE: 335 VRMS MAX AT SEA LEVEL
DIELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE: 500 VRMS MIN AT SEA LEVEL
INSULATION RESISTANCE: 5000 MEGOHM MIN
CONTACT RESISTANCE:
CENTER CONTACT - INITIAL 6.0 MILLIOHM MAX, AFTER ENVIRONMENTAL NOT APPLICABLE
OUTER CONDUCTOR - INITIAL 2.0 MILLIOHM MAX, AFTER ENVIRONMENTAL NOT APPLICABLE


CORONA LEVEL: 190 VOLTS MIN AT 70,000 FEET
RF HIGH POTENTIAL WITHSTANDING VOLTAGE: 325 VRMS MIN AT 4 AND 7 MHz

MECHANICAL:


INTERFACE DESIGN: IN ACCORDANCE WITH MIL-STD-348A, SERIES SMP, CATCHER'S MITT
ENGAGEMENT FORCE: 2 LBS MAX
DISENGAGEMENT FORCE: 0.5 LBS MIN
CONTACT RETENTION: 1.5 LBS MIN AXIAL FORCE
DURABILITY: 1000 CYCLES MIN

ENVIRONMENTAL:

(MEETS OR EXCEEDS THE APPLICABLE PARAGRAPH OF DSCC DWG NO. 94007)
OPERATING TEMPERATURE: -65°C TO 165°C
THERMAL SHOCK: MIL-STD-202, METHOD 107, CONDITION B, EXCEPT 165°C HIGH TEMP
MECHANICAL SHOCK: MIL-STD-202, METHOD 213, CONDITION I
CORROSION: MIL-STD-202, METHOD 101, CONDITION B
VIBRATION: MIL-STD-202, METHOD 204, CONDITION D
MOISTURE RESISTANCE: MIL-STD-202, METHOD 106, EXCEPT STEP 7B OMITTED

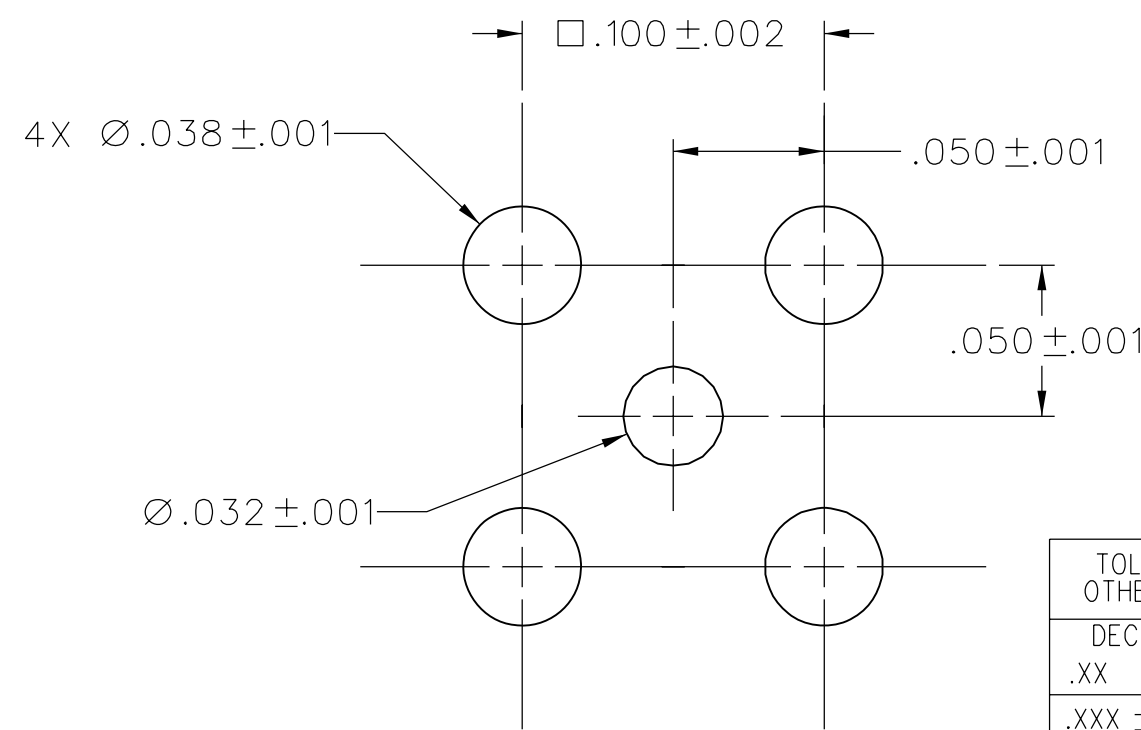

MOUNTING HOLE LAYOUT
15:1

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED		DRAWN BY PAT		DATE 6-7-07		 cinch CONNECTIVITY SOLUTIONS a bel group	Cinch Connectivity Solutions P.O. Box 1732 Waseca, MN 56093 1-800-247-8256	
DECIMALS	mm	CHECKED BY JRK		DATE 6-11-07			TITLE SMP, CATCHER'S MITT STRAIGHT PC MOUNT	
.XX		APPROVED BY PDW		DATE 6-11-07				
.XXX ±.003		RELEASE DATE		6-12-07				
MATL		U/M	INCH	SCALE	20:1	SHEET 2 OF 2	DRAWING NO. C - 127-3701-201/210	
FINISH								

CUSTOMER DRAWING

THIS DRAWING TO BE INTERPRETED
PER ASME Y 14.5M - 1994

"μSTATION"

COMPANY CONFIDENTIAL

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru