

PLEASE CHECK WWW.MOLEX.COM FOR LATEST PART INFORMATION

Part Number: [0459858432](#)
Status: **Active**
Overview: EXTreme LPHPower™ Connectors
Description: EXTreme LPH Power™ Header, Right Angle, 8 Power Contacts, 20 Signal Contacts, Select Gold (Au) Plating, for 2.36mm Thick PC Board, with Guide Pockets, with Press-fit Plastic Pegs

Documents:

[3D Model](#) [Product Specification PS-45984-001 \(PDF\)](#)
[Drawing \(PDF\)](#) [RoHS Certificate of Compliance \(PDF\)](#)

Agency Certification


CSA LR19980
 UL E29179

General

Product Family PCB Headers
 Series 45985
 Application Board-to-Board, Power
 Overview EXTreme LPHPower™ Connectors
 Product Name EXTreme LPHPower™
 UPC 822350779623

Physical

(p)ower-(s)ignal Configuration 8p - 20s
 Breakaway No
 Circuits (Loaded) 28
 Circuits (maximum) 28
 Color - Resin Black
 Durability (mating cycles max) 250
 First Mate / Last Break Yes
 Flammability 94V-0
 Glow-Wire Compliant No
 Guide to Mating Part Yes
 Keying to Mating Part None
 Lock to Mating Part No
 Material - Metal High Performance Alloy (HPA)
 Material - Plating Mating Gold
 Material - Plating Termination Tin
 Material - Resin High Temperature Thermoplastic
 Net Weight 10.811/g
 Number of Rows 2
 Orientation Right Angle
 PC Tail Length 3.60mm
 PCB Locator Yes
 PCB Retention Yes
 PCB Thickness - Recommended 2.36mm
 Packaging Type Tray
 Pitch - Mating Interface 1.27mm, 12.00mm
 Plating min - Mating 0.762µm
 Plating min - Termination 3.810µm
 Polarized to Mating Part Yes
 Polarized to PCB Yes
 Shrouded Fully
 Stackable No
 Surface Mount Compatible (SMC) Yes
 Temperature Range - Operating -40°C to +105°C

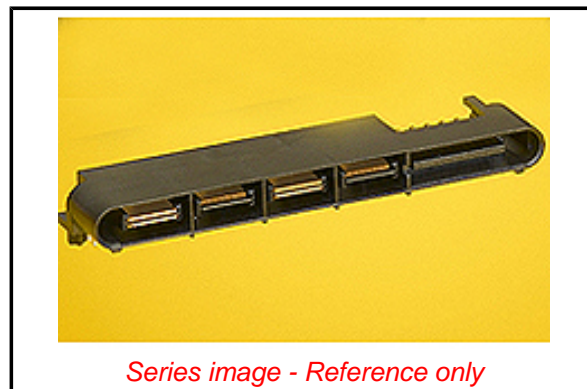

Series image - Reference only

EU ELV

Not Relevant

EU RoHS

Compliant

REACH SVHC

Contains SVHC(2014 December 17): No

Halogen-Free

Status

Low-Halogen

Need more information on product environmental compliance?

Email productcompliance@molex.com
 Please visit the [Contact Us](#) section for any non-product compliance questions.

China ROHS

ELV

Green Image

Not Relevant

Search Parts in this Series

[45985 Series](#)

Mates With

[45984 EXTreme LPHPower™ PCB Receptacles](#)

Termination Interface: Style	Through Hole
Electrical	
Current - Maximum per Contact	23.0A
Voltage - Maximum	250V AC (RMS)/DC
Solder Process Data	
Duration at Max. Process Temperature (seconds)	020
Lead-free Process Capability	WAVE
Max. Cycles at Max. Process Temperature	003
Process Temperature max. C	260
Material Info	
Reference - Drawing Numbers	
Product Specification	PS-45984-001
Sales Drawing	SD-45985-800

This document was generated on 06/26/2015

PLEASE CHECK WWW.MOLEX.COM FOR LATEST PART INFORMATION

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкуренеспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)
Email: org@lifeelectronics.ru