


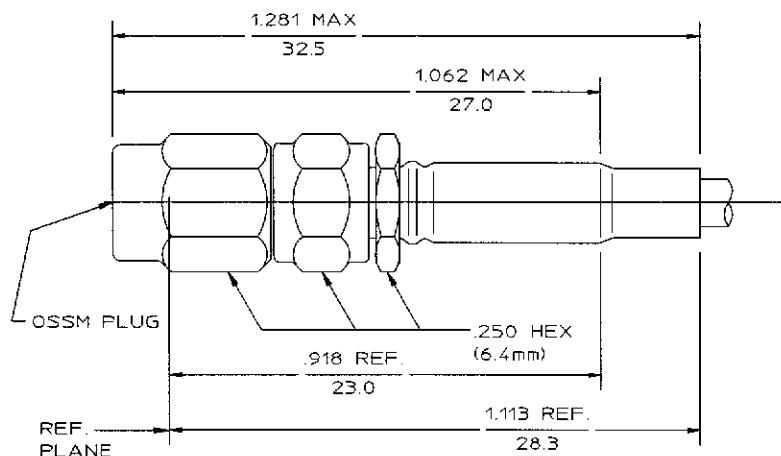

NOTES:

1. CAPTURED CENTER CONTACT

DESIGNED FOR USE WITH RG174, RG316	
CABLE ENTRY DIAMETER MINIMUM	
SLEEVE	067
CONTACT	023

REVISIONS			
REV	DESCRIPTION	DATE	APPROVED
020	REVISED	5/30/97	Janczar <i>PW</i>

HOUSING CLAMP NUT	STAINLESS STEEL PER ASTM-A484 AND ASTM-A582, TYPE 303	GOLD PLATE PER MIL-G-45204
COUPLING NUT	STAINLESS STEEL PER ASTM-A484 AND ASTM-A582, TYPE 303	PASSIVATE PER QQ-P-35
DIELECTRIC	PTFE FLUOROCARBON PER ASTM-D-1457	N/A
CENTER CONTACT	BERYLLIUM COPPER PER ASTM-B-196 OR ASTM-B-197, ALLOY C17300, CONDITION H	GOLD PLATE PER MIL-G-45204
RETAINING RING	BERYLLIUM COPPER PER ASTM-B-194, ALLOY C17200, CONDITION H	GOLD PLATE PER MIL-G-45204
RETAINING RING	BERYLLIUM COPPER PER ASTM-B-194, ALLOY C17200, CONDITION H	N/A
SLEEVE	BRASS PER ASTM-B-16, HALF HARD	GOLD PLATE PER MIL-G-45204
GASKET	SILICONE RUBBER PER ZZ-R-765	N/A
SHRINK TUBING	HEAT SHRINKABLE POLYOLEFIN COMPOUND MIL-I-23053/4	N/A
FERRULE	COPPER OR BRASS ALLOY ROCKWELL F65 MAXIMUM	GOLD PLATE PER MIL-G-45204
COMPONENT	MATERIAL	FINISH

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED DIMENSIONS ARE IN INCHES	DRAWN BY LROSS	DATE 3-15-89	 an AMP company	M/A-COM, Inc. Waltham, MA 02254	
	CHECKED BY K.C. MAHER	3/16/89			
	APPROVED BY LB	4/5/89			
GEN. TOL. ±.005	ANGLES ± 1°				
These drawings and specifications are the property of M/A-COM Interconnect Div. and shall not be reproduced or copied or used in whole or in part as the basis for the manufacture or sale of a product without written permission.	USE ASSY PROCEDURE NO. AP-10-055	TITLE OSSM STRAIGHT CABLE PLUG- CRIMP ATTACHMENT			
		SIZE B	CODE IDENT NO. 26805	1031-5031-92	REV 020
		SCALE 4:1		SHEET 1 OF 1	

ELECTRICAL	MECHANICAL	ENVIRONMENTAL
Nominal Impedance (Ohms) 50	Interface Dimensions MIL-STD-348A, Fig 319.1	Temperature Rating -55°C to +105°C
Frequency Range (GHz) DC to 12.4	Recommended Mating Torque 5 in-lbs	Vibration MIL-STD-202, Method 204, Condition D.
Volt Rating (VRMS MAX) 0 Sea Level 250	Mating Characteristics	Shock MIL-STD-202, Method 213, Condition I.
VSWR 1.07 ±0.15 f(GHz)	Insertion (MAX Lbs) N/A	Thermal Shock MIL-STD-202, Method 107, Condition B.
Insertion Loss (dB MAX) .04 √f(GHz)	Withdrawal (MIN Oz) N/A	Except High Temp +105°C
RF Leakage (dB MIN) -50 @ 2-3 GHz	Force to Engage and Disengage (In-Lbs MAX) 20	Moisture Resistance MIL-STD-202, Method 106
Corona, 70,000 Ft (VRMS MIN) 190	Center Contact Captivation	Corrosion - MIL-STD-202, Method 101, Condition B, 5% salt spray
Dielectric Withstanding Voltage (VRMS MIN @ Sea Level 750	Axial (Lbs) 40 MIN	
Contact Resistance (Milliohms MAX)	Radial (In-Oz) N/A	
Center Contact 20	Cable Retention	
Outer Contact 20	Axial Force (Lbs MIN) 20.0	
Cable to Housing 0.5	Torque (In-Oz) N/A	
RF High Potential @ Sea Level (VRMS MIN @ 5 MHz) 500	Weight (Grams) TBD	
IR (Megohms MIN) 5,000		

.XXX = In
XX.X = mm (REF)

CUSTOMER

1045486

SHEET 1 OF 1
REV 0

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru