

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED. RELEASED FOR PUBLICATION
 © COPYRIGHT BY TYCO ELECTRONICS CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED.

LOC	DIST	REVISIONS			
P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
AD	00	A	ECO 05 003709	25MAR06	BSV MS

SPECIFICATIONS:
 MAKE-BEFORE-BREAK

MATERIALS:
 ACTUATOR - NYLON 66 UL94V-0, BLACK
 FRAME - TIN PLATED STEEL
 TERMINAL BOARD - PHENOLIC LAMINATE UL94HB, NATURAL
 TERMINAL (SILVER) - COPPER ALLOY- SILVER OVER NICKEL PLATE
 TERMINAL (GOLD) - COPPER ALLOY- TIN OVER NICKEL PLATE
 FIXED CONTACT (SILVER) - COPPER ALLOY- SILVER OVER NICKEL PLATE
 FIXED CONTACT (GOLD) - COPPER ALLOY-GOLD OVER NICKEL PLATE
 MOVING CONTACT (SILVER) - COPPER ALLOY- SILVER OVER NICKEL PLATE
 MOVING CONTACT (GOLD) - COPPER ALLOY-GOLD OVER NICKEL PLATE
 DETENT BALL - STAINLESS STEEL
 COIL SPRING - TEMPERED STEEL WIRE
 SEAL - EPOXY




ELECTRICAL:
 CONTACT RATING - .4VA@20VDC OR PEAK AC (GOLD)
 300mA@125V AC (SILVER)
 INITIAL CONTACT RESISTANCE - 30milliohm max.
 FINAL CONTACT RESISTANCE - 100milliohm max> (AFTER TEST)
 INSULATION RESISTANCE - 1,000Megohms min."
 DIELECTRIC STRENGTH - 500V RMS@SEA LEVEL
 LIFE EXPECTANCY - 15,000 CYCLES MIN."

MECHANICAL:
 ACTUATION FORCE - 600±300 GRAMS
 TRAVEL - 2.00±0.51[.079±.020]



ENVIRONMENTAL:
 OPERATING TEMPERATURE - -20 TO +85 DEGREES C
 STORAGE TEMPERATURE - -40 TO +100 DEGREES C
 RESISTANCE TO SOLDER HEAT PER 109-202, CONDITION B
 SOLDERABILITY PER EIA- 364-52, CLASS 2, CATEGORY 1, 95% MIN
 COVERAGE

NOTES:

- ALL MATERIALS AND FINISHES SHALL COMPLY WITH EU DIRECTIVE 2002 95/EC OF 27JAN2003 (ROHS).
- ANTI SOLDER WICK SEAL AT TERMINAL TO BOARD INTERFACE.

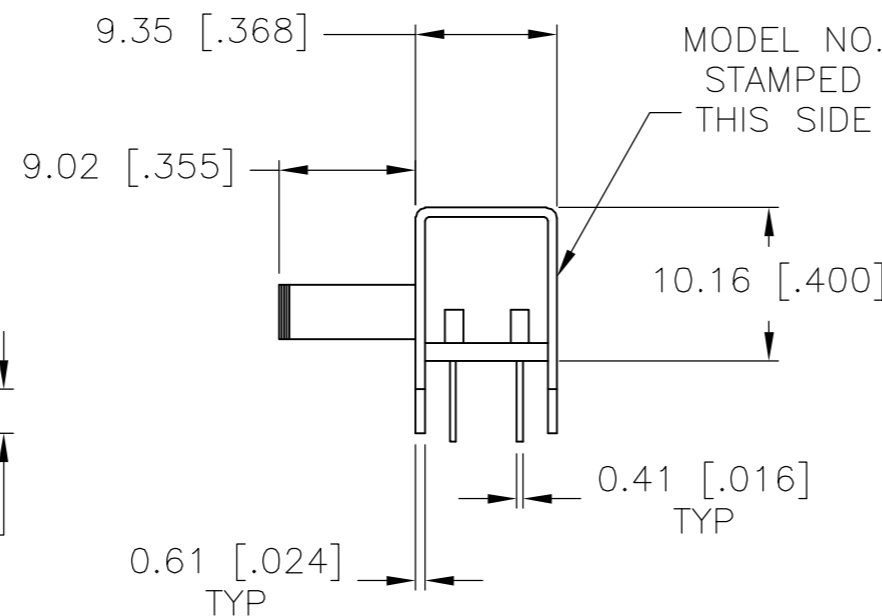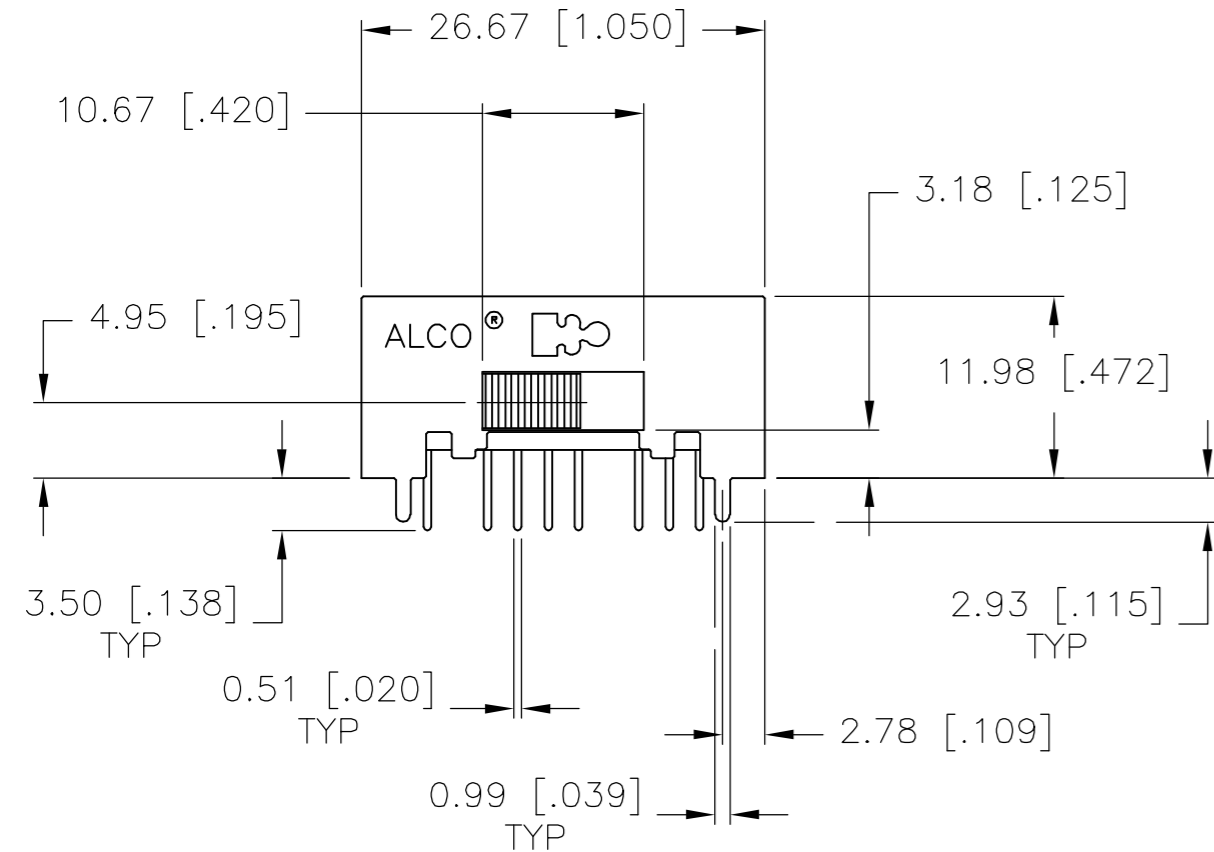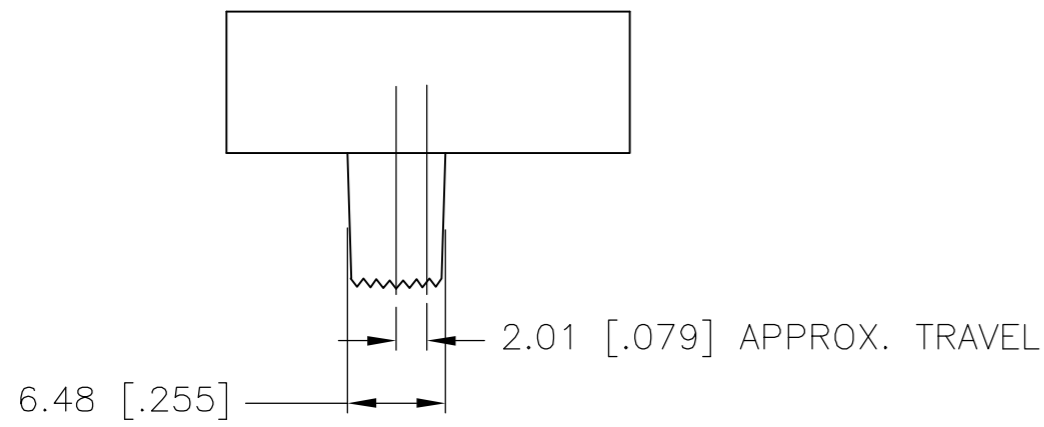

[*] THIS TERMINAL SET IS NOT USED ON 3350 SERIES

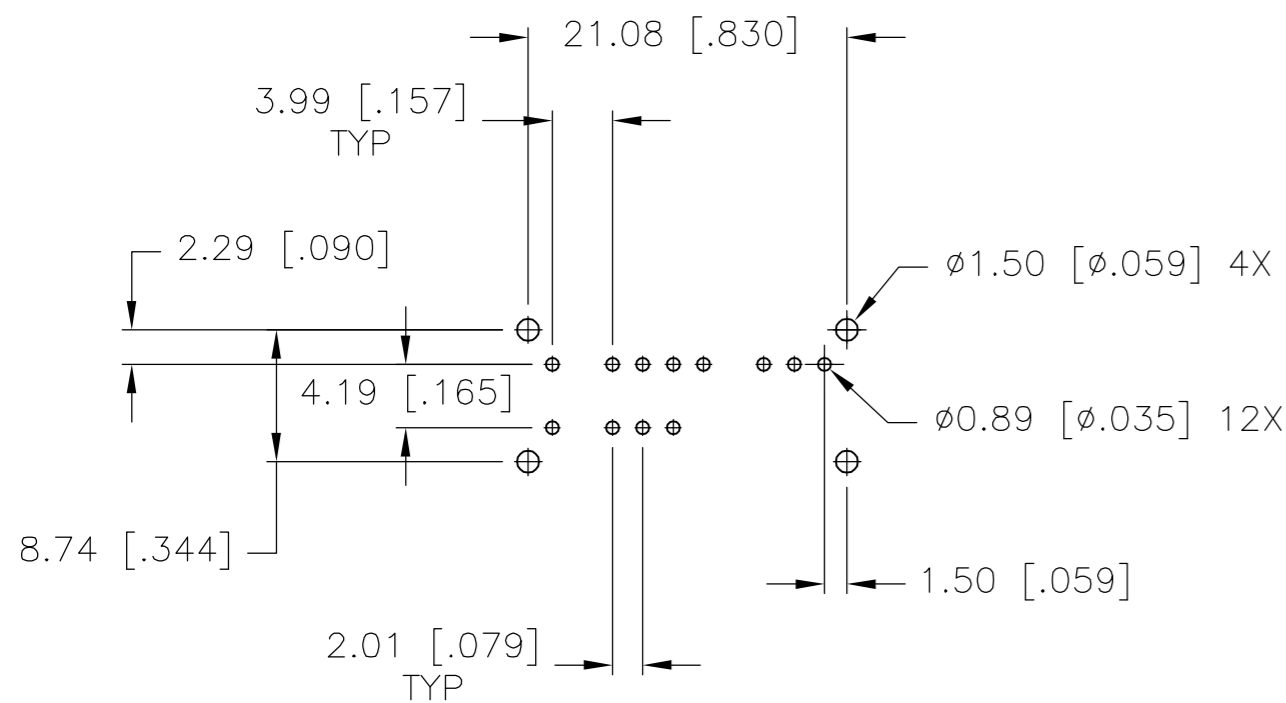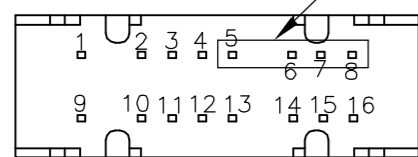

PC HOLE LAYOUT (TOP VIEW)
 RECOMMENDED TOLERANCES ±.002

ACTUATOR POSITION	CONTACT PLATING	ALCO P/N	TYCO P/N
1,2 & 5,6 9,10 & 13,14	2,3 & 5,7 10,11 & 13,15	2,4 & 5,8 10,12 & 13,16	4P3T GOLD MSSA4350RG04 1825203-4
1,2 & 5,6 9,10 & 13,14	2,3 & 5,7 10,11 & 13,15	2,4 & 5,8 10,12 & 13,16	4P3T SILVER MSSA4350R04 1825203-3
1,2, 9,10 & 13,14	2,3, 10,11 & 13,15	2,4, 10,12 & 13,16	3P3T GOLD MSSA3350RG04 *1825203-2
1,2, 9,10 & 13,14	2,3, 10,11 & 13,15	2,4, 10,12 & 13,16	3P3T SILVER MSSA3350R04 *1825203-1
			TYPE CONTACT PLATING ALCO P/N TYCO P/N

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN 19SEP96	Tyco Electronics Corporation Harrisburg, PA 17105-3608	
DIMENSIONS: mm [INCHES]		CHK -	NAME	
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		APVD -	PRODUCT SPEC	
0 PLC ± -		PRODUCT SPEC	APPLICATION SPEC	
1 PLC ± -		APPLICATION SPEC	WEIGHT -	
2 PLC ± 0.25[.010]		WEIGHT -	SCALE 2:1 SHEET 1 of 1 REV A	
3 PLC ± -		CUSTOMER DRAWING	SIZE CAGE CODE DRAWING NO RESTRICTED TO	
4 PLC ± -		SCALE 2:1	A2 00779 C=1825203	
ANGLES ± 1°		SLIDE SWITCH, 3 POS. (MSSA-3350R SERIES)		
FINISH		CUSTOMER DRAWING		
SEE SPECIFICATIONS		SEE SPECIFICATIONS		

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru