


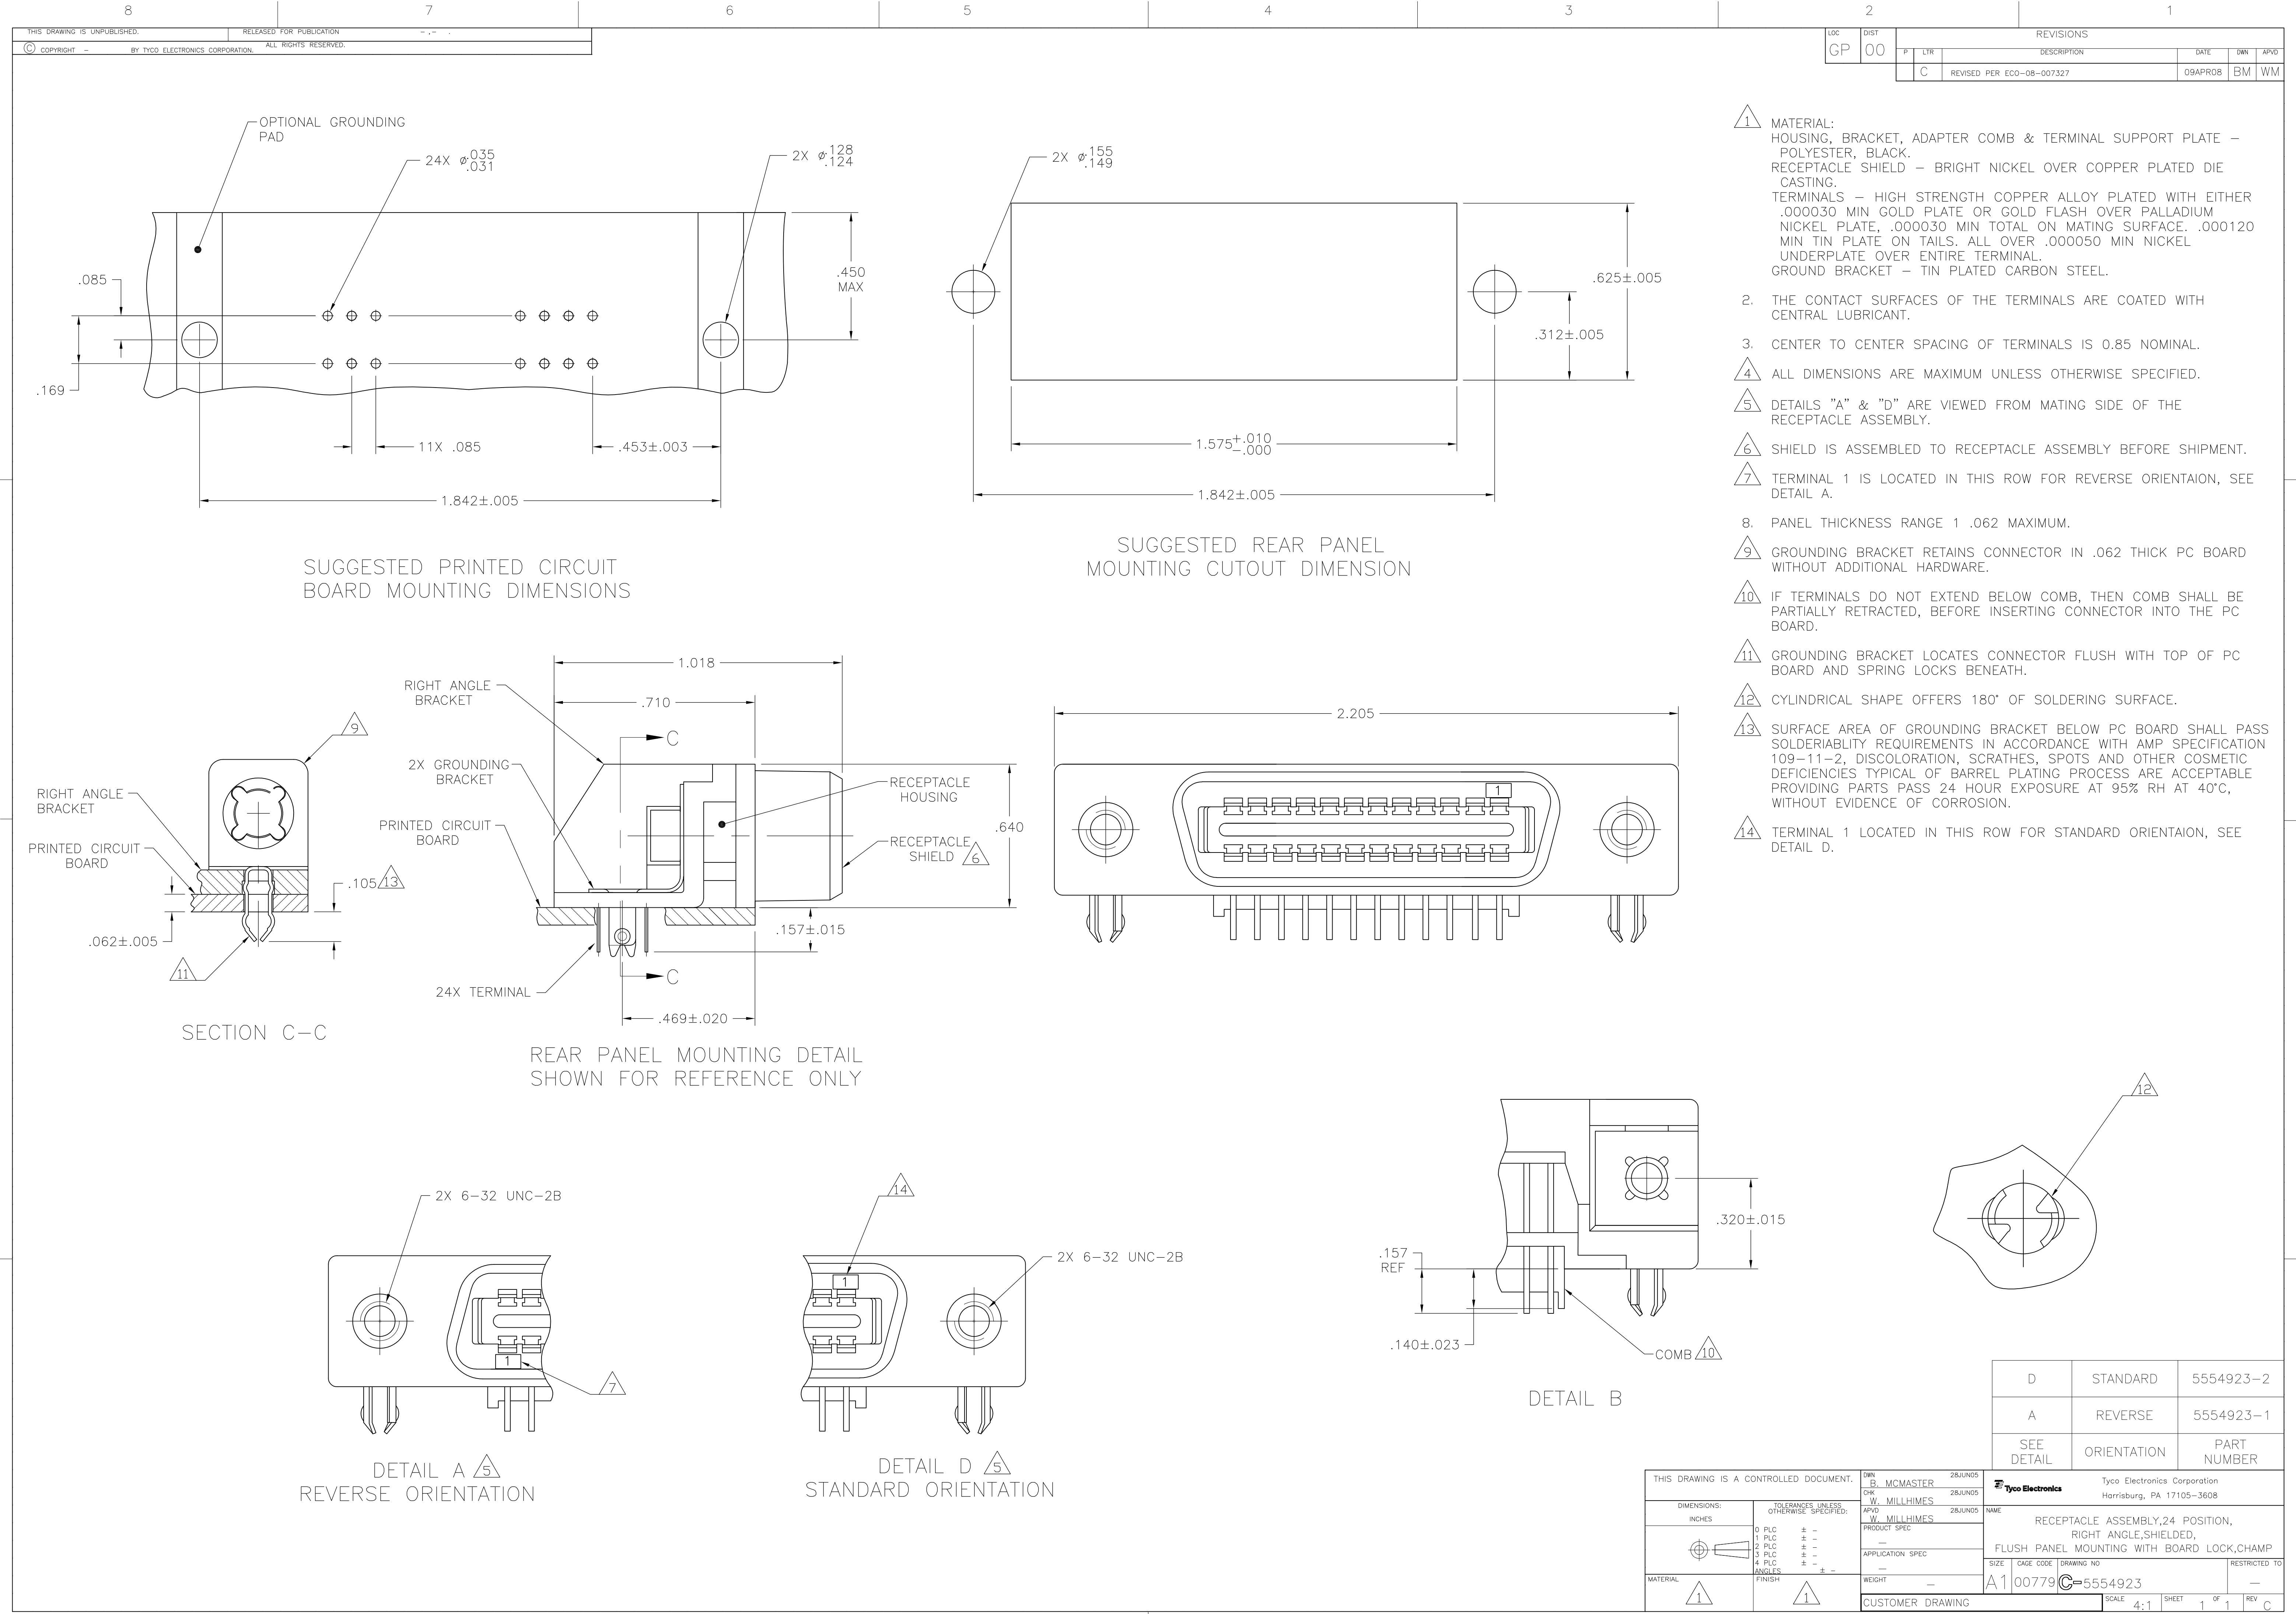

- 1 MATERIAL:
HOUSING, BRACKET, ADAPTER COMB & TERMINAL SUPPORT PLATE – POLYESTER, BLACK.
RECEPTACLE SHIELD – BRIGHT NICKEL OVER COPPER PLATED DIE CASTING.
TERMINALS – HIGH STRENGTH COPPER ALLOY PLATED WITH EITHER .000030 MIN GOLD PLATE OR GOLD FLASH OVER PALLADIUM NICKEL PLATE, .000030 MIN TOTAL ON MATING SURFACE. .000120 MIN TIN PLATE ON TAILS. ALL OVER .000050 MIN NICKEL UNDERPLATE OVER ENTIRE TERMINAL.
GROUND BRACKET – TIN PLATED CARBON STEEL.
2. THE CONTACT SURFACES OF THE TERMINALS ARE COATED WITH CENTRAL LUBRICANT.
3. CENTER TO CENTER SPACING OF TERMINALS IS 0.85 NOMINAL.
- 4 ALL DIMENSIONS ARE MAXIMUM UNLESS OTHERWISE SPECIFIED.
- 5 DETAILS "A" & "D" ARE VIEWED FROM MATING SIDE OF THE RECEPTACLE ASSEMBLY.
- 6 SHIELD IS ASSEMBLED TO RECEPTACLE ASSEMBLY BEFORE SHIPMENT.
- 7 TERMINAL 1 IS LOCATED IN THIS ROW FOR REVERSE ORIENTAION, SEE DETAIL A.
8. PANEL THICKNESS RANGE 1 .062 MAXIMUM.
- 9 GROUNDING BRACKET RETAINS CONNECTOR IN .062 THICK PC BOARD WITHOUT ADDITIONAL HARDWARE.
- 10 IF TERMINALS DO NOT EXTEND BELOW COMB, THEN COMB SHALL BE PARTIALLY RETRACTED, BEFORE INSERTING CONNECTOR INTO THE PC BOARD.
- 11 GROUNDING BRACKET LOCATES CONNECTOR FLUSH WITH TOP OF PC BOARD AND SPRING LOCKS BENEATH.
- 12 CYLINDRICAL SHAPE OFFERS 180° OF SOLDERING SURFACE.
- 13 SURFACE AREA OF GROUNDING BRACKET BELOW PC BOARD SHALL PASS SOLDERABILITY REQUIREMENTS IN ACCORDANCE WITH AMP SPECIFICATION 109–11–2, DISCOLORATION, SCRATHES, SPOTS AND OTHER COSMETIC DEFICIENCIES TYPICAL OF BARREL PLATING PROCESS ARE ACCEPTABLE PROVIDING PARTS PASS 24 HOUR EXPOSURE AT 95% RH AT 40°C, WITHOUT EVIDENCE OF CORROSION.
- 14 TERMINAL 1 LOCATED IN THIS ROW FOR STANDARD ORIENTAION, SEE DETAIL D.

D	STANDARD	5554923–2
A	REVERSE	5554923–1
SEE DETAIL	ORIENTATION	PART NUMBER

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN B. MCMASTER 28JUN05	Tyco Electronics Corporation Harrisburg, PA 17105–3608	
DIMENSIONS: INCHES		CHK W. MILLHIMES 28JUN05	NAME RECEPTACLE ASSEMBLY, 24 POSITION, RIGHT ANGLE, SHIELDED, FLUSH PANEL MOUNTING WITH BOARD LOCK, CHAMP	
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		APVD W. MILLHIMES 28JUN05	SIZE A1	
0 PLC ± .005		PRODUCT SPEC	CAGE CODE 00779	
1 PLC ± .005		APPLICATION SPEC	DRAWING NO 5554923	
2 PLC ± .005		—	RESTRICTED TO —	
3 PLC ± .005		—	SCALE 4:1	
4 PLC ± .005		—	SHEET 1 OF 1	
ANGLES ± .005		—	REV C	
MATERIAL 1		FINISH 1	CUSTOMER DRAWING	

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru