




TOP VIEW

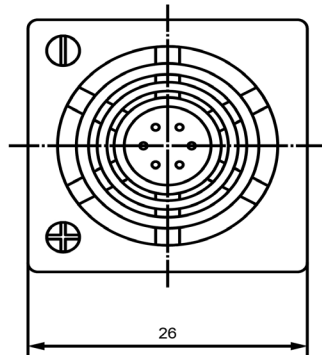

SIDE VIEW

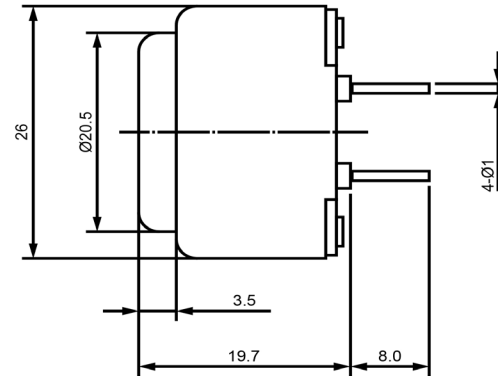

BOTTOM VIEW

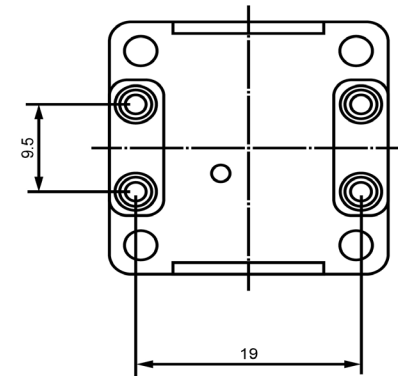

## Specifications

| Description           | Value              | Unit  |
|-----------------------|--------------------|-------|
| Technology            | Electro-Mechanical |       |
| Resonant Frequency    | 400                | (Hz)  |
| Rated Voltage         | 6                  | (V)   |
| SPL @ 10cm            | 95                 | (dBA) |
| Tone                  | Single             |       |
| Mount Type            | Thru Hole          |       |
| Voltage Range         | 4 ~ 8              | (V)   |
| Max Rated Current     | 50                 | (mA)  |
| Housing Material      | ABS                |       |
| Operating Temperature | -20 ~ +60          | °C    |
| Storage Temperature   | -30 ~ +70          | °C    |
| Weight                | 17                 | (g)   |

## Notes

- 1) All dimensions are in mm unless otherwise noted
- 2) All parts meet RoHS



Electro-Mechanical Indicator

## Revision History

| Version  | Description               |            |            | Date        | Approved   |
|----------|---------------------------|------------|------------|-------------|------------|
| 1        | Released from Engineering |            |            | 10/21/2013  | J.S        |
|          |                           |            |            |             |            |
|          |                           |            |            |             |            |
|          |                           |            |            |             |            |
|          |                           |            |            |             |            |
|          |                           |            |            |             |            |
|          |                           |            |            |             |            |
|          |                           |            |            |             |            |
|          |                           |            |            |             |            |
|          |                           |            |            |             |            |
| Drawn by | Date                      | Checked by | Date       | Approved by | Date       |
| A.B.     | 10/21/2013                | C.E.       | 10/21/2013 | J.S         | 10/21/2013 |

IE260406-1

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)

[www.lifeelectronics.ru](http://www.lifeelectronics.ru)