


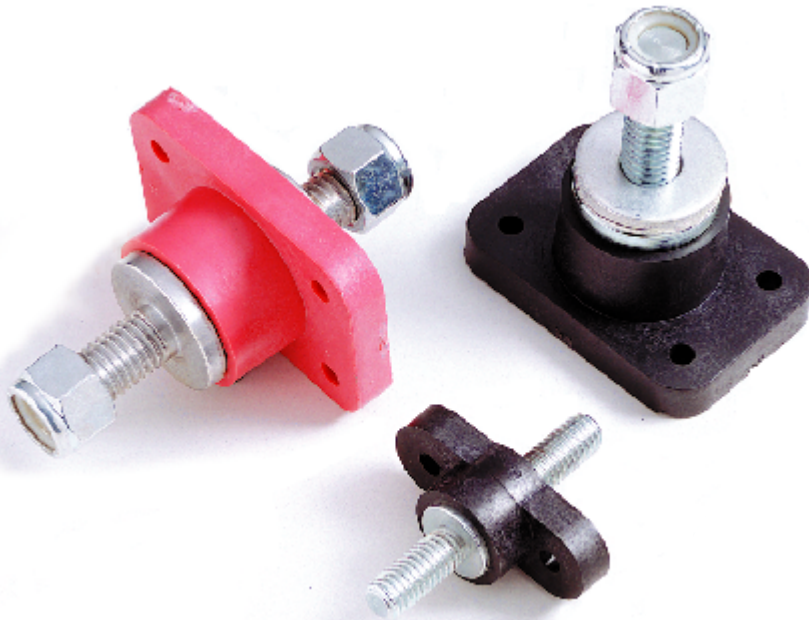

SPECIFICATIONS

Material: Studs on non-feed-thrus are steel plated; feed-thrus are copper alloy.

Applications: Heavy-duty ground or power connection points in AC or DC circuits. Feed-thru or stand alone mount options available for transformers, communication and computer power sections along with various vehicle electrical systems.

Benefits: Modular design offers design and manufacturing flexibility.

Suggested Max. Termination Ratings:

Thread/Stud Sz.	Amperages
#10	50 Amps
#1/4 & M6	100 Amps
#5/16	200 Amps
#3/8	250 Amps
#1/2	400 Amps

Dimensions

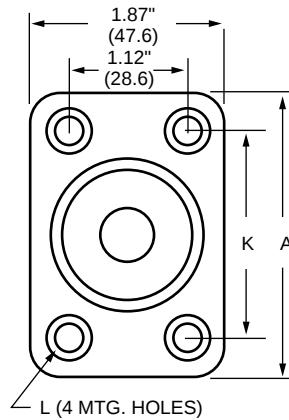



Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3

Part	Fig.	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	Material	Color
C1925*	1	2.75 (69.8)	1.5 (38.1)	1.25 (31.7)	1.25 (31.7)	1.12 (28.6)	.37 (9.5)	1.12 (28.6)	.19 (4.8)	.19 (4.8)	2.0 (50.8)	.22 dia. w/.44 dia. C'bore x .16 deep	1/2-13	Thermoplastic	Red
C1933	1	2.75 (69.8)	1.44 (36.6)	1.25 (31.7)	1.5 (38.1)	1.12 (28.6)	.37 (9.5)	None	.19 (4.8)	None	2.0 (50.8)	.22 dia.	1/2-13	Thermoplastic	Black
C1933-1	1	2.75 (69.8)	1.44 (36.6)	1.25 (31.7)	1.5 (38.1)	1.12 (28.6)	.37 (9.5)	None	.19 (4.8)	None	2.0 (50.8)	.22 dia.	5/16-18	Thermoplastic	Black
C1938*	2	2.06 (52.4)	.94 (23.8)	.69 (17.5)	.87 (22.2)	.69 (17.5)	.31 (7.9)	.87 (22.2)	.06 (1.6)	.06 (1.6)	1.31 (33.3)	.22 dia. w/.41 dia. C'bore x .14 deep	3/8-16	Thermoplastic	Black
C2791*	3	2.06 (52.4)	.69 (17.5)	.44 (11.2)	.62 (15.9)	.69 (17.5)	.31 (7.9)	.69 (17.5)	.06 (1.6)	.06 (1.6)	1.31 (33.3)	.22 dia. w/.41 dia. C'bore x .14 deep	1/4-20	Thermoplastic	Black
C2909*	3	2.06 (52.4)	.69 (17.5)	.44 (11.2)	.62 (15.9)	1.0 (25.4)	.31 (7.9)	.69 (17.5)	.06 (1.6)	.06 (1.6)	1.31 (33.3)	.22 dia. w/.41 dia. C'bore x .14 deep	10-32	Thermoplastic	Black
C2909-1*	3	2.06 (52.4)	.69 (17.5)	.44 (11.2)	.62 (15.9)	1.0 (25.4)	.31 (7.9)	.69 (17.5)	.06 (1.6)	.06 (1.6)	1.31 (33.3)	.22 dia. w/.41 dia. C'bore x .14 deep	1/4-20	Thermoplastic	Black
C4044*	2	2.06 (52.4)	.87 (22.2)	.62 (15.9)	.62 (15.9)	1.12 (28.6)	.31 (7.9)	.87 (22.2)	.06 (1.6)	.06 (1.6)	1.31 (33.3)	.22 dia. w/.41 dia. C'bore x .14 deep	3/8-16	Thermoplastic	Black
C5898*	2	2.06 (52.4)	.94 (23.8)	.69 (17.5)	.87 (22.2)	.69 (17.5)	.31 (7.9)	.87 (22.2)	.06 (1.6)	.06 (1.6)	1.31 (33.3)	.22 dia. w/.41 dia. C'bore x .14 deep	3/8-16	Thermoplastic	Red
C6344-2	2	2.12 (54.0)	.62 (15.9)	.62 (15.9)	.87 (22.2)	.69 (17.5)	.31 (7.9)	None	.06 (1.6)	None	1.37 (34.9)	.22 dia. w/.37 dia. C'bore x .14 deep	1/2-20	Thermoplastic	Black
C7018*	3	2.06 (52.4)	.69 (17.5)	.44 (11.2)	.47 (11.9)	.69 (17.5)	.31 (7.9)	.53 (13.5)	.06 (1.6)	.06 (1.6)	1.31 (33.3)	.22 dia. w/.41 dia. C'bore x .14 deep	M6	Thermoplastic	Black
JB3816-2	2	2.12 (54.0)	1.0 (25.4)	.62 (15.9)	.94 (23.8)	.69 (17.5)	.31 (7.9)	None	.06 (1.6)	None	1.37 (34.9)	.22 dia. w/.37 dia. C'bore x .14 deep	3/8-16	Thermoplastic	Black
JB3816-3	2	2.12 (54.0)	1.0 (25.4)	.62 (15.9)	.94 (23.8)	.69 (17.5)	.31 (7.9)	None	.06 (1.6)	None	1.37 (34.9)	.22 dia. w/.37 dia. C'bore x .14 deep	3/8-16	Thermoplastic	Red

*Feed-thru Options - Nuts & washers; consult factory.

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[Eaton:](#)

[C2791](#) [C2791-R](#) [JB3816-2](#) [JB3816-3](#) [C4044-1](#) [C4044-1R](#) [C4044](#) [C2909-1](#)

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru