

LOC	DIST	REVISIONS					
		P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
AD	00		A	ECO-07-000908	02JUL07	MB	MS

SPECIFICATIONS:



MATERIAL:
COVER, STAINLESS STEEL
ACTUATOR, SILICON RUBBER, CLEAR
CONTACT, COPPER ALLOY, SILVER CLAD PLATE
CASE, PPS UL94V-0, BROWN
TERMINAL, COPPER ALLOY, SILVER PLATE

ELECTRICAL:
MAX CONTACT RATING: 50MILLIAMPS@24V DC
MIN CONTACT RATING: 10MICROAMPS@1V DC
INITIAL CONTACT RESISTANCE, 100 MILLIOHMS MAX, PER EIA-364-23B, EACH POSITION
INSULATION RESISTANCE, 100 MEGOHM MIN. PER EIA-364-21C EACH POSITION
DIELECTRIC STRENGTH, 500 VAC




MECHANICAL:
ACTUATION FORCE, SEE BELOW
ACTUATION TRAVEL, .25 + .2/- .1 MM
LIFE EXPECTANCY, 100,000 CYCLES, PER EIA-448 METHODS 8 AND 9
VIBRATION, PER EIA 364-28D, CONDITION VII, LEVEL E
MECHANICAL SHOCK, PER EIA-364-27C, CONDITION A

ENVIRONMENTAL:
OPERATING TEMPERATURE, -35 TO +85 DEGREES C
STORAGE TEMPERATURE, -35 TO +85 DEGREES C
HUMIDITY AND TEMPERATURE CYCLING PER EIA-364-31B, METHOD III
THERMAL SHOCK, PER EIA-364-32C, -10 TO +70 DEGREES C
SOLDERABILITY, PER EIA-364-52, CLASS 2, CATEGORY 1, 95% MINIMUM COVERAGE
RESISTANCE TO SOLDER HEAT, PER 109-201 COND B.
TAPE AND REEL PACKAGING PER EIA 481, TAPE WIDTH 16MM, PITCH 12MM

1. ALL MATERIALS AND FINISHES SHALL COMPLY WITH EU
DIRECTIVE 2002/95/EC OF 27JAN2003 (ROHS)

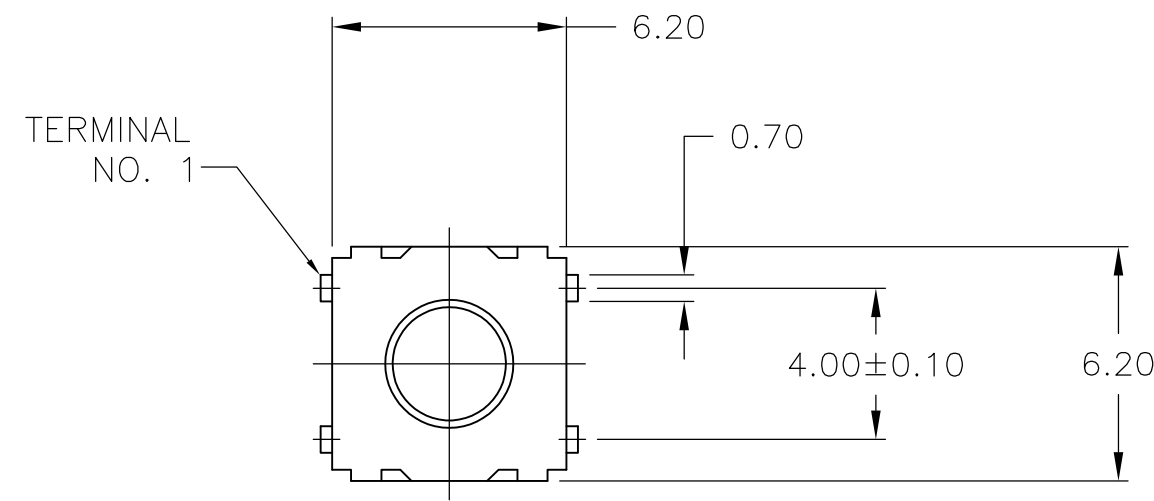

CIRCUIT DIAGRAM

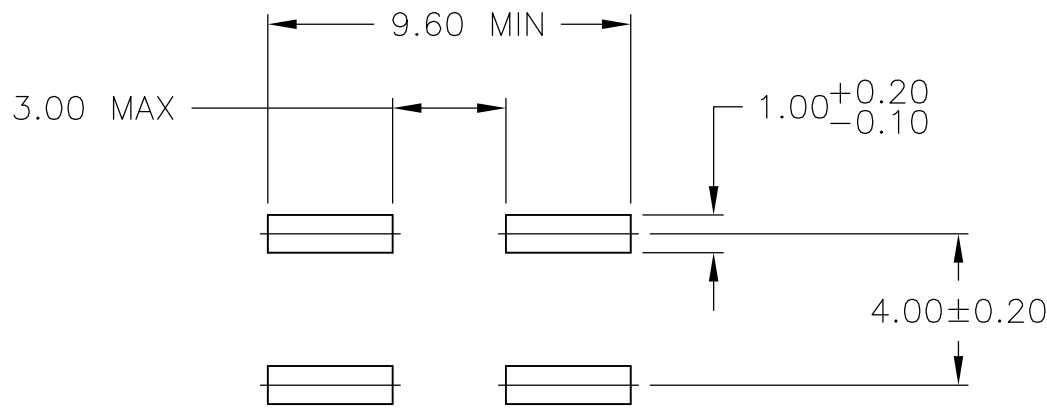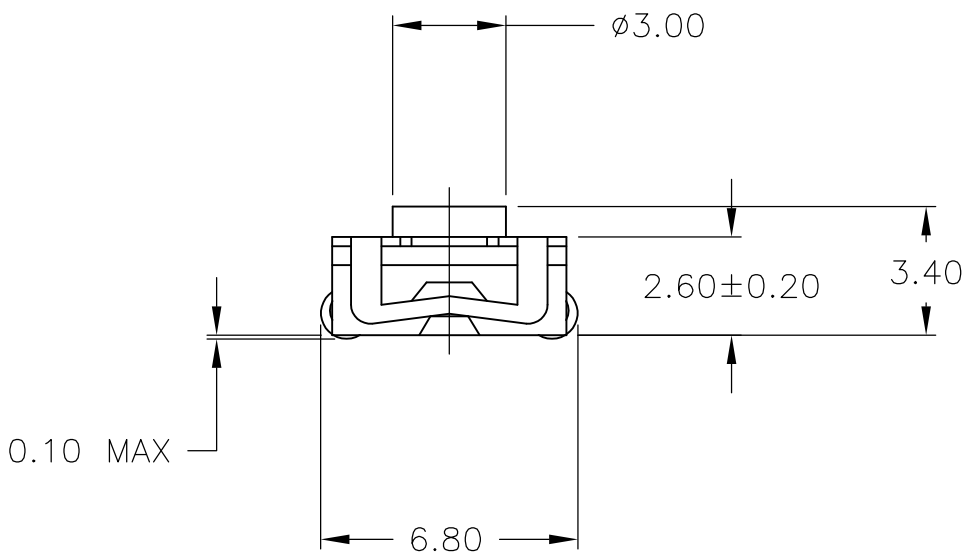

RECOMMENDED P.C.B LAYOUT

PRELIMINARY
NOT RELEASED FOR
PRODUCTION

100,000	TAPE AND REEL	BLACK	160±50GF	FSM34LPJBTR	—
100,000	BULK	BLACK	160±50GF	FSM34LPJB	—
100,000	TAPE AND REEL	RED	260±50GF	FSM34LPJATR	—
100,000	BULK	RED	260±50GF	FSM34LPJA	—
100,000	TAPE AND REEL	NATURAL	160±50GF	FSM34LPJTR	147934-2
100,000	BULK	NATURAL	160±50GF	FSM34LPJ	147934-1
LIFE CYCLE	PACKAGING	ACTUATOR	FORCE	T&B PART NUMBER	PART NUMBER

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN R BROWN		12AUG03		Tyco Electronics Corporation Harrisburg, PA 17105-3608			
DIMENSIONS:		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		CHK M SARVER		12AUG03		NAME	
mm				APVD M SARVER		12AUG03		MICRO-MINIATURE PB SWITCH, J-LEAD	
		0 PLC ± -		PRODUCT SPEC		RESTRICTED TO —			
		1 PLC ± -		—					
		2 PLC ± -		APPLICATION SPEC					
		3 PLC ± -		—					
4 PLC ± -		ANGLES ± -		WEIGHT —		SIZE A2		CAGE CODE 00779	
MATERIAL —		FINISH —		CUSTOMER DRAWING		DRAWING NO C=147934		REV A	
						SCALE 5:1		SHEET 1 of 1	

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru