

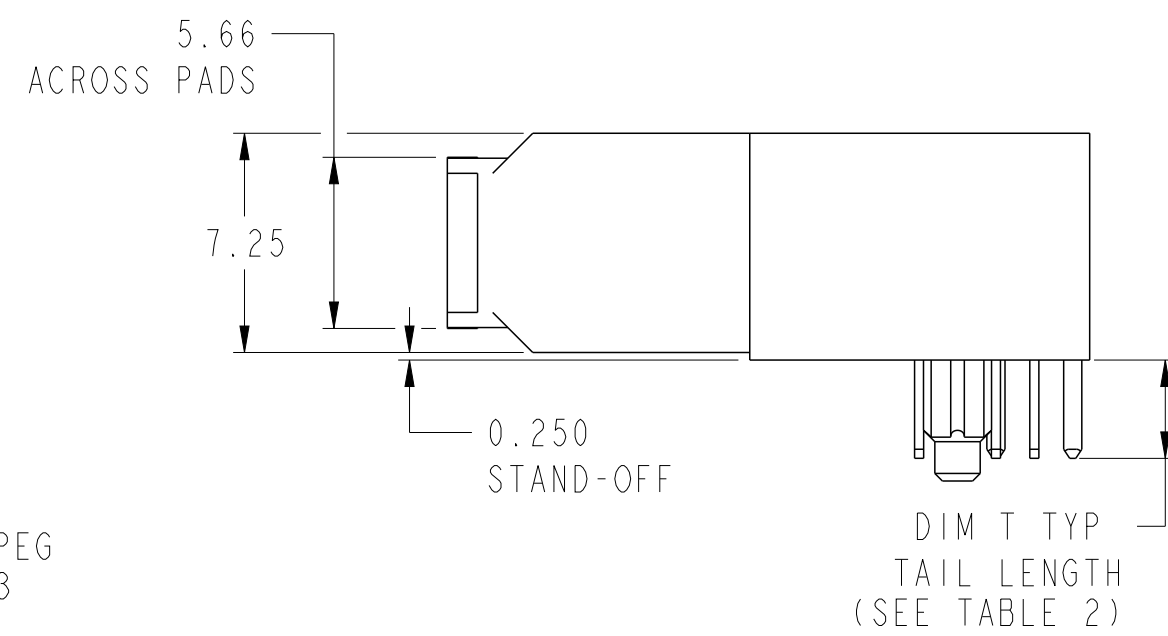
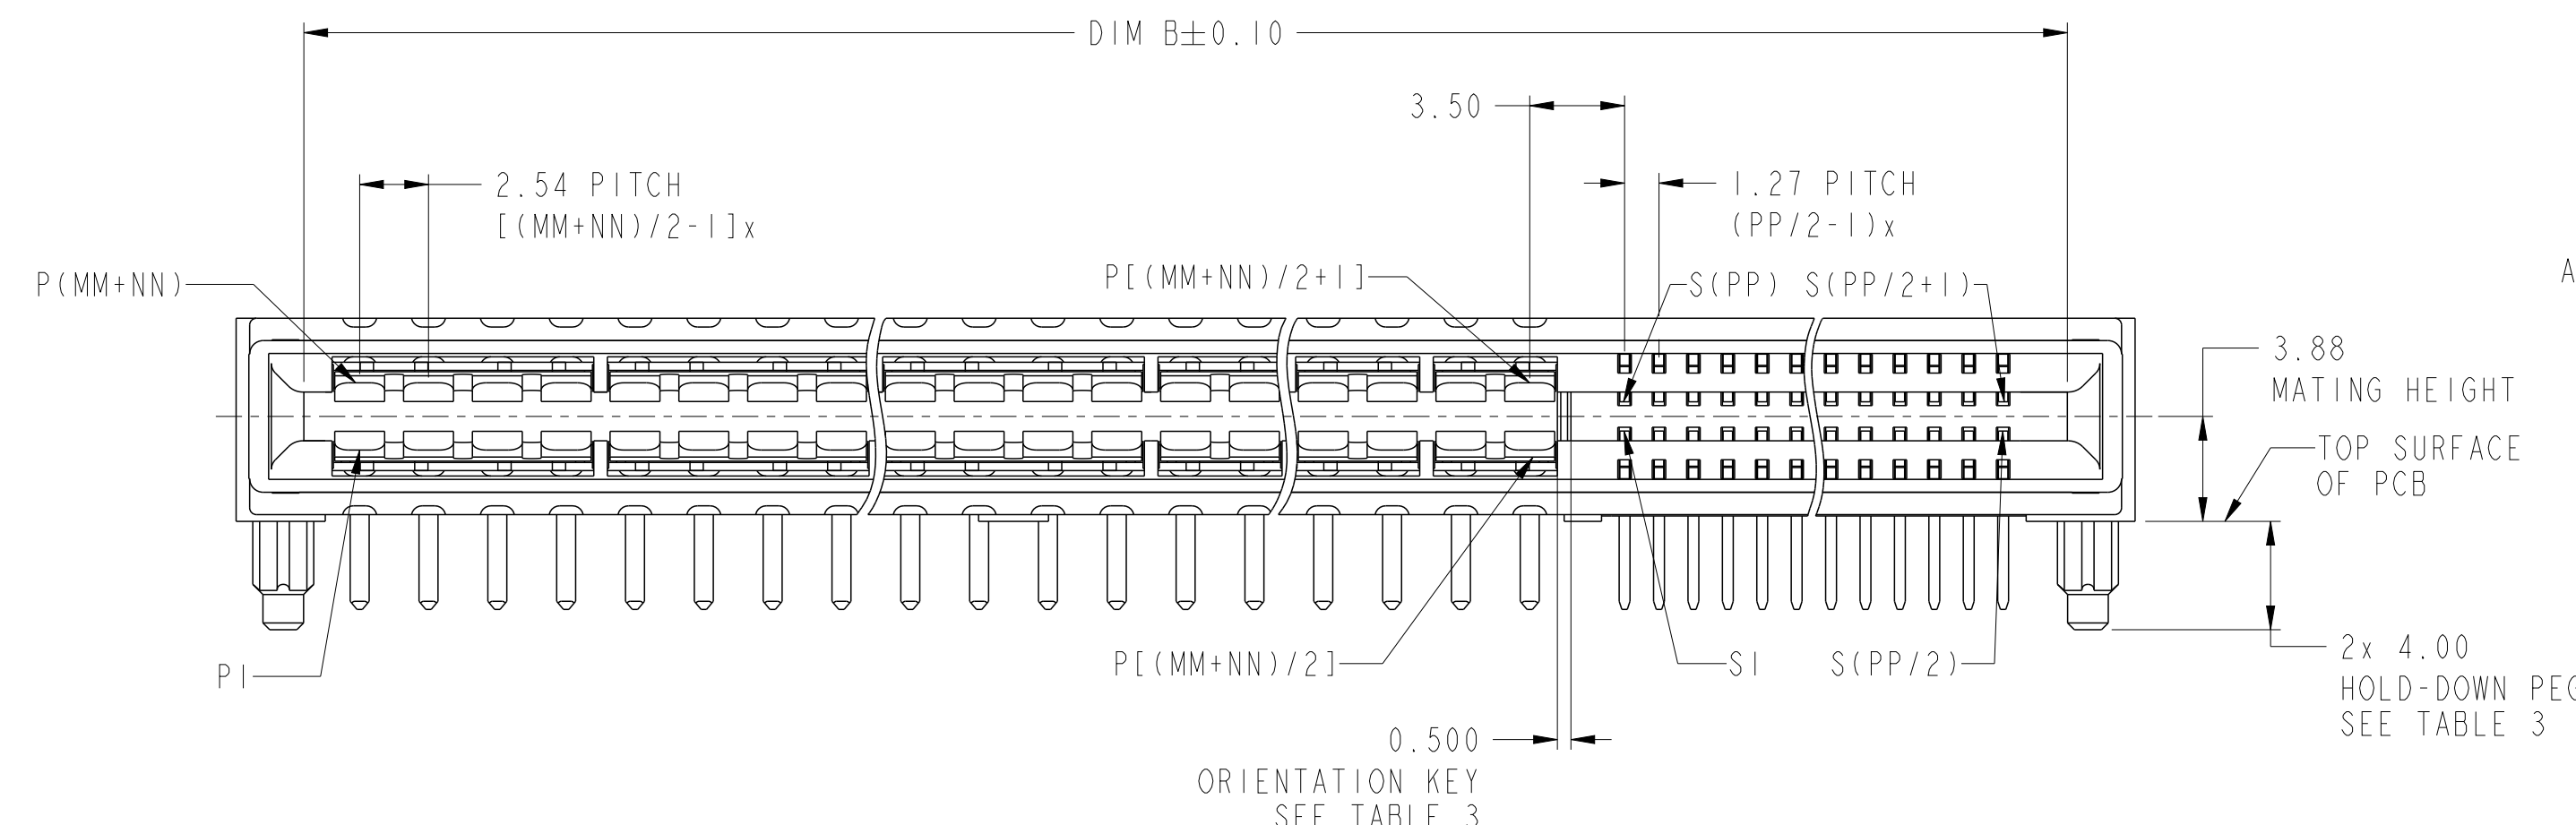
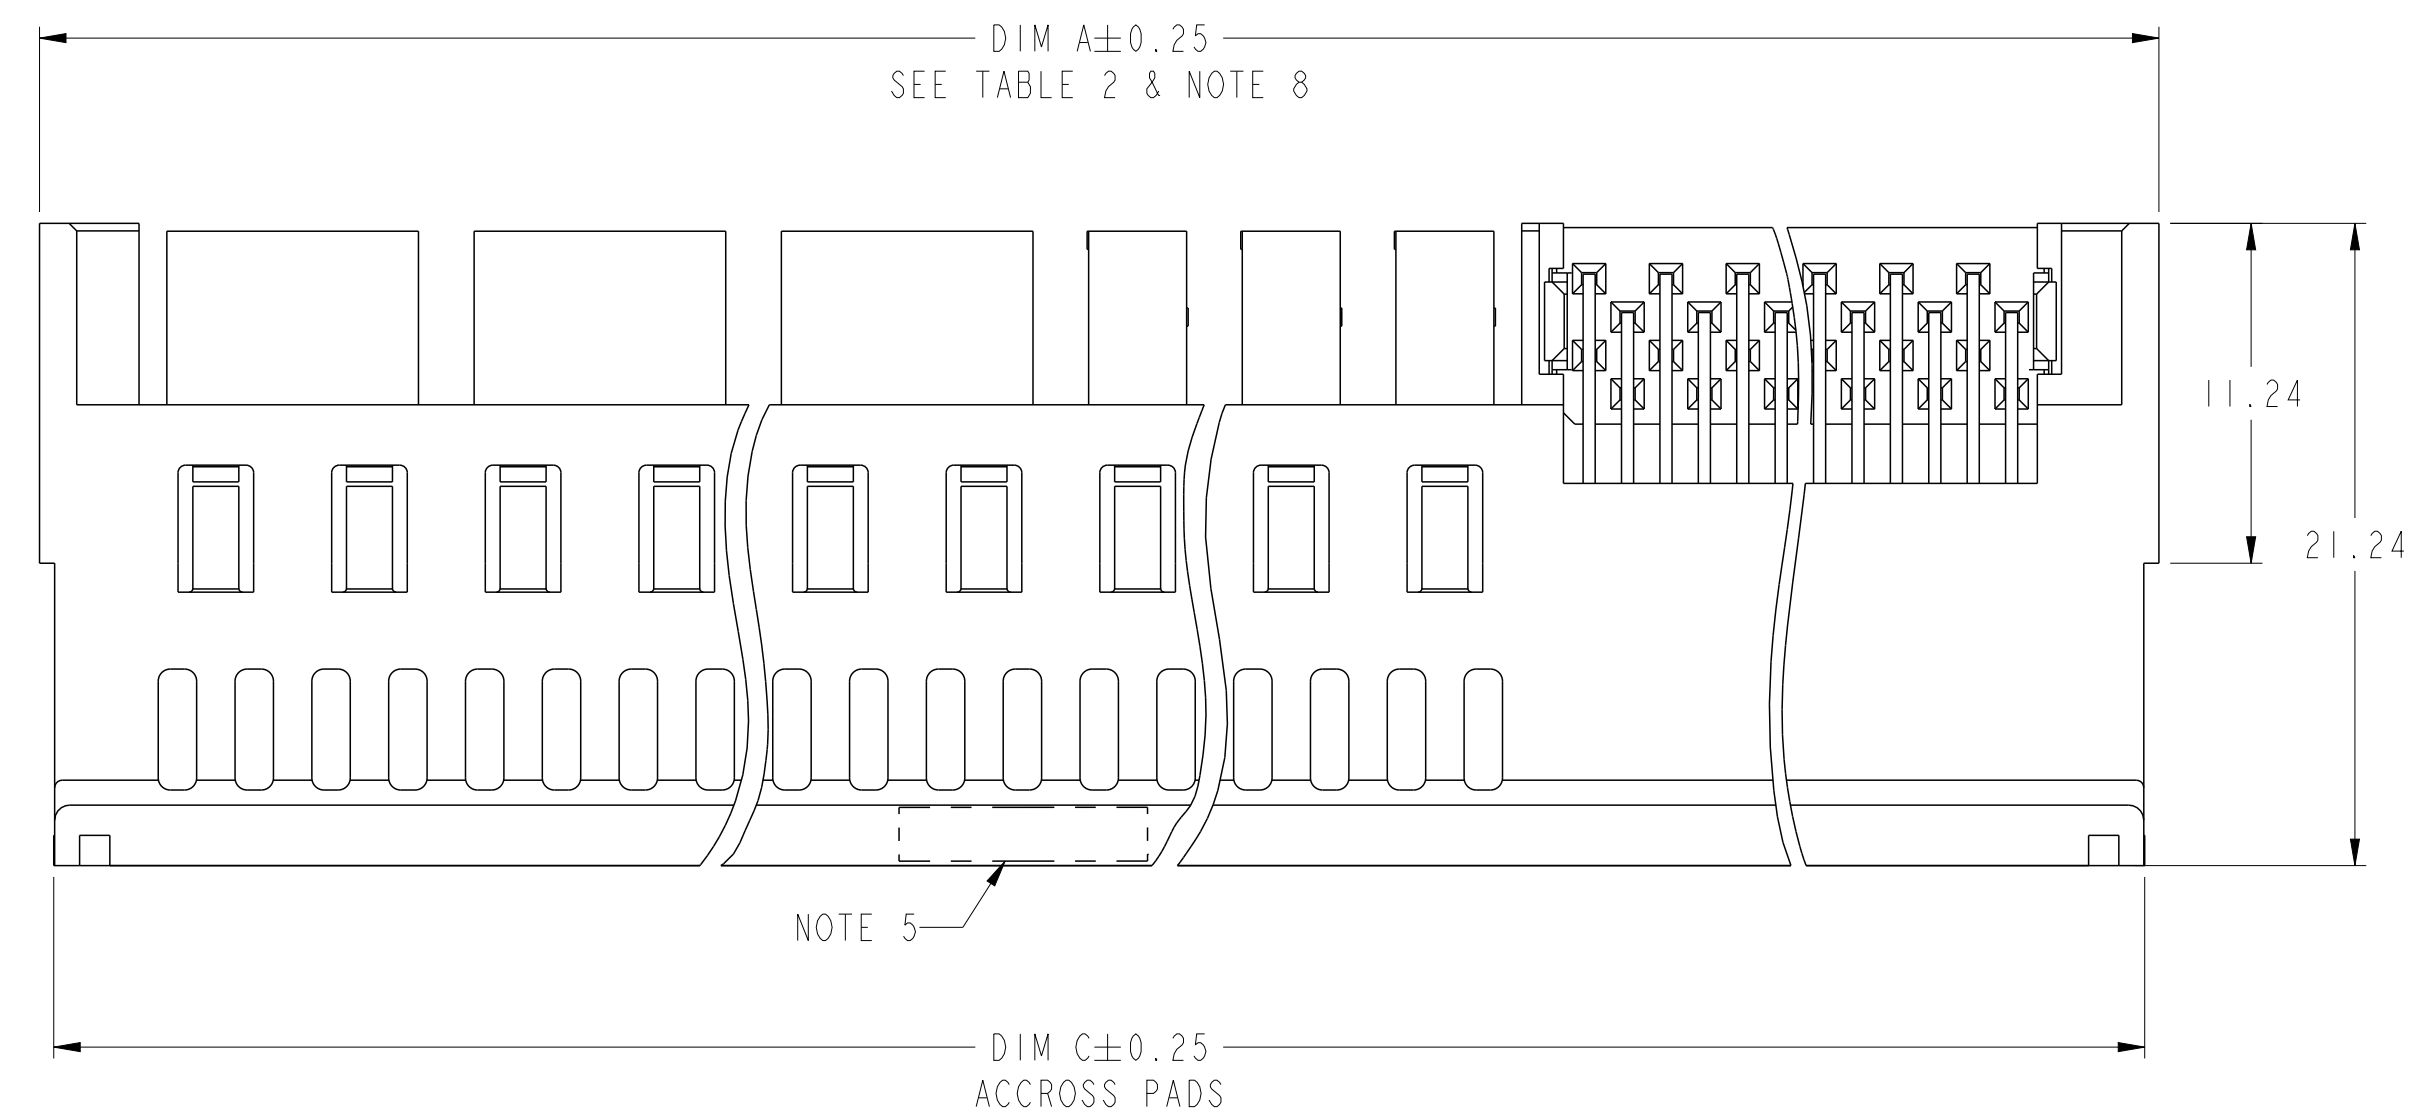

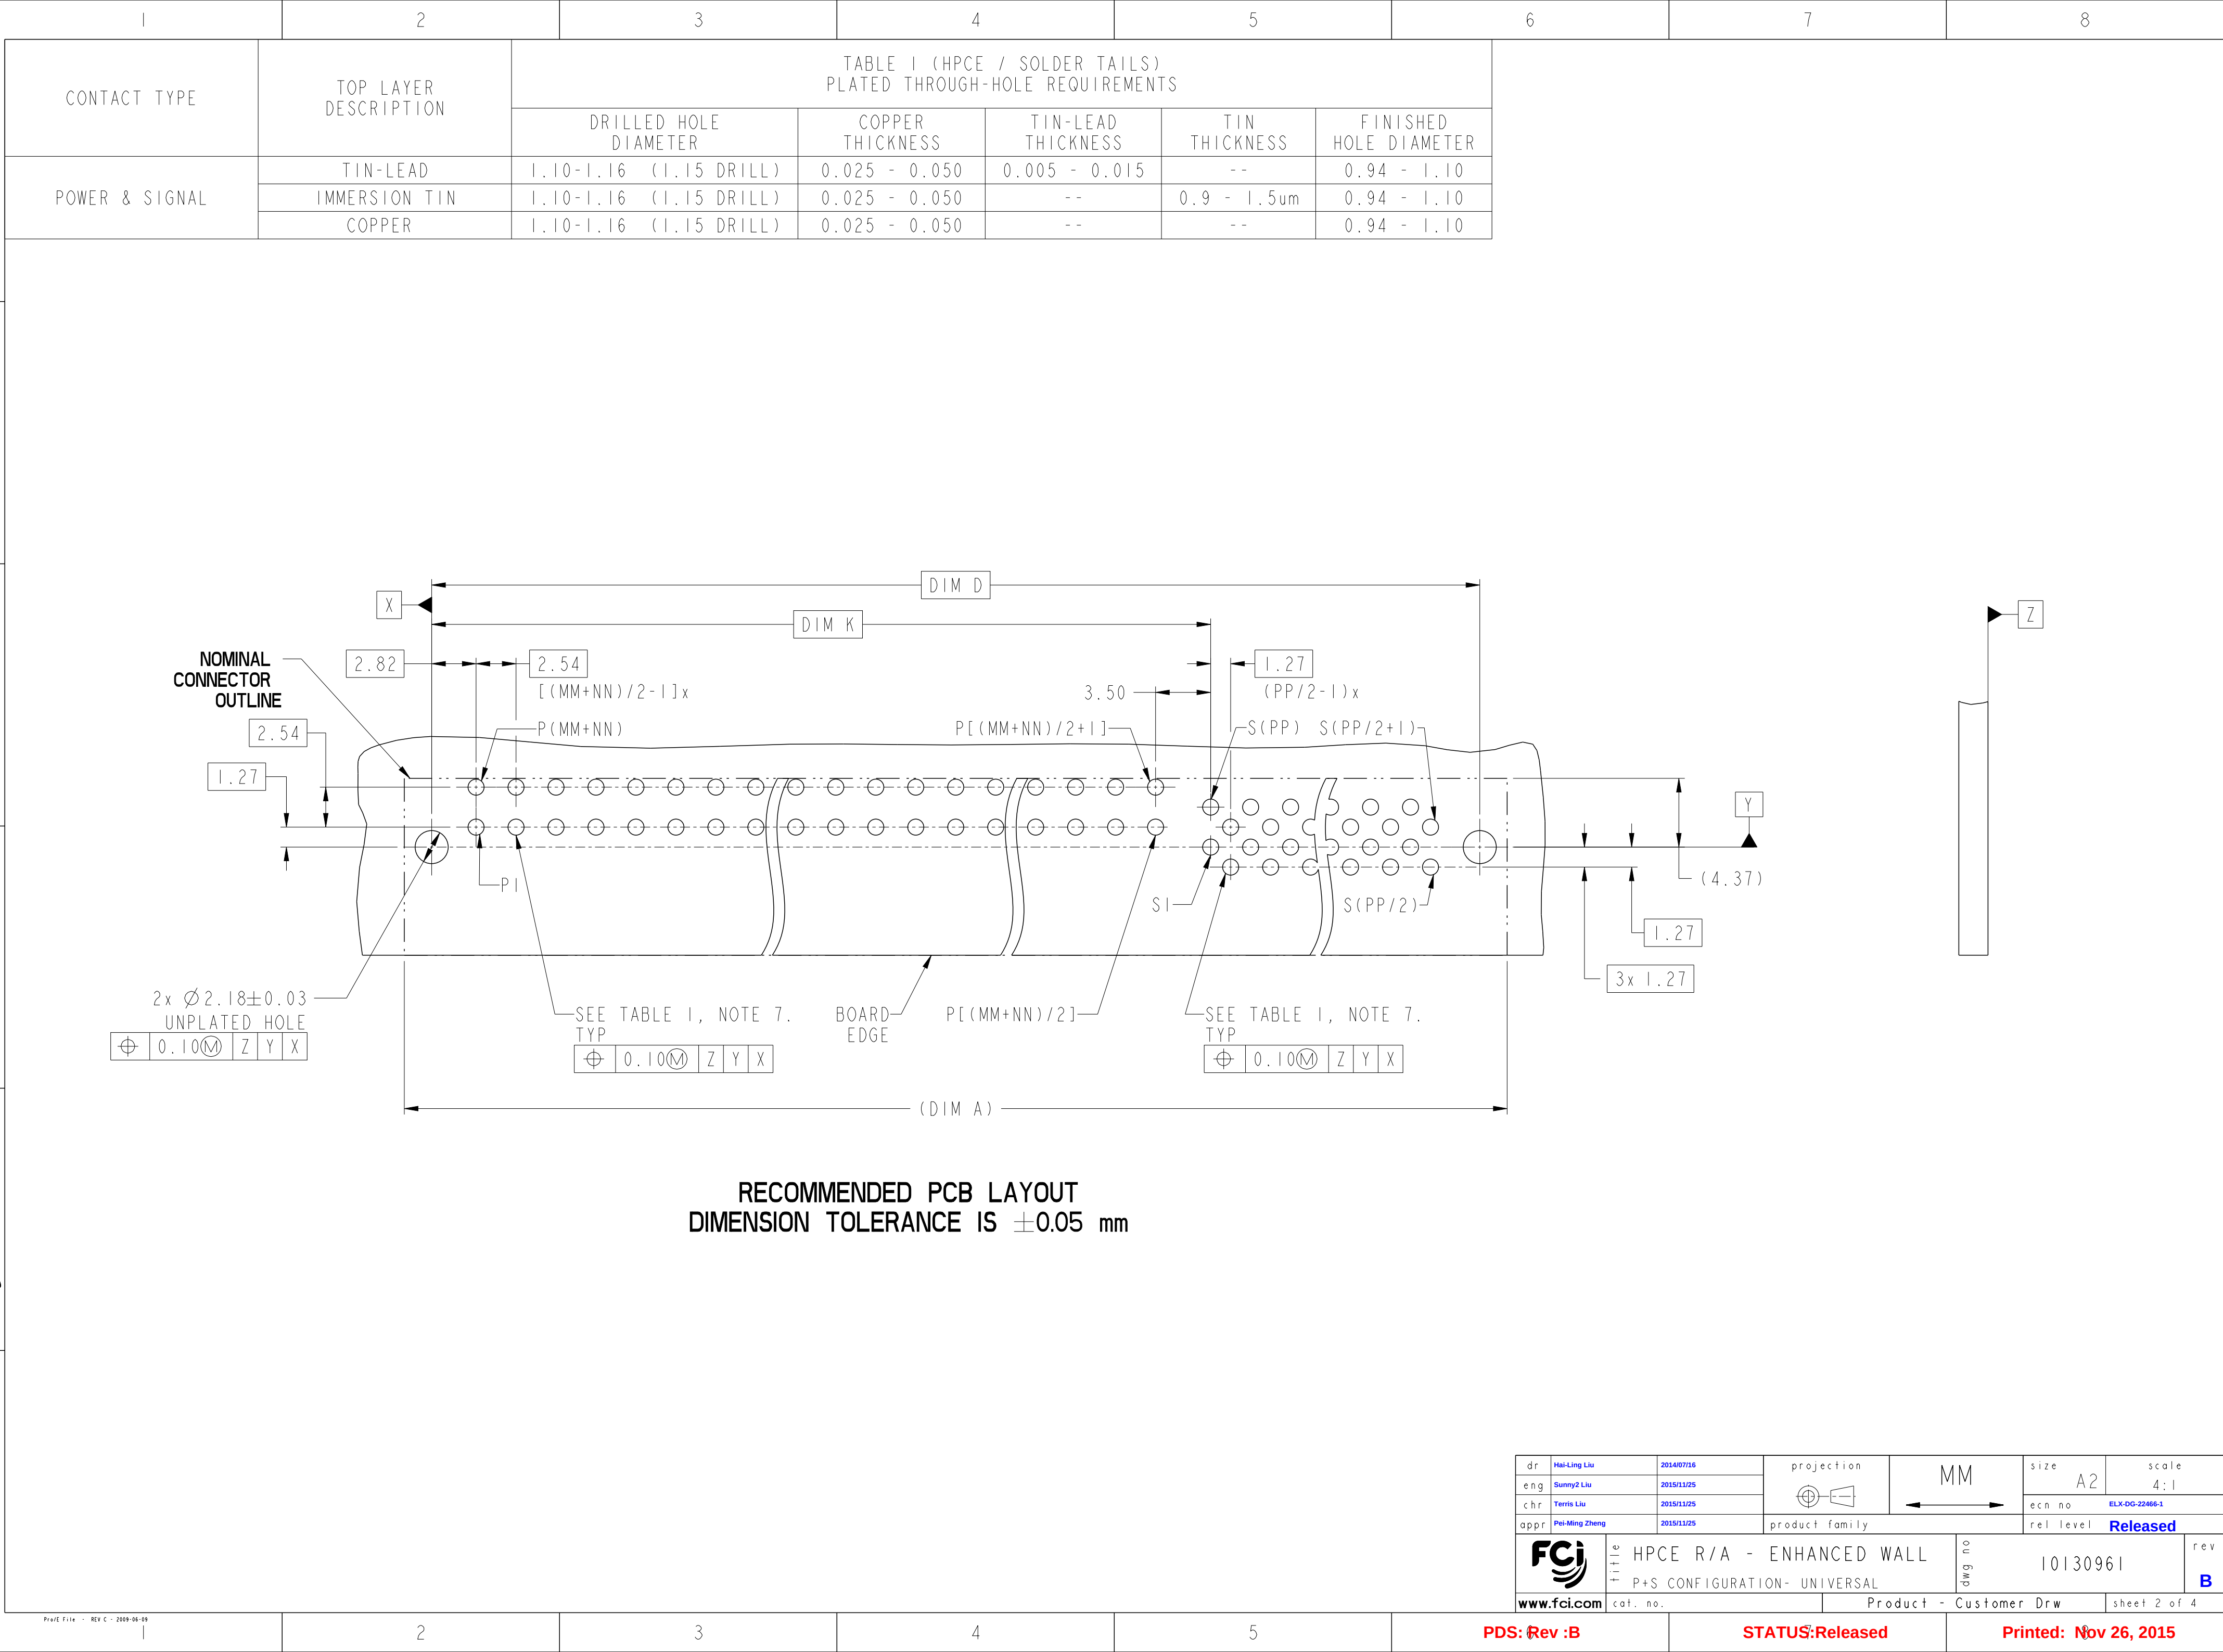



spec ref -			dr	Hai-Ling Liu	2014/07/16	projection 	MM 	size	A2	scale	4:1		
tolerance std			eng	Sunny2 Liu	2015/11/25			ecn no	ELX-DG-22466-1				
ISO 406 ISO 1101			TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED					chr	Terris Liu	2015/11/25	rel level	Released	
			appr	Pei-Ming Zheng	2015/11/25			product family					
surface 	linear	0.X	±0.5		title	HPCE R/A - ENHANCED WALL P+S CONFIGURATION- UNIVERSAL			dwg no	10130961		rev	B
		0.XX	±0.25										
		0.XXX	±0.10										
	angular	0°	±2°										



dr	Hai-Ling Liu	2014/07/16			size	A2	scale	4:1			
eng	Sunny2 Liu	2015/11/25			ecn no	ELX-DG-22466-1					
chr	Terris Liu	2015/11/25			rel level			Released			
appr	Pei-Ming Zheng	2015/11/25			product family						
			title		HPCE R/A - ENHANCED WALL P+S CONFIGURATION- UNIVERSAL		dwg no		10130961	rev	B
www.fci.com			cat. no.		Product - Customer Drw				sheet 2 of 4		

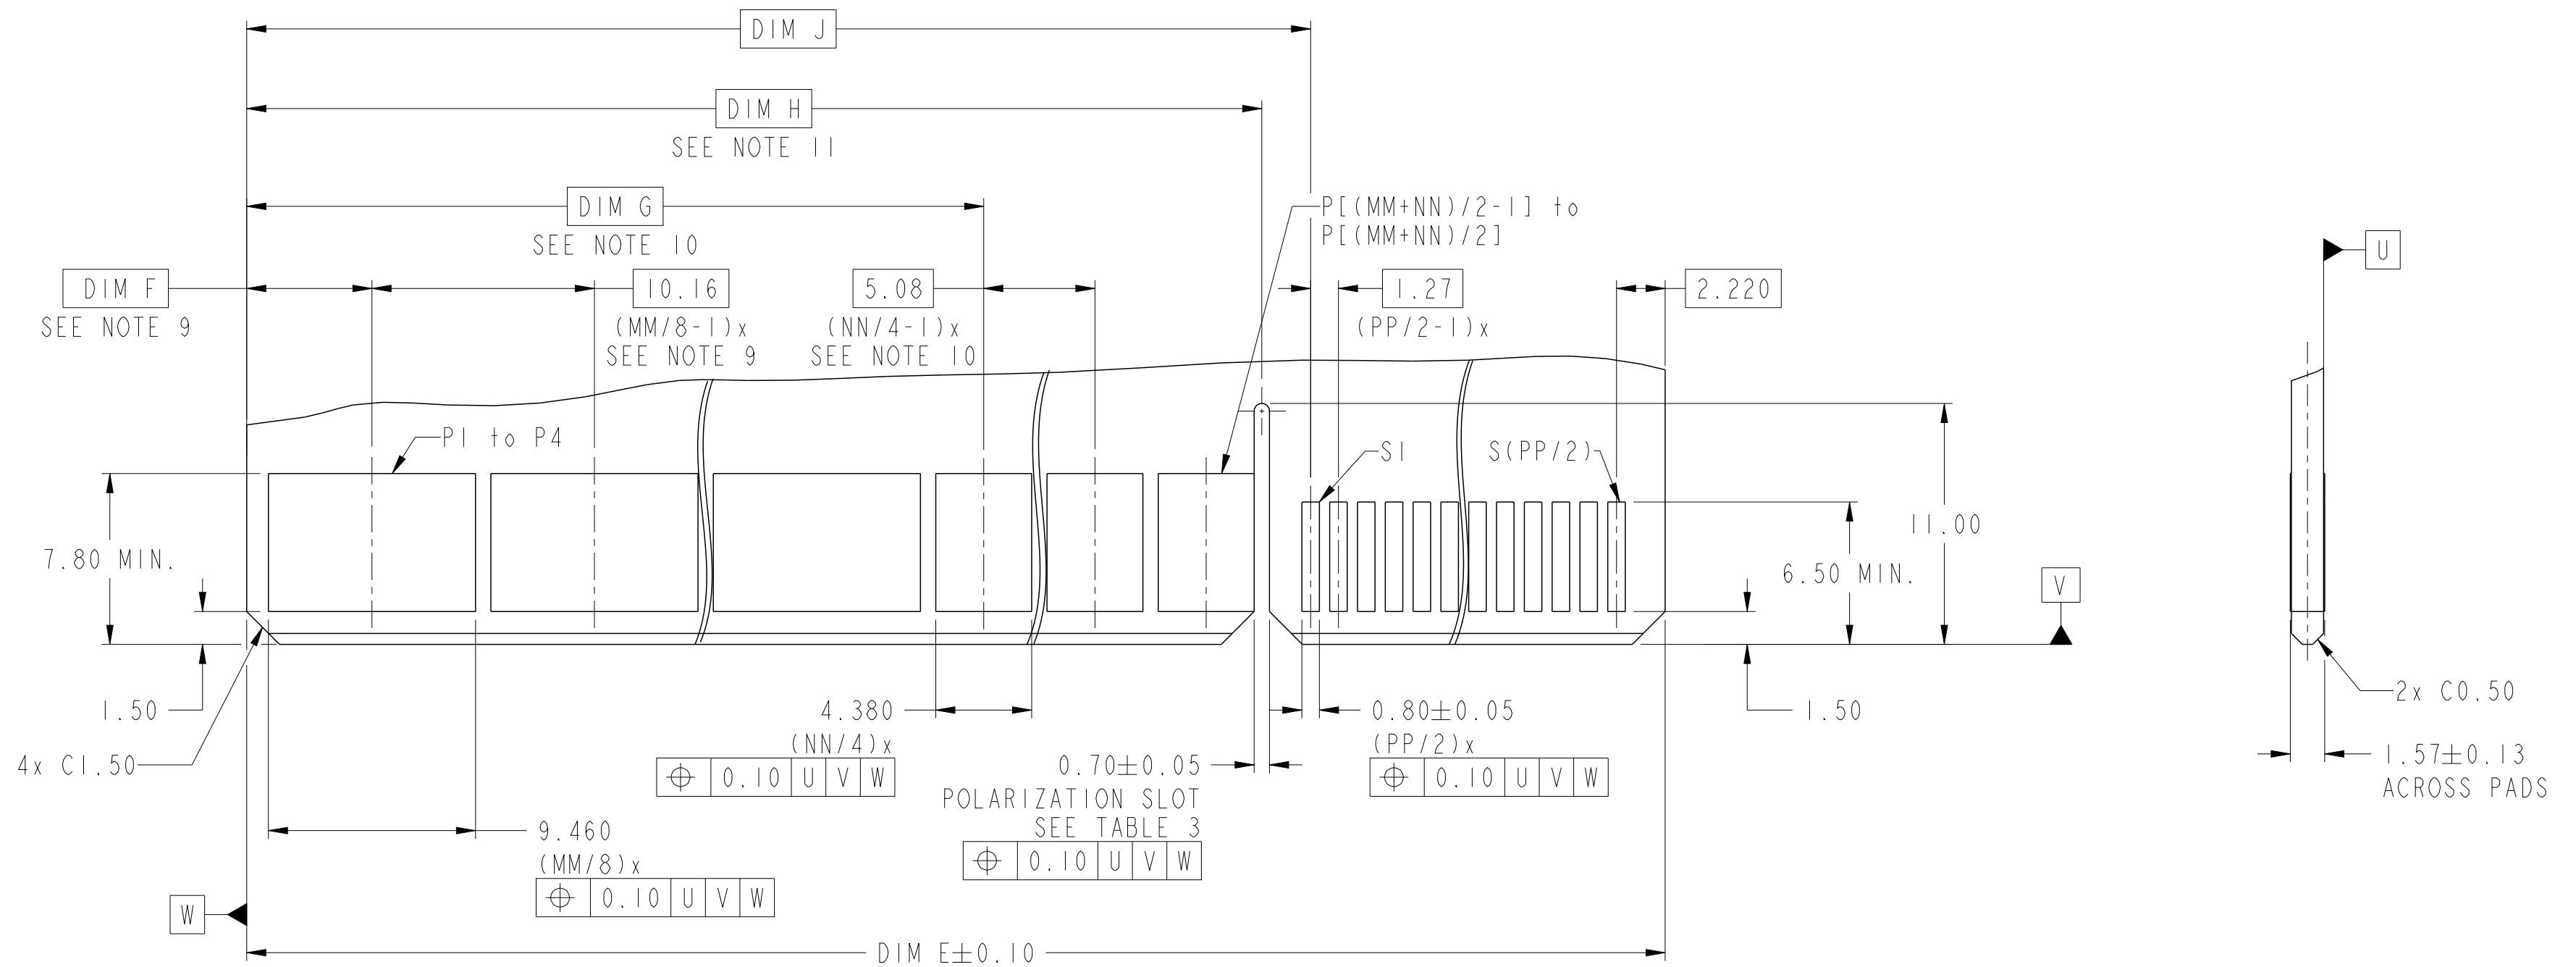


RECOMMENDED MATING BOARD
FOOT PRINT
DIMENSION TOLERANCE IS ± 0.05 mm

dr	Hai-Ling Liu	2014/07/16		MM		size	A2	scale	4:1			
eng	Sunny2 Liu	2015/11/25				ecn no	ELX-DG-22466-1					
chr	Terris Liu	2015/11/25				rel level	Released					
appr	Pei-Ming Zheng	2015/11/25	product family									
			title			HPCE R/A - ENHANCED WALL			dwg no	10130961	rev	B
www.fci.com			cat. no.			P+S CONFIGURATION- UNIVERSAL						
						Product - Customer Drw			sheet 3 of 4			

PDS: Rev :B

STATUS:Released

Printed: Nov 26, 2015

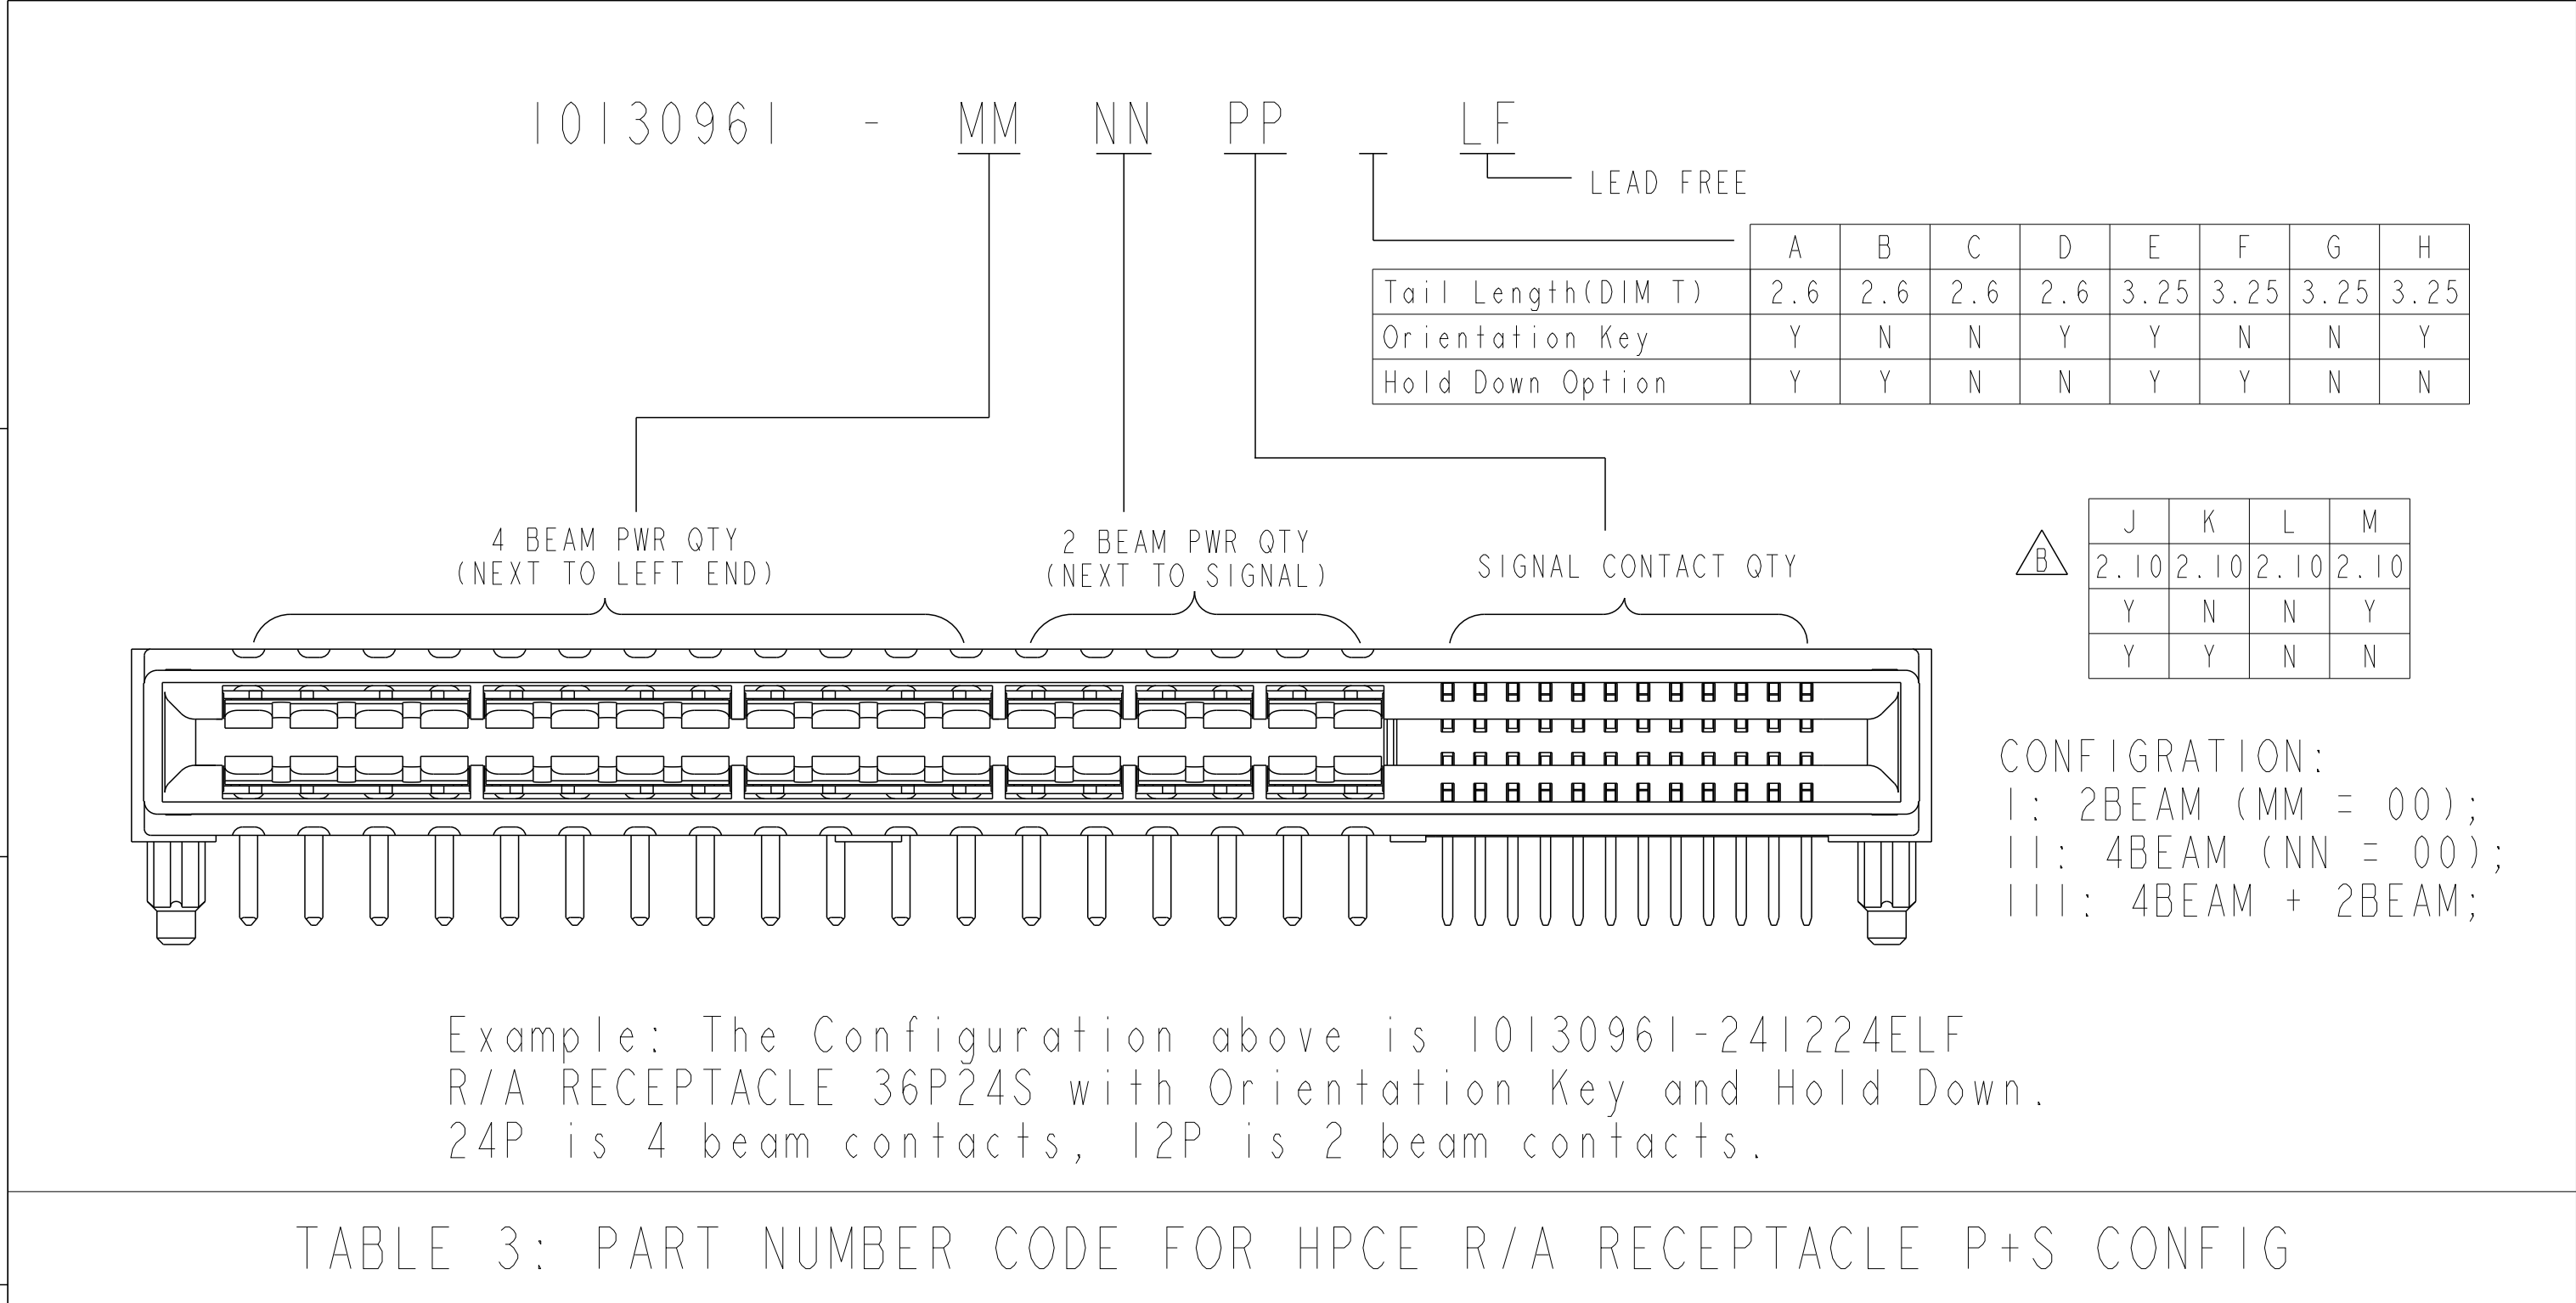

NOTES:

1. CONNECTOR MATERIALS:
HOUSING: HIGH TEMPERATURE THERMAL PLASTIC, BLACK
UL 94V-0 COMPLIANT
CONTACTS: HIGH PERFORMANCE COPPER ALLOY.

2. CONTACT FINISH REF. GS-12-604 SECTION 5.2.

3. PRODUCT SPECIFICATION: GS-12-604.

4. APPLICATION SPECIFICATION: GS-20-128.

△B

5. PRODUCT MARKING ON HOUSING IN AREA SHOWN MEETS FCI SPECIFICATION GS-24-007.

6. PACKAGING MEETS FCI SPECIFICATION GS-14-937.

7. ALL HOLE SIZES ARE FINISHED HOLE SIZES.

8. MAXIUM OVERALL LENGTH IS 100mm.

9. DIM IS NOT APPLICABLE IF NO 4 BEAM CONTACT.

10. DIM IS NOT APPLICABLE IF NO 2 BEAM CONTACT.

11. DIM IS NOT APPLICABLE IF NO ORIENTATION KEY.

12. A △B WILL BE NEXT TO ANY DIMENSION, VIEW OR NOTE WHICH HAS BEEN MODIFIED WITH CURRENT DRAWING VERSION.

ORIENTATION KEY

HOLD DOWN

EXAMPLE: 10130961-24I224ELF

DIM	TABLE 2: LENGTH FORMULAS	
DIM A	$(MM + NN) / 2 \times 2.54 + (PP / 2) \times 1.27 + 9.12$	
DIM B	DIM A - 5.00	
DIM C	DIM A - 0.94	
DIM D	DIM A - 3.48	
DIM E	DIM A - 5.30	
DIM F	CONFIG. I	5.72
	CONFIG. II	-
	CONFIG. III	5.72
DIM G	CONFIG. I	-
	CONFIG. II	3.18
	CONFIG. III	$(MM / 8 - 1) \times 10.16 + 13.34$
DIM H	$(MM / 8 - 1) \times 10.16 + (NN / 4 - 1) \times 5.08 + 15.88$	
DIM J	$(MM / 8 - 1) \times 10.16 + (NN / 4 - 1) \times 5.08 + 18.11$	
DIM K	$[(MM + NN) - 1] / 2 \times 2.54 + 6.32$	
DIM T	2.10, 2.60 OR 3.25	

dr

eng

chr

appr

Hai-Ling Liu

Sunny2 Liu

Terris Liu

Pei-Ming Zheng

2014/07/16

2015/11/25

2015/11/25

2015/11/25

projection

MM

size

A2

scale

4:1

ecn no

ELX-DG-22466-1

rel level

Released

FCI

www.fci.com

title

HPCE R/A - ENHANCED WALL

P+S CONFIGURATION- UNIVERSAL

cat. no.

Product - Customer Drw

sheet 4 of 4

dwg no

10130961

rev

B

PDS: Rev :B

STATUS:Released

Printed: Nov 26, 2015

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru