


F  
E  
D  
C  
B  
A


10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

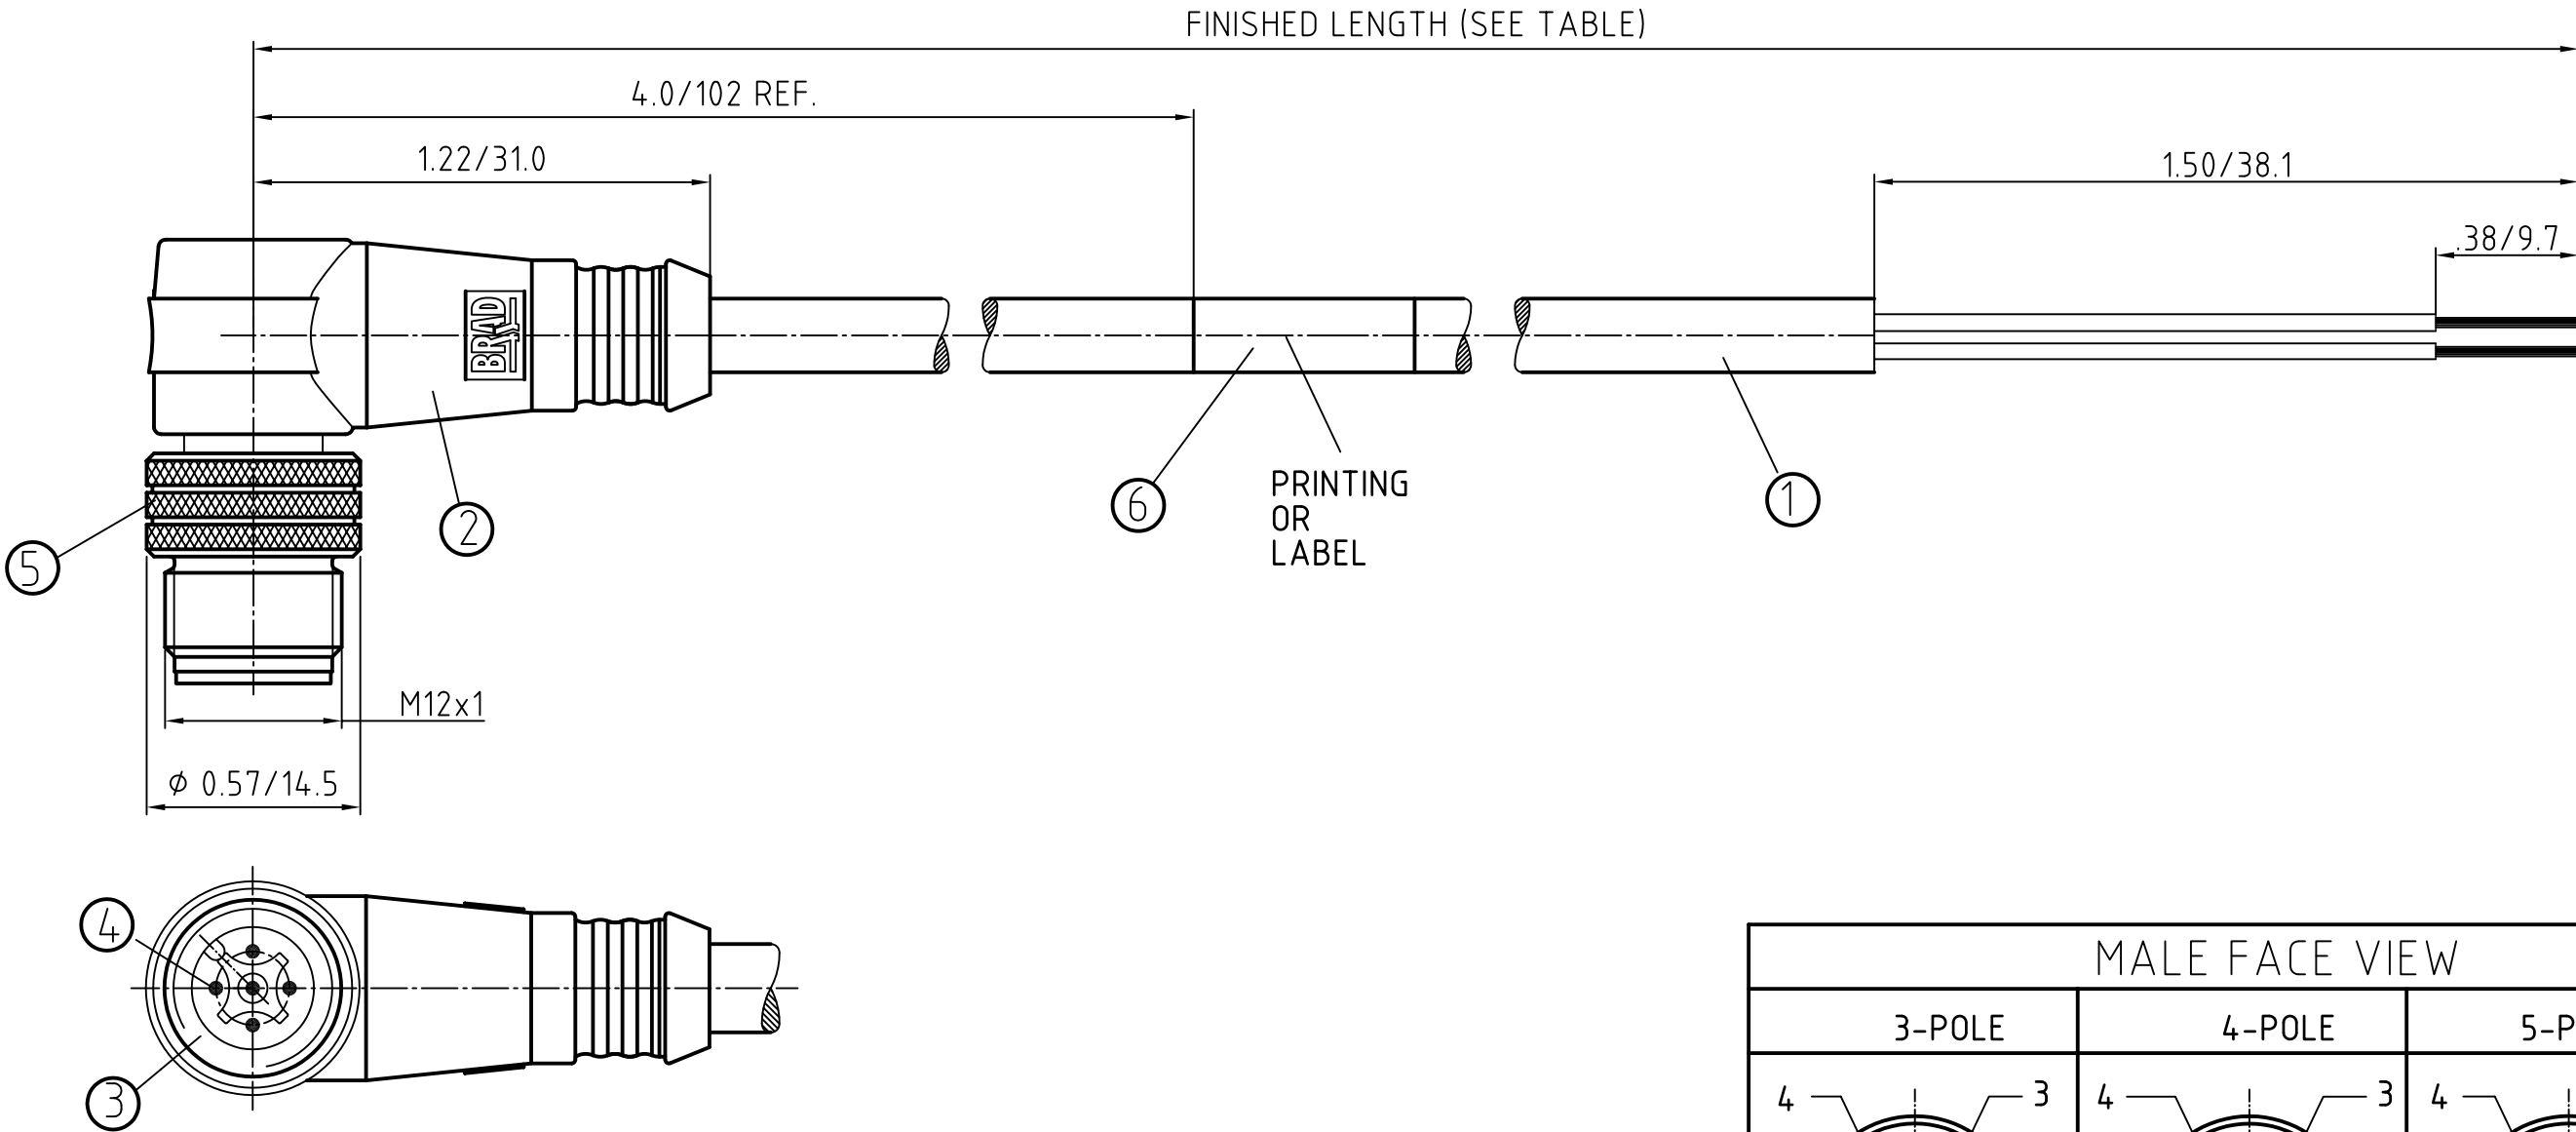

CONNECTOR SPECIFICATION:

|                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| VOLTAGE RATING        | 250 VAC/VDC                     |
| AMPERAGE RATING       | max. 4 AMPS                     |
| PROTECTION            | IP67                            |
| OPERATING TEMPERATURE | -20°C TO 105°C                  |
| UL CERTIFICATIONS     | UL RECOGNIZED, FILE NO. E152210 |
| ASSEMBLY IS           | RoHS COMPLIANT                  |

| ITEM | COMPONENT                                                  | MATERIAL           | FINISH           |
|------|------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| 6    | LABLE                                                      | MYLAR              | BLACK/YELLOW     |
| 5    | COUPLER                                                    | BRASS              | NICKEL PLATED    |
| 4    | PIN CONTACT                                                | COPPER ALLOY       | GOLD OVER NICKEL |
| 3    | INSERT                                                     | NYLON              | BLACK            |
| 2    | OVERMOLD                                                   | POLYURETHANE (PUR) | YELLOW           |
| 1    | CABLE- 22/3-5<br>(COPPER STRANDING)<br>3/4/5 CONDUCT. 300V | JACKET: PVC        | JACKET: YELLOW   |

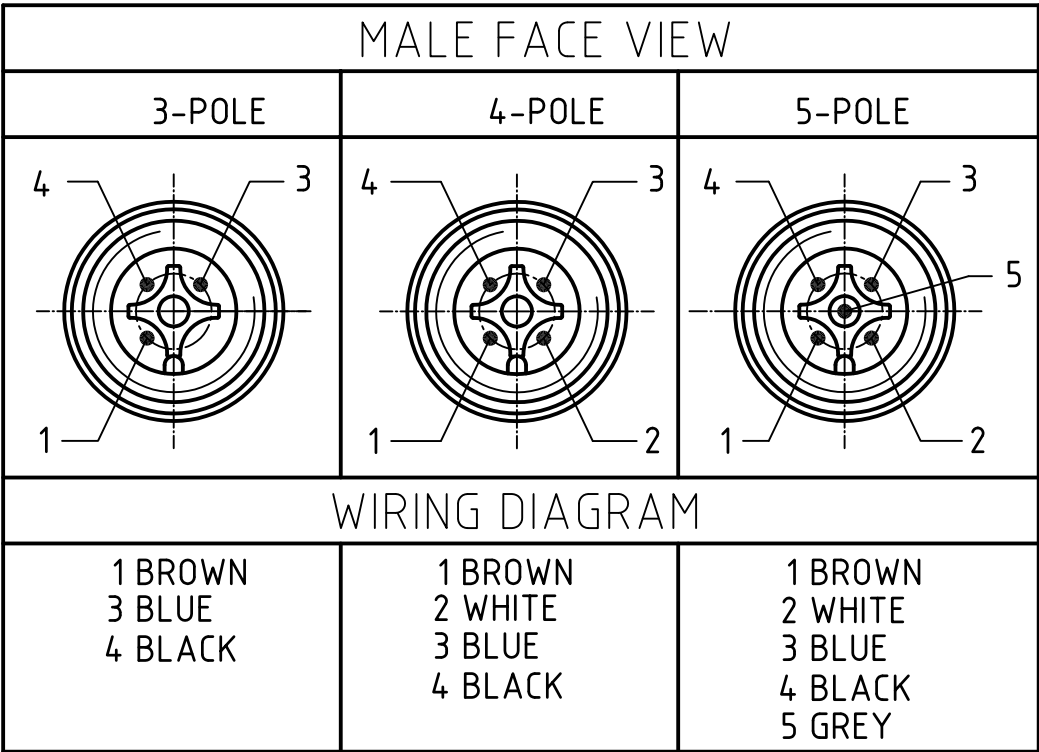

|                                                                                                          |             |                                                       |                                                            |          |      |                          |                                                                                                                               |               |                                                                             |                                                                                                              |           |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------|------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|--|
| DESCRIPTION<br>EC NO: WEU2010-0261<br>DRWN: LSTEMMLE 2010/01/13<br>CHKD: RE<br>APPR: NSTAUDIG 2010/01/25 | DESCRIPTION | QUALITY SYMBOLS<br><div>▽ = 0</div> <div>▽C = 0</div> | GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)                      |          |      | DIMENSION STYLE<br>IN/MM |                                                                                                                               | SCALE<br>2:1  | DESIGN UNITS<br>METRIC                                                      |  THIRD ANGLE PROJECTION |           |  |  |
|                                                                                                          |             |                                                       | DRAFT WHERE APPLICABLE<br>MUST REMAIN<br>WITHIN DIMENSIONS |          | mm   | INCH                     | DRAWN BY _____ DATE _____                                                                                                     |               | MICRO-CHANGE CORDSET<br>3/4/5-P. M 90 SINGLE KEY<br>22/3-5 YELLOW PVC CABLE |                                                                                                              |           |  |  |
|                                                                                                          |             |                                                       |                                                            | 4 PLACES | ±--- | ±---                     | CHECKED BY _____ DATE _____                                                                                                   |               |                                                                             |                                                                                                              |           |  |  |
|                                                                                                          |             |                                                       |                                                            | 3 PLACES | ±--- | ±---                     | RE 2010/01/14                                                                                                                 |               |                                                                             |                                                                                                              |           |  |  |
|                                                                                                          |             |                                                       |                                                            | 2 PLACES | ±--- | ±.01                     | APPROVED BY _____ DATE _____                                                                                                  |               |                                                                             |                                                                                                              |           |  |  |
|                                                                                                          |             |                                                       |                                                            | 1 PLACE  | ±0.3 | ±---                     | NSTAUDIG 2010/01/25                                                                                                           |               |                                                                             |                                                                                                              |           |  |  |
|                                                                                                          |             |                                                       | ANGULAR ± --- °                                            |          |      | MATERIAL NO.             |                                                                                                                               | DOCUMENT NO.  |                                                                             |                                                                                                              | SHEET NO. |  |  |
|                                                                                                          |             |                                                       |                                                            |          |      | SEE TABLE SHEET 2        |                                                                                                                               | SD-120065-029 |                                                                             |                                                                                                              | 1 OF 1    |  |  |
|                                                                                                          |             |                                                       |                                                            |          |      | SIZE<br>A3               | THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION |               |                                                                             |                                                                                                              |           |  |  |

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

| POL | MATERIAL NUMBER | ENGINEERING NUMBER | FINISHED LENGTH              |
|-----|-----------------|--------------------|------------------------------|
| 3   | 1200651497      | 803007A09M020      | 6.56' +3.5" -0 [2.0M +89 -0] |

| POL | MATERIAL NUMBER | ENGINEERING NUMBER | FINISHED LENGTH                  |
|-----|-----------------|--------------------|----------------------------------|
| 4   | 1200651662      | 804007A09M020      | 6.56' +3.5" -0 [2.0M +89 -0]     |
| 4   | 1200651665      | 804007A09M040      | 13.12' +6.5" -0 [4.0M +165 -0]   |
| 4   | 1200651666      | 804007A09M050      | 16.40' +6.5" -0 [5.0M +165 -0]   |
| 4   | 1200651668      | 804007A09M060      | 19.69' +6.5" -0 [6.0M +165 -0]   |
| 4   | 1200651669      | 804007A09M100      | 32.81' +12.5" -0 [10.0M +318 -0] |

| POL | MATERIAL NUMBER | ENGINEERING NUMBER | FINISHED LENGTH                  |
|-----|-----------------|--------------------|----------------------------------|
| 5   | 1200651724      | 805007A09M020      | 6.56' +3.5" -0 [2.0M +89 -0]     |
| 5   | 1200651726      | 805007A09M040      | 13.12' +6.5" -0 [4.0M +165 -0]   |
| 5   | 1200651727      | 805007A09M050      | 16.40' +6.5" -0 [5.0M +165 -0]   |
| 5   | 1200651728      | 805007A09M060      | 19.69' +6.5" -0 [6.0M +165 -0]   |
| 5   | 1200652123      | 805007A09M100      | 32.81' +12.5" -0 [10.0M +318 -0] |

|                                                                                                          |  |                                                            |             |                                                                                                                                                                                                           |                        |                                                                                                                               |                          |      |                          |  |                                                                             |                        |                           |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------|--------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|--|
| DESCRIPTION<br>EC NO: WEU2010-0261<br>DRWN: LSTEMMLE 2010/01/13<br>CHKD: RE<br>APPR: NSTAUDIG 2010/01/25 |  |                                                            | DESCRIPTION | QUALITY SYMBOLS                                                                                                                                                                                           |                        | GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)                                                                                         |                          |      | DIMENSION STYLE<br>IN/MM |  | SCALE<br>2:1                                                                | DESIGN UNITS<br>METRIC | THIRD ANGLE<br>PROJECTION |  |
|                                                                                                          |  |                                                            |             | <div> = 0</div> <div> = 0</div> |                        |                                                                                                                               | mm                       | INCH | DRAWN BY<br>DATE         |  | MICRO-CHANGE CORDSET<br>3/4/5-P. M 90 SINGLE KEY<br>22/3-5 YELLOW PVC CABLE |                        |                           |  |
|                                                                                                          |  | 4 PLACES                                                   | ±---        | ±---                                                                                                                                                                                                      | CHECKED BY<br>DATE     |                                                                                                                               |                          |      |                          |  |                                                                             |                        |                           |  |
|                                                                                                          |  | 3 PLACES                                                   | ±---        | ±---                                                                                                                                                                                                      | RE<br>2010/01/14       |                                                                                                                               |                          |      |                          |  |                                                                             |                        |                           |  |
|                                                                                                          |  | 2 PLACES                                                   | ±---        | ±.01                                                                                                                                                                                                      | APPROVED BY<br>DATE    |                                                                                                                               | molex MOLEX INCORPORATED |      |                          |  |                                                                             |                        |                           |  |
|                                                                                                          |  | 1 PLACE                                                    | ±0.3        | ±---                                                                                                                                                                                                      | NSTAUDIG<br>2010/01/25 |                                                                                                                               |                          |      |                          |  |                                                                             |                        |                           |  |
|                                                                                                          |  | ANGULAR ± --- °                                            |             |                                                                                                                                                                                                           | MATERIAL NO.           |                                                                                                                               | DOCUMENT NO.             |      | SHEET NO.                |  |                                                                             |                        |                           |  |
|                                                                                                          |  | DRAFT WHERE APPLICABLE<br>MUST REMAIN<br>WITHIN DIMENSIONS |             |                                                                                                                                                                                                           | SEE TABLE              |                                                                                                                               | SD-120065-029            |      | 1 OF 1                   |  |                                                                             |                        |                           |  |
|                                                                                                          |  |                                                            |             |                                                                                                                                                                                                           | SIZE<br>A3             | THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION |                          |      |                          |  |                                                                             |                        |                           |  |



Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)

[www.lifeelectronics.ru](http://www.lifeelectronics.ru)