

TW 70 - 8 Ohm

Art. No. 9002






Konushochtöner mit spezieller Korbform für den Hochtonbereich ab 5000 Hz. Ausgeglichener Frequenzgang mit spritzigem Hochtonbereich und hoher Belastbarkeit. Durch die rückseitig geschlossene Konstruktion entfällt ein separates Hochtongehäuse. Sehr gut geeignet als Ersatzbestückung für viele HiFi-Fertigboxen.

Cone tweeter with special basket for the high-frequency range above 5000 Hz. Balanced frequency response with brilliant highs and high power handling. Due to the sealed rear no separate high-frequency range housing construction necessary. Especially suitable as replacement unit for many HiFi speakers.

01.10.2015

TW 70 - 8 Ohm

Art. No. 9002

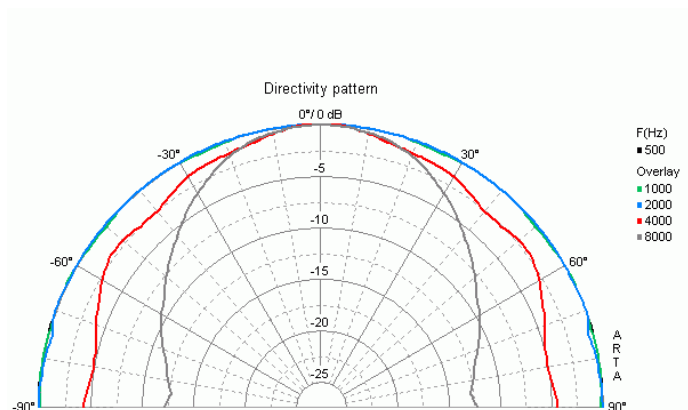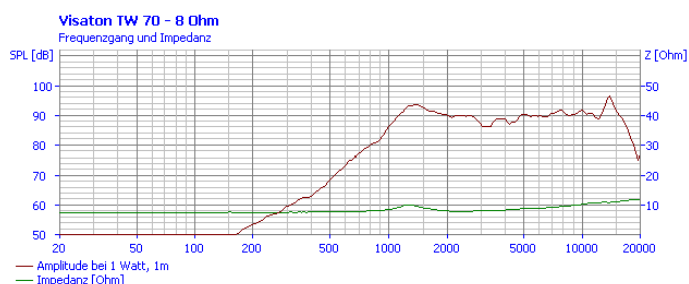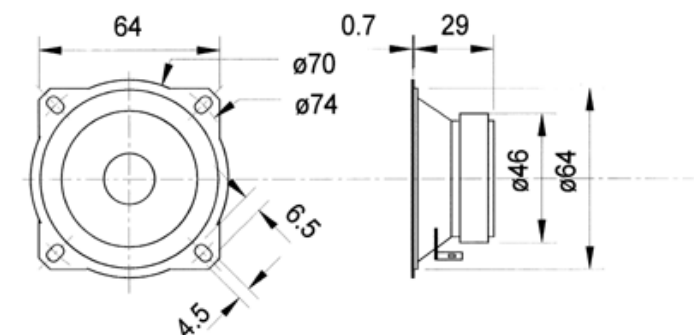

Technische Daten / Technical data

Nennbelastbarkeit mit Hochpassfilter	80 W (12 dB/Okt.; 5000 Hz)
Nominal power handling with high pass	40 W (12 dB/Okt.; 3000 Hz)
Musikbelastbarkeit mit Hochpassfilter	100 W (12 dB/Okt.; 5000 Hz)
Peak power handling with high pass	60 W (12 dB/Okt.; 3000 Hz)
Nennimpedanz Z	8 Ohm
Nominal impedance Z	8 Ohm
Übertragungsbereich	800–20000 Hz
Frequency response	800–20000 Hz
Mittlerer Schalldruckpegel	90 dB (1 W/1 m)
Mean sound pressure level	90 dB (1 W/1 m)
Abstrahlwinkel (-6 dB)	82°/4000 Hz
Opening angle (-6 dB)	82°/4000 Hz
Grenzauslenkung	+/-0,5 mm
Excursion limit	+/-0,5 mm
Resonanzfrequenz fs	1500 Hz
Resonance frequency fs	1500 Hz
Magnetische Induktion	0,96 T
Magnetic induction	0,96 T
Magnetischer Fluss	134 µWb
Magnetic flux	134 µWb
Obere Polplattenhöhe	2,5 mm
Height of front pole-plate	2,5 mm
Schwingspulendurchmesser	14 mm
Voice coil diameter	14 mm
Wickelhöhe	2,5 mm
Height of winding	2,5 mm
Schallwandöffnung	64 mm
Cutout diameter	64 mm
Gewicht netto	0,165 kg
Net weight	0,165 kg
Gleichstromwiderstand Rdc	7,0 Ohm
D.C. resistance Rdc	7,0 Ohm
Mechanischer Q-Faktor Qms	1,26
Mechanical Q factor Qms	1,26
Elektrischer Q-Faktor Qes	4,21
Electrical Q factor Qes	4,21
Gesamt-Q-Faktor Qts	0,97
Total Q factor Qts	0,97
Effektive Membranfläche Sd	

01.10.2015

Konus-Hochtöner / Cone Tweeters

VISATON GERMANY

Effective piston area S_d	20 cm ²
-----------------------------	--------------------

Schwingspuleninduktivität L Inductance of the voice coil L	0,16 mH
---	---------

Anschlüsse Connections	4,8 x 0,8 mm (+) 2,8 x 0,8 mm (-)
---------------------------	--------------------------------------

01.10.2015

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru