

Passive module - UM-DELTA V/A/SI/BFI/TP - 5603258

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)



Fuse module with separable test sockets, fuse failure display and shield connection terminals (for analog cards of the Delta V control system)


Product description

Fuse module with separable test sockets, fuse failure display and shield connection terminals (for analog cards of the Delta V control system)

Why buy this product

- ✔ These system-specific interface modules for DeltaV modules are used in combination with the relevant system cables

Key commercial data

Packing unit	1
Minimum order quantity	25
Catalog page	Page 217 (IF-2011)
GTIN	 4 017918 955038
Weight per piece (including packing)	0.0 GRM
Weight per Piece (excluding packing)	208.9 GRM
Country of origin	UNITED STATES

Technical data

General data

Nominal voltage UN	24 V DC
Max. current carrying capacity per branch	50 mA (in as-supplied state, with one 50 mAF fuse, max. 1 A permitted)
Number of positions	16
Width	61 mm
Height	126 mm
Depth	71 mm
Ambient temperature (operation)	-20 °C ... 50 °C
Ambient temperature (storage/transport)	-20 °C ... 70 °C
Test voltage	500 V (50 Hz, 1 min.)
Mounting position	Any
Standards/regulations	IEC 60664
Standards/regulations	DIN EN 50178

Passive module - UM-DELTA V/A/SI/BFI/TP - 5603258

Technical data

General data

Standards/regulations	IEC 62103
-----------------------	-----------

Connection data for connection 1

Connection name	Field level
Connection method	Screw connection
Conductor cross section solid min.	0.2 mm ²
Conductor cross section solid max.	4 mm ²
Conductor cross section stranded min.	0.2 mm ²
Conductor cross section stranded max.	2.5 mm ²
Conductor cross section AWG/kcmil min.	24
Conductor cross section AWG/kcmil max	12
Stripping length	7 mm
Screw thread	M3

Connection data for connection 2

Connection name	Control system level
Number of connections	1
Connection method	IDC/FLK pin strip (2.54 mm)
Number of positions	16

Classifications

eclass

eClass 4.0	27250313
eClass 4.1	27250313
eClass 5.0	27250313
eClass 5.1	27250313
eClass 6.0	27242208

etim

ETIM 2.0	EC001423
ETIM 3.0	EC001423
ETIM 4.0	EC001423

unspsc

UNSPSC 6.01	30211824
UNSPSC 7.0901	39121421
UNSPSC 11	39121421
UNSPSC 12.01	39121421
UNSPSC 13.2	39121421

Approvals

Certificates

Passive module - UM-DELTA V/A/SI/BFI/TP - 5603258

Approvals

Certification

UL Recognized / cUL Recognized / cULus Recognized

Certification EX

Certification submitted

Approval details


UL Recognized

cUL Recognized

cULus Recognized

Drawings

Circuit diagram

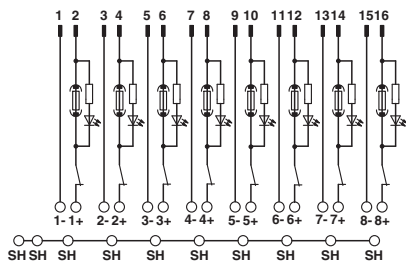

Connection scheme UM-DELTA V/A/SI/BFI/TP

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкуренспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru