


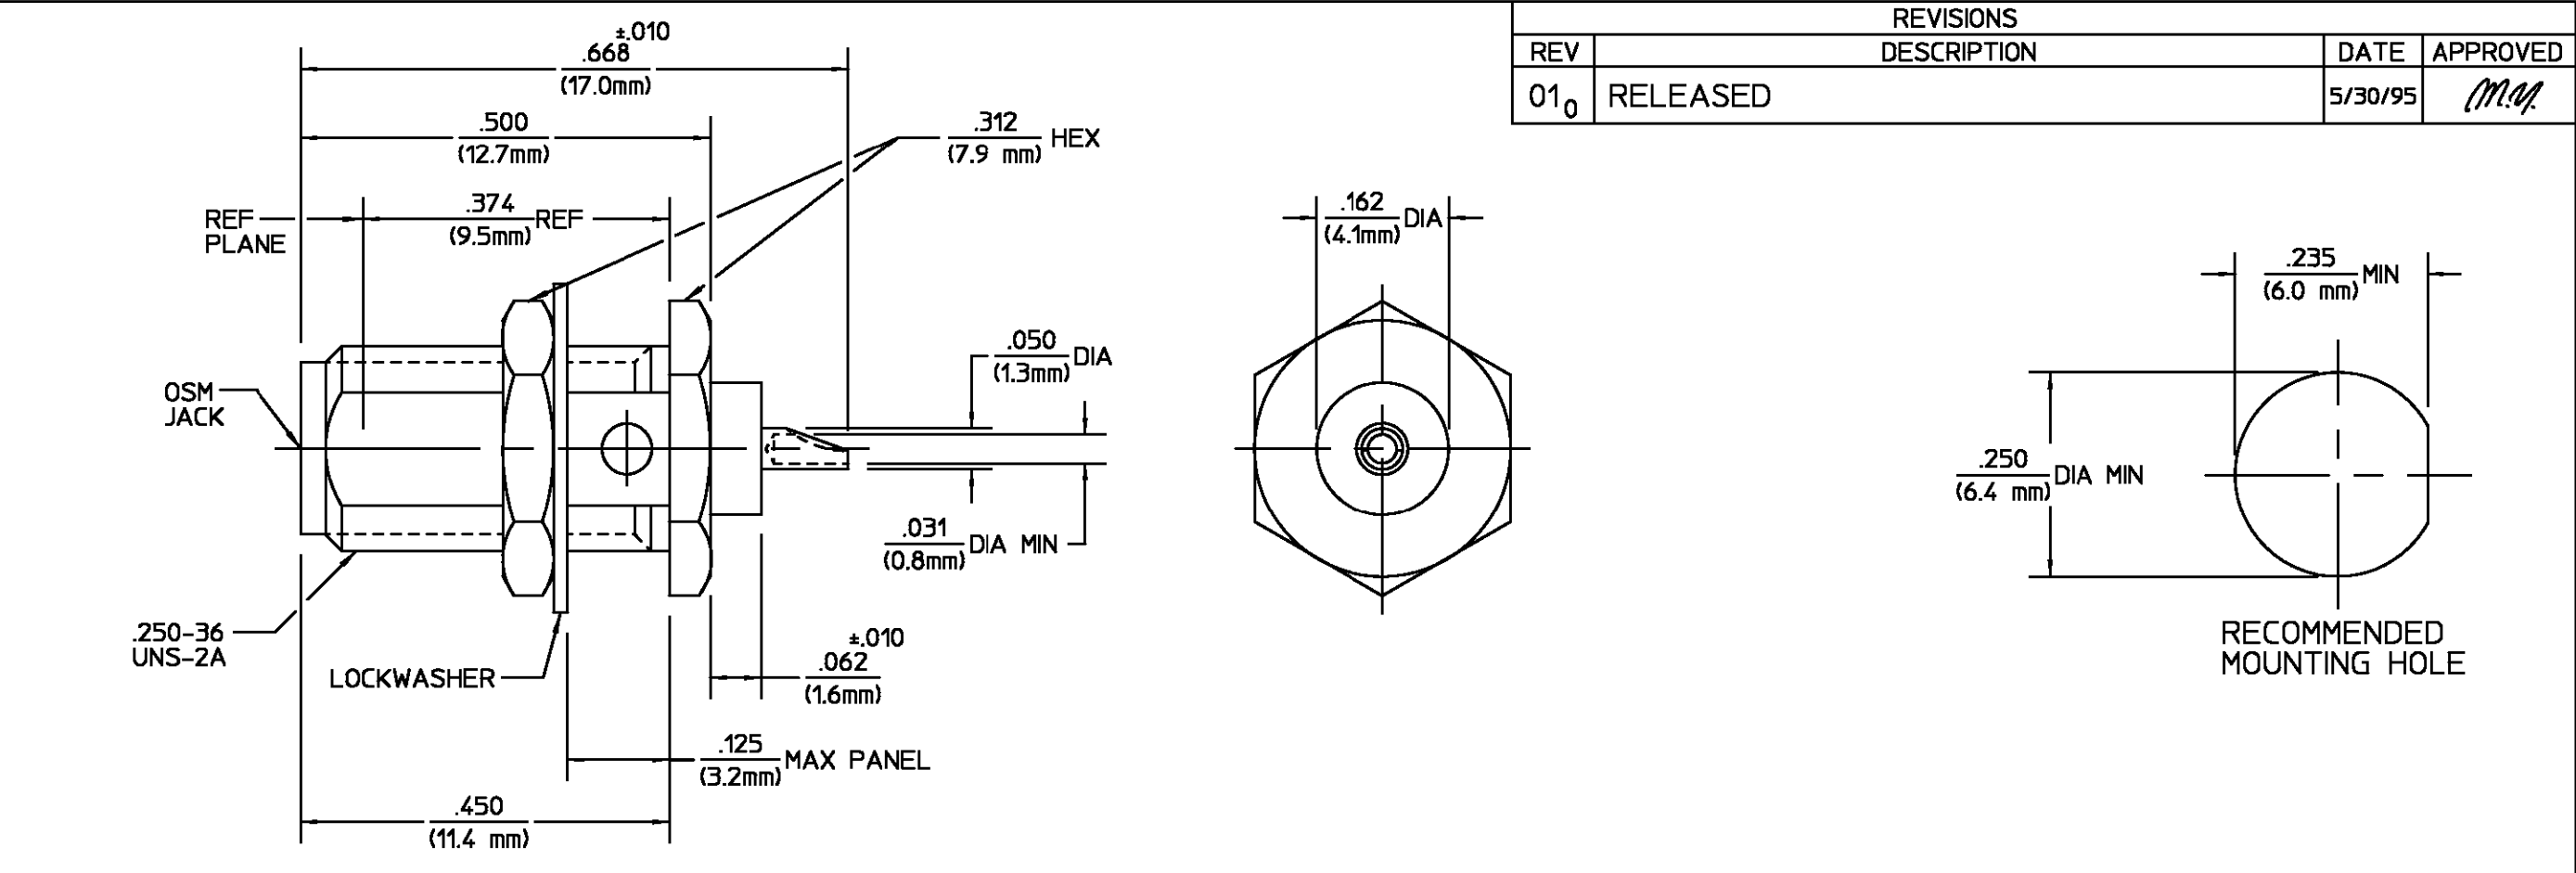

REVISIONS			
REV	DESCRIPTION	DATE	APPROVED
01 ₀	RELEASED	5/30/95	M.M.

ELECTRICAL	MECHANICAL	ENVIRONMENTAL	HOUSING LOCKWASHER MOUNTING NUT		STAINLESS STEEL PER ASTM-A484 AND ASTM- A582, TYPE 303		GOLD PLATE PER MIL-G-45204	
Nominal Impedance (Ohms) 50	Interface Dimensions MIL-STD-348A, Fig. 310.2	Temperature Rating -65°C To 125°C	DIELECTRIC		TFE FLUOROCARBON PER ASTM-D-1457		N/A	
Frequency Range (GHz) DC to 18.0		Vibration MIL-STD-202, Method 204, Condition D						
Volt Rating (VRMS MAX) @ Sea Level 335	Recommended Mating Torque N/A	Shock MIL-STD-202, Method 213, Condition I	CENTER CONTACT		BERYLLIUM COPPER PER ASTM-B-196 OR ASTM-B-197, ALLOY C17300, CONDITION H		GOLD PLATE PER MIL-G-45204 OVER COPPER PLATE PER MIL-C-14550	
VSWR N/A	Mating Characteristics: Insertion (MAX Lbs) 3.0	Thermal Shock MIL-STD-202, Method 107, Condition B, Except High Temp +115°C						
Insertion Loss (dB MAX) N/A	Withdrawal (MIN Oz) 1.0	Moisture Resistance MIL-STD-202, Method 106, Except Vibration	COMPONENT		MATERIAL		FINISH	
RF Leakage (dB MIN) N/A	Force to Engage and Disengage (In-Lbs MAX) 2.0	Corrosion - MIL-STD-202, Method 101, Condition B, 5% salt spray	UNLESS OTHERWISE SPECIFIED DIMENSIONS ARE IN INCHES TOLERANCE ON FRAC. DEC. ANGLES ± 1/64 ±.005 ± 1°		DRAWN BY <i>M.M.</i> DATE 5/24/95 CHECKED BY APP'D BY		AMP Incorporated 140 Fourth Avenue Waltham, MA 02451-7599	
Corona, 70,000 Ft (VRMS MIN) 250	Center Contact Captivation Axial (Lbs) 6.0							
Dielectric Withstanding Voltage (VRMS MIN) @ Sea Level 1000	Radial (In-Oz) 4.0		These drawings and specifications are the property of Omni Spectra Incorporated and shall not be reproduced or copied or used in whole or in part as the basis for the manufacture or sale of item(s) without written permission.		USE ASS'Y PROCEDURE NO. AP. N/A		TITLE OSM BULKHEAD FEEDTHRU JACK RECEPTACLE SOLDER POT TERMINAL	
Contact Resistance (Milliohms MAX) Center Contact 2.0	Cable Retention Axial Force (Lbs) N/A						SIZE B CODE IDENT NO. 26805 2056-5168-00 REV 010	
Outer Contact 2.0	Torque (In-Oz) N/A				SCALE 5:1		SHEET 1 OF 1	
Cable to Housing N/A	Weight (Grams) TBD							
RF High Potential @ Sea Level (VRMS MIN @ 5 MHz) 670								
I.R.(Megohms MIN) 10,000								

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru