

REVISION Y

DO NOT SCALE
FROM THIS PRINT

DIMENSIONS ARE IN INCHES

UNLESS OTHERWISE NOTED

TOLERANCES ARE:

ONE PLACE DECIMALS $\pm .1$
TWO PLACE DECIMALS $\pm .01$ THREE PLACE DECIMALS $\pm .005$
FOUR PLACE DECIMALS $\pm .0020$ ANGLES
 $\pm 2^\circ$





TITLE:

ZSS-ASSEMBLY

DWG NO:

ZSS-1XX-XX-XXX-X-XXXX-XX-XX

SHEET 1 OF 1

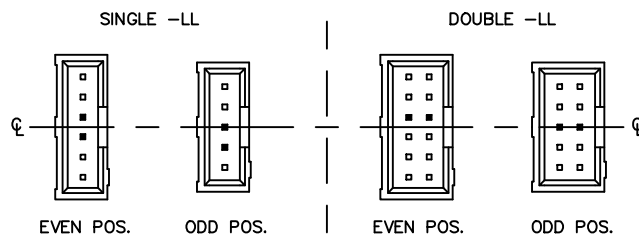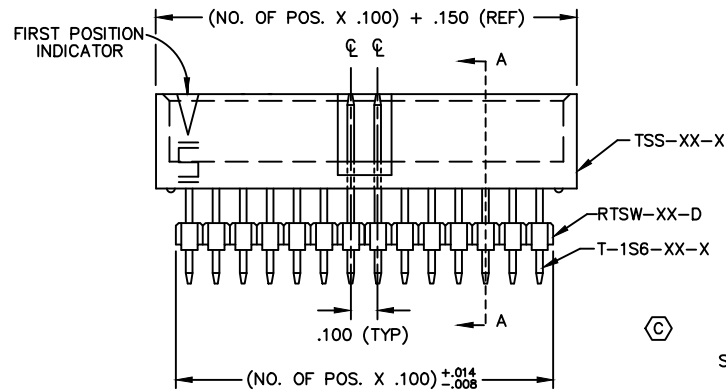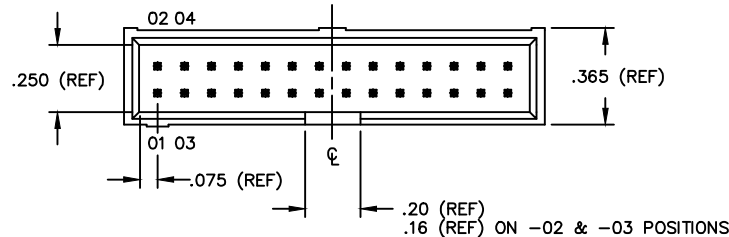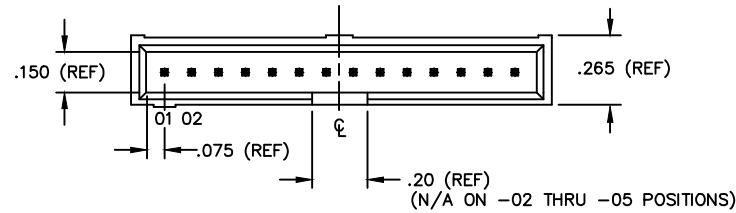

■ = CRIMP LOCATION

ZSS-1XX-XX-XXX-X-XXXX-XX-XX

NO. OF POSITIONS
(02 THRU 18, 20, 24,
22, 25, 28, 30, 32, 36)LEAD STYLE
SEE TABLE 1

PLATING OPTION



-G: 10 μ " GOLD IN CONTACT AREA, 3 μ " GOLD ON TAIL
-T: MATTE TIN CONTACT AND TAIL
-S: 30 μ " SELECTIVE GOLD IN CONTACT AREA, MATTE TIN ON TAIL
-H: 30 μ " GOLD IN CONTACT AREA, 3 μ " GOLD ON TAIL
-L: 10 μ " SELECTIVE GOLD IN CONTACT AREA, MATTE TIN ON TAIL
-F: 3 μ " SELECTIVE GOLD IN CONTACT AREA, MATTE TIN ON TAIL
-STL: 30 μ " SELECTIVE GOLD IN CONTACT AREA, (90/10 $\pm$ 5%) TAIL
(ONLY AVAILABLE IN -06 LEAD STYLE)

POLARIZED OPTION
SPECIFY POSITION TO
BE REMOVED (XX)
-LL: LOCKING LEAD
(SEE SECT. 'A-A' & FIG. 1)
STACKING HEIGHT
.450 MIN. STACKING HEIGHT
(.535 MIN. BOARD SPACING
WHEN MATED WITH SAMTEC SSW)

ROW OPTION
-D DOUBLE
-S SINGLE

TABLE 1

LEAD STYLE	TERMINAL	MAX. STACKING HEIGHT	"A"
-01	T-1S6-15-XX-2	.540	.630
-02	T-1S6-09-XX-2	.640	.730
-03	T-1S6-10-XX-2	.740	.830
-04	T-1S6-11-XX-2	.840	.930
-05	T-1S6-12-XX-2	.940	1.030
-06	T-1S6-20-XX-2	1.040	1.130
-07	T-1S6-13-XX-2	1.140	1.230
-08	T-1S6-19-XX-2	1.240	1.330
-09	T-1S6-14-XX-2	1.340	1.430

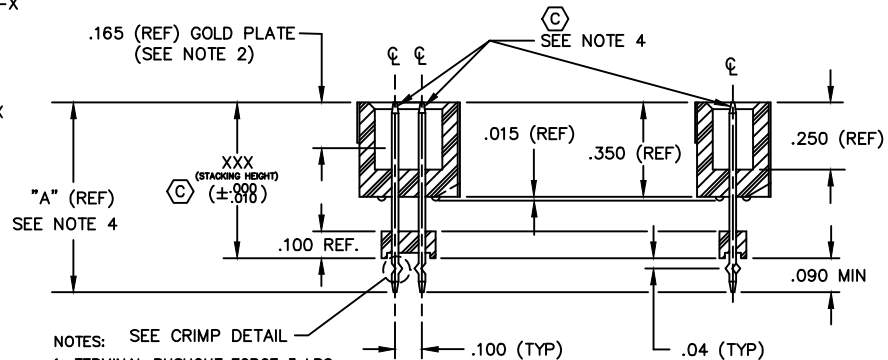CRIMP DETAIL
SCALE: 2x
[TYP - ALL CRIMPS]

NOTES: SEE CRIMP DETAIL

1. TERMINAL PUSHOUT FORCE 3 LBS.
2. ASSEMBLE GOLD PLATE END AS SHOWN.
3. () REPRESENTS CRITICAL DIMENSION FOR STATISTICAL PROCESS CONTROL.
4. TERMINALS TO BE FLUSH TO .010 BELOW TOP OF SHROUD.
5. INSULATOR MATERIALS: PBT, UL 94 V0
6. FOR ADDED MECHANICAL STABILITY, SAMTEC RECOMMENDS MECHANICAL BOARD SPACERS BE USED IN APPLICATIONS WITH GOLD OR SELECTIVE GOLD PLATED CONNECTORS. CONTACT IPG@SAMTEC.COM FOR MORE INFORMATION.
7. MAX ALLOWABLE CUT FLASH .020.
8. PARTS TO BE PACKAGED IN LAYER.

SECTION A-A

PROPRIETARY NOTE
THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION
CONFIDENTIAL AND PROPRIETARY TO
SAMTEC INC. AND SHALL NOT BE
REPRODUCED OR TRANSFERRED TO
OTHER DOCUMENTS OR DISCLOSED TO
OTHERS OR USED FOR ANY PURPOSE
OTHER THAN THAT FOR WHICH IT WAS
OBTAINED WITHOUT THE EXPRESSED
WRITTEN CONSENT OF SAMTEC INC.

samtecEXISPROD\ASSEMBLY\100
ZSS-ASM520 PARK EAST BLVD. NEW ALBANY, INDIANA 47150
PHONE (812) 944-6733 P.O. BOX 1147
CODE 55322MADE BY:
TIM PLUMMERZSS-1XX-XX-XXX-X-XXXX-XX-XX
SHEET 1 OF 1

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru