
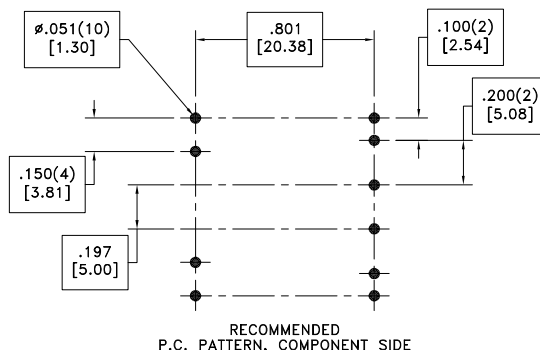
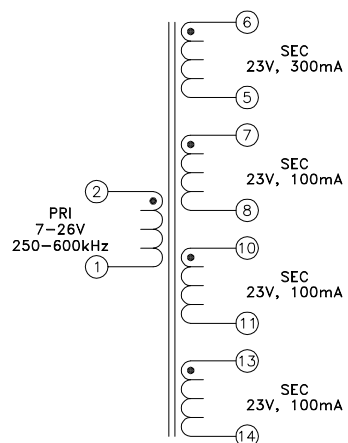


CUSTOMER TERMINAL	RoHS	LEAD(Pb)-FREE
Sn96%, Ag4%	Yes	Yes

more than you expect

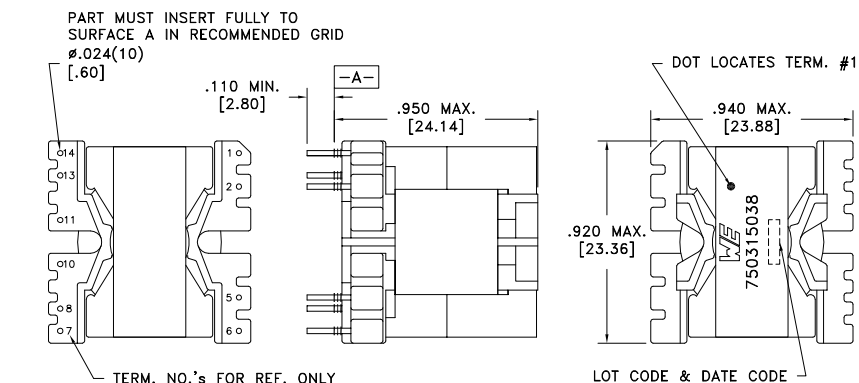

ELECTRICAL SPECIFICATIONS @ 25°C unless otherwise noted:

PARAMETER	TEST CONDITIONS	VALUE
D.C. RESISTANCE	2-1 @20°C	0.042 ohms $\pm 20\%$
D.C. RESISTANCE	6-5 @20°C	0.230 ohms $\pm 10\%$
D.C. RESISTANCE	7-8 @20°C	0.506 ohms $\pm 10\%$
D.C. RESISTANCE	10-11 @20°C	0.506 ohms $\pm 10\%$
D.C. RESISTANCE	13-14 @20°C	0.506 ohms $\pm 10\%$
INDUCTANCE	2-1 10kHz, 100mVAC, Ls	36.5uH $\pm 10\%$
LEAKAGE INDUCTANCE	2-1 tie(5+6, 7+8, 10+11, 13+14), 100kHz, 10mVAC, Ls	300nH max.
DIELECTRIC	1-14 tie(6+7+10+13), 4500VAC, 1 second	3600VAC, 5 seconds
DIELECTRIC	6-7 tie(7+10+13), 2250VAC, 1 second	1800VAC, 5 seconds
DIELECTRIC	8-10 tie(10+13), 2250VAC, 1 second	1800VAC, 5 seconds
DIELECTRIC	11-13 2250VAC, 1 second	1800VAC, 5 seconds
URNS RATIO	(6-5):(2-1)	2.33:1, $\pm 1\%$
URNS RATIO	(6-5):(7-8)	1:1, $\pm 1\%$
URNS RATIO	(6-5):(10-11)	1:1, $\pm 1\%$
URNS RATIO	(6-5):(13-14)	1:1, $\pm 1\%$

GENERAL SPECIFICATIONS:

OPERATING TEMPERATURE RANGE: -40°C to +125°C including temp rise.

Designed to comply with the following requirements as defined by IEC61800-5-1:

- Basic insulation for a primary circuit at a working voltage of 400Vrms, pollution degree 2.

Wire insulation & RoHS status not affected by wire color.
Wire insulation color may vary depending on availability.

REV.	DATE	Packaging Specifications	CONVENTION PLACEMENT	Tolerances unless otherwise specified: Angles: $\pm 1^\circ$ Fractions: $\pm 1/64$	Decimals: $\pm .005$ [.13] Footprint: $\pm .001$ [.03]	DRAWING TITLE	PART NO.
		Method: Tray PKG-0239 www.we-online.com/midcom				TRANSFORMER	750315038
6A	1/15	SEE REVISION SHEET FOR REVISION LEVEL		This drawing is dual dimensioned. Dimensions in brackets are in millimeters.		eiSos p/n: 750315038	SPECIFICATION SHEET 1 OF 1



Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru