


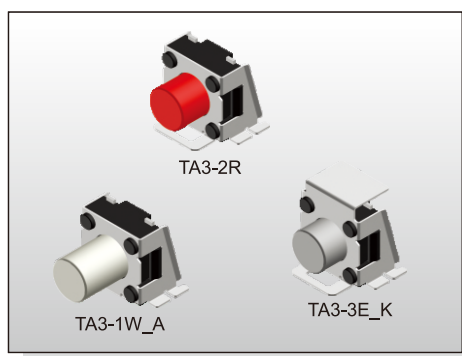

## FEATURES

- ※Sealed type IP57
- ※Extended bracket available
- ※Easy to pick & place with top tab

## APPLICATION

- ※Data storage, Server
- ※Instrumentation
- ※Audio, OA equipment

## SPECIFICATION

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Contact Rating        | 50mA, 12V DC       |
| Contact Resistance    | 100mΩ max.         |
| Insulation Resistance | 10MΩ min. 500V DC  |
| Dielectric Strength   | 250V AC/1 minute   |
| Operating Force       | 185±50gf, 260±50gf |
| Travel                | 0.15mm             |
| Operating Life        | 200, 000 cycles    |
| Operating Temp.       | -25°C ~ +70°C      |
| Storage Temp.         | -30°C ~ +80°C      |

## HOW TO ORDER

TA 3 -      -  -  - 

Stem Height:

1=4.35mm  
2=2.80mm  
3=2.30mm  
4=4.00mm  
6=1.12mm

Color Of Stem:

W=White  
R=Red  
E=Gray

Operating Force:

2=185gf  
3=260gf

Package:  
T/R=Tape & Reel


— V=RoHS & Lead Free Solderable  
Q=Halogen Free

□=Silver Plating  
S=Silicone Stem, Terminal Silver Plating  
(For TA3-3)

□=Without Tab  
K=Tab for auto-dipping

□=With Solder Pad  
A=Without Solder Pad

## CIRCUIT


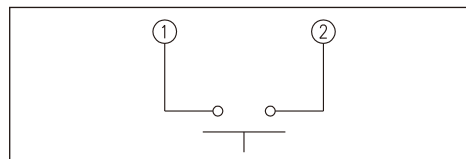


## PACKAGE



<Tape & Reel>

TA3: 600 pcs

TA3-K: 550 pcs

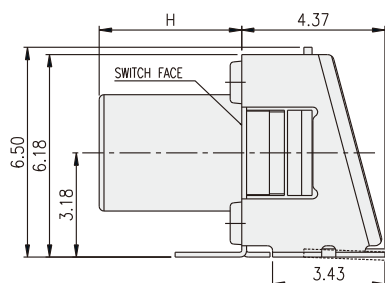

TA3-

| PART NO. | H    |
|----------|------|
| TA3-1□□  | 4.35 |
| TA3-2□□  | 2.80 |
| TA3-3□□  | 2.30 |
| TA3-4□□  | 4.00 |
| TA3-6□□  | 1.12 |

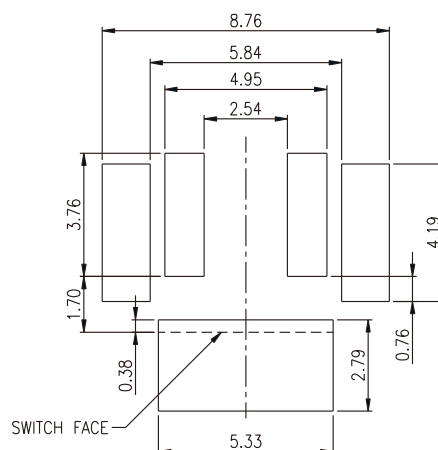
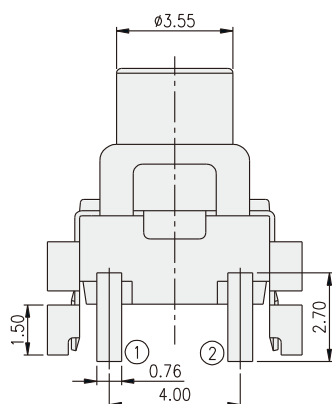


## P.C.B. LAYOUT

**TA3-□□K**

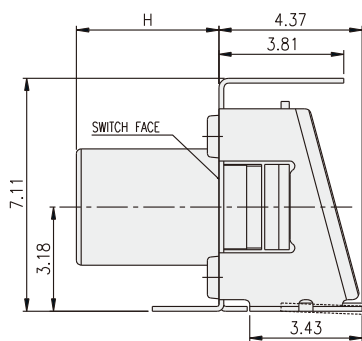



| PART NO. | H    |
|----------|------|
| TA3-1□□K | 4.35 |
| TA3-2□□K | 2.80 |
| TA3-3□□K | 2.30 |
| TA3-4□□K | 4.00 |
| TA3-6□□K | 1.12 |

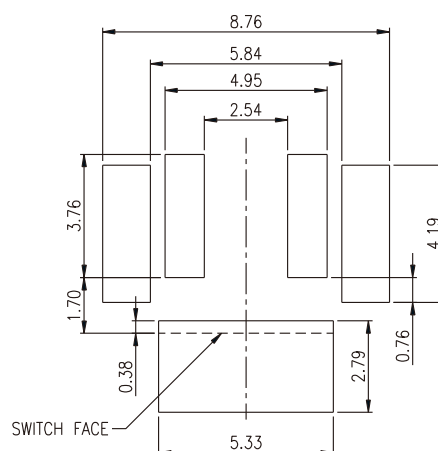
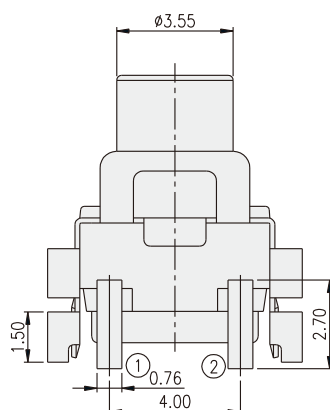


P.C.B. LAYOUT

**TA3-□□A**

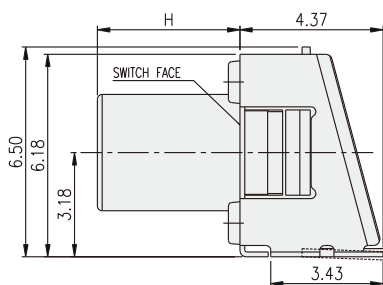

| PART NO. | H    |
|----------|------|
| TA3-1□□A | 4.35 |
| TA3-2□□A | 2.80 |
| TA3-3□□A | 2.30 |
| TA3-4□□A | 4.00 |
| TA3-6□□A | 1.12 |

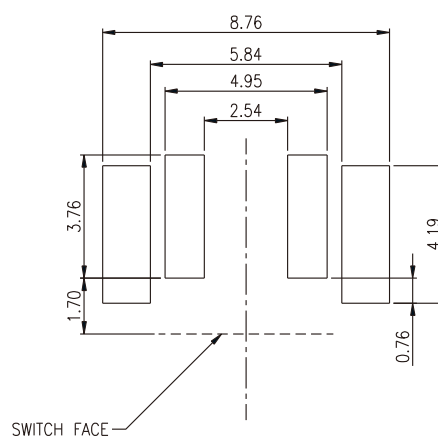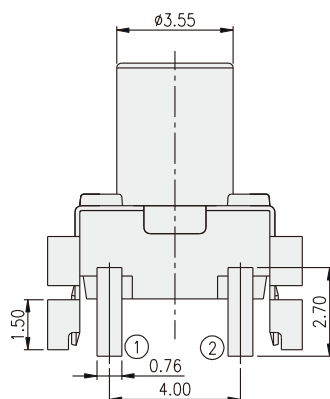

P.C.B. LAYOUT

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)

[www.lifeelectronics.ru](http://www.lifeelectronics.ru)