

3719-1**4.5" x 6.5"**Circuit Pattern:
Contacts:Contacts Only
36/72 @ .100" Ctrs,
Ni/Gold

Width/Thick:

6.50"/.062"

Height:

4.50"

16-Pin DIP Capacity:

50

Material:

CEM-1

Wire-Wrap Terminals:

T44, T46, T49, T68

Wire-Wrap Socket Pins:

R32

Solder Connector:

R636-2

Extender:

3690-4

Rec. Card Cage:

Series 13

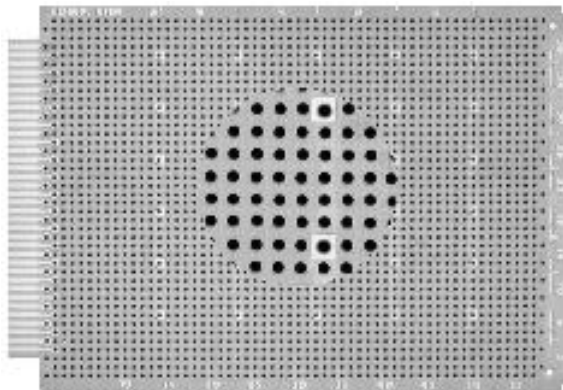
Wire-Wrap Connector:

R636-1

Hole Diameter:

.042"

- Unrestricted component placement over entire board surface
- Layout paper and instructions included
- Row and column legends provided

**3719-6****4.5" x 6.5"**Circuit Pattern:
Contacts:Pad-Per-Hole
36/72 @ .100" Ctrs,
Ni/Gold

Width/Thick:

6.50"/.062"

Height:

4.50"

16-Pin DIP Capacity:

40

Material:

FR4 Epoxy Glass

Wire-Wrap Terminals:

T44, T46, T49, T68

Wire-Wrap Socket Pins:

R32

Solder Connector:

R636-2

Extender:

3690-4

Rec. Card Cage:

Series 13

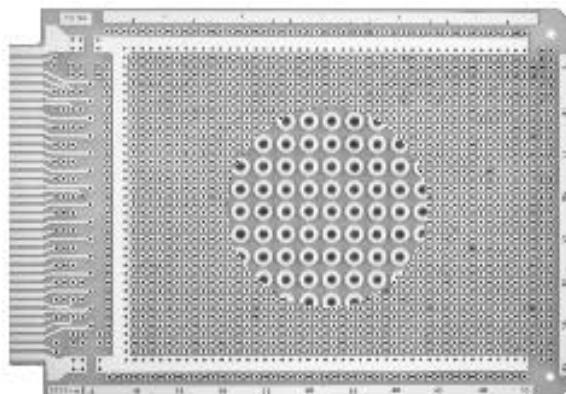
Wire-Wrap Connector:

R644-1

Hole Diameter:

.042"

- 0.080" diameter, isolated solder pad around holes, plated-thru holes
- Low resistance, etched peripheral bus pattern
- Pad and bus surfaces solder-coated for user convenience
- Convenient, easy-to-read hole marking legend on board surface
- Layout paper and instructions included

**4066-4****4.5" x****6.5"**

Circuit Pattern:

Ground Plane/
Interleaved Buses

Contacts:

36/72 @ .100" Ctrs,
Ni/Gold

Width/Thick:

6.50"/.062"

Height:

4.50"

16-Pin DIP Capacity:

34

Material:

CEM-1

Wire-Wrap Terminals:

T44, T46, T49, T68

Wire-Wrap Socket Pins:

R32

Solder Connector:

R636-2

Extender:

3690-4

Rec. Card Cage:

Series 13

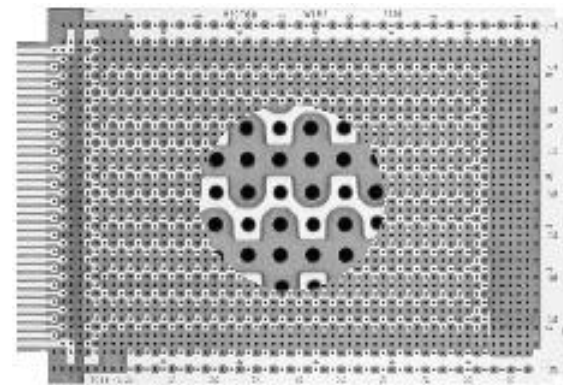
Wire-Wrap Connector:

R636-1

Hole Diameter:

.042"

- Overall ground plane on wiring side; etched, interleaved zig-zag bus pattern on component side provides three bus lines for ECL circuitry
- 0.085" etched clearance area around each hole on ground plane side
- Bus and plane surfaces solder-coated for user convenience
- Layout paper and instructions included

**3719-4****4.5" x 9.6"**Circuit Pattern:
Contacts:Contacts Only
36/72 @ .100" Ctrs,
Ni/Gold

Width/Thick:

9.60"/0.62"

Height:

4.50"

16-Pin DIP Capacity:

90

Material:

CEM-1

Wire-Wrap Terminals:

T44, T46, T49, T68

Wire-Wrap Socket Pins:

R32

Solder Connector:

R636-2

Extender:

3690-2

Rec. Card Cage:

Series 14

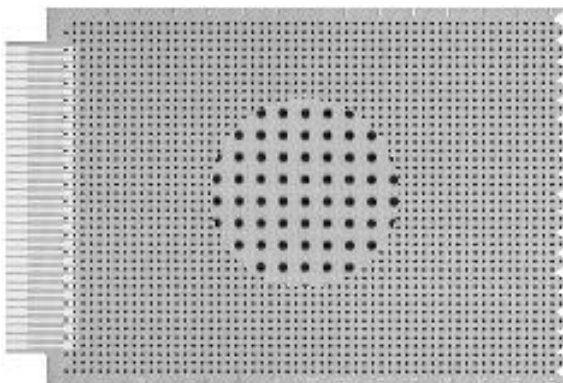
Wire-Wrap Connector:

R636-1

Hole Diameter:

.042"

- Unrestricted component placement over entire board surface
- Row and column legends provided
- Layout paper and instructions included



Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru