


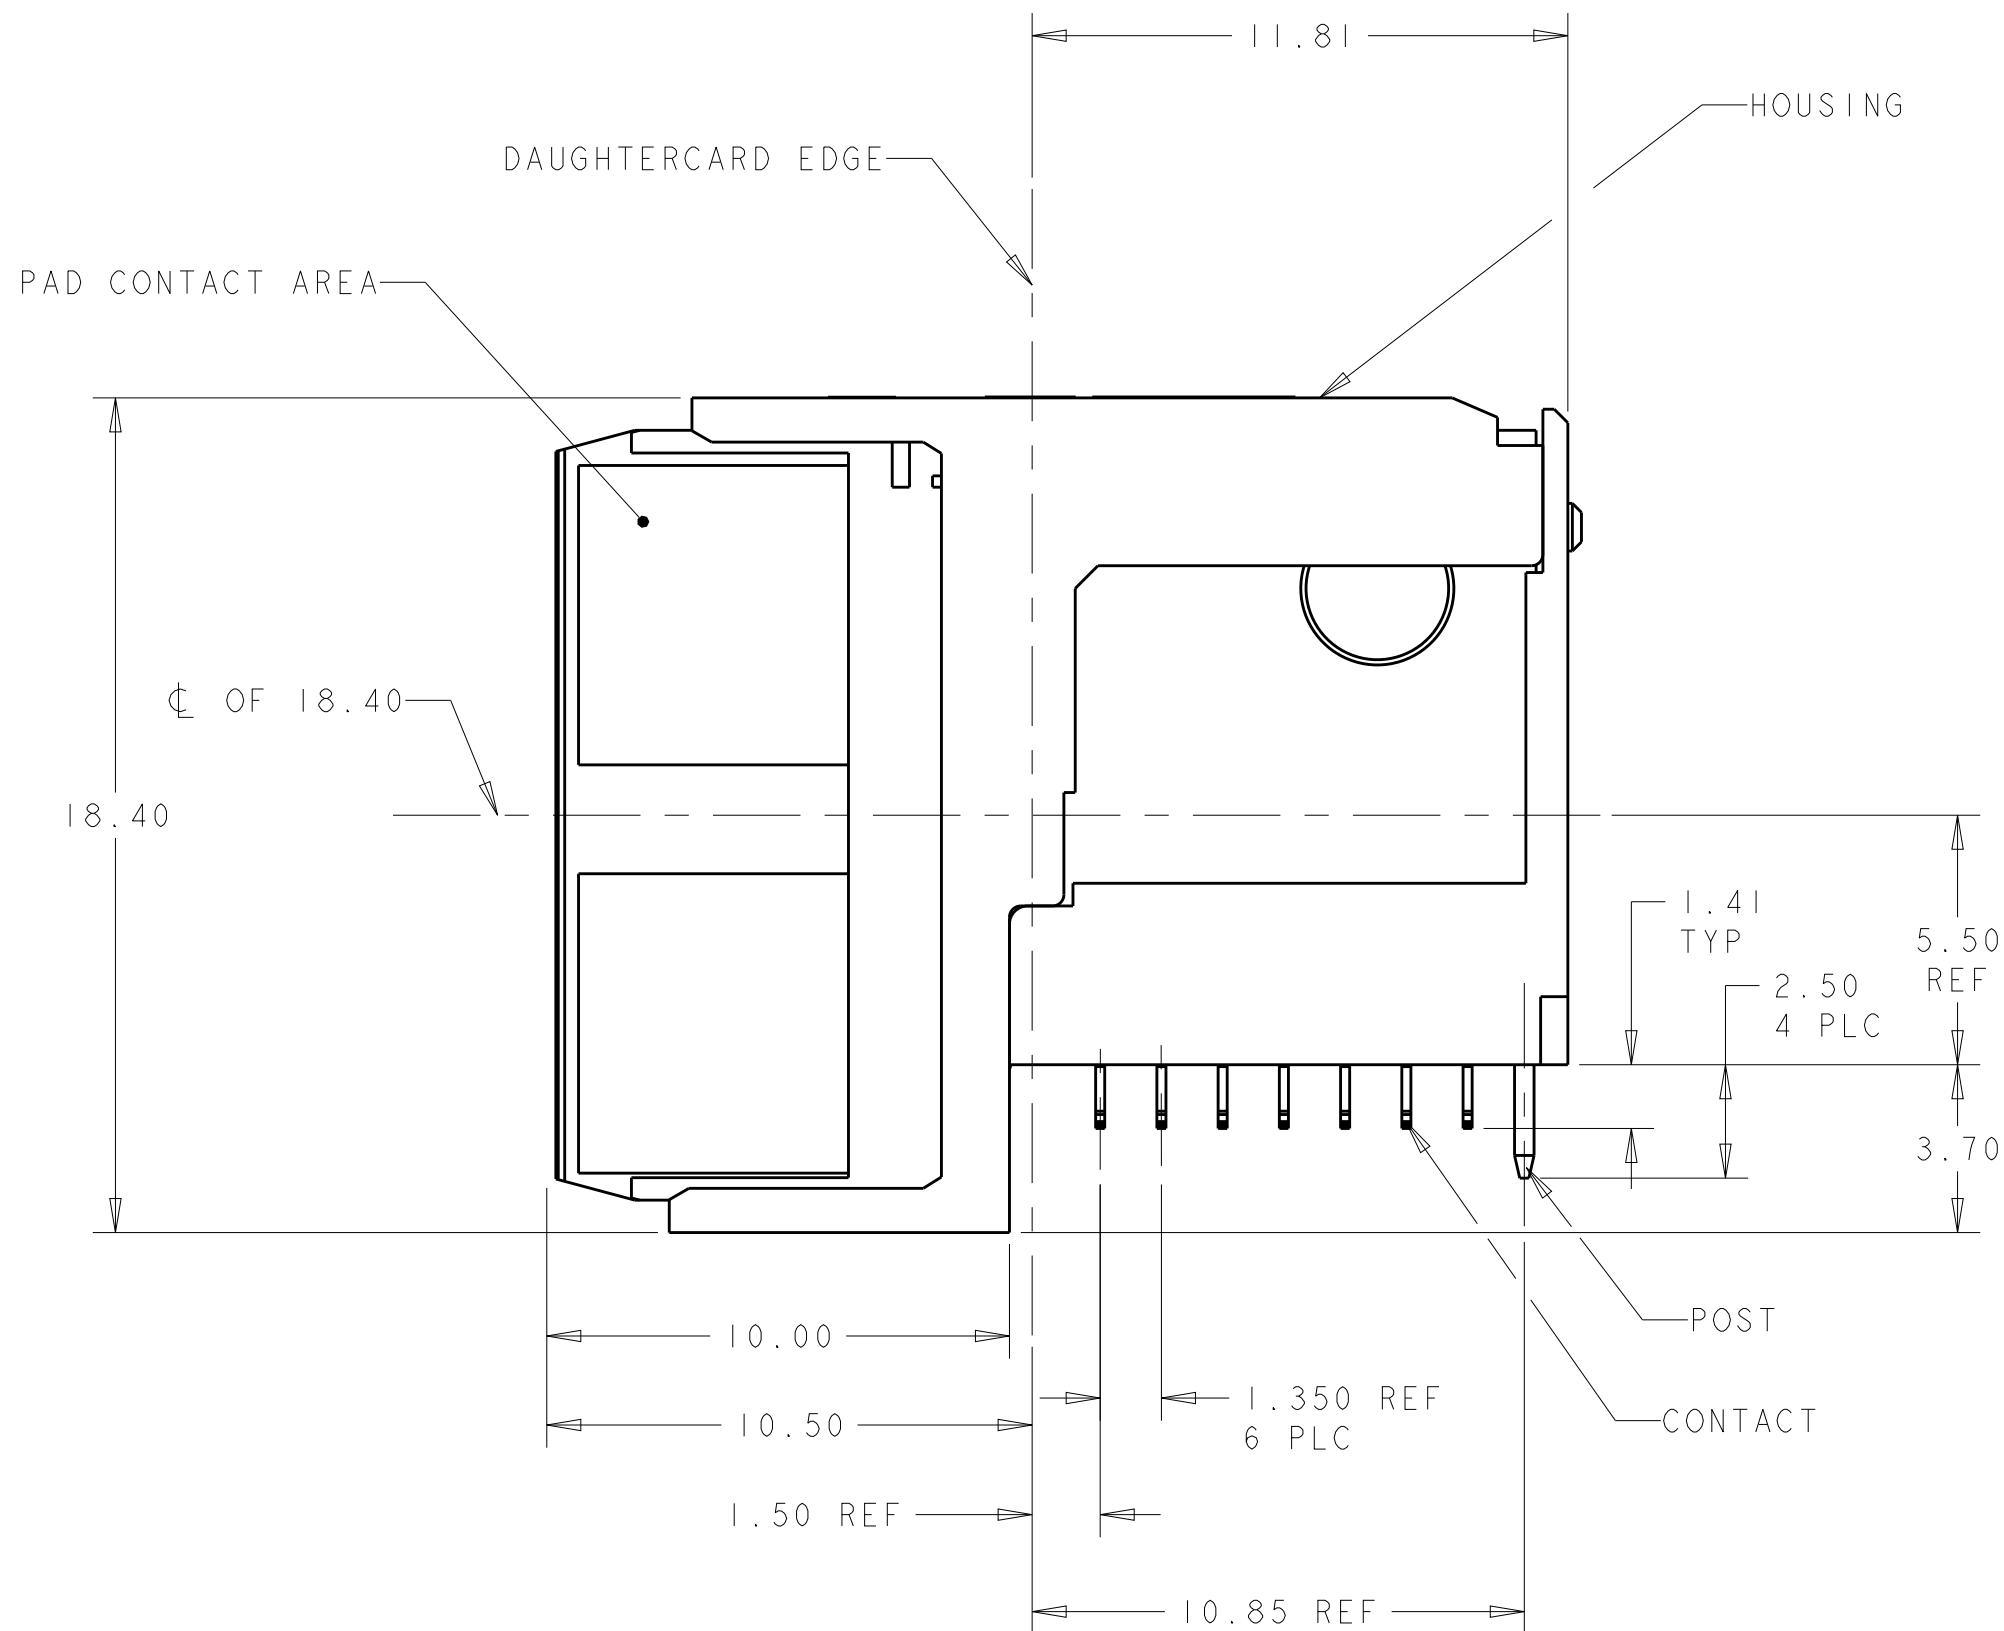

- ① HOUSING: CP, UL94V0, COLOR: BLACK.
CONTACT: PHOSPHOR BRONZE.
POST: BRASS WIRE
- ② PLATED THROUGH HOLE PER TE SPEC 114-13056,
FIGURE 4.
- ③ SEE TABLE 1 FOR INTERCONNECTIONS TO
BACKPLANE CONNECTOR.
- ④ CONTACT: 0.76um MIN GOLD IN PAD CONTACT AREA
1.27um MIN TIN ON PCB TAIL
OVER 1.27um MIN NICKEL OVER ALL.
POST 1.27um MIN NICKEL PLATED.
- ⑤ CONTACT: 1.27um MIN GOLD IN PAD CONTACT AREA
1.27um MIN TIN-LEAD ON PCB TAIL
OVER 1.27um MIN NICKEL OVER ALL.
POST 1.27um MIN NICKEL PLATED.
- ⑥ CONTACT: 1.27um MIN GOLD IN PAD CONTACT AREA
1.27um MIN TIN ON PCB TAIL
OVER 1.27um MIN NICKEL OVER ALL.
POST 1.27um MIN NICKEL PLATED.

TABLE I
INTERCONNECTIONS WITH BACKPLANE CONNECTOR 1410140-X

TYPICAL INTERCONNECTIONS FOR COLUMB (WAFER) : 7, 9, 11, 13, 15		
CONTACT USAGE	DAUGHTERCARD CONNECTOR PIN	BACKPLANE CONNECTOR PIN
SIGNAL PAIR	ax	ax
	bx	bx
SIGNAL PAIR	dx	ex
	ex	fx
SIGNAL	gx	ix
GROUNDS $c_x, f_x,$ (ALL COMMONED)		c_x, d_x, g_x, h_x


TYPICAL INTERCONNECTIONS FOR COLUMN (WAFER): 8, 10, 12, 14, 16		
CONTACT USAGE	DAUGHTERCARD CONNECTOR PIN	BACKPLANE CONNECTOR PIN
SIGNAL PAIR	b x	c x
	c x	d x
SIGNAL PAIR	e x	g x
	f x	h x
GROUND	a x, d x, g x (ALL COMMON)	a x, b x, e x, f x, i x

TYPICAL INTERCONNECTIONS FOR COLUMN (WAFER): 4, 5, 6		
CONTACT USAGE	DAUGHTERCARD CONNECTOR PIN	BACKPLANE CONNECTOR PIN
SIGNAL	ax	bx
SIGNAL	bx	c x
SIGNAL	dx	ex
SIGNAL	fx	gx
SIGNAL	gx	hx
GROUNDS (ALL COMMONED)	c x, ex	ax, dx, fx, ix



TYPICAL INTERCONNECTIONS FOR COLUMN (WAFFER): 1, 2, 3		
CONTACT USAGE	DAUGHTERCARD CONNECTOR PIN	BACKPLANE CONNECTOR PIN
POWER	ax, bx, cx	ax, bx, cx, dx
POWER	ex, fx, gx	fx, gx, hx, ix
NOT CONNECTED	dx	ex

NOTE: "x" DESIGNATES THE COLUMN NUMBER

	1410326-4
	1410326-3
PLATING	PART NO

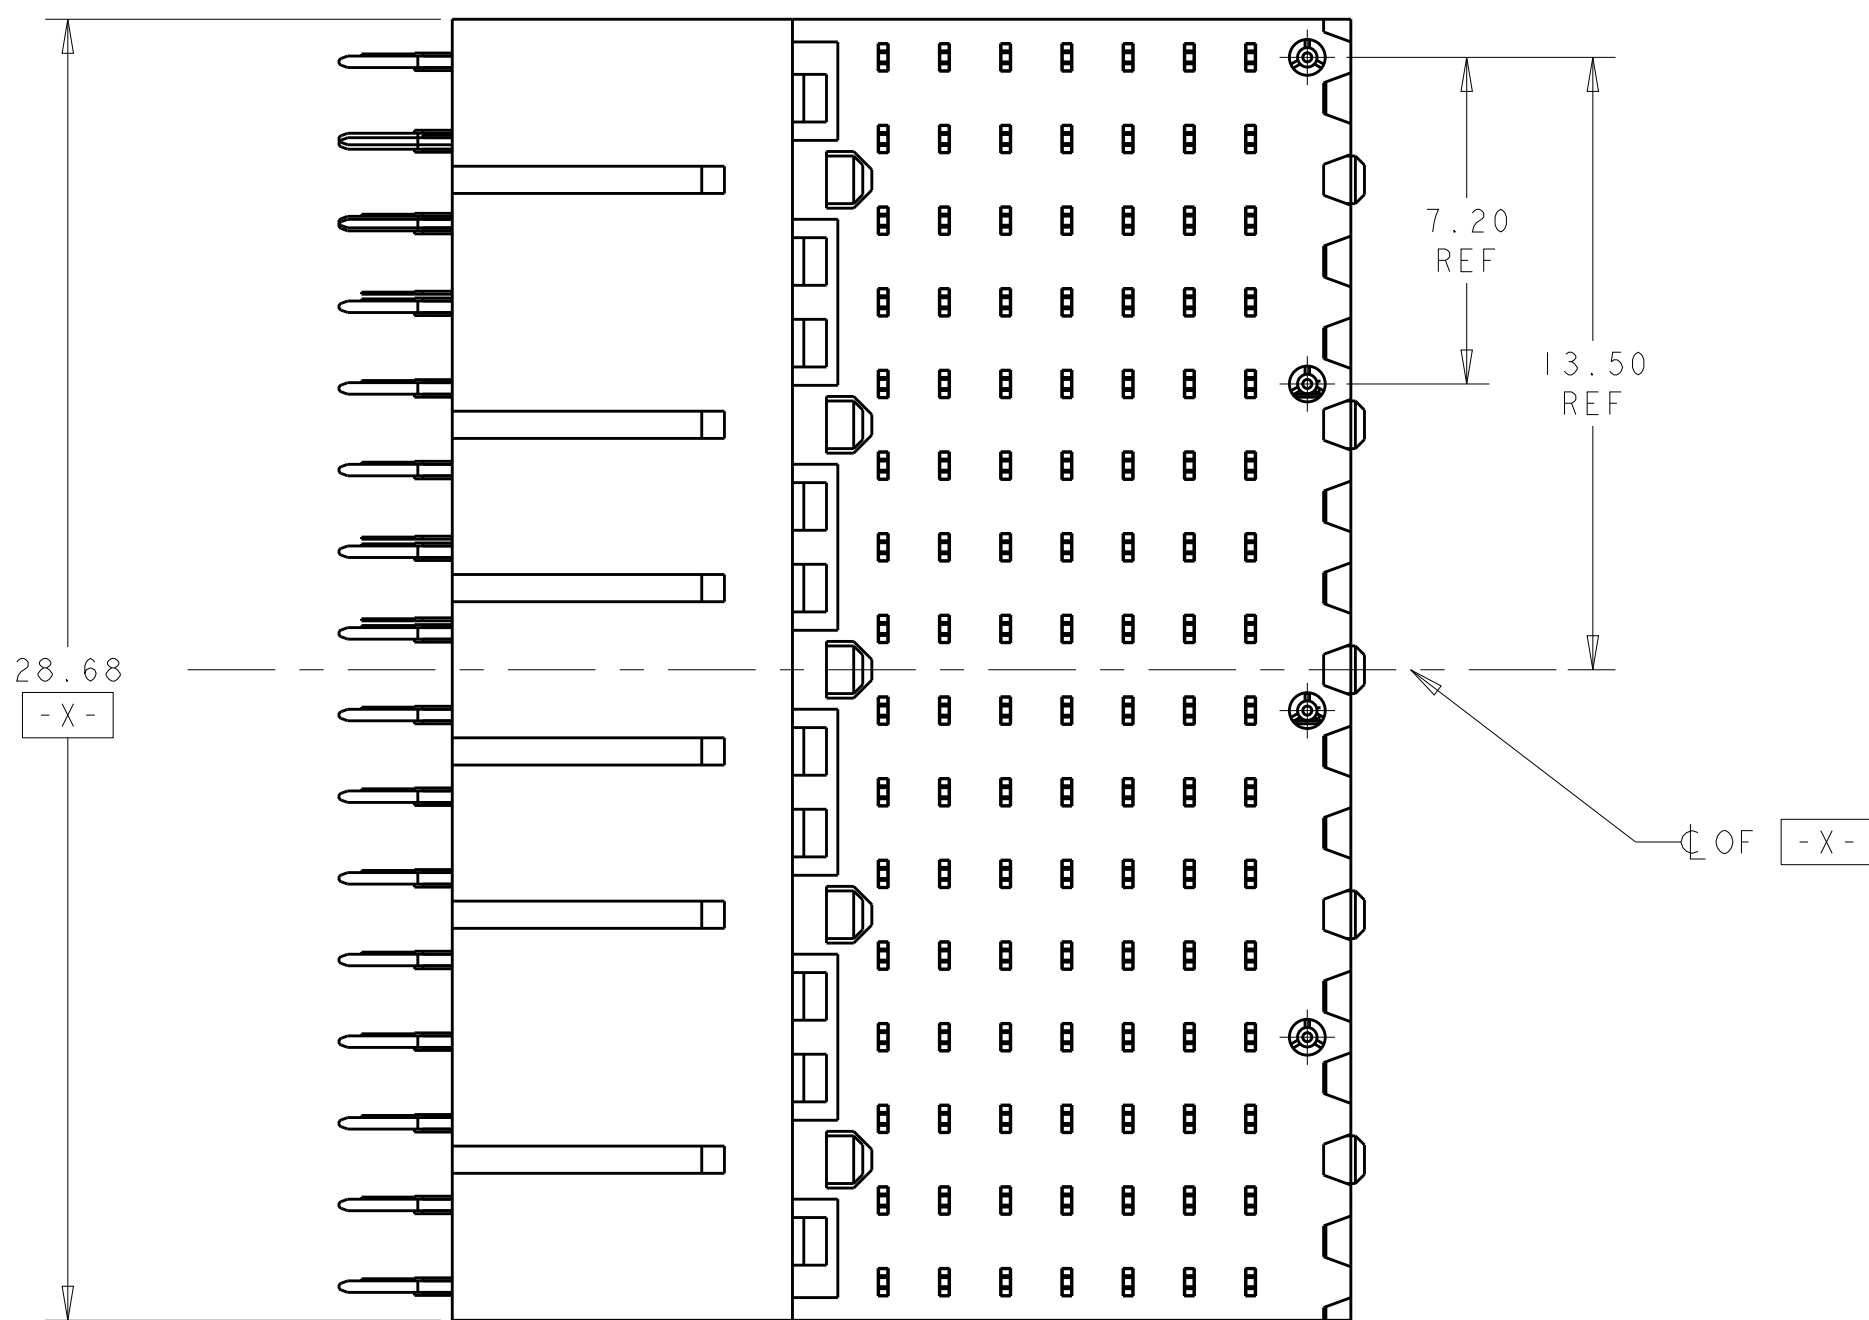

PC BOARD LAYOUT
(CONNECTOR SIDE)
SCALE 6:1

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN 23JUN2009		 TE Connectivity	
		CIR HUMBERT 23JUN2009			
		R PATTERSON 23JUN2009			
		APVD R PATTERSON 23JUN2009			
DIMENSIONS:		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED.		NAME	
mm				RIGHT-ANGLE PLUG ASSY, 7 ROW, 20.3mm MULTI-GIG RT2, DIFFERENTIAL SIGNAL ENDED AND POWER, CENTER CONN.	
		0 PLOC ±.0 2 PLOC ±.05 2 PLOC ±.10 4 PLOC ±.13 4 PLOC ±.15 ANGLES ±1°0'		PRODUCT SPEC 108-272 APPLICATION SPEC 114-13056	
MATERIAL		FINISH		SIZE CASE CODE DRAWING NO A1 - C=1410326	
				RESTRICTED TO SCALE 6:1 SHEET 1 OF 1 REV D	
CUSTOMER DRAWING					

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru