





## Heyco-Flex™ Mounting Brackets

- For mounting Heyco-Flex Conduit or Tubing securely into place, vertically or horizontally. See pages 2-1, 2-7, and 2-8.
- Only fingertip pressure is required to snap conduit or tubing into bracket.
- Low profile design for space savings and pleasing appearance.
- Recommended distance between brackets at intervals not greater than 3 feet (1m) as required by Article 351-27 of 1996 NEC.
- Use one standard #10 (4-5M) screw for attaching bracket to panel (screw not included).
- Resist salt water, weak acids, gasoline, alcohol, oil, grease, and common solvents.

| FITS<br>CONDUIT/<br>TUBING<br>SIZE | PART NO. |      | DESCRIPTION | PART DIMENSIONS |      |        |      |        |      |              |      |       |      |
|------------------------------------|----------|------|-------------|-----------------|------|--------|------|--------|------|--------------|------|-------|------|
|                                    | Black    | Gray |             | A               |      | B      |      | C      |      | D            |      | E     |      |
|                                    |          |      |             | Inside Dia.     | mm.  | Length | mm.  | Height | mm.  | Outside Dia. | mm.  | Width | mm.  |
| 3/8                                | 1025     | 1026 | HFB 3/8     | .66             | 16,9 | .91    | 23,2 | .72    | 18,2 | .90          | 22,9 | .75   | 19,1 |
| 1/2                                | 1027     | 1028 | HFB 1/2     | .79             | 20,0 | 1.07   | 27,3 | .71    | 18,0 | 1.06         | 26,8 |       |      |
| 3/4                                | 1029     | 1030 | HFB 3/4     | 1.05            | 26,7 | 1.27   | 32,2 | .67    | 17,0 | 1.31         | 33,2 |       |      |
| 1                                  | 1031     | 1032 | HFB 1       | 1.24            | 31,5 | 1.52   | 38,6 | .84    | 21,3 | 1.53         | 38,9 |       |      |

Standard color black or gray.

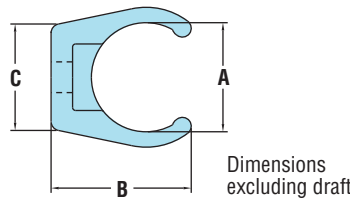


## Heyco® Sealing Washers

- For use with Heyco-Flex fittings.
- Liquid tight, dust tight, and oil tight at enclosure.
- Suitable for wet locations requiring a separate gasket between the box and fitting.
- Also suitable for other panel sealing applications.
- Easy to install since washers seal off on the perimeter, not on the connector threads.
- Special double sealing ridges compensate for minor unevenness at enclosure.

| Will Fit These<br>Electrical Fitting<br>NPT Trade Sizes | PART NO. | DESCRIPTION | PART DIMENSIONS      |      |                       |      |                |     |
|---|----------|-------------|----------------------|------|-----------------------|------|----------------|-----|
|   |          |             | A<br>Inside Diameter |      | B<br>Outside Diameter |      | C<br>Thickness |     |
|   |          |             | in.                  | mm.  | in.                   | mm.  | in.            | mm. |
| 1/4   | 3258     | SW 1/4      | .54                  | 13,7 | .80                   | 20,2 | .13            | 3,2 |
| 3/8   | 3259     | SW 3/8      | .67                  | 17,0 | 1.01                  | 25,5 |                |     |
| 1/2   | 3260     | SW 1/2      | .85                  | 21,6 | 1.24                  | 31,5 |                |     |
| 3/4   | 3261     | SW 3/4      | 1.03                 | 26,2 | 1.50                  | 38,1 | .14            | 3,4 |
| 1   | 3262     | SW 1        | 1.28                 | 32,5 | 1.77                  | 45,0 | .18            | 4,6 |
| 1-1/4   | 3264     | SW 1-1/4    | 1.66                 | 42,2 | 2.16                  | 54,8 | .16            | 4,1 |
| 1-1/2   | 3265     | SW 1-1/2    | 1.86                 | 47,2 | 2.44                  | 62,0 |                |     |
| 2   | 3257     | SW 2        | 2.32                 | 58,9 | 2.93                  | 74,4 | .18            | 4,6 |

Standard color black.



Quick  
Specs

|                     |                                |                              |
|---------------------|--------------------------------|------------------------------|
| Material            | HFB - Nylon 6/6                | SW - Thermoplastic Elastomer |
| Flammability Rating | HFB - 94V-2                    | SW - 94V-0                   |
| Temperature Range   | -22°F (-30°C) to 221°F (105°C) |                              |

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)  
Email: org@lifeelectronics.ru