


Sample Kit Contents

KEMET Part Number	Capacitance Value (μF)	Dimensions in mm			Lead Spacing (p)	dV/dt (V/μs)	Quantity
		B	H	L			
R463F310000M1M	0.10	6.0	12.0	13.0	10.0	500	50
R463I2470000M1M	0.047	5.0	11.0	18.0	15.0	400	50
R463I310000M1M	0.10	5.0	11.0	18.0	15.0	400	50
R463I322000L2M	0.22	9.0	12.5	18.0	15.0	400	50
R463I3330000M1M	0.33	13.0	12.0	18.0	15.0	400	50
R463I347000N0M	0.47	10.0	16.0	18.0	15.0	400	50
R463N322000M1M	0.22	6.0	15.0	26.5	22.5	200	50
R463N347000N0M	0.47	7.0	16.0	26.5	22.5	200	50
R463N368000M2M	0.68	10.0	18.5	26.5	22.5	200	50
R463N410000N2M	1.0	10.0	18.5	26.5	22.5	200	50
R463R410000M1M	1.0	11.0	20.0	32.0	27.5	150	50
R463R422000M2M	2.2	13.0	25.0	32.0	27.5	150	50
R463R447000M2M	4.7	18.0	33.0	32.0	27.5	150	50
R463W468000M2M	6.8	20.0	40.0	41.5	37.5	100	50
R413F11000000M	0.0010	4.0	9.0	13.0	10.0	800	50
R413F147000M1M	0.0047	5.0	11.0	13.0	10.0	800	50
R413I21000000M	0.010	5.0	11.0	18.0	15.0	600	50
R413I247000M1M	0.047	8.5	14.5	18.0	15.0	600	50
R413N268000M1M	0.068	6.0	15.0	26.5	22.5	500	50
R413N310000M1M	0.10	8.5	17.0	26.5	22.5	500	50
R413R32200000M	0.22	13.0	22.0	32.0	27.5	400	50
R413R34700000M	0.47	18.0	33.0	32.0	27.5	400	50
R413W36800000M	0.68	16.0	28.5	41.5	37.5	300	50


www.kemet.com/r46310v

www.kemet.com/r41


R46 Dimensions – Millimeters

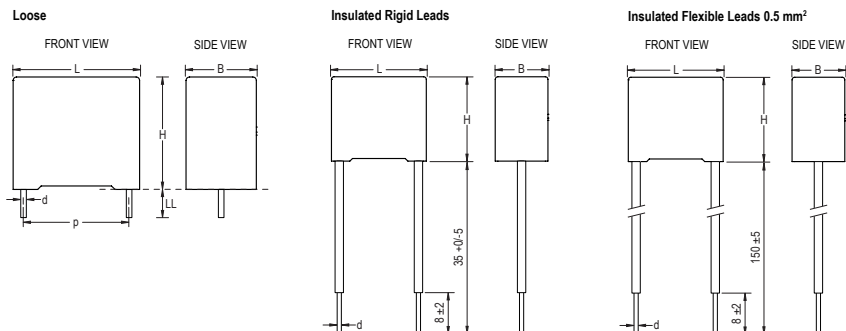

p		B		H		L		d	
Nominal	Tolerance	Nominal	Tolerance	Nominal	Tolerance	Nominal	Tolerance	Nominal	Tolerance
10.0	+/-0.4	4.0	+0.2	9.0	+0.1	13.0	+0.2	0.6	+/-0.05
10.0	+/-0.4	5.0	+0.2	11.0	+0.1	13.0	+0.2	0.6	+/-0.05
10.0	+/-0.4	6.0	+0.2	12.0	+0.1	13.0	+0.2	0.6	+/-0.05
15.0	+/-0.4	5.0	+0.2	11.0	+0.1	18.0	+0.3	0.6	+/-0.05
15.0	+/-0.4	6.0	+0.2	12.0	+0.1	18.0	+0.3	0.6	+/-0.05
15.0	+/-0.4	6.0	+0.2	17.5	+0.1	18.0	+0.3	0.6	+/-0.05
15.0	+/-0.4	7.5	+0.2	13.5	+0.1	18.0	+0.5	0.6	+/-0.05
15.0	+/-0.4	7.5	+0.2	18.5	+0.1	18.0	+0.5	0.8	+/-0.05
15.0	+/-0.4	8.5	+0.2	14.5	+0.1	18.0	+0.5	0.6	+/-0.05
15.0	+/-0.4	9.0	+0.2	12.5	+0.1	18.0	+0.5	0.6	+/-0.05
15.0	+/-0.4	10.0	+0.2	16.0	+0.1	18.0	+0.5	0.8	+/-0.05
15.0	+/-0.4	11.0	+0.2	19.0	+0.1	18.0	+0.5	0.8	+/-0.05
15.0	+/-0.4	13.0	+0.2	12.0	+0.1	18.0	+0.5	0.8	+/-0.05
22.5	+/-0.4	6.0	+0.2	15.0	+0.1	26.5	+0.3	0.8	+/-0.05
22.5	+/-0.4	7.0	+0.2	16.0	+0.1	26.5	+0.3	0.8	+/-0.05
22.5	+/-0.4	10.0	+0.2	18.5	+0.1	26.5	+0.3	0.8	+/-0.05
22.5	+/-0.4	11.0	+0.2	20.0	+0.1	26.5	+0.3	0.8	+/-0.05
22.5	+/-0.4	13.0	+0.2	22.0	+0.1	26.5	+0.3	0.8	+/-0.05
27.5	+/-0.4	9.0	+0.2	17.0	+0.1	32.0	+0.3	0.8	+/-0.05
27.5	+/-0.4	11.0	+0.2	20.0	+0.1	32.0	+0.3	0.8	+/-0.05
27.5	+/-0.4	13.0	+0.2	22.0	+0.1	32.0	+0.3	0.8	+/-0.05
27.5	+/-0.4	13.0	+0.2	25.0	+0.1	32.0	+0.3	0.8	+/-0.05
27.5	+/-0.4	14.0	+0.2	28.0	+0.1	32.0	+0.3	0.8	+/-0.05
27.5	+/-0.4	18.0	+0.2	33.0	+0.1	32.0	+0.3	0.8	+/-0.05
27.5	+/-0.4	22.0	+0.2	37.0	+0.1	32.0	+0.3	0.8	+/-0.05
37.5	+/-0.4	11.0	+0.3	22.0	+0.1	41.5	+0.3	1.0	+/-0.05
37.5	+/-0.4	13.0	+0.3	24.0	+0.1	41.5	+0.3	1.0	+/-0.05
37.5	+/-0.4	16.0	+0.3	28.5	+0.1	41.5	+0.3	1.0	+/-0.05
37.5	+/-0.4	19.0	+0.3	32.0	+0.1	41.5	+0.3	1.0	+/-0.05
37.5	+/-0.4	20.0	+0.3	40.0	+0.1	41.5	+0.3	1.0	+/-0.05
37.5	+/-0.4	24.0	+0.3	44.0	+0.1	41.5	+0.3	1.0	+/-0.05
37.5	+/-0.4	30.0	+0.3	45.0	+0.1	41.5	+0.3	1.0	+/-0.05

Note: See Ordering Options Table for lead length (LL/H₀) options.

R41 Dimensions – Millimeters

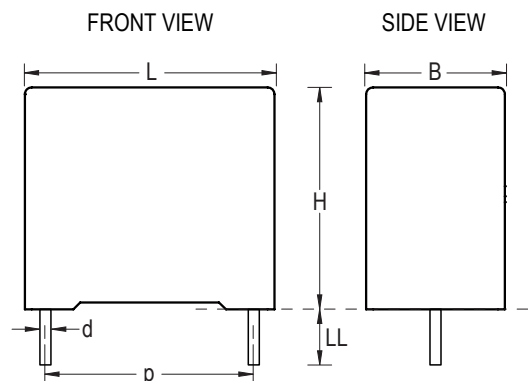

p		B		H		L		d	
Nominal	Tolerance	Nominal	Tolerance	Nominal	Tolerance	Nominal	Tolerance	Nominal	Tolerance
10.0	+/-0.4	4.0	+0.2	9.0	+0.1	13.0	+0.2	0.6	+/-0.05
10.0	+/-0.4	5.0	+0.2	11.0	+0.1	13.0	+0.2	0.6	+/-0.05
10.0	+/-0.4	6.0	+0.2	12.0	+0.1	13.0	+0.2	0.6	+/-0.05
15.0	+/-0.4	5.0	+0.2	11.0	+0.1	18.0	+0.3	0.6	+/-0.05
15.0	+/-0.4	6.0	+0.2	12.0	+0.1	18.0	+0.3	0.6	+/-0.05
15.0	+/-0.4	7.5	+0.2	13.5	+0.1	18.0	+0.5	0.6	+/-0.05
15.0	+/-0.4	8.5	+0.2	14.5	+0.1	18.0	+0.5	0.6	+/-0.05
15.0	+/-0.4	11.0	+0.2	19.0	+0.1	18.0	+0.5	0.8	+/-0.05
22.5	+/-0.4	6.0	+0.2	15.0	+0.1	26.5	+0.3	0.8	+/-0.05
22.5	+/-0.4	7.0	+0.2	16.0	+0.1	26.5	+0.3	0.8	+/-0.05
22.5	+/-0.4	8.5	+0.2	17.0	+0.1	26.5	+0.3	0.8	+/-0.05
22.5	+/-0.4	10.0	+0.2	18.5	+0.1	26.5	+0.3	0.8	+/-0.05
22.5	+/-0.4	13.0	+0.2	22.0	+0.1	26.5	+0.3	0.8	+/-0.05
27.5	+/-0.4	13.0	+0.2	22.0	+0.1	32.0	+0.3	0.8	+/-0.05
27.5	+/-0.4	14.0	+0.2	28.0	+0.1	32.0	+0.3	0.8	+/-0.05
27.5	+/-0.4	18.0	+0.2	33.0	+0.1	32.0	+0.3	0.8	+/-0.05
37.5	+/-0.4	13.0	+0.3	24.0	+0.1	41.5	+0.3	1.0	+/-0.05
37.5	+/-0.4	16.0	+0.3	28.5	+0.1	41.5	+0.3	1.0	+/-0.05
37.5	+/-0.4	20.0	+0.3	40.0	+0.1	41.5	+0.3	1.0	+/-0.05
Note: See Ordering Options Table for lead length (LL/H₀) options.									

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru