



# Series 508 Open Frame Socket w/Collet Contacts & Wire Wrap Pins

## FEATURES


- Open Frame allows Efficient Utilization of Board Space with Optimized Cooling
- Available 2- and 3-level Wire Wrap Pins
- Compatible with Automatic Insertion Equipment
- Side-to-side and End-to-end Stackable

## GENERAL SPECIFICATIONS

- **BODY MATERIAL:** Black UL 94V-0 Glass-filled 4/6 Nylon
- **PIN BODY:** Brass 360 1/2-hard per UNS C36000 ASTM B16/B16M-05
- **PIN BODY PLATING:** 10 $\mu$  [0.25 $\mu$ ] min. Au per MIL-G-45204 or 200 $\mu$  [5.08 $\mu$ ] min. 93/7 Sn/Pb per ASTM B545 -OR- 200 $\mu$  [5.08 $\mu$ ] min. Sn per ASTM B545 Type 1 over 100 $\mu$  [2.54 $\mu$ ] min. Ni per SAE AMS-QQ-N-290B
- **4-FINGER COLLET CONTACT:** BeCu per UNS C17200 ASTM B194-08
- **CONTACT PLATING:** 30 $\mu$  [0.76 $\mu$ ] min. Au per MIL-G-45204 over 50 $\mu$  [1.27 $\mu$ ] min. Ni per SAE AMS-QQ-N-290B
- **CONTACT CURRENT RATING:** 3 amps
- **OPERATING TEMPERATURE:** -67°F to 221°F [-55°C to 105°C] for Sn; -67°F to 257°F [-55°C to 125°C] for Au
- **INSERTION FORCE:** 180g/pin, based on 0.018 [0.46] dia. test lead
- **WITHDRAWAL FORCE:** 90g/pin, based on 0.018 [0.46] dia. test lead
- **NORMAL FORCE:** 140g/pin, based on 0.018 [0.46] dia. test lead
- **ACCEPTS LEADS:** 0.015-0.025 [0.38-0.64] dia., 0.110-0.160 [2.79-4.06] long


## MOUNTING CONSIDERATIONS

- **SUGGESTED PCB HOLE SIZE:** 0.045  $\pm$  0.002 [1.14  $\pm$  0.05] dia.

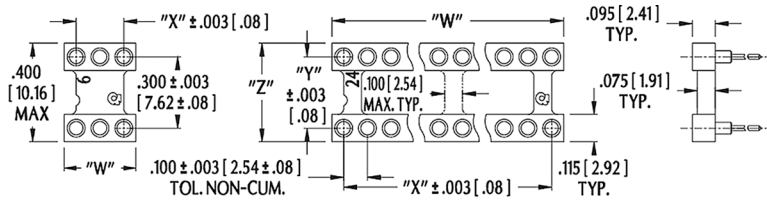

STYLE A


STYLE B,C (2,3 RIB)  
Style D (4,5 rib) not shown



2 LEVEL

3 LEVEL

"W" (# PINS PER ROW) x 0.100 [2.54]  
"X" (# PINS PER ROW - 1) x 0.100 [2.54]

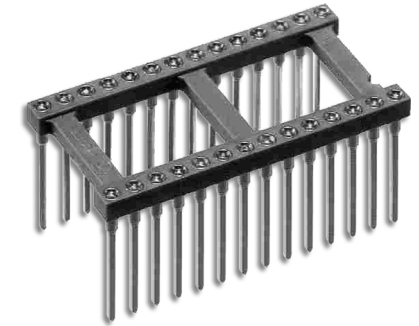

## ORDERING INFORMATION

XX-X 508 X XXX

- Plating**
  - 0 = Au Collet, Sn Shell
  - OTL = Au Collet, Sn/Pb Shell
  - 1 = Au Collet & Shell
- Termination**
  - 2 = 2-level Wire Wrap
  - 3 = 3-level Wire Wrap
- Series**
- Row-to-Row Spacing, "Y" Dim.**
  - 3 = 0.300 [7.62]
  - 4 = 0.400 [10.16]
  - 6 = 0.600 [15.24]
  - 9 = 0.900 [22.86]
- No. of Pins**  
(See Table)

Frame Style	No. of Ribs	Centers "Y"	Dim. "Z"	No. of Pins
A	1	0.300 [7.62]	0.400 [10.16]	6
		0.300 [7.62]	0.400 [10.16]	8, 14, 16, 18, 20, 24
B	2	0.400 [10.16]	0.500 [12.70]	20, 22
		0.300 [7.62]	0.400 [10.16]	28
C	3	0.400 [10.16]	0.500 [12.70]	24
		0.600 [15.24]	0.700 [17.78]	24, 28, 32, 40, 48
		0.600 [15.24]	0.700 [17.78]	24, 28, 32, 40, 48
D	4, 5	0.900 [22.86]	1.000 [25.40]	50, 64

ALL DIMENSIONS: INCHES [MILLIMETERS]

ALL TOLERANCES:  $\pm$ 0.005 [0.13] UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

OPEN FRAME COLLET SOCKET w/WIRE WRAP PINS, SEE DATA SHEET 12016

OPEN FRAME SURFACE MOUNT SOCKET, SEE DATA SHEET 12018

OPEN FRAME COLLET CAPACITOR SOCKET w/SOLDER PIN, SEE DATA SHEET 12026

OPEN FRAME COLLET CAPACITOR SOCKET w/WIRE WRAP, SEE DATA SHEET 12027

CONSULT FACTORY FOR OTHER SIZES AND CONFIGURATIONS

CUSTOMIZATION: ARIES SPECIALIZES IN CUSTOM DESIGN AND PRODUCTION. SPECIAL MATERIALS, PLATINGS, SIZES, AND CONFIGURATIONS CAN BE FURNISHED, DEPENDING ON QUANTITY.

ARIES RESERVES THE RIGHT TO CHANGE PRODUCT GENERAL SPECIFICATIONS WITHOUT NOTICE

PRINTOUTS OF THIS DOCUMENT MAY BE OUT-OF-DATE AND SHOULD BE CONSIDERED UNCONTROLLED



**ARIES**  
ELECTRONICS, INC.

2609 Bartram Road • Bristol, PA 19007-6810 USA

TEL 215-781-9956 • FAX 215-781-9845

WWW.ARIESELEC.COM • INFO@ARIESELEC.COM



12017  
Rev. 1.2  
1 of 1

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)