





Heyco® Nylon PCB Supports - Stackable Self-Retaining Spacers

- May be stacked for multi-level PCB applications.
- Self aligning.
- One end locks into PCB.
- Clear hole variations for #4, #6 or #8 screw.

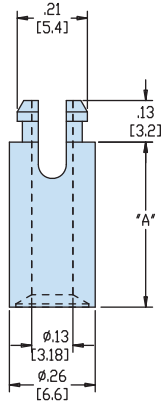


TWO PRONG SNAP LOCK / #4 SELF-TAPPING SCREW

HSSRS4

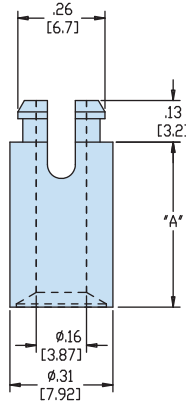

TWO PRONG SNAP LOCK / #6 SELF-TAPPING SCREW

HSSRS6

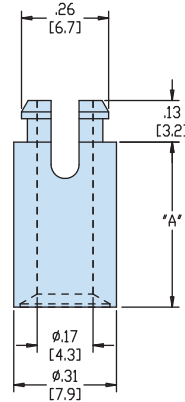

TWO PRONG SNAP LOCK / #8 SELF-TAPPING SCREW

HSSRS8



| | Maximum Thickness | | Mounting Hole Diameter | | Maximum Thickness | | Mounting Hole Diameter | | Maximum Thickness | | Mounting Hole Diameter | |
|----------------|-------------------|-----|------------------------|-----|-------------------|-----|------------------------|-----|-------------------|-----|------------------------|-----|
| | in. | mm. | in. | mm. | in. | mm. | in. | mm. | in. | mm. | in. | mm. |
| PCB | .062 | 1,6 | .187 | 4,7 | .062 | 1,6 | .232 | 5,9 | .062 | 1,6 | .232 | 5,9 |
| Chassis | self-tapping | | #4 | | self-tapping | | #6 | | self-tapping | | #8 M4 | |

| A | | PART NO. FR Natural | DESCRIPTION | PART NO. FR Natural | DESCRIPTION | PART NO. Natural* | DESCRIPTION |
|-------|------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|
| in. | mm. | | | | | | |
| .125 | 3,2 | 3681 | HSSRS4-02 | | | | |
| .187 | 4,8 | 3683 | HSSRS4-03 | | | | |
| .250 | 6,4 | 3684 | HSSRS4-04 | 3689 | HSSRS6-04 | 10857 | HSSRS8-04 |
| .312 | 7,9 | 10926 | HSSRS4-05 | | | 10858 | HSSRS8-05 NEW! |
| .375 | 9,5 | 3685 | HSSRS4-06 | 3690 | HSSRS6-06 | 10859 | HSSRS8-06 |
| .413 | 10,5 | 3686 | HSSRS4-413 | | | | NEW! |
| .437 | 11,1 | 10928 | HSSRS4-07 | | | 10860 | HSSRS8-07 NEW! |
| .500 | 12,7 | 3687 | HSSRS4-08 | 3691 | HSSRS6-08 | 10861 | HSSRS8-08 |
| .625 | 15,9 | 3688 | HSSRS4-10 | 3692 | HSSRS6-10 | 10862 | HSSRS8-10 |
| .750 | 19,1 | 10931 | HSSRS4-12 | | | 10863 | HSSRS8-12 NEW! |
| .875 | 22,2 | 10932 | HSSRS4-14 | | | 10864 | HSSRS8-14 NEW! |
| 1.000 | 25,4 | 10933 | HSSRS4-16 | | | 10865 | HSSRS8-16 NEW! |

Standard material is FR natural.

*HSSRS8 standard material is UL 94V-2 natural.

Quick Specs

Material: Nylon 6/6
 Flammability Rating: HSSRS4 & HSSRS6 - 94V-0; HSSRS8 - 94V-2
 Temperature Range: -40°F (-40°C) to 185°F (85°C)

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкуренспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru