




Heyco-Flex™ VI Liquid Tight Conduit Fittings

Nickel-plated Brass Construction

Straight-Thru, NPT Hubs


| TRADE SIZE | PART NO. | DESCRIPTION | PART DIMENSIONS | | | | | | | | | |
|------------|----------|-------------|---------------------|------|----------------------|------|--------------------|------|------------------------------|------|--------------------------|------|
| | | | A Clearance Hole | | B Max O.A. Length | | C Thread Length | | D Wrenching Nut Flat Size | | E Wrenching Flat Size | |
| | | | in. | mm. | in. | mm. | in. | mm. | in. | mm. | in. | mm. |
| 3/8 | 4028 | HF6C 3/8 | .874 | 22,2 | 1.38 | 35,0 | .55 | 14,0 | 1.02 | 26,0 | .95 | 24,0 |
| 1/2 | 4029 | HF6C 1/2 | .874 | 22,2 | 1.42 | 36,0 | .55 | 14,0 | 1.14 | 29,0 | 1.06 | 27,0 |
| 3/4 | 4030 | HF6C 3/4 | 1.040 | 26,4 | 1.46 | 37,0 | .55 | 14,0 | 1.38 | 35,0 | 1.30 | 33,0 |
| 1 | 4031 | HF6C 1 | 1.327 | 33,7 | 1.58 | 40,0 | .63 | 16,0 | 1.77 | 45,0 | 1.65 | 42,0 |

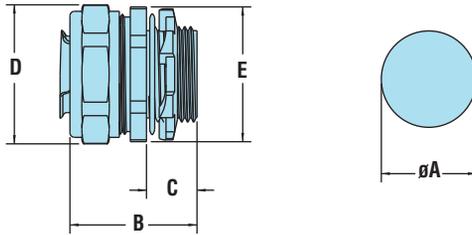

- Designed with an insulated throat to prevent wire damage during installation.
- Excellent corrosion resistance, strength, and durability.
- Connector is ideal for use with standard liquid-tight conduit to allow easy installation. IP 66/67 rated when installed with approved conduit.
- Approved for both exposed and concealed locations.
- Suitable for harsh industrial, food and beverage, petro-chemical, waste water, salt water, and other corrosive applications.
- Suitable for use in hazardous locations per NEC Articles 501 Class I Div. 2, Article 502 Class II Div. 1 & 2, Article 503 Class III Div. 1 & 2.
- Complies with UL Standard 360 File No. E18917; CSA C22.2 File No. 158897; and NEC Article 350.
- DFARS Compliant

90° Sweep, NPT Hubs

| TRADE SIZE | PART NO. | DESCRIPTION | PART DIMENSIONS | | | | | | | | | |
|------------|----------|-------------|---------------------|------|----------------------|------|--------------------|------|------------------------------|------|--------------------------|------|
| | | | A Clearance Hole | | B Max O.A. Length | | C Thread Length | | D Wrenching Nut Flat Size | | E Wrenching Flat Size | |
| | | | in. | mm. | in. | mm. | in. | mm. | in. | mm. | in. | mm. |
| 3/8 | 4032 | HF6C 3/8-90 | .874 | 22,2 | 1.18 | 30,0 | .55 | 14,0 | 1.02 | 26,0 | .95 | 24,0 |
| 1/2 | 4033 | HF6C 1/2-90 | .874 | 22,2 | 1.38 | 32,0 | .55 | 14,0 | 1.14 | 29,0 | 1.06 | 27,0 |
| 3/4 | 4034 | HF6C 3/4-90 | 1.040 | 26,4 | 1.42 | 36,0 | .55 | 14,0 | 1.38 | 35,0 | 1.30 | 33,0 |
| 1 | 4035 | HF6C 1-90 | 1.327 | 33,7 | 1.93 | 49,0 | .63 | 16,0 | 1.77 | 45,0 | 1.65 | 42,0 |

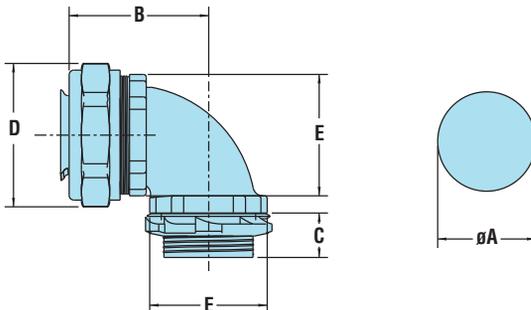

| | |
|-------------------|--|
| Material | Nickel Plated Brass with a PA6 clamping ring, galvanized steel ferrule and locknut and NBR rubber washer |
| Certifications | Certified by Underwriters' Laboratories for Compliance with both Canadian and U.S. requirements under File E234207 |
| Temperature Range | -45°F (-45°C) to 221°F (105°C) |

Quick Specs

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкуренспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru