



Main

Range of product	Harmony XVS
Product or component type	Siren
Device short name	XVS
Color	White
Signalling type	2 tones siren
[Us] rated supply voltage	12 V AC/DC 24 V AC/DC
Noise level	106 dB (continuous or intermittent tone) at 1 m

Complementary

Material	PC (body)
Product weight	1.76 lb(US) (0.8 kg)
Marking	CE
[Uimp] rated impulse withstand voltage	0.8 kV
Current consumption	500 mA 300 mA at 24 V
Clamping connection capacity	<= 1 x 1.5 mm ²
Electrical connection	Cable: 0.26...0.33 in (6.5...8.5 mm)
Width	4.49 in (114 mm)
Height	4.49 in (114 mm)
Depth	6.03 in (153.2 mm)

Environment

standards	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1
protective treatment	TC
ambient air temperature for storage	-31...158 °F (-35...70 °C)
ambient air temperature for operation	-22...122 °F (-30...50 °C)
electrical shock protection class	Class II conforming to EN/IEC 61140
IP degree of protection	IP53 conforming to EN/IEC 60529

Offer Sustainability

Green Premium product	Green Premium product
Compliant - since 1611 - Schneider Electric declaration of conformity	Compliant - since 1611 - Schneider Electric declaration of conformity
Reference not containing SVHC above the threshold	Reference not containing SVHC above the threshold
Available	Available
Available	Available
WARNING: This product can expose you to chemicals including:	WARNING: This product can expose you to chemicals including:
Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm.	Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm.
For more information go to www.p65warnings.ca.gov	For more information go to www.p65warnings.ca.gov


Contractual warranty

Warranty period	18 months
-----------------	-----------

Siren

Dimensions

10

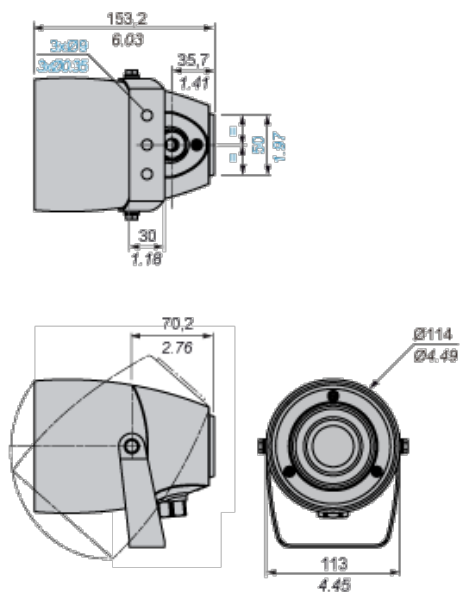

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru