


REVISIONS			
REV	DESCRIPTION	DATE	APPROVED
02 0	REVISED	6/6/95	PCV
B	REVISED PER ECN 0U20-0262-01	G.V. 12/17/02	JGH

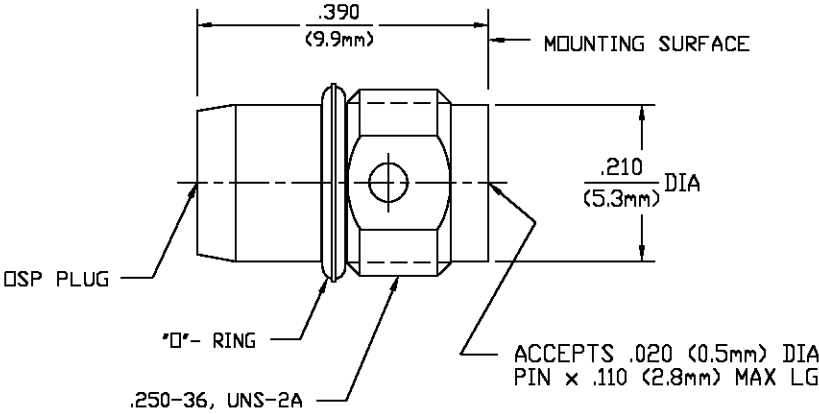

ELECTRICAL	MECHANICAL	ENVIRONMENTAL
Nominal Impedance (Ohms) 50	Interface Dimensions Per OMNI-	TEMPERATURE RATING -65°C TO +125°C
Frequency Range (GHz) DC - 18.0	SPECTRA CATALOG	Vibration - MIL-STD-202, Method 204, Condition D, 20G's
Volt Rating (VRMS MAX) 335 @ Sea Level	Recommended Mating	Shock - MIL-STD-202, Method 213, Condition I
VSWR 1.04 + .006 F(GHz)	Torque N/A	Thermal Shock MIL-STD-202, Method 107, Condition B
Insertion Loss (dB MAX) .03√F(GHz)	Mating Characteristics	EXCEPT HIGH TEMP 115°C
RF Leakage (dB MIN) -90 - F(GHz)	Insertion (MAX Lbs) N/A	Moisture Resistance - MIL-STD-202, Method 106
Corona, 70,000 Ft (VRMS MIN) 85	Withdrawal (MIN Oz) N/A	Corrosion - MIL-STD-202, Method 101, Condition B, 5% salt spray
Dielectric Withstanding Voltage (VRMS MIN) 1000 @ Sea Level	Force To Engage (Lbs MAX) 3.0	Leak Test - MIL-STD-202, Method 112, Condition C, Procedure I, 1 x 10 ⁻⁸ CC/Sec
Contact Resistance (Milliohms MAX)	Force To Disengage (Lbs MAX) 1.5	
Center Contact 3.0	Center Contact Captivation	
Outer Contact 2.0	Axial (Lbs) 6.0	
RF High Potential (VRMS MIN @ 5 MHz) 670 @ Sea Level	Radial (In-Oz) 4.0	
I.R.(Megohms) 5000	Weight (Grams) T.B.D.	

HOUSING	STAINLESS STEEL PER ASTM-A484 AND ASTM- A582, TYPE 303	PASSIVATE PER ASTM-A380		
DIELECTRIC	TFE FLUOROCARBON PER ASTM-D-1457	N/A		
CENTER CONTACT	BERYLLIUM COPPER PER ASTM B 196, ALLOY	GOLD PLATE PER MIL-G-45204		
"O" - RING	FLOUROSILICONE PER MIL-R- 25988, CLASS I, TYPE I.	N/A		
COMPONENT	MATERIAL	FINISH		
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED DIMENSIONS ARE IN INCHES TOLERANCE ON FRAC. DEC. ANGLES ± 1/64 ± .005 ± 1°	DRAWN BY D.CAM CHECKED BY A.Z.R. APPROVED BY R.GIERAS DATE 11-10-83 11-16-83 11-18-83	AMP Incorporated 140 Fourth Avenue Waltham, MA 02451-7599		
These drawings and specifications are the property of Omni Spectra Incorporated and shall not be reproduced or copied or used in whole or in part as the basis for the manufacture or sale of item(s) without written permission.	USE ASS'Y PROCEDURE 408-04604 (45-130) NO. AP. _____	TITLE OSP FIELD REPLACEABLE PANEL FEEDTHROUGH PLUG WITH HERMETIC SEAL		
	SIZE B	CODE IDENT NO. 26805	4557-5328-02	REV 02 0
	SCALE 5:1	SHEET 1 OF 1		

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru