
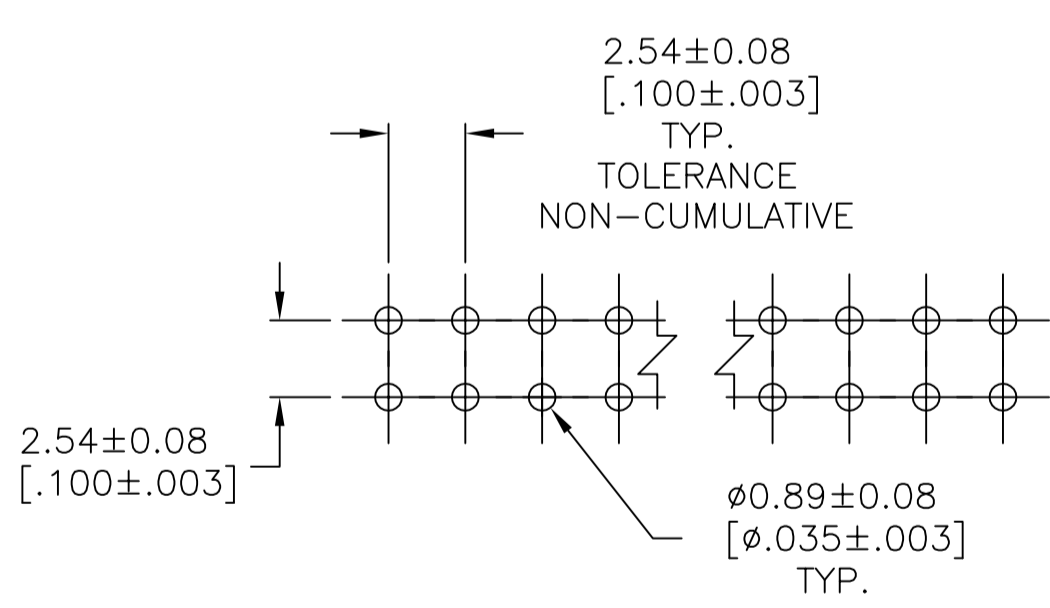
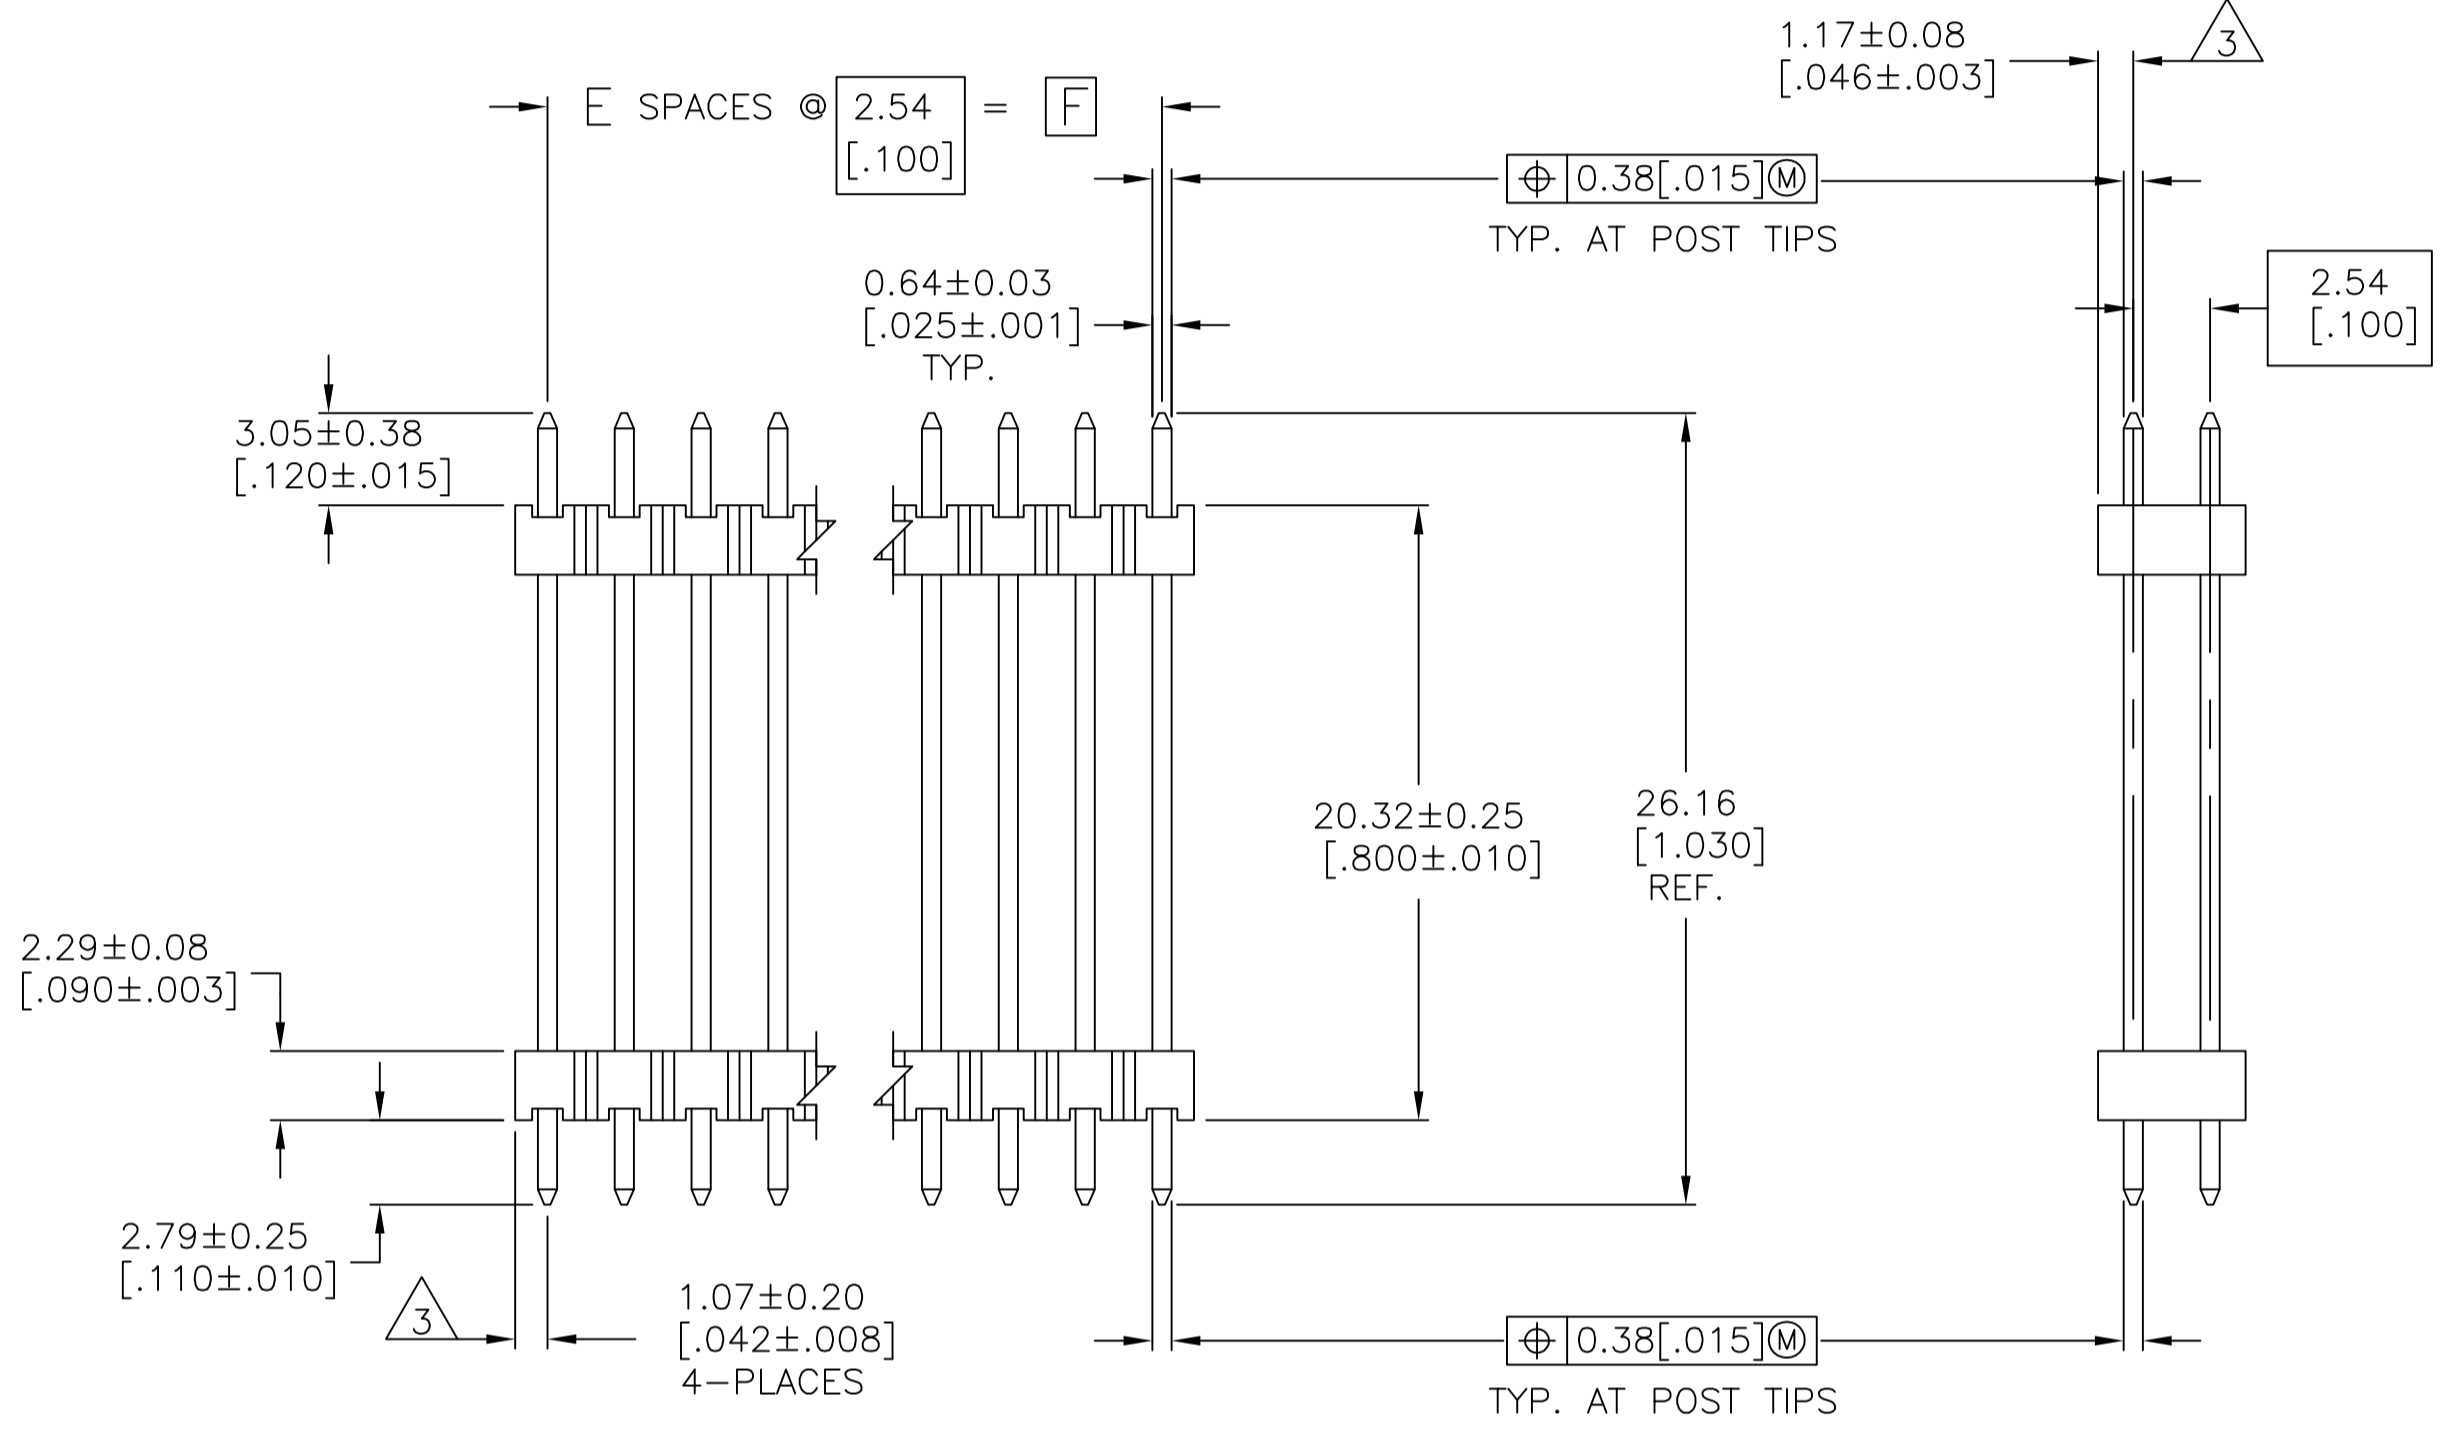


| REVISIONS | | | | | |
|-----------|-----|---------------------------|-----------|-----|------|
| P | LTR | DESCRIPTION | DATE | OWN | APVD |
| B | | REVISED PER ECO-16-006300 | 06AUG2016 | NK | MM |
| C | | REVISED PER ECO-17-009777 | 06JUL2017 | RS | MM |

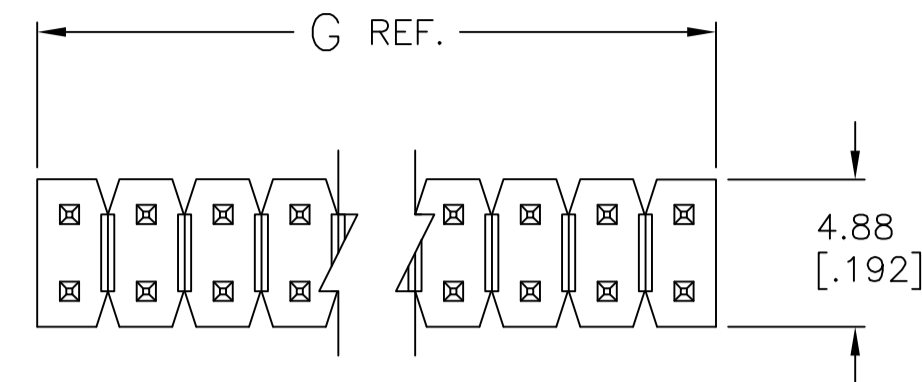

RECOMMENDED HOLE LAYOUT

- ASSEMBLY MAY BE BROKEN TO THE DESIRED NUMBER OF POSITIONS
- TRUE POSITION TOLERANCE OF THE POST TIPS APPLIES WHEN THE HEADER IS HELD FLAT AGAINST THE PRINTED CIRCUIT BOARD
- THE NOTED DIMENSIONS APPLY AT THE INTERSECTION OF THE POST AND HOUSING
- HOUSING: FLAME RETARDANT THERMOPLASTIC; COLOR: BLACK.
- FINISH: 0.00254-0.00508 [0.000100-0.000200] BRIGHT TIN-LEAD OVER 0.00127 [0.000050] NICKEL ENTIRE POST.
- FINISH: 0.00254-0.00508 [0.000100-0.000200] MATTE TIN OVER 0.00127 [0.000050] NICKEL ENTIRE POST.
- OBSOLETE

| PLATING | G | F | E | NO. OF POSITIONS | PART NUMBER |
|---------|----------------|---------------|----|------------------|-------------|
| 6 | 101.19 [3.984] | 99.06 [3.900] | 39 | 80 | 9-146496-0 |
| 6 | 98.65 [3.884] | 96.52 [3.800] | 38 | 78 | 8-146496-9 |
| 6 | 96.11 [3.784] | 93.98 [3.700] | 37 | 76 | 8-146496-8 |
| 6 | 93.57 [3.684] | 91.44 [3.600] | 36 | 74 | 8-146496-7 |
| 6 | 91.03 [3.584] | 88.90 [3.500] | 35 | 72 | 8-146496-6 |
| 6 | 88.49 [3.484] | 86.36 [3.400] | 34 | 70 | 8-146496-5 |
| 6 | 85.95 [3.384] | 83.82 [3.300] | 33 | 68 | 8-146496-4 |
| 6 | 83.41 [3.284] | 81.28 [3.200] | 32 | 66 | 8-146496-3 |
| 6 | 80.87 [3.184] | 78.74 [3.100] | 31 | 64 | 8-146496-2 |
| 6 | 78.33 [3.084] | 76.20 [3.000] | 30 | 62 | 8-146496-1 |
| 6 | 75.79 [2.984] | 73.66 [2.900] | 29 | 60 | 8-146496-0 |
| 7 | 73.25 [2.884] | 71.12 [2.800] | 28 | 58 | 7-146496-9 |
| 6 | 70.71 [2.784] | 68.58 [2.700] | 27 | 56 | 7-146496-8 |
| 6 | 68.17 [2.684] | 66.04 [2.600] | 26 | 54 | 7-146496-7 |
| 6 | 65.63 [2.584] | 63.50 [2.500] | 25 | 52 | 7-146496-6 |
| 6 | 63.09 [2.484] | 60.96 [2.400] | 24 | 50 | 7-146496-5 |
| 6 | 60.55 [2.384] | 58.42 [2.300] | 23 | 48 | 7-146496-4 |
| 6 | 58.01 [2.284] | 55.88 [2.200] | 22 | 46 | 7-146496-3 |
| 6 | 55.47 [2.184] | 53.34 [2.100] | 21 | 44 | 7-146496-2 |
| 6 | 52.93 [2.084] | 50.80 [2.000] | 20 | 42 | 7-146496-1 |
| 6 | 50.39 [1.984] | 48.26 [1.900] | 19 | 40 | 7-146496-0 |
| 6 | 47.85 [1.884] | 45.72 [1.800] | 18 | 38 | 6-146496-9 |
| 6 | 45.31 [1.784] | 43.18 [1.700] | 17 | 36 | 6-146496-8 |
| 6 | 42.77 [1.684] | 40.64 [1.600] | 16 | 34 | 6-146496-7 |
| 6 | 40.23 [1.584] | 38.10 [1.500] | 15 | 32 | 6-146496-6 |
| 7 | 37.69 [1.484] | 35.56 [1.400] | 14 | 30 | 6-146496-5 |
| 6 | 35.15 [1.384] | 33.02 [1.300] | 13 | 28 | 6-146496-4 |
| 6 | 32.61 [1.284] | 30.48 [1.200] | 12 | 26 | 6-146496-3 |
| 7 | 30.07 [1.184] | 27.94 [1.100] | 11 | 24 | 6-146496-2 |
| 6 | 27.53 [1.084] | 25.40 [1.000] | 10 | 22 | 6-146496-1 |
| 6 | 24.99 [0.984] | 22.86 [0.900] | 9 | 20 | 6-146496-0 |
| 6 | 22.45 [0.884] | 20.32 [0.800] | 8 | 18 | 5-146496-9 |
| 7 | 19.91 [0.784] | 17.78 [0.700] | 7 | 16 | 5-146496-8 |
| 6 | 17.37 [0.684] | 15.24 [0.600] | 6 | 14 | 5-146496-7 |
| 6 | 14.83 [0.584] | 12.70 [0.500] | 5 | 12 | 5-146496-6 |
| 6 | 12.29 [0.484] | 10.16 [0.400] | 4 | 10 | 5-146496-5 |
| 6 | 9.75 [0.384] | 7.62 [0.300] | 3 | 8 | 5-146496-4 |
| 6 | 7.21 [0.284] | 5.08 [0.200] | 2 | 6 | 5-146496-3 |
| 6 | 4.67 [0.184] | 2.54 [0.100] | 1 | 4 | 5-146496-2 |
| 7 | 2.13 [0.084] | - | - | 2 | 5-146496-1 |

| PLATING | G | F | E | NO. OF POSITIONS | PART NUMBER |
|---------|----------------|---------------|----|------------------|-------------|
| 5 | 101.19 [3.984] | 99.06 [3.900] | 39 | 80 | 4-146496-0 |
| 5 | 98.65 [3.884] | 96.52 [3.800] | 38 | 78 | 3-146496-9 |
| 5 | 96.11 [3.784] | 93.98 [3.700] | 37 | 76 | 3-146496-8 |
| 5 | 93.57 [3.684] | 91.44 [3.600] | 36 | 74 | 3-146496-7 |
| 5 | 91.03 [3.584] | 88.90 [3.500] | 35 | 72 | 3-146496-6 |
| 5 | 88.49 [3.484] | 86.36 [3.400] | 34 | 70 | 3-146496-5 |
| 5 | 85.95 [3.384] | 83.82 [3.300] | 33 | 68 | 3-146496-4 |
| 5 | 83.41 [3.284] | 81.28 [3.200] | 32 | 66 | 3-146496-3 |
| 5 | 80.87 [3.184] | 78.74 [3.100] | 31 | 64 | 3-146496-2 |
| 5 | 78.33 [3.084] | 76.20 [3.000] | 30 | 62 | 3-146496-1 |
| 5 | 75.79 [2.984] | 73.66 [2.900] | 29 | 60 | 3-146496-0 |
| 5 | 73.25 [2.884] | 71.12 [2.800] | 28 | 58 | 2-146496-9 |
| 5 | 70.71 [2.784] | 68.58 [2.700] | 27 | 56 | 2-146496-8 |
| 5 | 68.17 [2.684] | 66.04 [2.600] | 26 | 54 | 2-146496-7 |
| 5 | 65.63 [2.584] | 63.50 [2.500] | 25 | 52 | 2-146496-6 |
| 5 | 63.09 [2.484] | 60.96 [2.400] | 24 | 50 | 2-146496-5 |
| 5 | 60.55 [2.384] | 58.42 [2.300] | 23 | 48 | 2-146496-4 |
| 5 | 58.01 [2.284] | 55.88 [2.200] | 22 | 46 | 2-146496-3 |
| 5 | 55.47 [2.184] | 53.34 [2.100] | 21 | 44 | 2-146496-2 |
| 5 | 52.93 [2.084] | 50.80 [2.000] | 20 | 42 | 2-146496-1 |
| 5 | 50.39 [1.984] | 48.26 [1.900] | 19 | 40 | 2-146496-0 |
| 5 | 47.85 [1.884] | 45.72 [1.800] | 18 | 38 | 1-146496-9 |
| 5 | 45.31 [1.784] | 43.18 [1.700] | 17 | 36 | 1-146496-8 |
| 5 | 42.77 [1.684] | 40.64 [1.600] | 16 | 34 | 1-146496-7 |
| 5 | 40.23 [1.584] | 38.10 [1.500] | 15 | 32 | 1-146496-6 |
| 5 | 37.69 [1.484] | 35.56 [1.400] | 14 | 30 | 1-146496-5 |
| 5 | 35.15 [1.384] | 33.02 [1.300] | 13 | 28 | 1-146496-4 |
| 5 | 32.61 [1.284] | 30.48 [1.200] | 12 | 26 | 1-146496-3 |
| 5 | 30.07 [1.184] | 27.94 [1.100] | 11 | 24 | 1-146496-2 |
| 5 | 27.53 [1.084] | 25.40 [1.000] | 10 | 22 | 1-146496-1 |
| 5 | 24.99 [0.984] | 22.86 [0.900] | 9 | 20 | 1-146496-0 |
| 5 | 22.45 [0.884] | 20.32 [0.800] | 8 | 18 | 1-146496-9 |
| 5 | 19.91 [0.784] | 17.78 [0.700] | 7 | 16 | 1-146496-8 |
| 5 | 17.37 [0.684] | 15.24 [0.600] | 6 | 14 | 1-146496-7 |
| 5 | 14.83 [0.584] | 12.70 [0.500] | 5 | 12 | 1-146496-6 |
| 5 | 12.29 [0.484] | 10.16 [0.400] | 4 | 10 | 1-146496-5 |
| 5 | 9.75 [0.384] | 7.62 [0.300] | 3 | 8 | 1-146496-4 |
| 5 | 7.21 [0.284] | 5.08 [0.200] | 2 | 6 | 1-146496-3 |
| 5 | 4.67 [0.184] | 2.54 [0.100] | 1 | 4 | 1-146496-2 |
| 5 | 2.13 [0.084] | - | - | 2 | 1-146496-1 |

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. DIMENSIONS: mm [INCHES]. TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 0 PLC ±, 1 PLC ±0.51[02], 2 PLC ±0.127[005], 3 PLC ±0.0127[005], 4 PLC ±, ANGLES ±.

DIN T. HOFFMAN 190CT06
CHK G. DUBNICZKI
APVD G. DUBNICZKI
PRODUCT SPEC
APPLICATION SPEC
WEIGHT
CUSTOMER DRAWING

STE TE Connectivity
NAME
HEADER ASSEMBLY, MOD II, STACKING, DOUBLE ROW, .025 SQ. POST, UNSHROUDED
SIZE A1
CAGE CODE 00779
DRAWING NO. 146496
SCALE 4:1
SHEET 1 OF 1
REV C

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru