
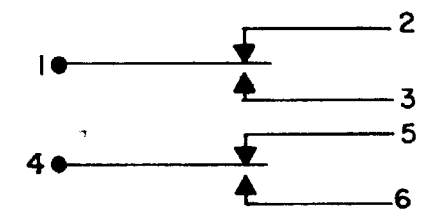
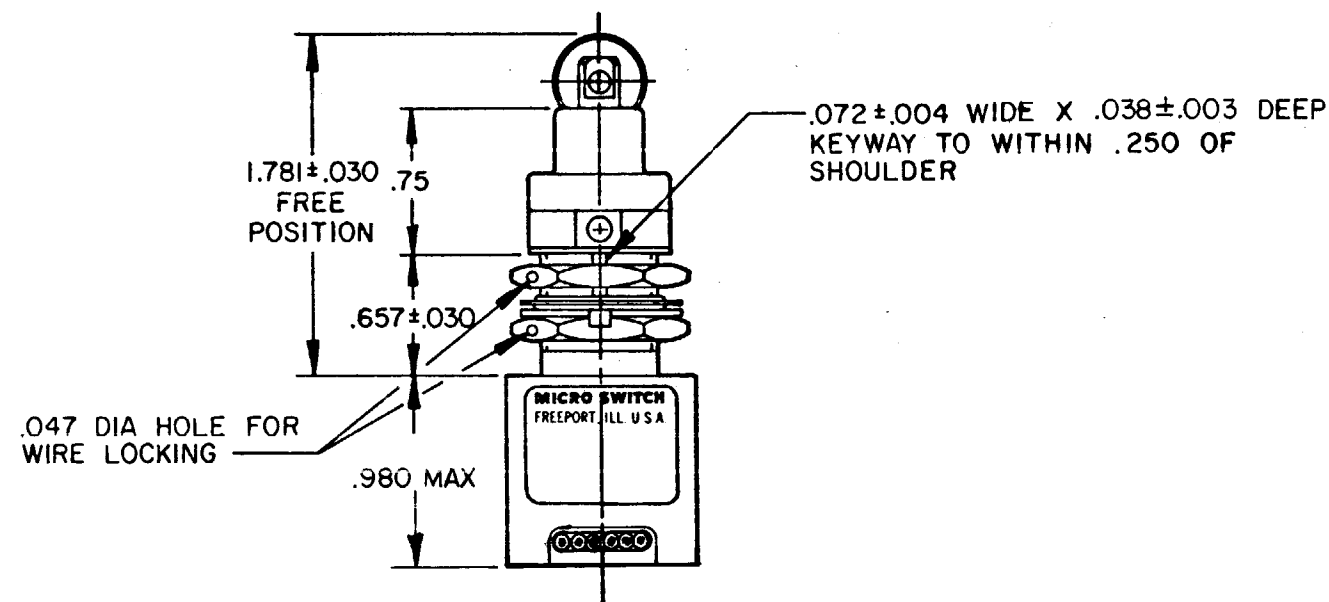



MICRO SWITCH
FREEPORT ILLINOIS U S A
A DIVISION OF HONEYWELL
FED. MFG. CODE 91929

SWITCH - ENCLOSED

CATALOG LISTING
21EN9-12

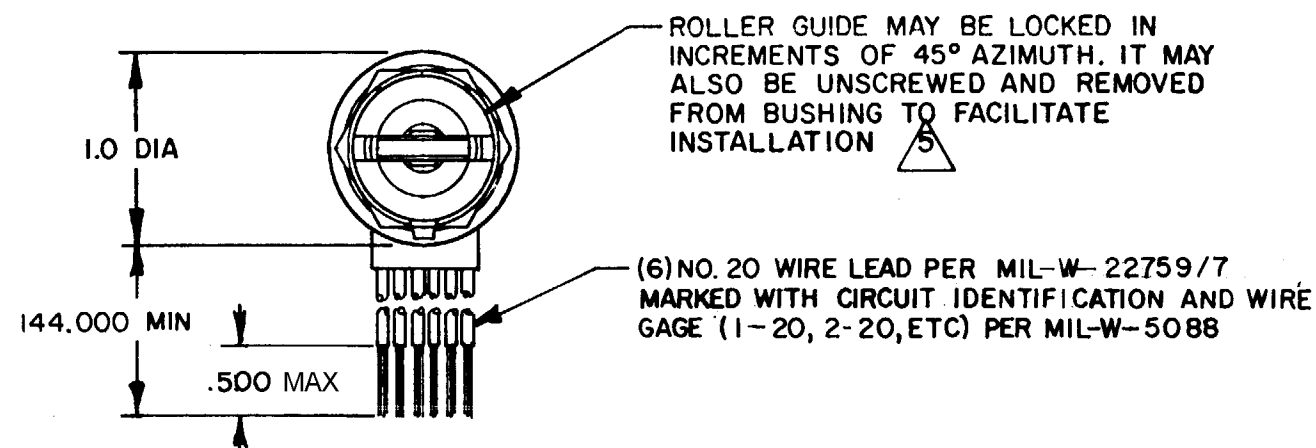

CIRCUIT DIAGRAM

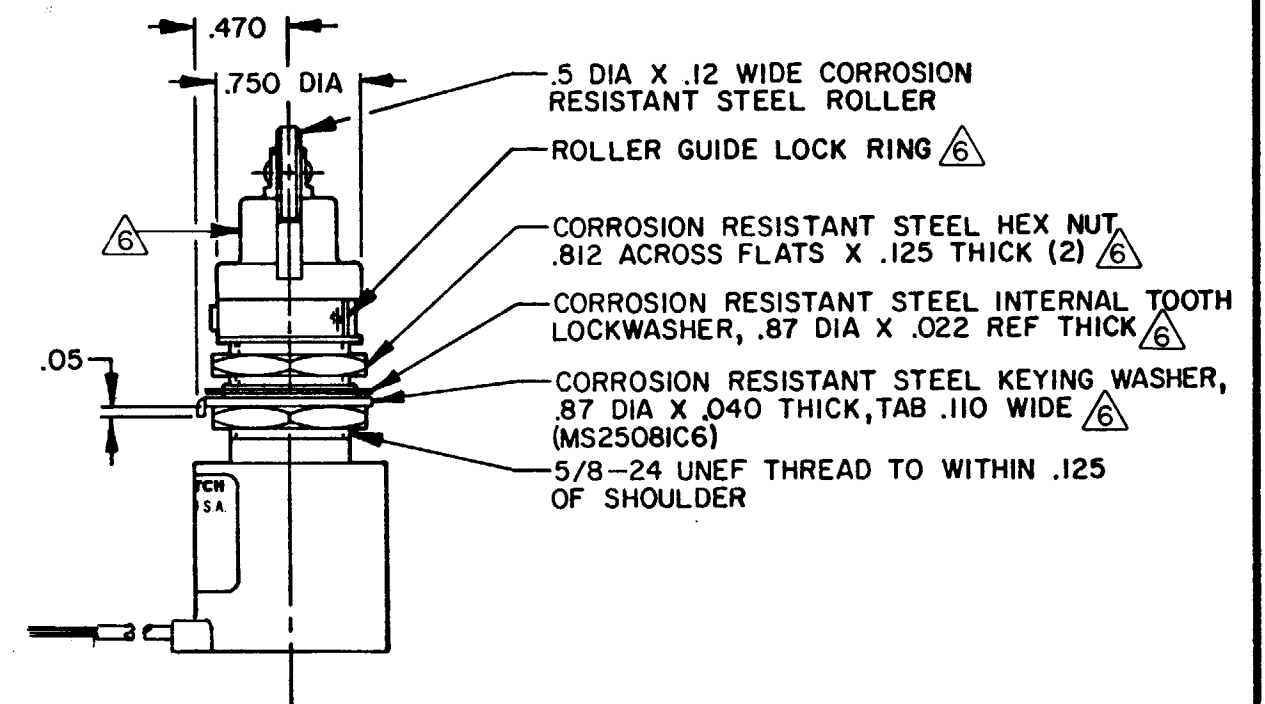

NOTES

- 1 - CORROSION RESISTANT STEEL ENCLOSURE
- 2 - SWITCH SEALED PER MIL-PRF-8805 SYMBOL 4
- 3 - CIRCUIT IDENTIFICATION AND CATALOG LISTING ARE SHOWN ON NAMEPLATE
- 4 - COINCIDENCE OF OPERATING AND RELEASING POINTS: .010 OF PLUNGER TRAVEL
- 5 - TO ADJUST ROLLER DIRECTION, REMOVE ROLLER GUIDE LOCK RING, SCREW ROLLER GUIDE DOWN AS FAR AS POSSIBLE, THEN UNSCREW TO DESIRED DIRECTION. SECURE BY REPLACING ROLLER GUIDE LOCK RING
- 6 - HARDWARE MAY BE PACKAGED UNASSEMBLED PER MIL-PRF-8805

21EN9-12

RELEASE NO. PR-8705

DRAWING NUMBER

ISSUE

REVISIONS

REV	DATE	BY	CHKD	DESCRIPTION
A	12 SEP 79	G J W	CEB	12 SEP 79
B	28 APR 80	W J M	CEB	28 APR 80
C	7 AUG 80	R J H	CEB	7 AUG 80
D	19 JAN 83	K A G	CEB	19 JAN 83
E	15 MAY 85	J A P	CEB	15 MAY 85
F	16 JAN 93	G J W	CEB	16 JAN 93
G	12 MAR 94	L J F	CEB	12 MAR 94
H	04 FEB 10	M B H	CEB	04 FEB 10

RASTER

FO-5285 1-A

DRAWN

G J W

12 SEP 79

CEB

04 FEB 10

THIS DRAWING COVERS A PROPRIETARY ITEM AND IS THE PROPERTY OF MICRO SWITCH, A DIVISION OF HONEYWELL. THIS DRAWING IS NOT TO BE COPIED OR USED WITHOUT THE APPROVAL OF MICRO SWITCH.

THIRD ANGLE PROJECTION

SCALE FULL

DO NOT SCALE PRINT

CHARACTERISTICS

OPERATING FORCE ----- 6-12 LB

FULL OVERTRAVEL FORCE ----- 30-LB MAX

RELEASE FORCE ----- 4 LB MIN

PRETRAVEL ----- .040 MAX

DIFFERENTIAL TRAVEL ----- .020 MAX

OVERTRAVEL ----- .250 MIN

ELECTRICAL DATA

CONTACT ARRANGEMENT
SPDT (2)

LOAD	28 VDC	
	SEA LEVEL	50,000 FT.
RES	4	4
IND	2	2
MOTOR	4	
LAMP		

TOLERANCES			
APPLY TO DESIGN UNITS. CONVERSIONS ARE ONLY FOR REFERENCE. UNLESS NOTED, TOLERANCES ARE ±			
DIM.	TOL.	DIM.	TOL.
mm	mm/in	in	mm/in
NO PLACES	X	1/100	X
ONE PLACE	X, X	0.01/0.018	X, X
TWO PLACES	X, X, X	0.001/0.002	X, X, X
THREE PLACES	X, X, X, X	0.0001/0.0002	X, X, X, X
ANGLES			
DESIGN UNITS			
SI METRIC			
US CUSTOMARY			
RAW MATERIAL-COMMERCIAL STANDARD			
MICRO SWITCH STANDARDS APPLY			
DIMENSIONS ARE TO BE MET BEFORE			
PROTECTIVE COATINGS ARE APPLIED			
WEIGHT 11.5 OZ MAX			

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru