

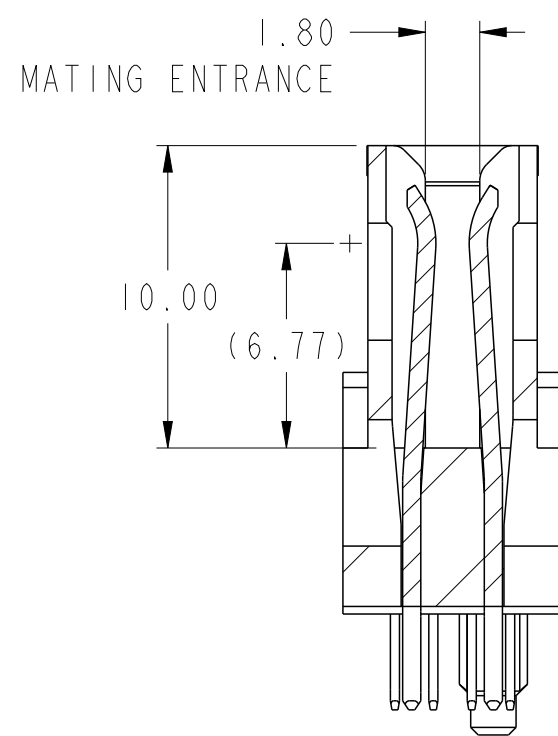
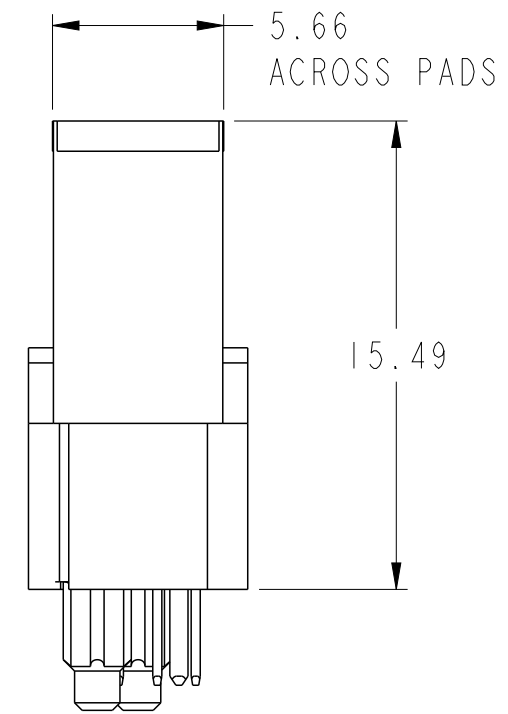
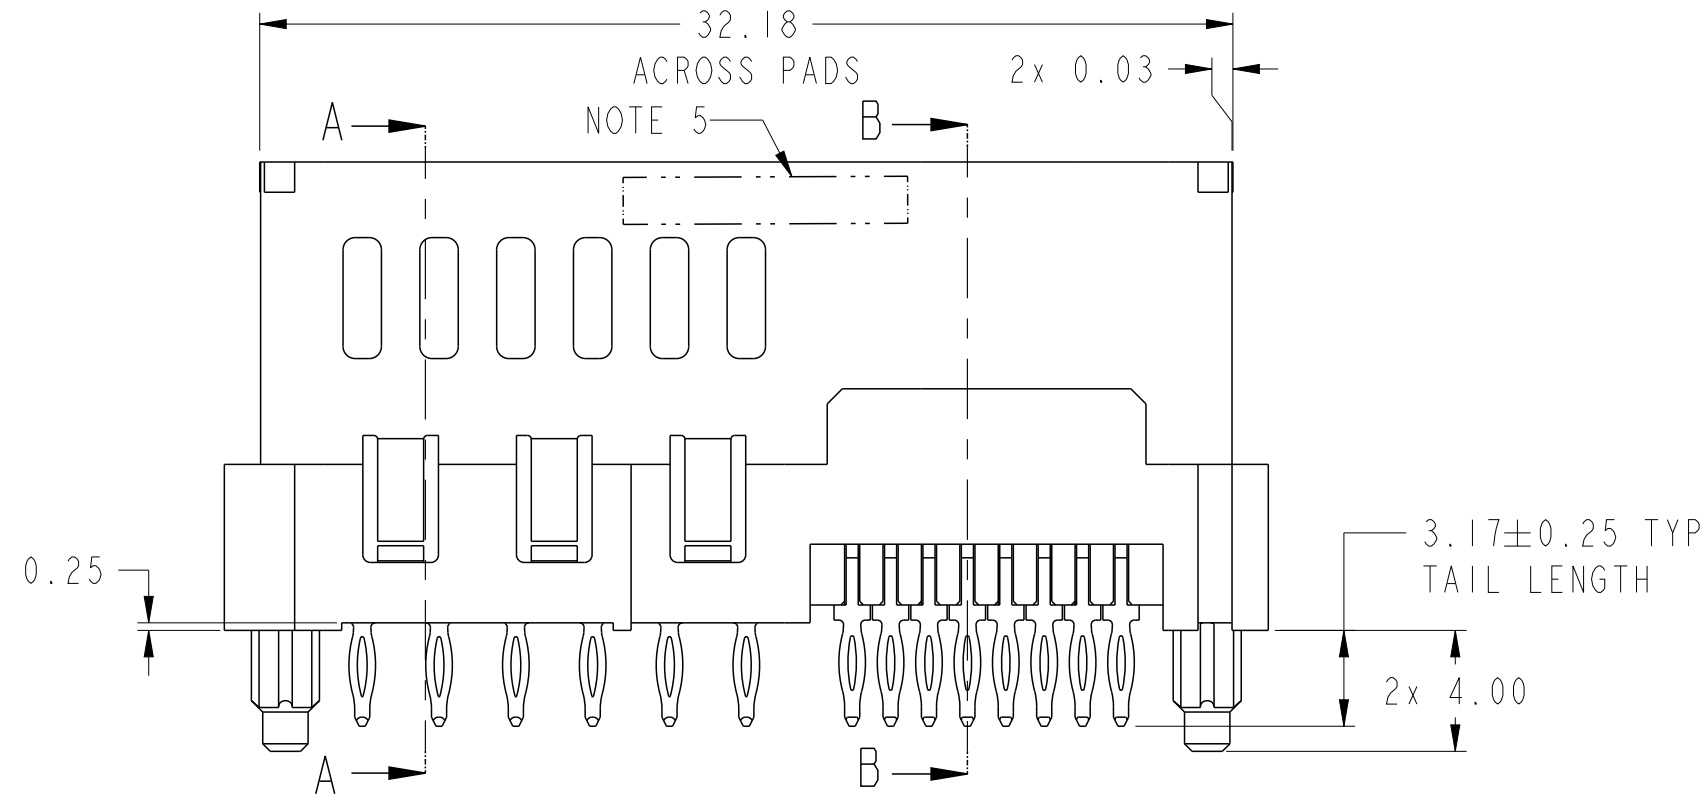


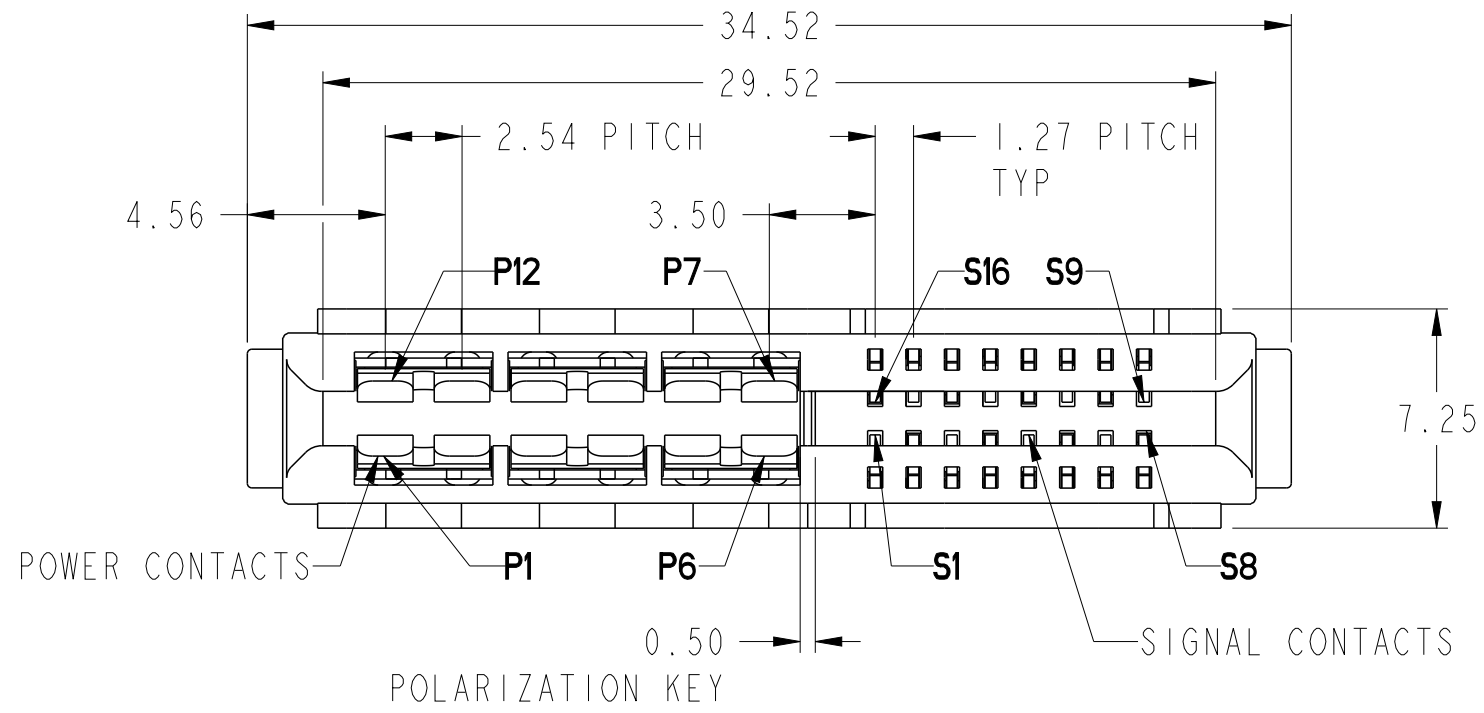



SECTION A-A
SCALE 4:1

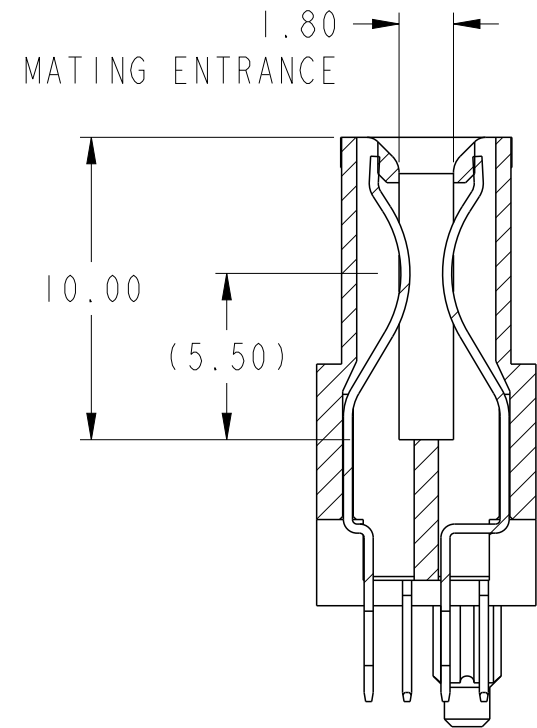


SECTION B-B
SCALE 4:1

spec ref	-	dr	De-Ming Lu	2014/02/24	projection	MM	size	A2	scale	4:1
tolerance std	ISO 406 ISO 1101	eng	Sunny2 Liu	2016/05/06	chr	Terris Liu	2016/05/20	ecn no	ELX-DG-24036-1	
surface	ISO 1302	appr	Pei-Ming Zheng	2016/05/24	product family	VERT RECT 12P+16S HIGH POWER CARD EDGE	cat. no.	10129175	rel level	Released
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED					Product - Customer Drw					sheet 1 of 4
linear					angular					
0.X					±0.5					
0.XX					±0.25					
0.XXX					±0.10					
0°					±2°					

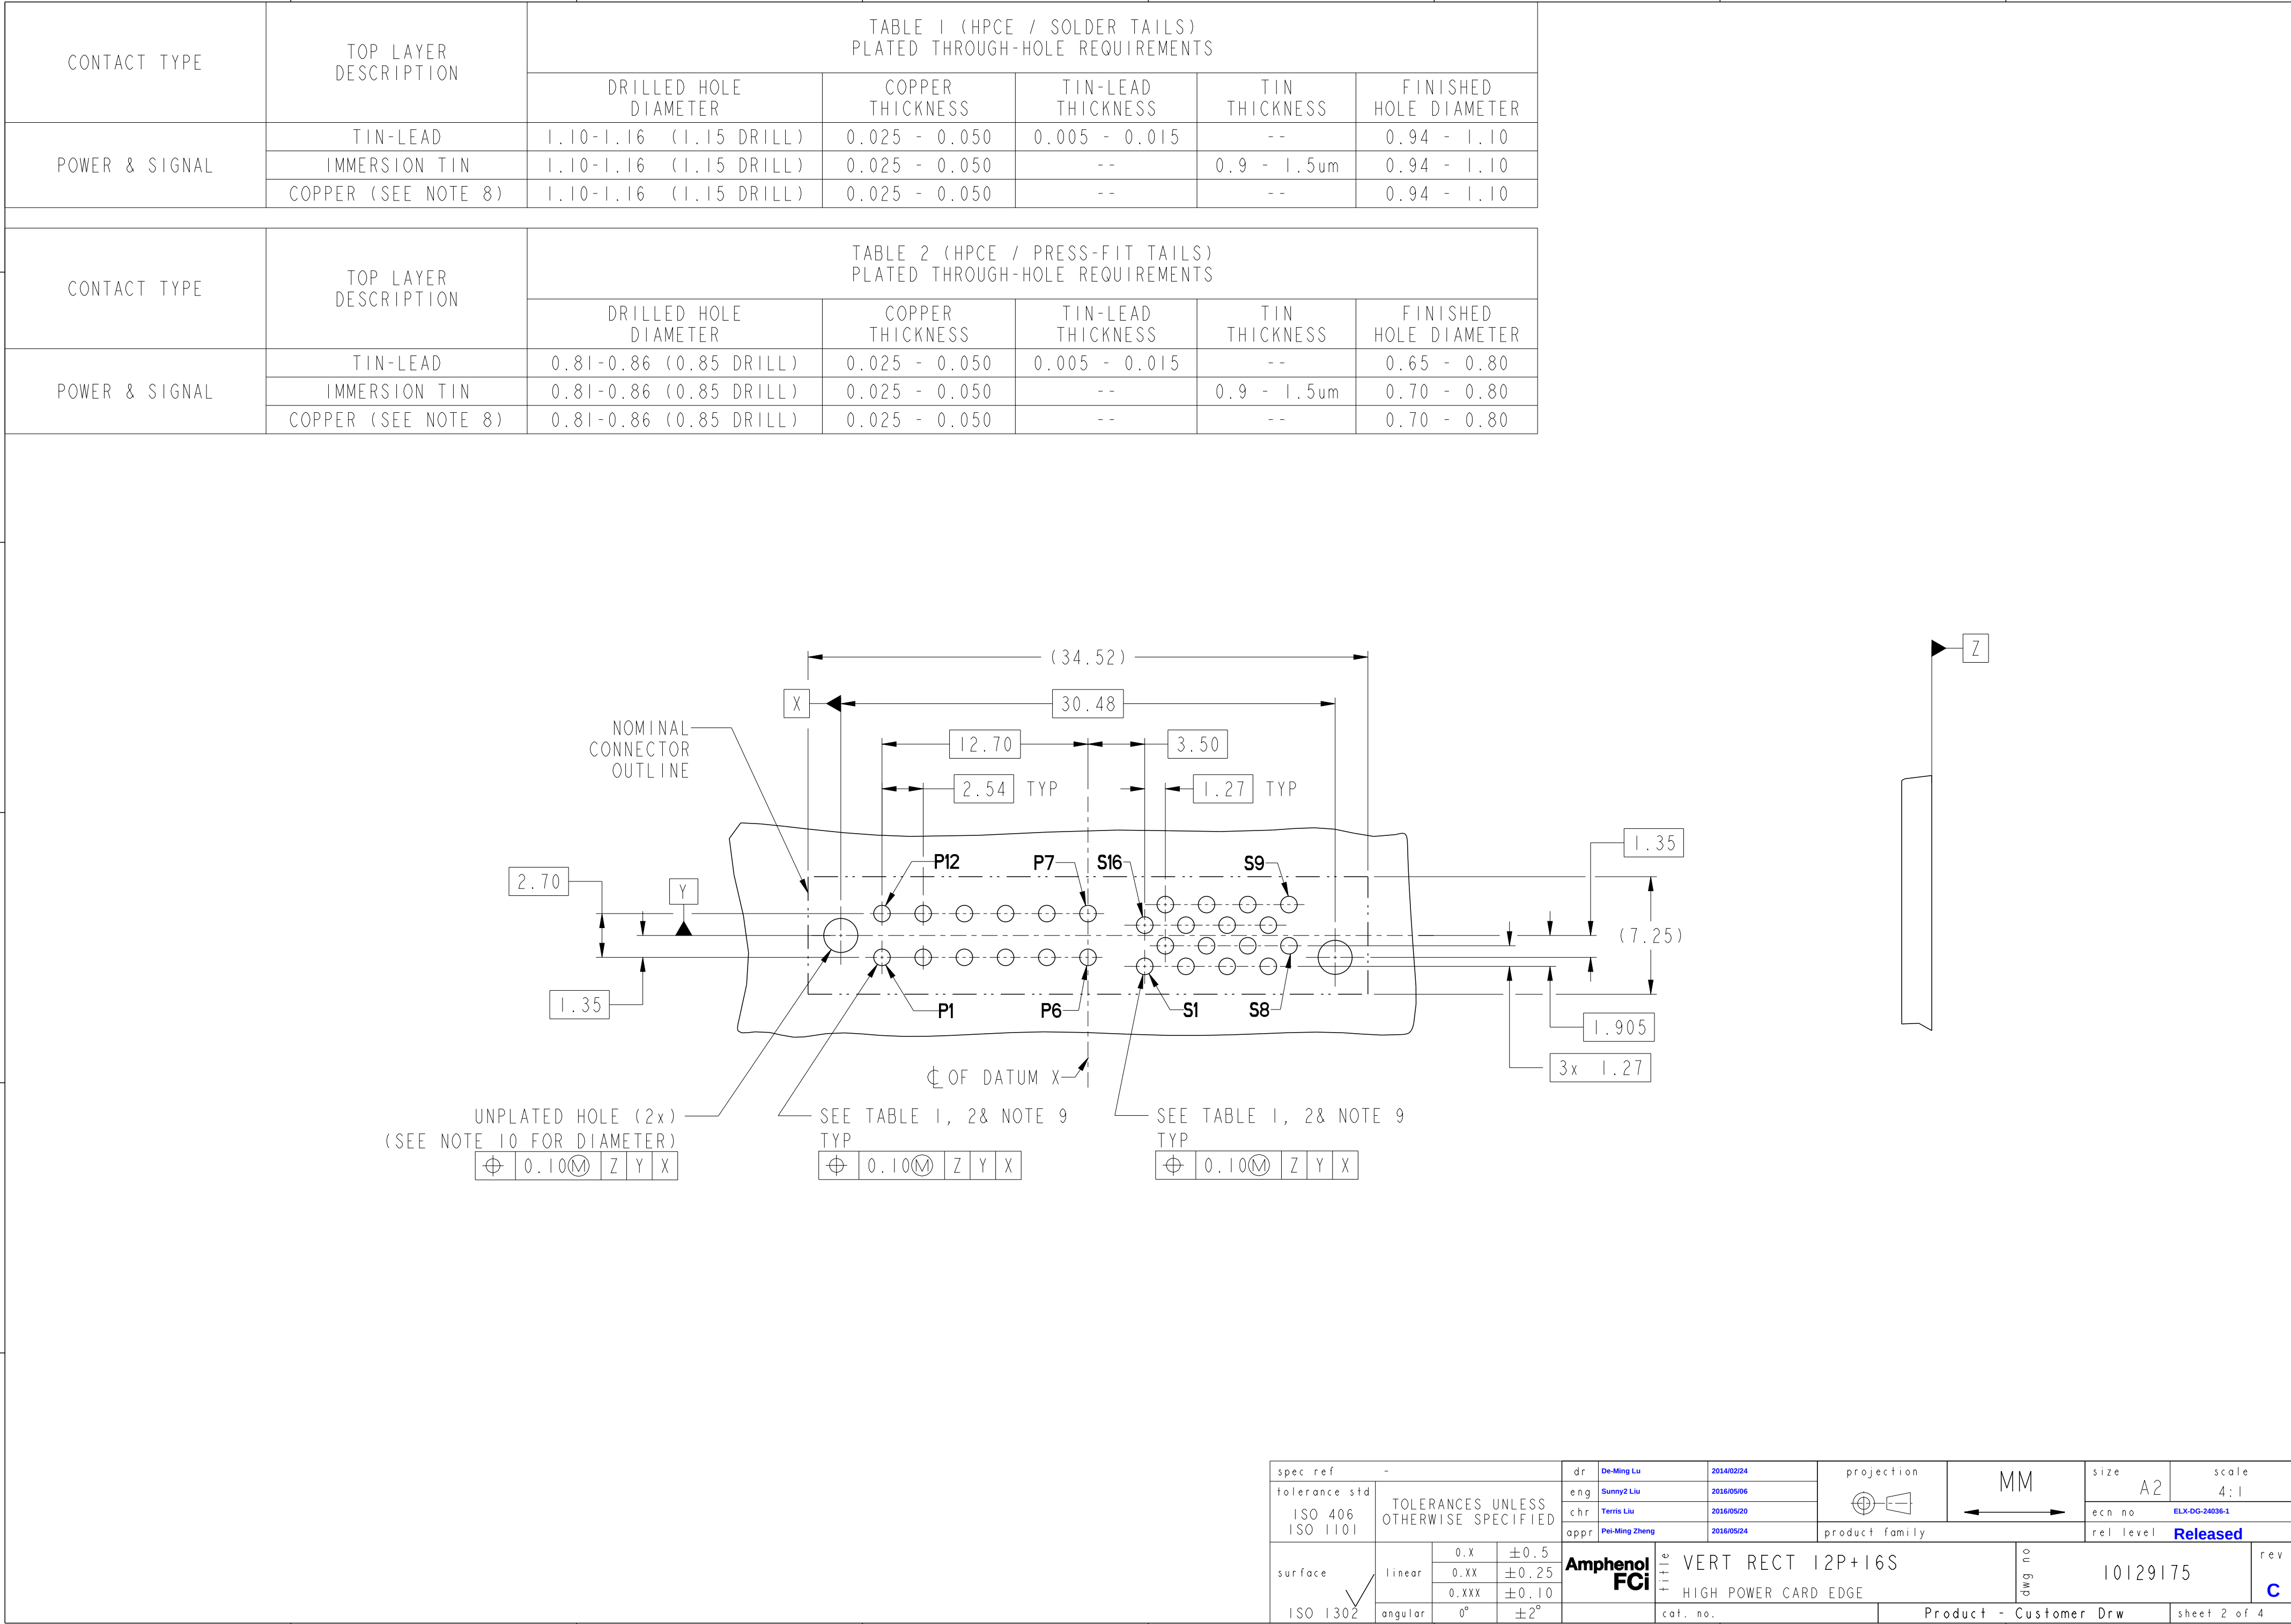

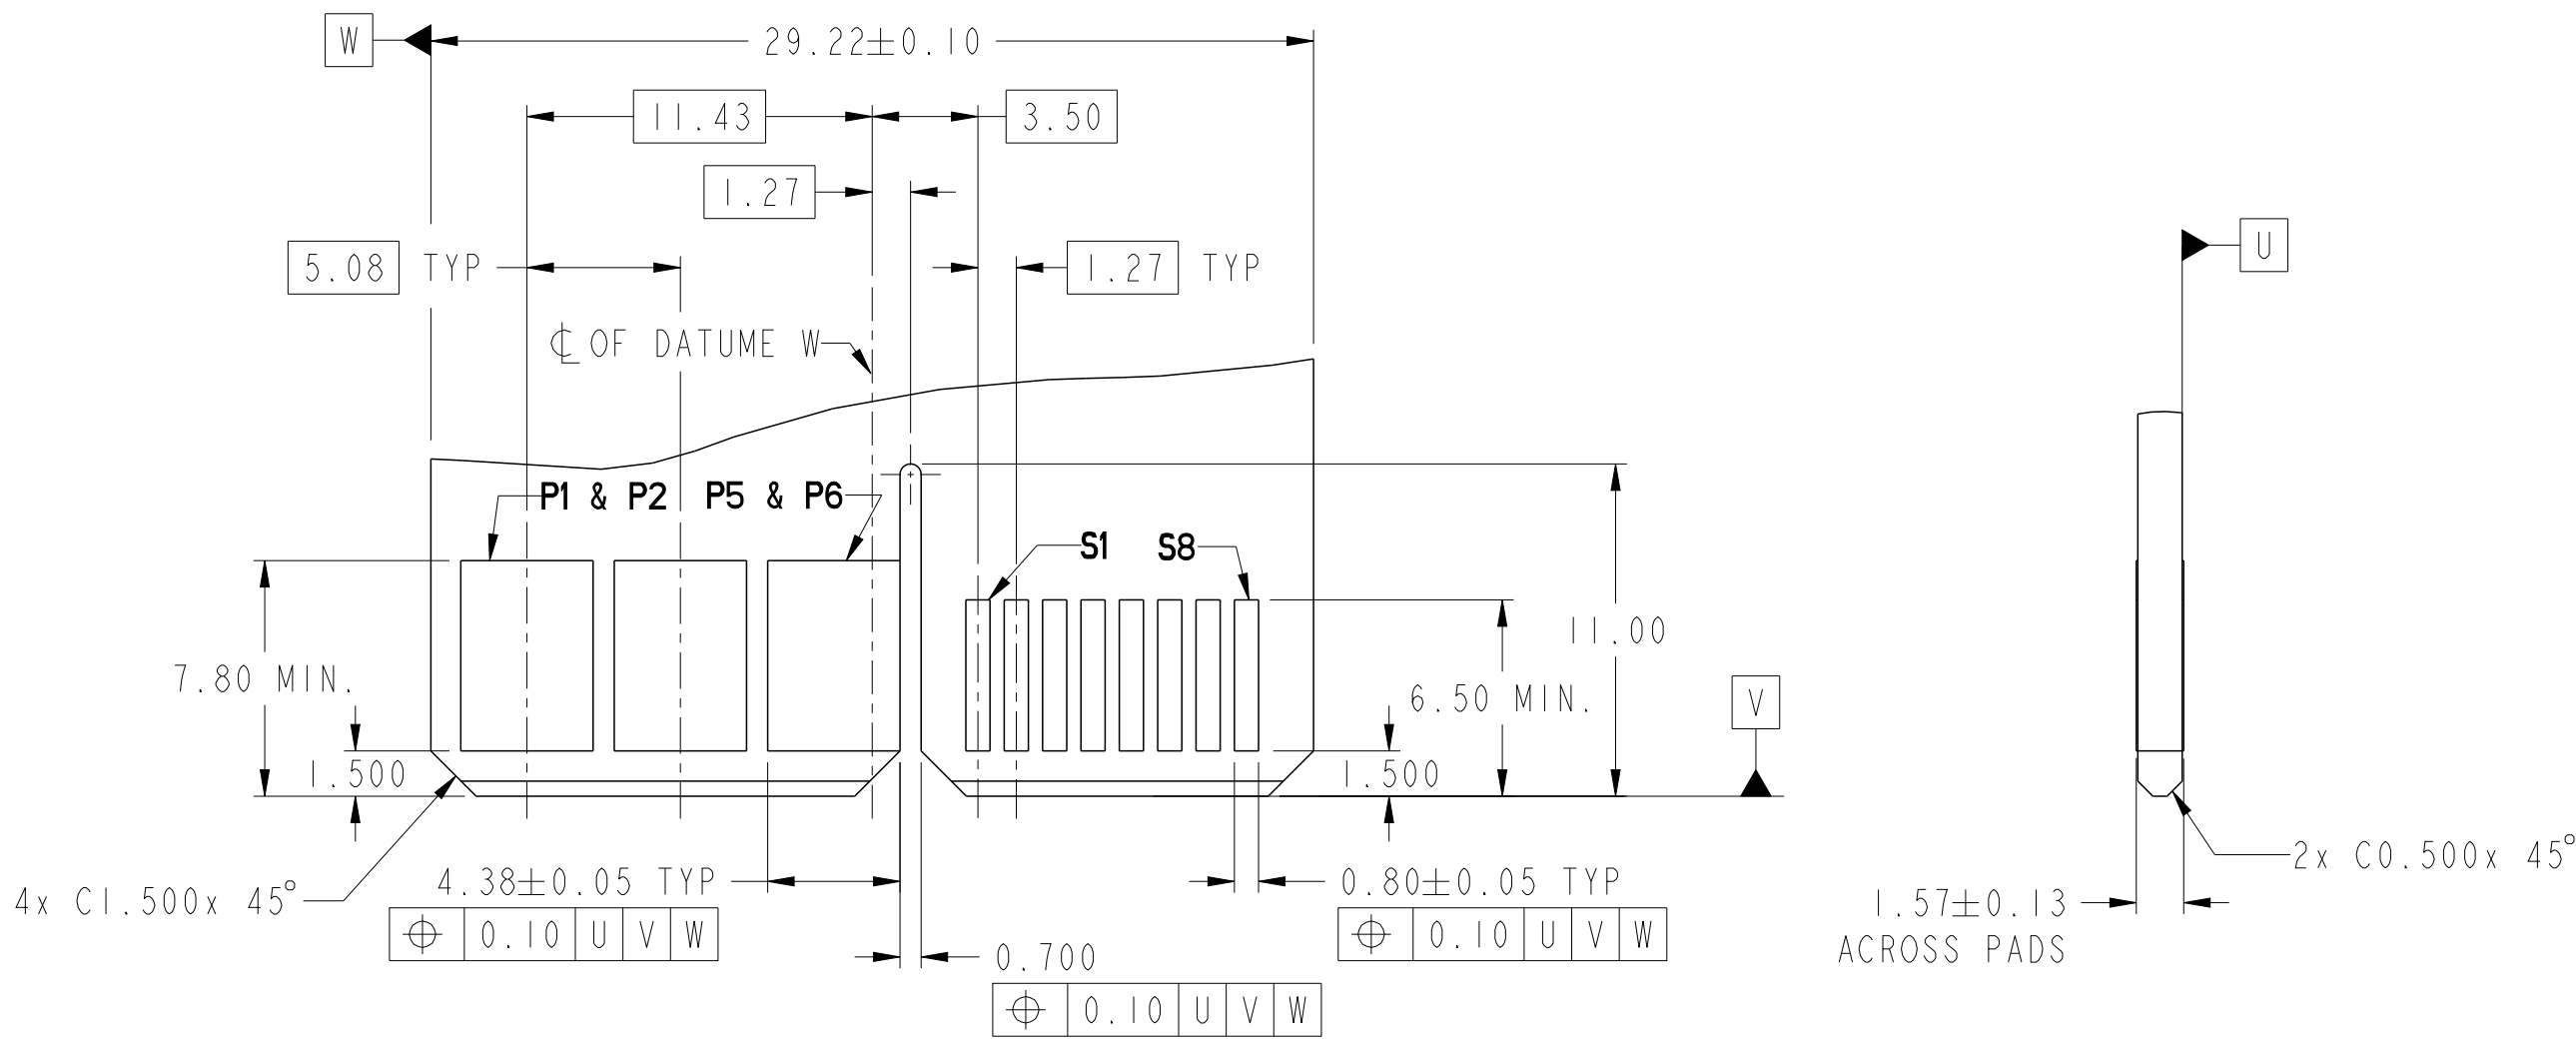

spec ref -				dr De-Ming Lu		2014/02/24		projection		MM		size A2		scale 4:1							
tolerance std				eng Sunny2 Liu		2016/05/06						ecn no		ELX-DG-24036-1							
ISO 406 ISO 1101				TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED		chr Terris Liu						2016/05/20		rel level		Released					
				appr Pei-Ming Zheng		2016/05/24		product family													
surface		linear		Amphenol FCi		title		VERT RECT 12P+16S HIGH POWER CARD EDGE				dwg no		10129175		rev C					
																		0.X		±0.5	
																		0.XX		±0.25	
		0.XXX																±0.10			
ISO 1302		angular		0°		±2°		cat. no.		Product - Customer Drw				sheet 3 of 4							

HPCE PART NUMBER (TABLE 3)				
PART NUMBER	TAIL TYPE	ORIENTATION KEY	DIM "A" TYPICAL TAIL LENGTH	DIM "B" RECOMMENDED BOARD THICKNESS
I0129175-001LF	SOLDER	YES	3.17 ± 0.25	1.59 - 2.38
I0129175-002LF	SOLDER	NO		
I0129175-003LF	PRESS-FIT	YES	3.17 ± 0.25	1.57 MIN
I0129175-004LF	PRESS-FIT	NO		

NOTES:

1. CONNECTOR MATERIALS:

HOUSING: HIGH TEMPERATURE THERMAL PLASTIC, BLACK
UL 94V-0 COMPLIANT

CONTACTS: HIGH PERFORMANCE COPPER ALLOY.
2. CONTACT FINISH REF. GS-12-604 SECTION 5.2.
3. PRODUCT SPECIFICATION: GS-12-604.
4. APPLICATION SPECIFICATION: GS-20-128.
5.

PRODUCT MARKING ON HOUSING IN AREA SHOWN MEETS AFCI SPECIFICATION: GS-24-007.
6. PACKAGING MEETS FCI SPECIFICATION GS-14-937.
7. HOUSING COMPONENT WILL WITHSTAND EXPOSURE TO 260°C PEAK TEMPERATURE FOR 60 SECONDS IN A CONVECTION, INFRA-RED, OR VAPOR PHASE REFLOW OVEN.
8.


COPPER PLATING THICKNESS IN CENTER OF VIA-HOLE CAN BE NO MORE THAN 0.003 LESS THAN OTHER AREAS.
9.

ALL HOLE SIZES ARE FINISHED HOLE SIZES.
10.

MOUNTING HOLES ARE UNPLATED

Ø 2.40 +/- 0.1 FOR PRESS-FIT TAILS

Ø 2.10 +/- 0.1 FOR SOLDER TAILS
11. PRESS FIT APPLICATION TOOL DRAWING : I0119453.
12. A SYMBOL WILL BE NEXT TO ANY DIMENSION, VIEW, OR NOTE WHICH HAS BEEN MODIFIED WITH THE CURRENT DRAWING REVISION.

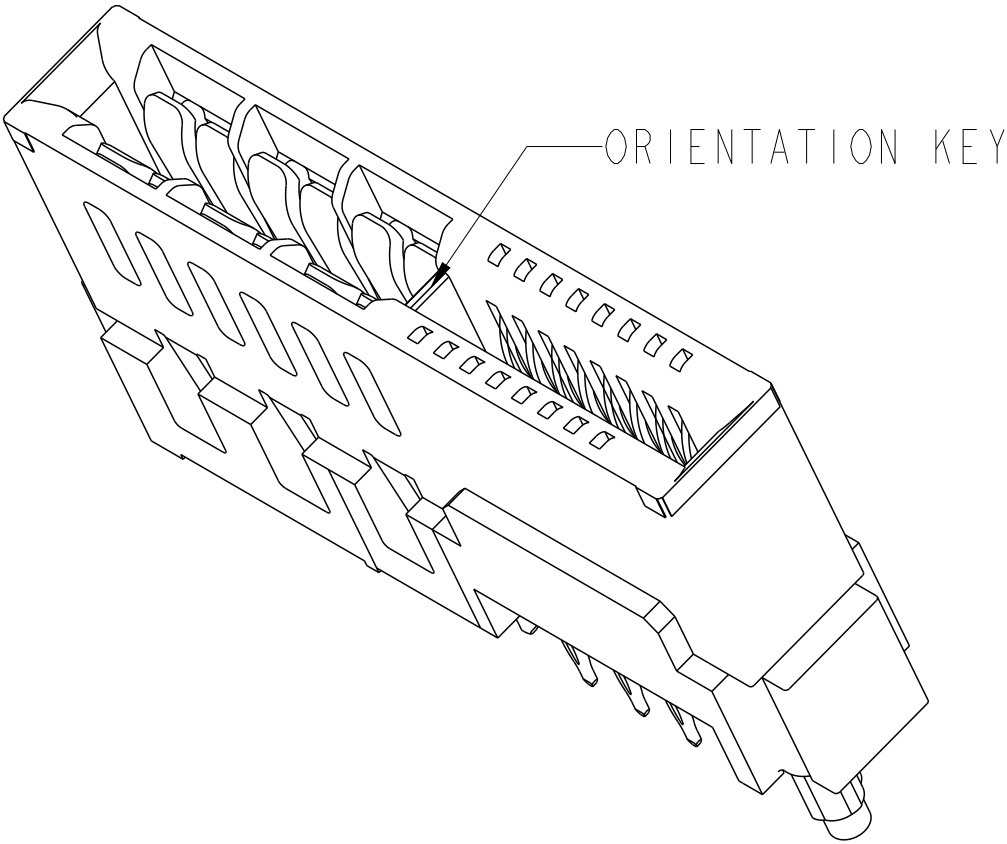

spec ref -				dr De-Ming Lu		2014/02/24		projection		MM		size A2		scale 4:1			
tolerance std				eng Sunny2 Liu		2016/05/06						ecn no ELX-DG-24036-1		rel level Released			
ISO 406				chr Terris Liu		2016/05/20											
ISO 1101				appr Pei-Ming Zheng		2016/05/24											
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED				Amphenol FCI		title VERT RECT 12P+16S		dwg no 10129175		rev C							
												cat. no.		Product - Customer Drw		sheet 4 of 4	
												HIGH POWER CARD EDGE					
surface		linear		0.X		±0.5											
				0.XX		±0.25											
				0.XXX		±0.10											
ISO 1302		angular		0°		±2°											

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru