

PART NUMBER	LED COLOR	
	POSITION 1	POSITION 2
553-0112-206F	RED DIFF.	GREEN DIFF






REV	ECN NO	REVISIONS	DRN	CKD	APP	DATE
A	—	NEW RELEASE	SM			

NOTES:

- LEADS TO FIT INTO .043 DIA. HOLES SPACED AS PER PATTERN.
- WELDING FLASH .010 MAX. ON BOTH ENDS IS PERMISSIBLE. WELDING JOINT MUST WITHSTAND 5 LB. MIN. FORCE/BILEVEL HOUSING, APPLIED AS PER DRAWING.
- LED LEAD DIMENSIONS SHOWN ARE MEASURED AT HOUSING EXIT.
- PACKAGE PARTS IN TUBE WITH ASSOCIATED END PLUG (19 PC'S PER TUBE). MARK LABEL WITH MFG., P/N, DATE CODE, QTY/TUBE.
- REFER TO DIALIGHT PART NUMBER 553-0112-206F.
- THIS ASSEMBLY CONTAINS ELECTROSTATIC DISCHARGE SENSITIVE DEVICES (ESDS). MAINTAIN ALL PRECAUTIONARY MEASURES DURING ASSEMBLY, HANDLING AND STORAGE IN ACCORDANCE WITH IPC-A-610.
- DIE: GaP (GREEN DIFFUSED)
GaAs (RED DIFFUSED)

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS AT 25°C AMBIENT	COLOR	TYP	UNITS
POWER DISSIPATION	GREEN DIFF. RED DIFF.	75 60	mW
DERATE LINEARLY FROM 50°C	GREEN DIFF. RED DIFF.	0.50 0.50	mA/°C
CONTINUOUS FORWARD CURRENT	GREEN DIFF. RED DIFF.	25 20	mA
PEAK FORWARD CURRENT	GREEN DIFF. RED DIFF.	60 60	mA
PEAK REVERSE VOLTAGE	GREEN DIFF. RED DIFF.	3 3	V
LEAD SOLDERING TEMP., 5 SEC., 1/16" FROM BASE	GREEN DIFF. RED DIFF.	260	°C
OPERATING TEMPERATURE	GREEN DIFF. RED DIFF.	-25 TO +85	°C
STORAGE TEMPERATURE	GREEN DIFF. RED DIFF.	-30 TO +100	°C

OPERATING CHARACTERISTICS AT 25°C AMBIENT						
LED CHARACTERISTICS	COLOR	MIN	TYP	MAX	UNITS	TEST CONDITIONS
LUMINOUS INTENSITY	GREEN DIFF. RED DIFF.	5.6 3.6	16.0 10	—	mc d	I _F = 10mA
FORWARD VOLTAGE	GREEN DIFF. RED DIFF.		2.1 2.0	3.0 3.0	V	I _F = 10mA
REVERSE CURRENT REVERSE VOLTAGE	GREEN DIFF. RED DIFF.	— 3.0		10 —	A	V _R = 3 V
PEAK WAVELENGTH	GREEN DIFF. RED DIFF.		563 650		nm	
INTENSITY ANGLE	GREEN DIFF. RED DIFF.		45 45		DEGREES	I _F = 10mA

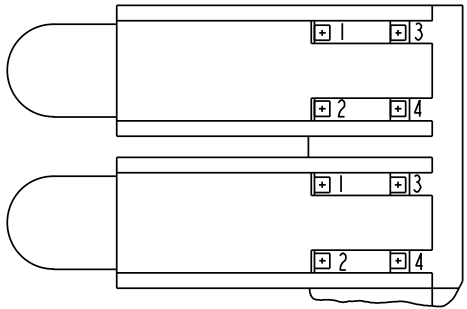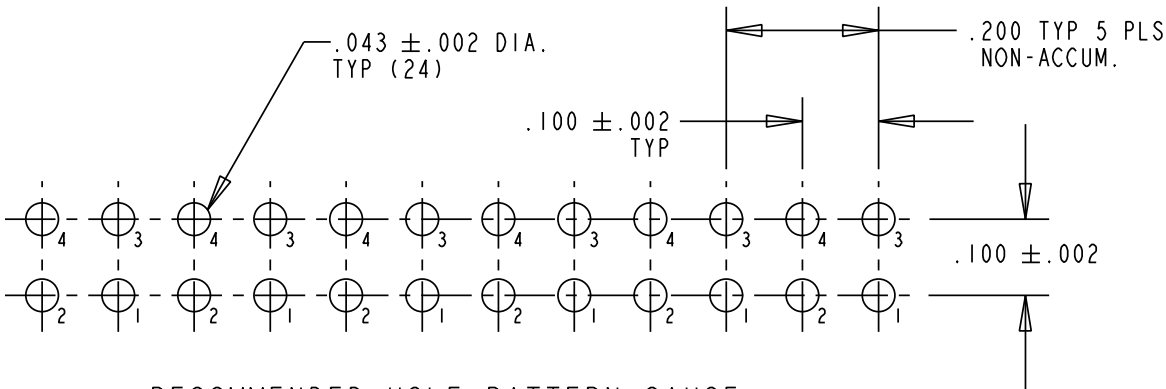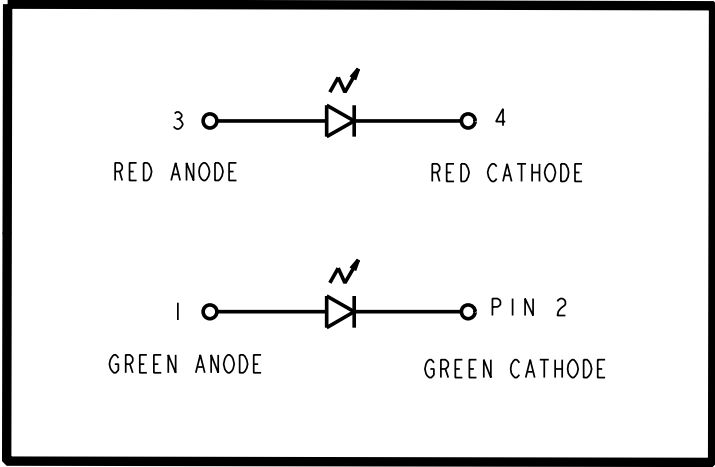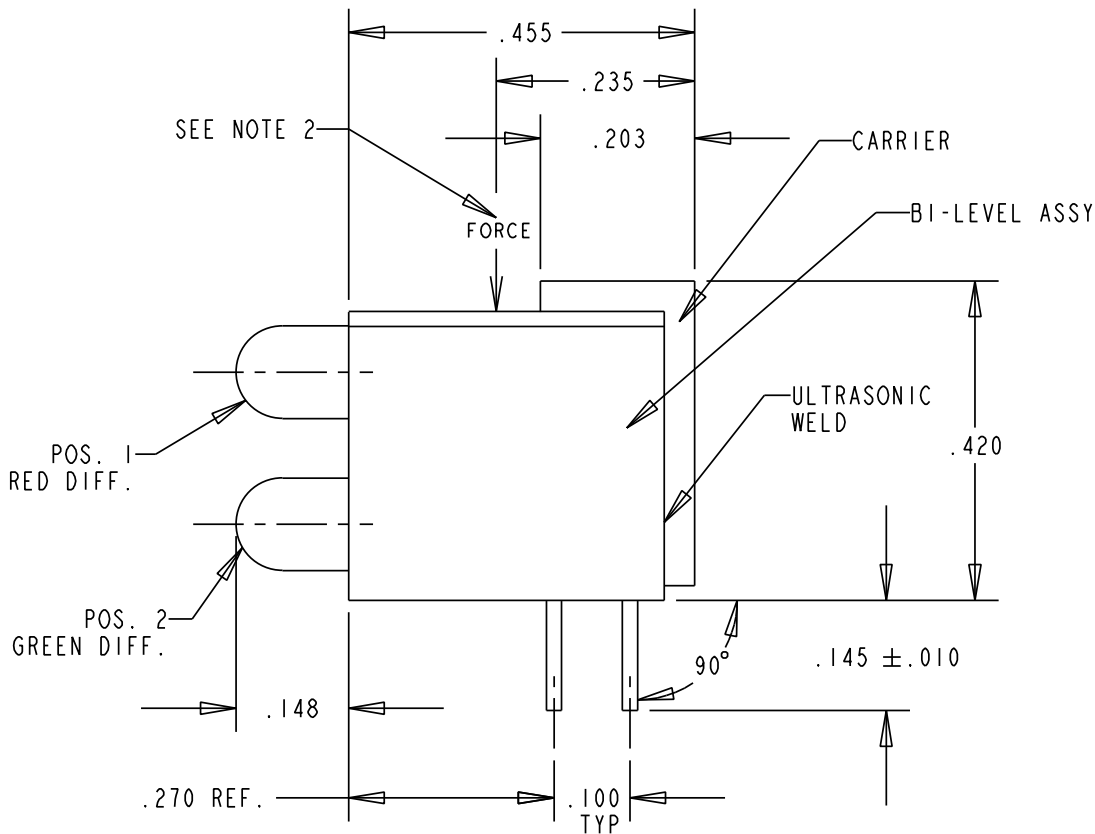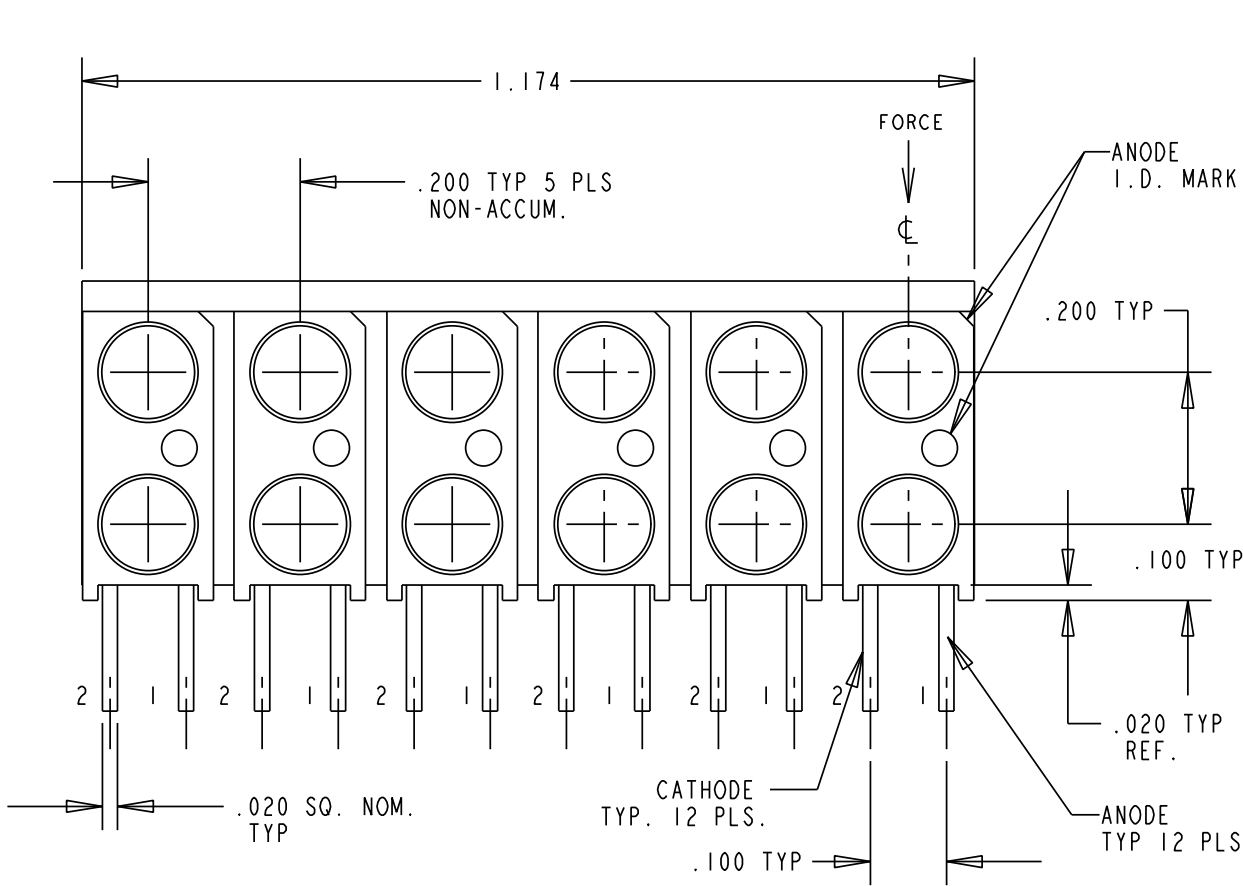

RoHS Compliant 553-0112-206F
Part Numbers with the "F" suffix ending are RoHS Compliant.
Packaging is marked with "RoHS Compliant" label or equivalent markings.
Parts can be wave soldered, dip soldered or hand soldered using typical lead-free soldering process with max 260°C temp. for 5 sec.



ATTENTION:
OBSERVE PRECAUTIONS FOR
HANDLING ELECTROSTATIC
SENSITIVE DEVICES

THIS DRAWING AND THE CONTENTS HEREIN ARE CONFIDENTIAL AND THE SOLE PROPERTY OF DIALIGHT. REPRODUCTION OF THIS DRAWING OR CONSTRUCTION OF ANY PARTS WITHIN THIS DRAWING ARE FORBIDDEN WITHOUT THE WRITTEN CONSENT OF DIALIGHT.		
SCALE: DRAWING SCALE ALL DIM'S IN: INCHES (MM)	DRAWING NUMBER C-17548	REV A
TOLERANCES: UNLESS OTHERWISE SPECIFIED FRACTIONS: ±1/64 DECIMALS (.XX): ±.01 DECIMALS (.XXX): ±.005 DECIMALS (.XXXX): ±.0005 ANGLES: ±1°	TITLE 3mm BI-LEVEL GANGED ARRAY CBI RoHS COMPLAINT	
FINISH:	MATERIAL	
FSCM 83330	Dialight	1501 ROUTE 34 SOUTH FARMINGDALE, NJ 07727
	SHEET 1 OF 1	FAMILY TABLES:

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru