




DRAWN E.SIMPSON	APPROVAL B. TOEPFER	DATE 06-17-06	SCALE 1:1
--------------------	------------------------	------------------	--------------

CUSTOMER  
TYCO\_ELECTRONICS\_STANDARD

TOLERANCE	0.X	=	+/-
UNLESS	0.XX	=	+/-
SPECIFIED	0.XXX	=	+/-
OTHERWISE	ANGLES	=	+/-

  
**DO NOT SCALE THIS DRAWING**

CHANGES			
REV.	DATE	CO	APP.
	11-15-06	MATL CHG <sup>EDS</sup>	L.B.
	29APR2010	ECR-10-008018	BT

ELECTRICAL CHARACTERISTICS: (ALL DATA APPLIES @ 23°C UNLESS OTHERWISE SPECIFIED)

COIL DATA:

NOMINAL VOLTAGE: 12 VDC  
 OPERATE VOLTAGE: 7.8 VDC MAXIMUM  
 RELEASE VOLTAGE: 1.2 VDC MINIMUM  
 COIL RESISTANCE: 90 OHMS +/- 10%  
 OPERATE TIME: 8 mSEC. MAXIMUM EXCLUDING BOUNCE  
 RELEASE TIME: 5 mSEC. MAXIMUM EXCLUDING BOUNCE  
 TEMPERATURE RANGE: OPERATING -40°C TO +85°C

CONTACT DATA:

CONTACT ARRANGEMENT: 1 FORM A (SPST)  
 CONTACT MATERIAL: AgSnO (SILVER TIN-OXIDE)  
 CONTACT MILLIVOLT DROP: 200mv @ 35A (AFTER SWITCHING)  
 MAXIMUM MAKE CURRENT: 90A (LAMP) @ 16 VDC  
 MAXIMUM BREAK CURRENT: 40A @ 16 VDC RESISTIVE  
 MAXIMUM CONTINUOUS CURRENT: 40A @ 23°C , 35A @ 85°C  
 INITIAL BREAKDOWN CURRENT: 500V RMS CONTACTS TO COIL

EXPECTED LIFE: 100,000 OPERATIONS, 40 A, 14 VDC RESISTIVE


MECHANICAL CHARACTERISTICS:

EXPECTED LIFE: 10 MILLION OPERATIONS, NO CONTACT LOAD  
 TERMINALS: PLATED BRASS  
 ENCLOSURE: EPOXY SEALED

DRAWN E.SIMPSON	APPROVAL B. TOEPFER	DATE 06-17-06	SCALE 1:1
--------------------	------------------------	------------------	--------------

CUSTOMER  
TYCO\_ELECTRONICS\_STANDARD

TOLERANCE 0.X = +/-  
 UNLESS 0.XX = +/-  
 SPECIFIED 0.XXX = +/-  
 OTHERWISE ANGLES = +/-





DO NOT SCALE THIS DRAWING

REV C

MILLIMETERS




MARKING TO INCLUDE:

TYCO ELECTRONICS NAME, TYCO ELECTRONICS PART NUMBER, SCHEMATIC,  
 COIL VOLTAGE, COUNTRY OF ORIGIN, AND DATE CODE

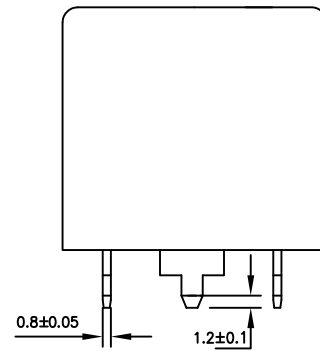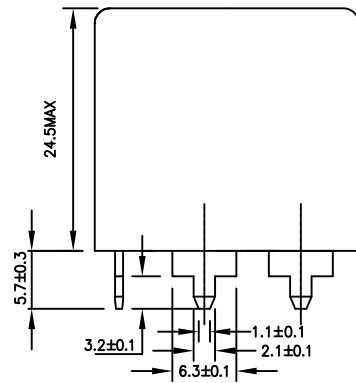

\* TERMINAL LOCATIONS  
 APPLY AT THE BASE  
 OF THE TERMINALS

↑K  
 K ASPECT

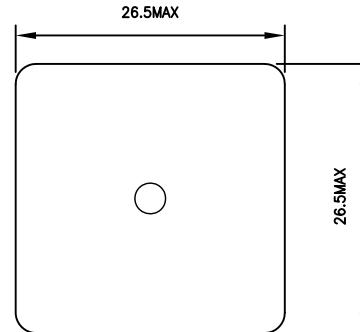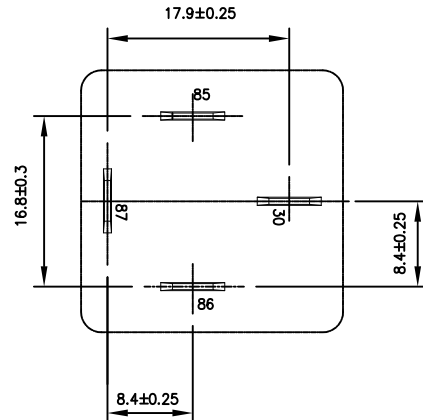

SCHEMATIC DRAWING  
 (BOTTOM VIEW)

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)