


# MS/Standard Accessories


## protection caps – plug

### PLUG PROTECTION CAP 10-329391-XX\*

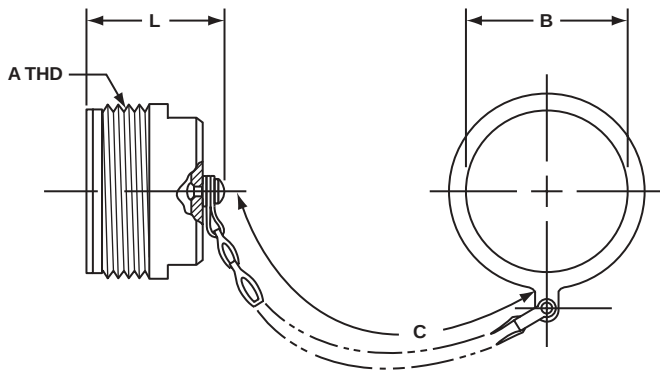


| Assembly Number | A Thread Class 2A | B Dia. +.010 - .000 | C Approx. | L Max. |
|-----------------|-------------------|---------------------|-----------|--------|
| 10-329391-10    | .625-24UNEF       | .516                | 3.5       | 1.312  |
| 10-329391-11    | .625-24UNEF       | .641                | 3.5       | 1.312  |
| 10-329391-12    | .750-20UNEF       | .641                | 3.5       | 1.500  |
| 10-329391-14    | .875-20UNEF       | .766                | 3.5       | 1.500  |
| 10-329391-16    | 1.000-20UNEF      | .891                | 3.5       | 1.500  |
| 10-329391-18    | 1.125-18UNEF      | 1.016               | 3.5       | 1.500  |
| 10-329391-20    | 1.250-18UNEF      | 1.141               | 4.0       | 1.500  |
| 10-329391-22    | 1.375-18UNEF      | 1.266               | 4.0       | 1.500  |
| 10-329391-24    | 1.500-18UNEF      | 1.391               | 4.5       | 1.500  |
| 10-329391-28    | 1.750-18UNS       | 1.641               | 4.5       | 1.500  |
| 10-329391-32    | 2.000-18UNS       | 1.891               | 5.0       | 1.500  |
| 10-329391-36    | 2.250-16UN        | 2.078               | 5.0       | 1.500  |
| 10-329391-40    | 2.500-16UN        | 2.328               | 5.0       | 1.500  |
| 10-329391-44    | 2.750-16UN        | 2.641               | 6.0       | 1.500  |

### PLUG PROTECTION CAP 10-229125-XX\*

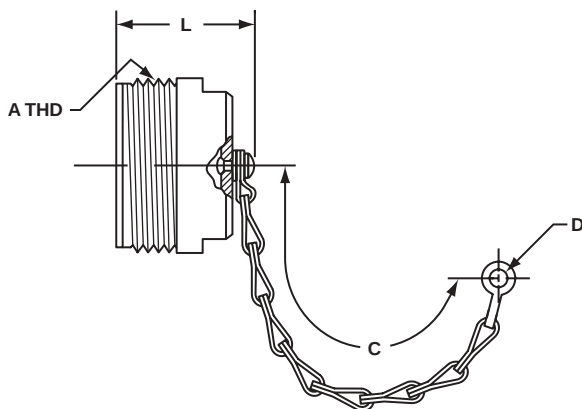

| Assembly Number | A Thread Class 2A | C Approx. | D Ref. | L Max. |
|-----------------|-------------------|-----------|--------|--------|
| 10-229125-10    | .625-24NEF        | 3.0       | .140   | 1.233  |
| 10-229125-12    | .750-20UNEF       | 3.5       | .140   | 1.421  |
| 10-229125-14    | .875-20UNEF       | 3.5       | .140   | 1.421  |
| 10-229125-16    | 1.000-20UNEF      | 3.5       | .140   | 1.421  |
| 10-229125-18    | 1.125-18NEF       | 3.5       | .140   | 1.421  |
| 10-229125-20    | 1.250-18NEF       | 3.5       | .193   | 1.421  |
| 10-229125-22    | 1.375-18NEF       | 3.5       | .193   | 1.421  |
| 10-229125-24    | 1.500-18NEF       | 4.5       | .193   | 1.421  |
| 10-229125-28    | 1.750-18NS        | 4.5       | .193   | 1.421  |
| 10-229125-32    | 2.000-18NS        | 5.0       | .193   | 1.421  |
| 10-229125-36    | 2.250-16UN        | 5.0       | .193   | 1.421  |
| 10-229125-40    | 2.500-16UN        | 5.0       | .193   | 1.421  |

### PLUG PROTECTION CAP MS25042-XXDA\*

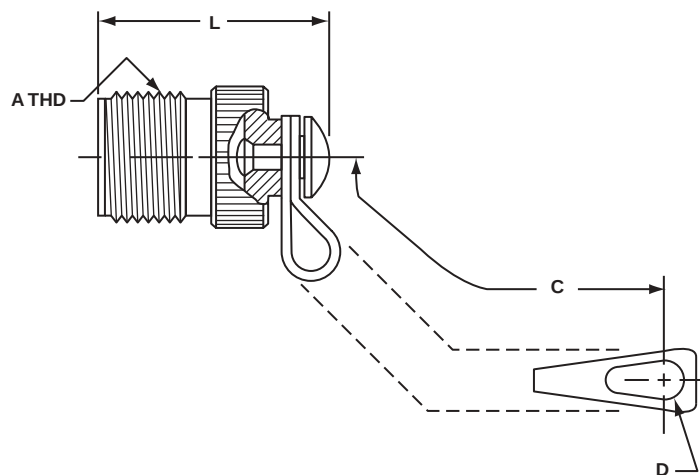


| MS Number    | A Thread Class 2A | B Dia. +.010 - .005 | C Approx. | L Max. |
|--------------|-------------------|---------------------|-----------|--------|
| MS25042-8DA  | .500-28UNEF       | .156                | 4.00      | .969   |
| MS25042-10DA | .625-24UNEF       | .156                | 4.00      | .969   |
| MS25042-12DA | .750-20UNEF       | .156                | 4.50      | 1.156  |
| MS25042-14DA | .875-20UNEF       | .156                | 4.50      | 1.156  |
| MS25042-16DA | 1.000-20UNEF      | .156                | 4.50      | 1.156  |
| MS25042-18DA | 1.125-18UNEF      | .156                | 4.50      | 1.156  |
| MS25042-20DA | 1.250-18UNEF      | .187                | 5.00      | 1.156  |
| MS25042-22DA | 1.375-18UNEF      | .187                | 5.00      | 1.156  |
| MS25042-24DA | 1.500-18UNEF      | .187                | 5.50      | 1.156  |
| MS25042-28DA | 1.750-18UNS       | .187                | 7.75      | 1.156  |
| MS25042-32DA | 2.000-18UNS       | .218                | 7.75      | 1.156  |
| MS25042-36DA | 2.250-16UN        | .218                | 7.75      | 1.156  |
| MS25042-40DA | 2.500-16UN        | .218                | 7.75      | 1.156  |

\* Protective caps are illustrated with sash chains and are available with beaded chains or without chains. Optional terminations are also available. Consult Amphenol, Sidney, NY when ordering.

# MS/Standard Accessories


## protection caps – receptacle

### RECEPTACLE PROTECTION CAP 10-329392-XX\*

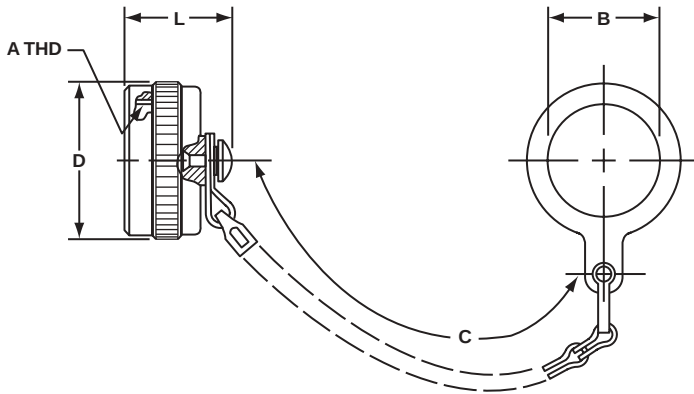


| Assembly Number | A Thread Class 2B | B Dia. Min. | C Approx. | D Dia. Max. | L Max. |
|-----------------|-------------------|-------------|-----------|-------------|--------|
| 10-329392-10    | .625-24UNEF       | .516        | 3.5       | .875        | .793   |
| 10-329392-12    | .750-20UNEF       | .641        | 3.5       | 1.000       | .793   |
| 10-329392-14    | .875-20UNEF       | .766        | 3.5       | 1.125       | .793   |
| 10-329392-16    | 1.000-20UNEF      | .891        | 3.5       | 1.250       | .793   |
| 10-329392-18    | 1.125-18UNEF      | 1.016       | 3.5       | 1.375       | 1.024  |
| 10-329392-20    | 1.250-18UNEF      | 1.141       | 4.0       | 1.500       | 1.024  |
| 10-329392-22    | 1.375-18UNEF      | 1.266       | 4.0       | 1.625       | 1.024  |
| 10-329392-24    | 1.500-18UNEF      | 1.391       | 4.5       | 1.750       | 1.024  |
| 10-329392-28    | 1.750-18UNS       | 1.641       | 4.5       | 2.000       | 1.024  |
| 10-329392-32    | 2.000-18UNS       | 1.891       | 5.0       | 2.250       | 1.024  |
| 10-329392-36    | 2.250-16UN        | 2.078       | 5.0       | 2.500       | 1.024  |
| 10-329392-40    | 2.500-16UN        | 2.328       | 5.0       | 2.656       | 1.024  |
| 10-329392-44    | 2.750-16UN        | 2.641       | 6.0       | 2.938       | 1.024  |

### RECEPTACLE PROTECTION CAP 10-422905-XXX\*

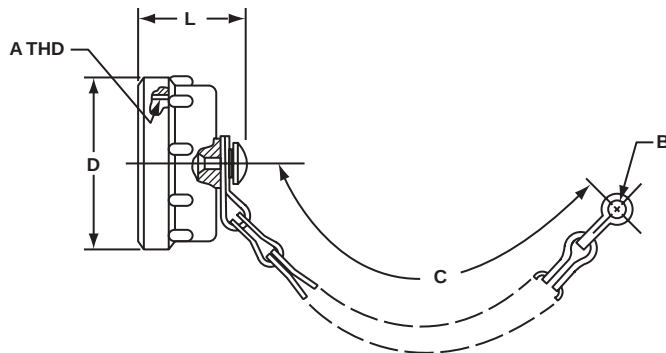

| Assembly Number | A Thread Class 2B | B Ref. | C Approx. | D Dia. Max. | L Max. |
|-----------------|-------------------|--------|-----------|-------------|--------|
| 10-422905-103   | .625-24UNEF       | .140   | 3.0       | .875        | .812   |
| 10-422905-123   | .750-20UNEF       | .140   | 3.5       | 1.000       | .812   |
| 10-422905-143   | .875-20UNEF       | .140   | 3.5       | 1.125       | .812   |
| 10-422905-163   | 1.000-20UNEF      | .140   | 3.5       | 1.250       | .812   |
| 10-422905-183   | 1.125-18UNEF      | .193   | 3.5       | 1.375       | 1.031  |
| 10-422905-203   | 1.250-18UNEF      | .193   | 4.0       | 1.500       | 1.031  |
| 10-422905-223   | 1.375-18UNEF      | .193   | 4.0       | 1.625       | 1.031  |
| 10-422905-243   | 1.500-18UNEF      | .193   | 4.5       | 1.750       | 1.031  |
| 10-422905-283   | 1.750-18UNS       | .193   | 4.5       | 2.000       | 1.031  |
| 10-422905-323   | 2.000-18UNS       | .193   | 5.0       | 2.250       | 1.031  |
| 10-422905-363   | 2.250-16UN        | .193   | 5.0       | 2.500       | 1.031  |
| 10-422905-403   | 2.500-16UN        | .193   | 5.0       | 2.656       | 1.031  |

### RECEPTACLE PROTECTION CAP MS25043-XXDA\*

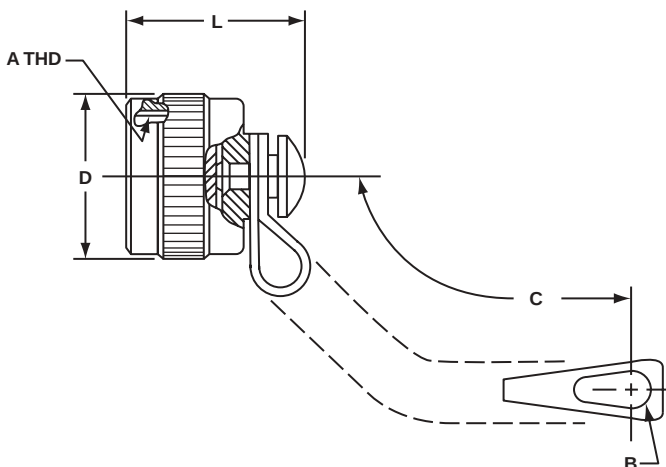

| MS Number    | A Thread Class 2B | B +.010<br>-.005 | C Approx. | D Dia. Max. | L Max. |
|--------------|-------------------|------------------|-----------|-------------|--------|
| MS25043-8DA  | .500-28UNEF       | .140             | 4.00      | .688        | .750   |
| MS25043-10DA | .625-24UNEF       | .140             | 4.00      | .815        | .750   |
| MS25043-12DA | .750-20UNEF       | .140             | 4.50      | 1.000       | .750   |
| MS25043-14DA | .875-20UNEF       | .140             | 4.50      | 1.125       | .750   |
| MS25043-16DA | 1.000-20UNEF      | .140             | 4.50      | 1.188       | .750   |
| MS25043-18DA | 1.125-18UNEF      | .140             | 4.50      | 1.344       | .750   |
| MS25043-20DA | 1.250-18UNEF      | .140             | 5.00      | 1.469       | .750   |
| MS25043-22DA | 1.375-18UNEF      | .140             | 5.00      | 1.594       | .750   |
| MS25043-24DA | 1.500-18UNEF      | .171             | 5.50      | 1.719       | .750   |
| MS25043-28DA | 1.750-18UNS       | .171             | 7.75      | 1.969       | .812   |
| MS25043-32DA | 2.000-18UNS       | .187             | 7.75      | 2.219       | .812   |
| MS25043-36DA | 2.250-16UN        | .187             | 7.75      | 2.469       | .812   |
| MS25043-40DA | 2.500-16UN        | .187             | 7.75      | 2.719       | .812   |

\* Protective caps are illustrated with sash chains and are available with beaded chains or without chains. Optional terminations are also available. Consult Amphenol, Sidney, NY when ordering.

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)

[www.lifeelectronics.ru](http://www.lifeelectronics.ru)