

Features/Benefits

- SMT
- IP67
- Redundant contacts
- Change over time <15ms
- Top and side actuation
- Low acoustics

Typical Applications

- Automotive, ASIL related applications (electronic parking brake, by-wire functions)
- Safety applications



Specifications

FUNCTION: momentary action
 CONTACT ARRANGEMENT: 2 change over contacts = DPDT
 SWITCHING MODE: non shorting
 TERMINAL: SMD terminals

Mechanical

Type	Force (N)	Operating life* (cycles)	Travel (mm)
SSW 115S	2.0 +/- 1	Up to 300 000	1,2

* Under Max. electrical load

SHEAR FORCE RESISTANCE: 40N
 SIDE ACTUATION: cam angle at 40°

Specifications

MAXIMUM POWER: 0.36 W
 MAXIMUM VOLTAGE: 18 VDC
 MINIMUM VOLTAGE: 5 V
 MAXIMUM CURRENT: 20 mA
 MINIMUM CURRENT: 1 mA
 DIELECTRIC STRENGTH (50 Hz, 1min.): > 250 Vrms
 CHANGEOVER TIME: < 15 ms
 INSULATION RESISTANCE (100 V): > 100 MΩ
 CONTACT RESISTANCE initial: 100 mΩ

Environmental

OPERATING TEMPERATURE: -40°C to 85°C
 STORAGE TEMPERATURE: -40°C to 85°C
 SEALING: IP67

Process

SOLDERING: Depending on the application, this component is suited to the following methods:

- Infrared Reflow Soldering in accordance with C&K product specification

TERMINALS: Silver plated

Packaging

Reel containing 900 pieces


Reel dimensions according to EIA RS481. External diameter 560 mm

NOTE: This datasheet is describing main product characteristics. It cannot be considered as a contractual document for design in and subject to change without prior notice. We recommend contacting your closest sales representative to obtain contractual specifications. Product compliance to final application requirement remains customer responsibility.

How To Order

Our easy build-a-switch concept allows you to mix and match options to create the switch you need. To order, select desired option from each category and place it in the appropriate box.

For any part number different from those listed above, please consult your local representative.

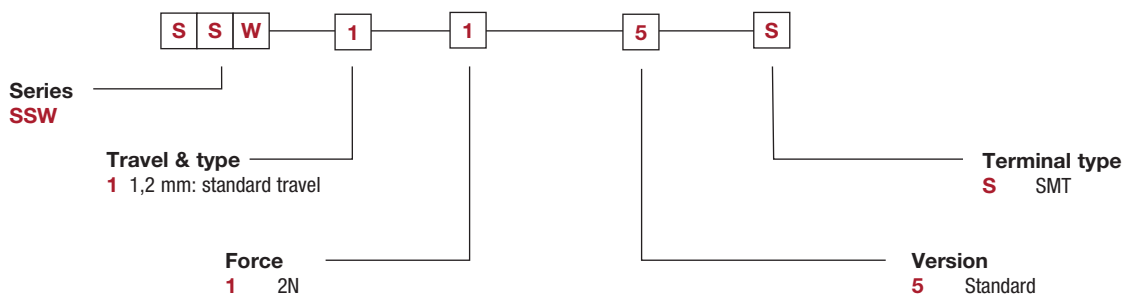

NOTE: other versions available upon request. Please consult your customer service.



First Angle Projection

Dimensions are shown: mm
 Specifications and dimensions subject to change


SSW Series SMT Subminiature Detect Switches

NEW


TYPE CONFIGURATION

Type	Actuator height (mm)	Terminal 1-3 / 4-6 ON Terminal 1-2 / 4-5 OFF (mm)	Terminal 1-3 / 4-6 OFF Terminal 1-2 / 4-5 ON (mm)	Minimum height (mm)
1	$\triangle 12.2 + 0.4 / - 0.2$	$\triangle 3 11.7 +/- 0.35$	$\triangle 2 11.0 +/- 0.3$	$\triangle 1 9.65$


ELECTRICAL ARRANGEMENT

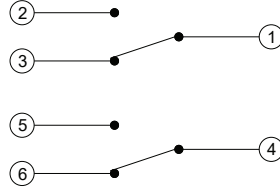

DIMENSIONS

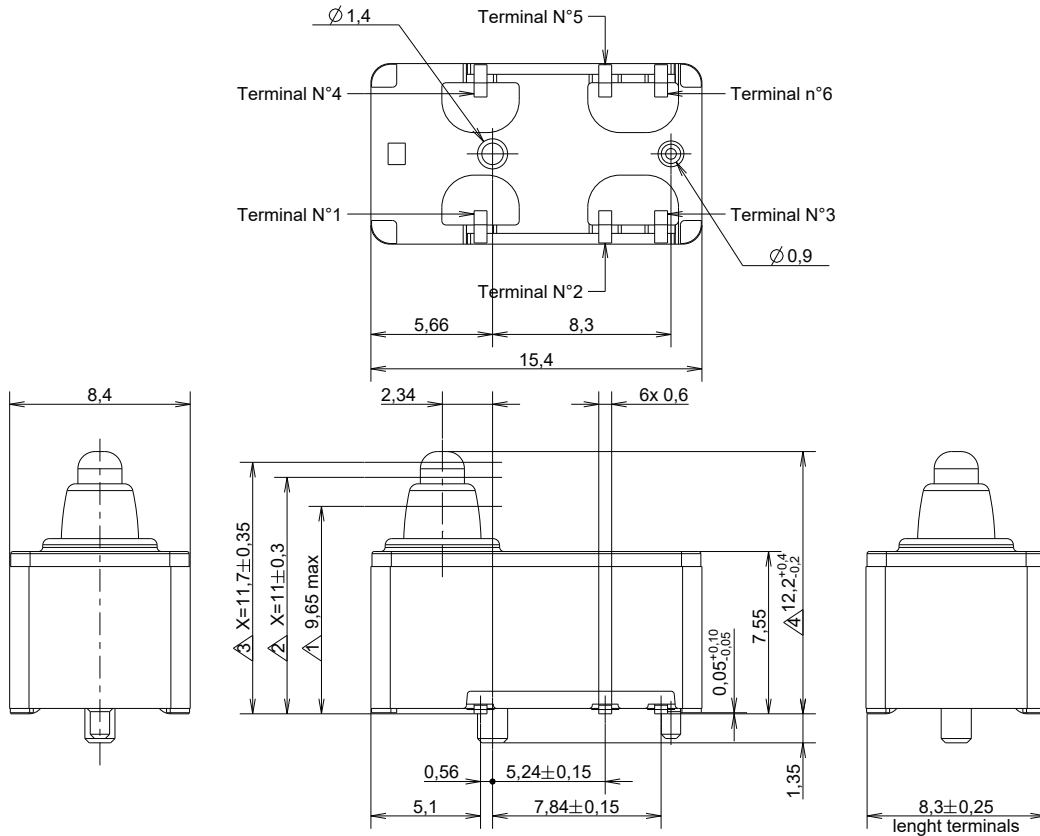

Marking area. 3 lines with 5 characters

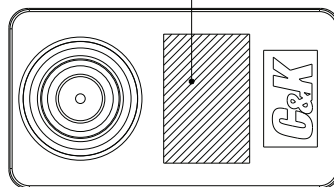

Dimensions are shown: mm
Specifications and dimensions subject to change

Detect

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкуренспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru