


Fuer diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch fuer den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmustererteilung. Sie darf ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfaeltigt noch sonstwie benutzt, noch Dritten zugaenglich gemacht werden.

Nur rol gestempelte oder auf Laufkarte gedruckte Dokumente unterliegen dem Aenderungsdienst und sind zur Fertigung freigegeben. Only red stamped or on board printed documents are managed. These documents are approved for production.


All Rights reserved, including possible patents or trademarks. Documents shall not be provided to a third party or duplicated in any form without prior written permission.

CAD: Creo Parametric

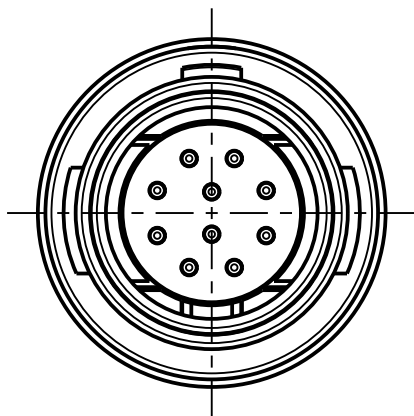


S21L0_--_---


Anzugsdrehmoment: 1.0 Nm
Torque value:

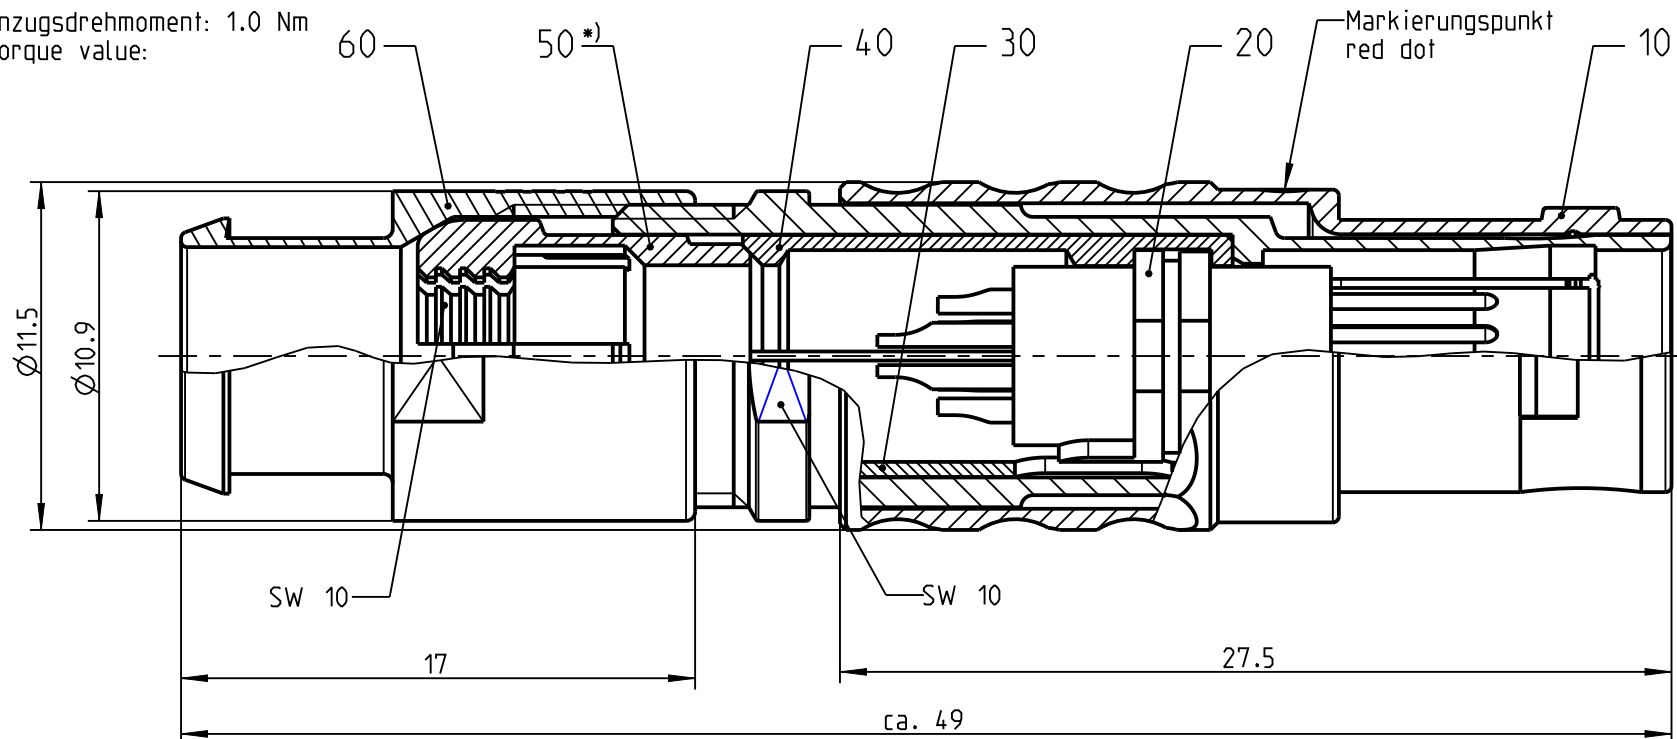


Nur Einsatz dargestellt!
view only insert!




weitere Kodierungen in Richtung "A":
further codings in direction "A":
nur Gehaeuse dargestellt! / view only housing!
2:1

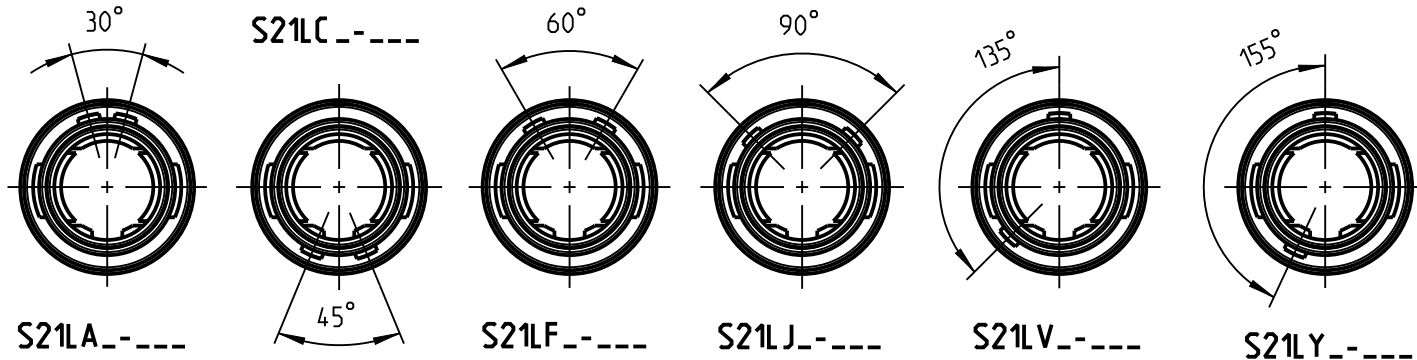

empfohlene Abisolierlaenge
/recommended cable preparation

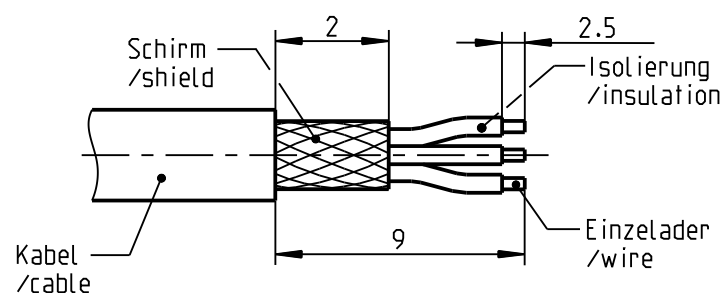

*) Darstellung nur Beispiel
figure on only for example

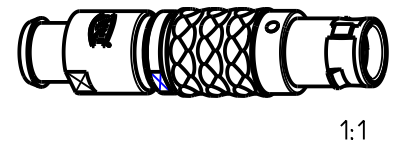

Technische Daten/Technical Data:

Werkstoffe/Materials: Gehaeuse/Housing:	Cu-Legierung /cu-alloy	KontaktØ/ContactØ: Anschluß/Termination: Loet/solder	Ø0.5 mm 0.08mm ² AWG 28
Kontakte/Contacts:	Cu-Legierung /cu-alloy	Pruefspannung/Test Voltage:	(A) 1.0 kV AC (SAE AS 13441)
Isolierkoerper/Insulation Body:	PEEK	Strombelastung/Current Load: Einzelkontakte/single contacts:	(A) 4 A
Oberflaechen/Surfaces: Gehaeuse/Housing:	siehe Tabelle see table	Knickschutzuelle separat bestellen order cable bend relief separately	
Kontakte/Contacts:	gal. Au		
Schutzart/Protection class: im gesteckten Zustand /plugged condition	IP 50	Bei den hier dargestellten ODU-Steckverbindern handelt es sich nach DIN EN 61984:2009 um Steckverbinder ohne Schaltleistung (COC) ! /the pictured ODU-connectors are in relation to DIN EN 61984:2009 connectors without switching capacity (COC) !	

S21L__-P10MCC0-770S	> 7.0 - 7.7 mm
S21L__-P10MCC0-720S	> 6.0 - 7.2 mm
S21L__-P10MCC0-620S	> 5.0 - 6.2 mm
S21L__-P10MCC0-520S	> 4.0 - 5.2 mm
S21L__-P10MCC0-420S	> 3.0 - 4.2 mm
S21L__-P10MCC0-320S	> 2.0 - 3.2 mm
S21L__-P10MCC0-220S	> 1.5 - 2.2 mm
Oxaion-ID	KabelØ cableØ

S21L_C-P10MCC0-__0S	matt verchromt matt chrome plated
S21L_S-P10MCC0-__0S	schwarz verchromt black chrome plated
Oxaion-ID	Oberfl. Gehaeuse/ surface housing

Benennung/description:	Stecker cpl.	Werkstoff: material:	see BOM
CAD-Nr.: design-ID:	00045925	Maßstab: scale:	4:1
Teile-ID: part-ID:		Format: size:	A3
Oxaion-Nr.:	S21L__-P10MCC0-__0S	Einheit: dim.:	mm
Ursprung/origin.:	S21L.S-P10MCC0-..0S	Bl.:	sheet: 1

Allgemeintoleranz/general tol.:	DIN ISO 2768-mH	Version:	A
Tolerierung / Tolerancing:	DIN ISO 8015	revision:	
Status/state:	Approved	Erstellt/prepared	08.04.2010
		Geaendert/revised	15.05.2019
		Freigabe/released	16.05.2019
ODU-MUEHL DORF	Datum/date	Name/name	

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru