


**Mallory Sonalert Products, Inc.**Part #: **SBT12MMXPC****Sales Outline Drawing**Revision: **F**

| Specifications:        | cUL Recognized to IEC60601-1-8<br>Oxygen Melody |                                                     |                                                        |                                                        |
|------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|                        | Silence                                         | Loud                                                | Loud                                                   | Loud                                                   |
| Sound Level Category:  | Silence                                         | Loud                                                | Loud                                                   | Loud                                                   |
| Mode of Operation:     | Silence - NO SOUND                              | Low Priority Alarm - 2 beeps repeating every 30 sec | Medium Priority Alarm: 3 beeps repeating every 7.5 sec | High Priority Alarm - 10 beeps repeating every 2.5 sec |
| Loudness @ 10cm:       | Silence                                         | 85 to 95 dB(A) Typ.                                 | 85 to 95 dB(A) Typ.                                    | 85 to 95 dB(A) Typ.                                    |
| Frequency:             | Silence                                         | 150 to 4000 Hz                                      | 150 to 4000 Hz                                         | 150 to 4000 Hz                                         |
| Connection:            | Connect "+" to "+" & "-" to "-" of Power Supply | Connect "+" to "+" & "-" & L to "-" of Power Supply | Connect "+" to "+" & "-" & M to "-" of Power Supply    | Connect "+" to "+" & "-" & H to "-" of Power Supply    |
| Voltage Rating:        | 9 to 12 VDC                                     |                                                     |                                                        |                                                        |
| Average Current Draw:  | <15mA Typ.                                      | <15mA Typ.                                          | <15mA Typ.                                             | <20mA Typ.                                             |
| Ipk Current*:          | 75mA                                            |                                                     |                                                        |                                                        |
| Housing Material:      | ABS 777D Plastic Resin, Black                   |                                                     |                                                        |                                                        |
| Storage Temperature:   | -40° to +85° C                                  |                                                     |                                                        |                                                        |
| Operating Temperature: | -30° to +65° C                                  |                                                     |                                                        |                                                        |
| Weight Typical:        | 0.6 oz (17g)                                    |                                                     |                                                        |                                                        |
| Options:               | Please contact factory.                         |                                                     |                                                        |                                                        |

**Dimensions:** Inches [mm]**cUL Recognized****ROHS Compliant**

PATENT NUMBER: 7880593

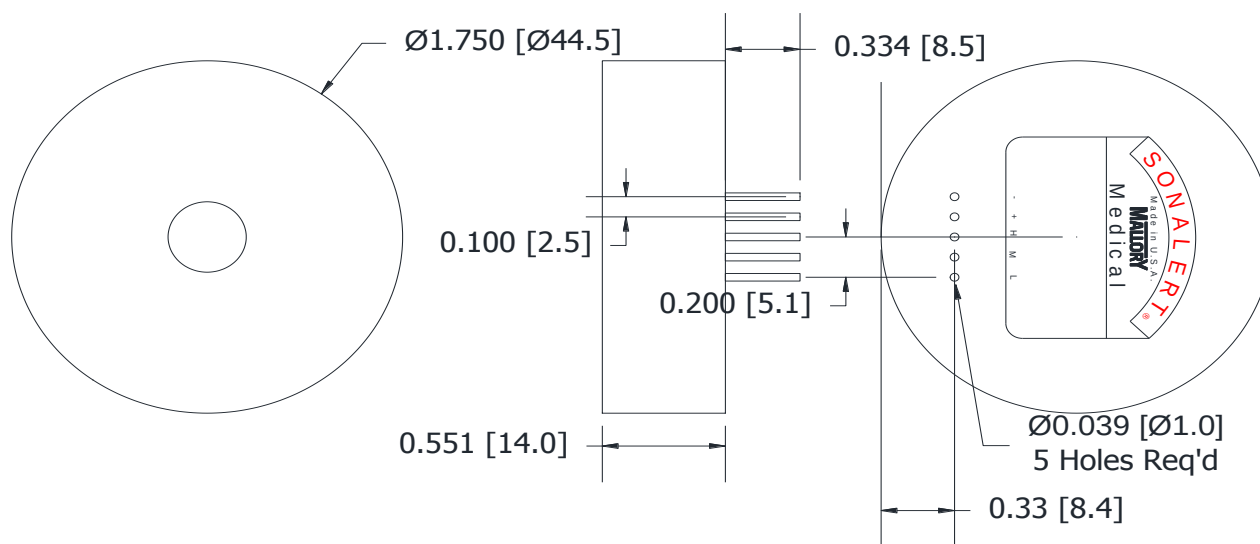

\*Ipk = Instantaneous Peak

tolerances:  $\pm 0.01 [\pm 0.3]$   
 $\pm 0.005 [\pm 0.1]$

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)

[www.lifeelectronics.ru](http://www.lifeelectronics.ru)