

19MM PANEL SEALED METAL ELECTRO-MECHANICAL

Built on the proven series 48 platform these rugged switches come in stainless steel or chrome plated housings with either momentary or maintained action and lighted or unlighted versions. The variety of options in this compact package size make the 48M ideal for many applications

APPLICATIONS

- Outdoor Controls
- Security Equipment
- Medical Equipment
- Food Processing Equipment
- Military Equipment
- Industrial Machinery
- Transportation: Mass-Transit, Lift Trucks

KEY FEATURES:

- Momentary or Maintained Action
- Stainless Steel Housing
- Center Spot or Ring Illumination
- Variety of LED colors
- Electro-Mechanical
- Panel Sealed to IP67
- ROHS Compliant
- Gold Plated Contact and Terminals

Series 48M-EM



ACTUAL SIZE

ORDERING INFORMATION:

SWITCH FUNCTION:	HOUSING MATERIAL:	ILLUMINATION †:	LED COLOR:	VOLTAGE RESISTOR
1. MECHANICAL, MOMENTARY, SOLDER TERMINAL	1. STAINLESS STEEL	0. NON-LIT	N. NONE	IF BLANK *
2. MECHANICAL, MAINTAINED, SOLDER TERMINAL	2. ZINC ALLOY CHROME PLATED	1. CENTER SPOT ILLUMINATION	G. GREEN L.E.D.	05 5V FORWARD
5. MECHANICAL, MOMENTARY, PC TERMINAL		2. RING ILLUMINATION	R. RED L.E.D.	12 12V FORWARD **
6. MECHANICAL, MAINTAINED, PC TERMINAL		3. ILLUMINATED POWER SYMBOL	A. AMBER L.E.D.	24 24V FORWARD **
A. MECHANICAL, MOMENTARY, WIRE LEADS			B. BLUE L.E.D.	
B. MECHANICAL, MAINTAINED, WIRE LEADS			W. WHITE L.E.D.	
9. SPECIAL, DIGITS ARE IN SERIAL ORDER			RB. RED/BLUE L.E.D.	
			RG. RED/GREEN L.E.D.	

† Lighted switches come with wires on LEDs to protect from solder heat.

* Current limiting resistor is required to limit LED forward current to 20 mA (not included).

** 12 and 24 V resistors are available with wirelead versions only.







STANDARDS / AGENCY / RATINGS:



SERIES 48M: 19MM PANEL SEALED METAL PUSHBUTTON

PUSHBUTTON SWITCHES

PRODUCT DRAWINGS

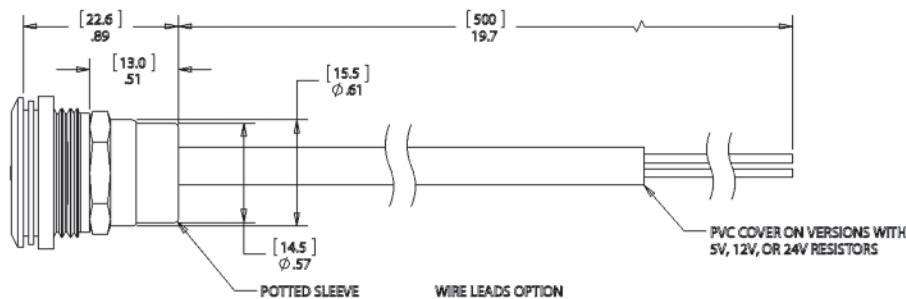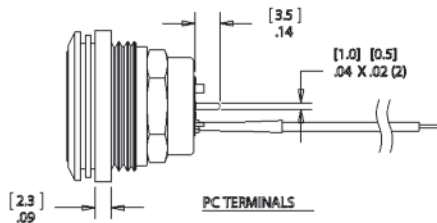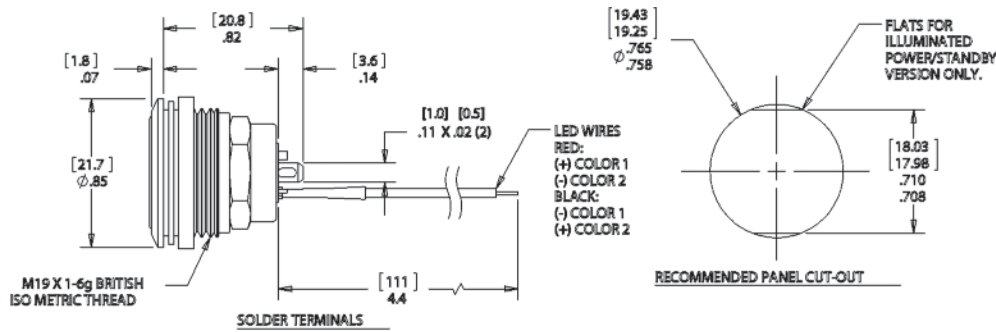

[MILLIMETERS]
[INCHES]

MECHANICAL CHARACTERISTICS

CIRCUIT:

SPST-NO-DB (FORM X)

BUTTON TRAVEL (NOM):

[2.3] .09

OPERATING FORCE (NOM):

[3N] 306g

CONTACT BOUNCE (NOM):

1 ms

PANEL THICKNESS:

[0.5 to 4.5] .02 to .18

NUT TORQUE (MAX):

[11.5 kgf/cm] 10 lb/in

HARDWARE:

BULK PACKAGED SEALING WASHER AND HEX NUT ARE INCLUDED.

ENVIRONMENTAL SPECIFICATIONS

ACTUATOR INGRESS PROTECTION:

IP67

OPERATING TEMPERATURE:

NON-LIT: [-40 C to +85 C]

-40 F to +185 F

ILLUMINATED: [-25 C to +85 C]

-13 F to +185 F

ELECTRICAL SPECIFICATIONS

CURRENT RATING (resistive):

250mA @ 12VDC, 100K CYCLES

150mA @ 28VDC, 150K CYCLES (MOMENTARY)

100mA @ 48VDC, 100K CYCLES

10mA @ 12VDC, 1 MILLION CYCLES (MOMENTARY)

DIELECTRIC STRENGTH:

1,000 VAC

INSULATION RESISTANCE:

1G OHM

CONTACT RESISTANCE:

50m OHMS

WIRE LEADS:

UL STYLE 1007

26 AWG, STRANDED

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru