


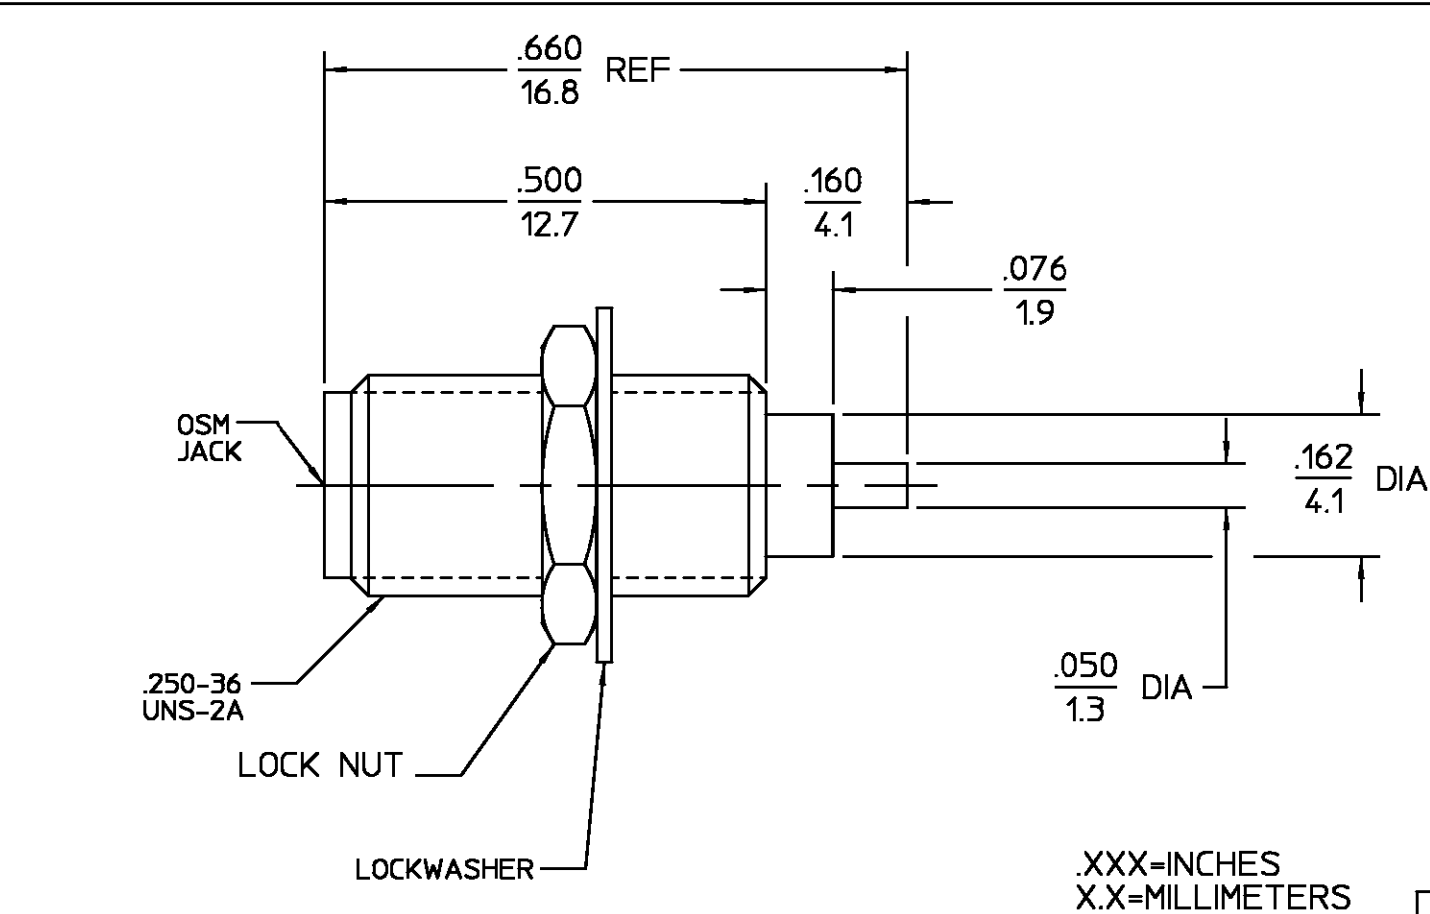

| REVISIONS |                            |        |          |
|-----------|----------------------------|--------|----------|
| REV       | DESCRIPTION                | DATE   | APPROVED |
| 013       | REDRAWN ON CAD ECN 92-0009 | 1/6/94 | 1/18/94  |

| ELECTRICAL                                                  | MECHANICAL                                     | ENVIRONMENTAL                                                               |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Nominal Impedance (Ohms) 50                                 | Interface Dimensions MIL-STD-348A, Fig. 310.2  | Temperature Rating -65°C To 125°C                                           |
| Frequency Range (GHz) DC to 18.0                            | Recommended Mating                             | Vibration MIL-STD-202, Method 204, Condition D                              |
| Volt Rating (VRMS MAX) @ Sea Level 335                      | Torque 7 to 10                                 | Shock MIL-STD-202, Method 213, Condition I                                  |
| VSWR N/A                                                    | Mating Characteristics:                        | Thermal Shock MIL-STD-202, Method 107, Condition B, Except High Temp +115°C |
| Insertion Loss (dB MAX) N/A                                 | Insertion (MAX Lbs) 3.0                        | Moisture Resistance MIL-STD-202, Method 106, Except Vibration               |
| RF Leakage (dB MIN) N/A                                     | Withdrawal (MIN Oz) 1.0                        | Shall Be Omitted                                                            |
| Corona, 70,000 Ft (VRMS MIN) 250                            | Force to Engage and Disengage (In-Lbs MAX) 2.0 | Corrosion - MIL-STD-202, Method 101, Condition B, 5% salt spray             |
| Dielectric Withstanding Voltage (VRMS MIN) @ Sea Level 1000 | Center Contact Captivation                     |                                                                             |
| Contact Resistance (Milliohms MAX)                          | Axial (Lbs) 6.0                                |                                                                             |
| Center Contact 2.0                                          | Radial (In-Oz) 4.0                             |                                                                             |
| Outer Contact 2.0                                           | Cable Retention                                |                                                                             |
| Cable to Housing N/A                                        | Axial Force (Lbs) N/A                          |                                                                             |
| RF High Potential @ Sea Level (VRMS MIN @ 5 MHz) 670        | Torque (In-Oz) N/A                             |                                                                             |
| IR.(Megohms MIN) 10,000                                     | Weight (Grams) TBD                             |                                                                             |

|                                                                                                                                                                                                                                   |                                                              |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| HOUSING<br>MOUNTING NUT<br>LOCKWASHER                                                                                                                                                                                             | STAINLESS STEEL PER<br>ASTM-A484 AND ASTM-A582, TYPE 303     | PASSIVATE PER<br>ASTM-A380                                         |
| DIELECTRIC                                                                                                                                                                                                                        | TFE FLUOROCARBON<br>PER ASTM-D-1457                          | N/A                                                                |
| CENTER CONTACT                                                                                                                                                                                                                    | BERYLLIUM COPPER PER<br>ASTM-B196, ALLOY C17300, CONDITION H | GOLD PLATE PER<br>MIL-G-45204 OVER<br>NICKEL PLATE PER<br>QQ-N-290 |
| COMPONENT                                                                                                                                                                                                                         | MATERIAL                                                     | FINISH                                                             |
| UNLESS OTHERWISE SPECIFIED<br>DIMENSIONS ARE IN INCHES<br>TOLERANCE ON<br>FRAC. DEC. ANGLES<br>± 1/64 ±.005 ± 1°                                                                                                                  | DRAWN BY<br>EJC<br>CHECKED BY<br>BWC<br>APPD BY<br>PRB.      | DATE<br>1/16/71<br>1/18/71<br>1/18/71                              |
| These drawings and specifications are the property of Omni Spectra Incorporated and shall not be reproduced or copied or used in whole or in part as the basis for the manufacture or sale of item(s) without written permission. | USE ASS'Y PROCEDURE<br><br>NO. AP. N/A                       | AMP Incorporated<br>140 Fourth Avenue<br>Waltham, MA 02451-7599    |
| TITLE OSM BULKHEAD FEEDTHRU<br>JACK RECEPTACLE<br>STRAIGHT TERMINAL                                                                                                                                                               |                                                              |                                                                    |
| SIZE<br>B                                                                                                                                                                                                                         | CODE IDENT NO.<br>26805                                      | 2058-5029-02                                                       |
| SCALE<br>5:1                                                                                                                                                                                                                      | REV<br>013                                                   | SHEET 1 OF 1                                                       |

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)

[www.lifeelectronics.ru](http://www.lifeelectronics.ru)