



IL-312 SERIES CONNECTORS

0.5mm (.020") Contact Spacing, PCB-to-PCB SMT Connectors

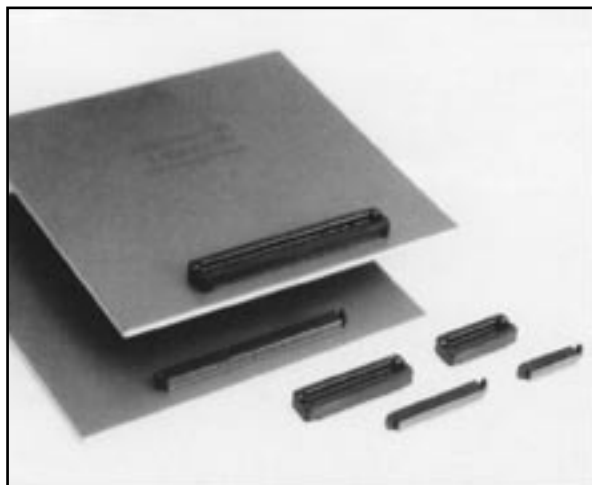

FEATURES

- SMT contacts
- 2.5mm (.098") to 3.5mm (.138") stacked height
- Surface area of both pin and socket connectors facilitates automatic mounting
- Contact terminal length permits image recognition
- Available on embossed tape for automatic mounting
- Lead free

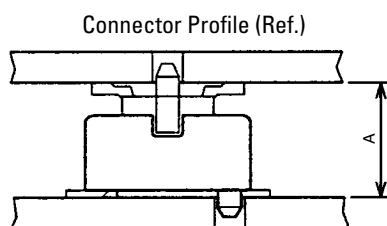

Stacking Height (A)

	Pin		
Socket	Connector height code	Blank (standard)	30
	Blank (standard)	2.5 (.098)	3.0 (.118)
	H05	3.0 (.118)	3.5 (.138)

.....

These high density SMT connectors are designed for parallel PCB-to-PCB applications. They are ideal for use in VCRs, notebook PCs, cordless telephones, mobile phones, audio/visual and other telecommunications equipment where reduced size and weight are important.

GENERAL SPECIFICATIONS

Number of Contacts	20, 30, 40, 50, 60, 70, 80
Contact Spacing	0.5mm (.020")
Current Rating	0.3 Amp per contact
Dielectric Withstanding Voltage	500 VAC r.m.s. (for one minute)
Insulation Resistance	100 megohms min.
Contact Resistance	40 milliohms max.
Operating Temperature	-40°C to +85°C

MATERIALS AND FINISHES*

Description	Materials/Finishes
Insulator	Heat-resistant plastic (UL94V-0, Black)
Contact	Copper alloy/Gold Plating: connecting area 0.1µm (.000004") min.

ORDERING INFORMATION

	IL-312	-	**	*	*	VF	**	-	A1
Series									
No. of Contacts									
	20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100								
Contact Type									
	P – Pin S – Socket								
Polarizing Boss									
	Blank – No Boss								
	B – Positioning Boss								
Termination Style									
	VF – Straight								
Connector Height Code									
	[Socket] Blank (Standard) – 2.15 (.085)								
	H05 – 2.65 (.104)								
	[Pin] Blank (Standard) – 1.55 (.061)								
	30 – 2.05 (.081)								
Finish Code									
	A1 – Gold Plating, 0.1µm (.000004") min.								

- Please consult JAE for verification of product availability.

Dimensions in mm (inches).

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru