


PLEASE CHECK WWW.MOLEX.COM FOR LATEST PART INFORMATION

Part Number:0787570006

Status:Active

Overview:Serial Attached SCSI (SAS) Connectors

Description:1.27mm Signal Pitch, 0.80mm Signal Pitch, 1.27mm Power Pitch U.2 (SFF-8639) Receptacle, Vertical, Surface Mount, with Front Solder Tab, 8.15mm Height, 1.00mm Peg Length, 0.80mm Peg Diameter, 1.60mm PCB Thickness, 68 Circuits, with Cap, Embossed Tape and Reel, Lead-Free

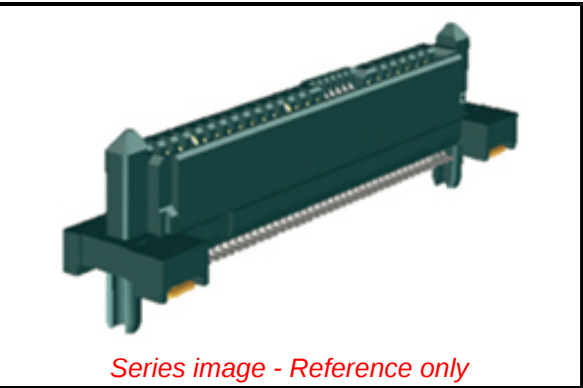

Series image - Reference only

Documents:

3D Model

Drawing (PDF)

Product Specification PS-78757-001-001 (PDF)

Application Specification AS-78757-001-001 (PDF)

Packaging Specification PK-78757-001-001 (PDF)

Test Summary TS-78757-001-001 (PDF)

RoHS Certificate of Compliance (PDF)

General	
Product Family	I/O Connectors
Series	78757
Application	Board-to-Board
Comments	With Cap, With Cap
Component Type	Receptacle
Electrical Model	Yes
Overview	Serial Attached SCSI (SAS) Connectors
Product Name	U.2 (SFF-8639)
Type	N/A
UPC	887191568508
Physical	
Circuits (Loaded)	68
Circuits Detail	Signal 53, Power 15
Color - Resin	Black
Durability (mating cycles max)	500
Gender	Female
Keying to Mating Part	Yes
Lock to Mating Part	None
Material - Metal	Copper Alloy
Material - Plating Mating	Gold
Material - Plating Termination	Tin
Material - Resin	Liquid Crystal Polymer
Net Weight	1.840/g
Number of Rows	2
Orientation	Vertical
PCB Locator	Yes
PCB Retention	Yes
PCB Thickness - Recommended	1.60mm
Packaging Type	Embossed Tape on Reel
Panel Mount	No
Pitch - Mating Interface	0.80mm, 1.27mm
Pitch - Termination Interface	0.80mm, 1.27mm
Plating min - Mating	0.762µm
Plating min - Termination	2.540µm
Polarized to Mating Part	Yes
Polarized to PCB	Yes
Surface Mount Compatible (SMC)	Yes
Temperature Range - Operating	0° to +55°C
Termination Interface: Style	Surface Mount
Waterproof / Dustproof	No

EU ELV

Not Relevant

EU RoHS

Compliant

REACH SVHC

Not Contained Per - ED/71/2019 (16 July 2019)

Halogen-Free

Status

Low-Halogen

For more information, please visit [Contact US](#)

China ROHS

Green Image

ELV

Not Relevant

RoHS Phthalates

Not Contained

Search Parts in this Series

78757 Series

Mates With

U.2 (SFF-8639) Plugs|SFF-8482 and SFF-8680 Plugs|SAS / SATA Plugs

Electrical

Current - Maximum per Contact	1.5A
Voltage - Maximum	30V

Solder Process Data

Duration at Max. Process Temperature (seconds)	010
Lead-freeProcess Capability	REFLOW
Max. Cycles at Max. Process Temperature	001
Process Temperature max. C	260

Material Info

Reference - Drawing Numbers

Application Specification	AS-78757-001-001
Electrical Model Document	EE-78757-001, EE-78757-002
Packaging Specification	PK-78757-001-001
Product Specification	PS-78757-001-001
S-Parameter Model	SP-78757-001, SP-78757-002
Sales Drawing	SD-78757-001-000
Signal Integrity Report	SI-78757-001
Test Summary	TS-78757-001-001

This document was generated on 10/11/2019

PLEASE CHECK WWW.MOLEX.COM FOR LATEST PART INFORMATION

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru