

MICRO SWITCH
a Honeywell Division


SWITCH - BASIC

CATALOG LISTING

18HM1-1

FED. MFG. CODE 91 929

CATALOG LISTING
 18HM1-1
 PAGE 1 OF 1
 M
 ISSUE 3
 REVISIONS
 A CO-71228 TSM 5 NOV 91
 B CO-80788 SAD 26 APR 95
 DDM/CAD
 DRAWN
 J A S 11 NOV 88
 CHECK
 T S K 14 NOV 88
 CHECK
 J A S 11 NOV 88
 CHECK
 RELEASE NO. PR-16890
 REPLACES

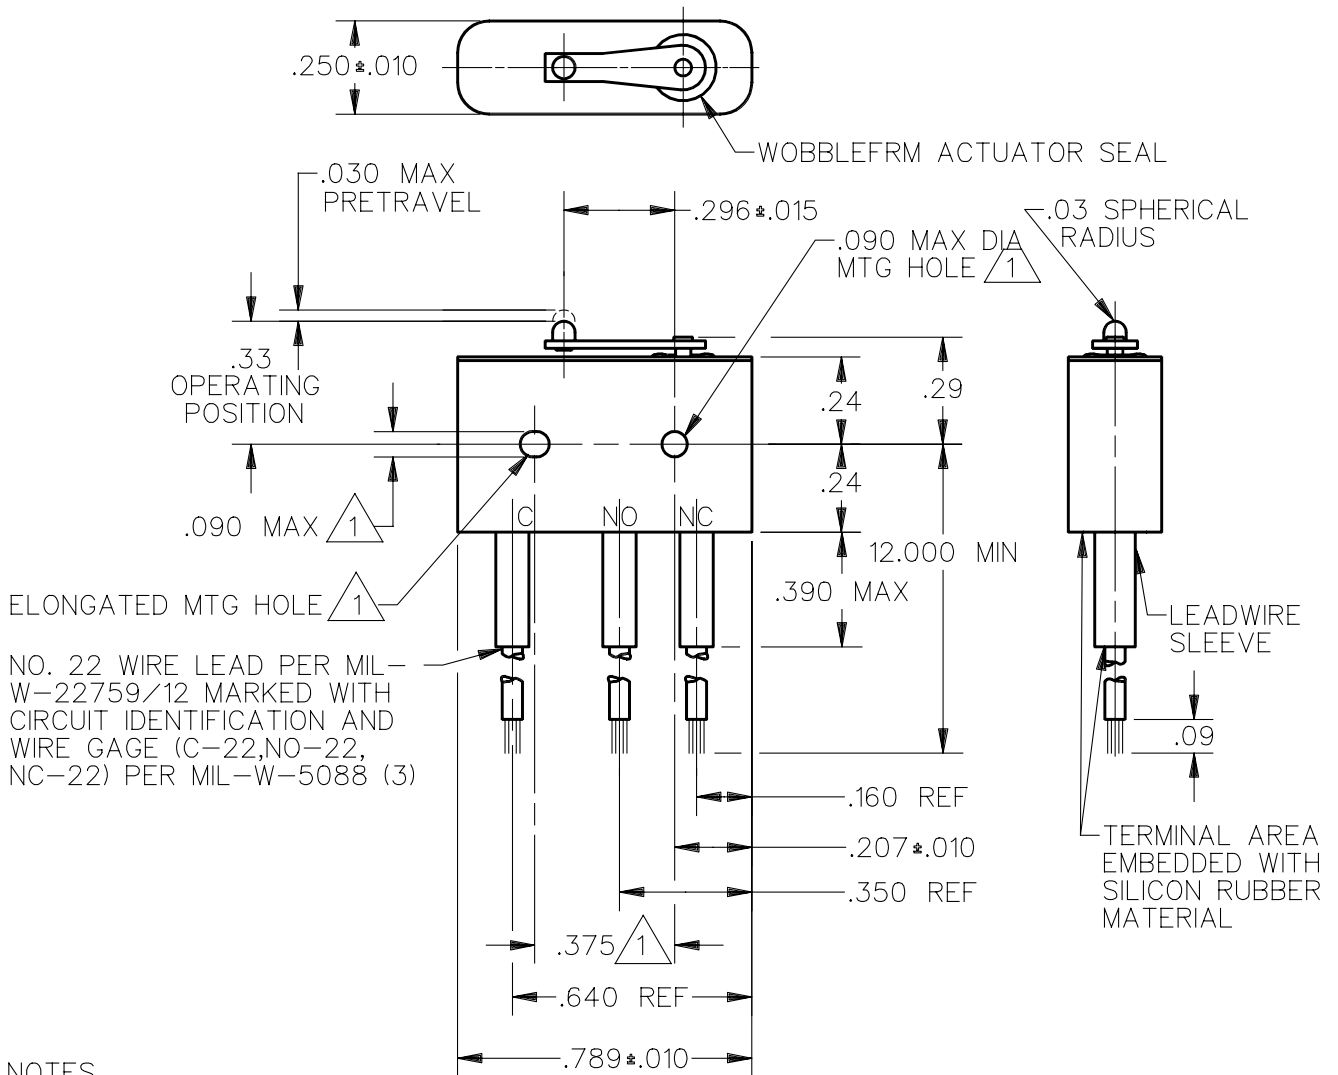


NO. 22 WIRE LEAD PER MIL-W-22759/12 MARKED WITH CIRCUIT IDENTIFICATION AND WIRE GAGE (C-22, NO-22, NC-22) PER MIL-W-5088 (3)

NOTES

- 1 MOUNTING HOLES WILL ACCEPT PINS OR SCREWS OF .087 MAX DIA ON .375 ± .002 CENTERS
- 2 - FOR USE IN TEMPERATURE RANGE -85°F TO +500°F (-65°C TO +260°C) (DOWN TO -300°F (-184°C) IF WIRE LEADS ARE NOT FLEXED)
- 3 - SWITCH IS HERMETICALLY SEALED PER ENCLOSURE DESIGN SYMBOL 5 MIL-S-8805\ .8D
- 4 - ALL EXPOSED PARTS ARE OF CORROSION RESISTANT MATERIALS
- 5 WEIGHT OF SWITCH ONLY IS 0.014 LB MAX. WEIGHT OF CONDUCTOR GROUP ONLY IS 0.013 LB MAX PER FOOT
- 6 - DO NOT APPLY MORE THAN 1 1/2 INCH LBS OF TORQUE WHEN TIGHTENING MOUNTING SCREWS
- 7 - GOLD ALLOY STATIONARY CONTACTS
- 8 - 24K GOLD MOVABLE CONTACT

THIS DRAWING COVERS A PROPRIETARY ITEM AND IS THE PROPERTY OF MICRO SWITCH, A DIVISION OF HONEYWELL. THIS DRAWING IS NOT TO BE COPIED OR USED WITHOUT THE APPROVAL OF MICRO SWITCH.

THIRD ANGLE PROJECTION



CHARACTERISTICS	ELECTRICAL DATA			SCALE 2 : 1	DO NOT SCALE PRINT
	CONTACT ARRANGEMENT S P D T				
OPERATING FORCE — — — — — 7 OZ MAX	LINE VOLTAGE	INDUCTIVE LOAD	RESISTIVE LOAD	UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES ARE	
RELEASE FORCE — — — — — 1 OZ MIN				ONE PLACE (.0)	± .030
DIFFERENTIAL TRAVEL — — — .0003-.004	28 VDC	1/4 AMP	1 AMP	TWO PLACE (.00)	± .015
OVERTRAVEL — — — — — .003 MIN	115 VAC (400 CYCLE)	1/4 AMP	1 AMP	THREE PLACE (.000)	± .005
				ANGLES	±
				WEIGHT	5

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru