


- 1 SEE SHEET 2 FOR MODULAR JACK 6 POS./4 CONTACTS
- 2 FOR APPLICATION INFORMATION SEE SPEC. 114-19019.
- 3 TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: $\pm 0.15\text{mm}$.
- 4 DURABILITY IS 200 CYCLES MAX ACCORDING TO TEST REPORT 502-19807 THIS WILL TAKE PRECEDENCE OVER THE PRODUCT SPECIFICATION.

D

C

B


A

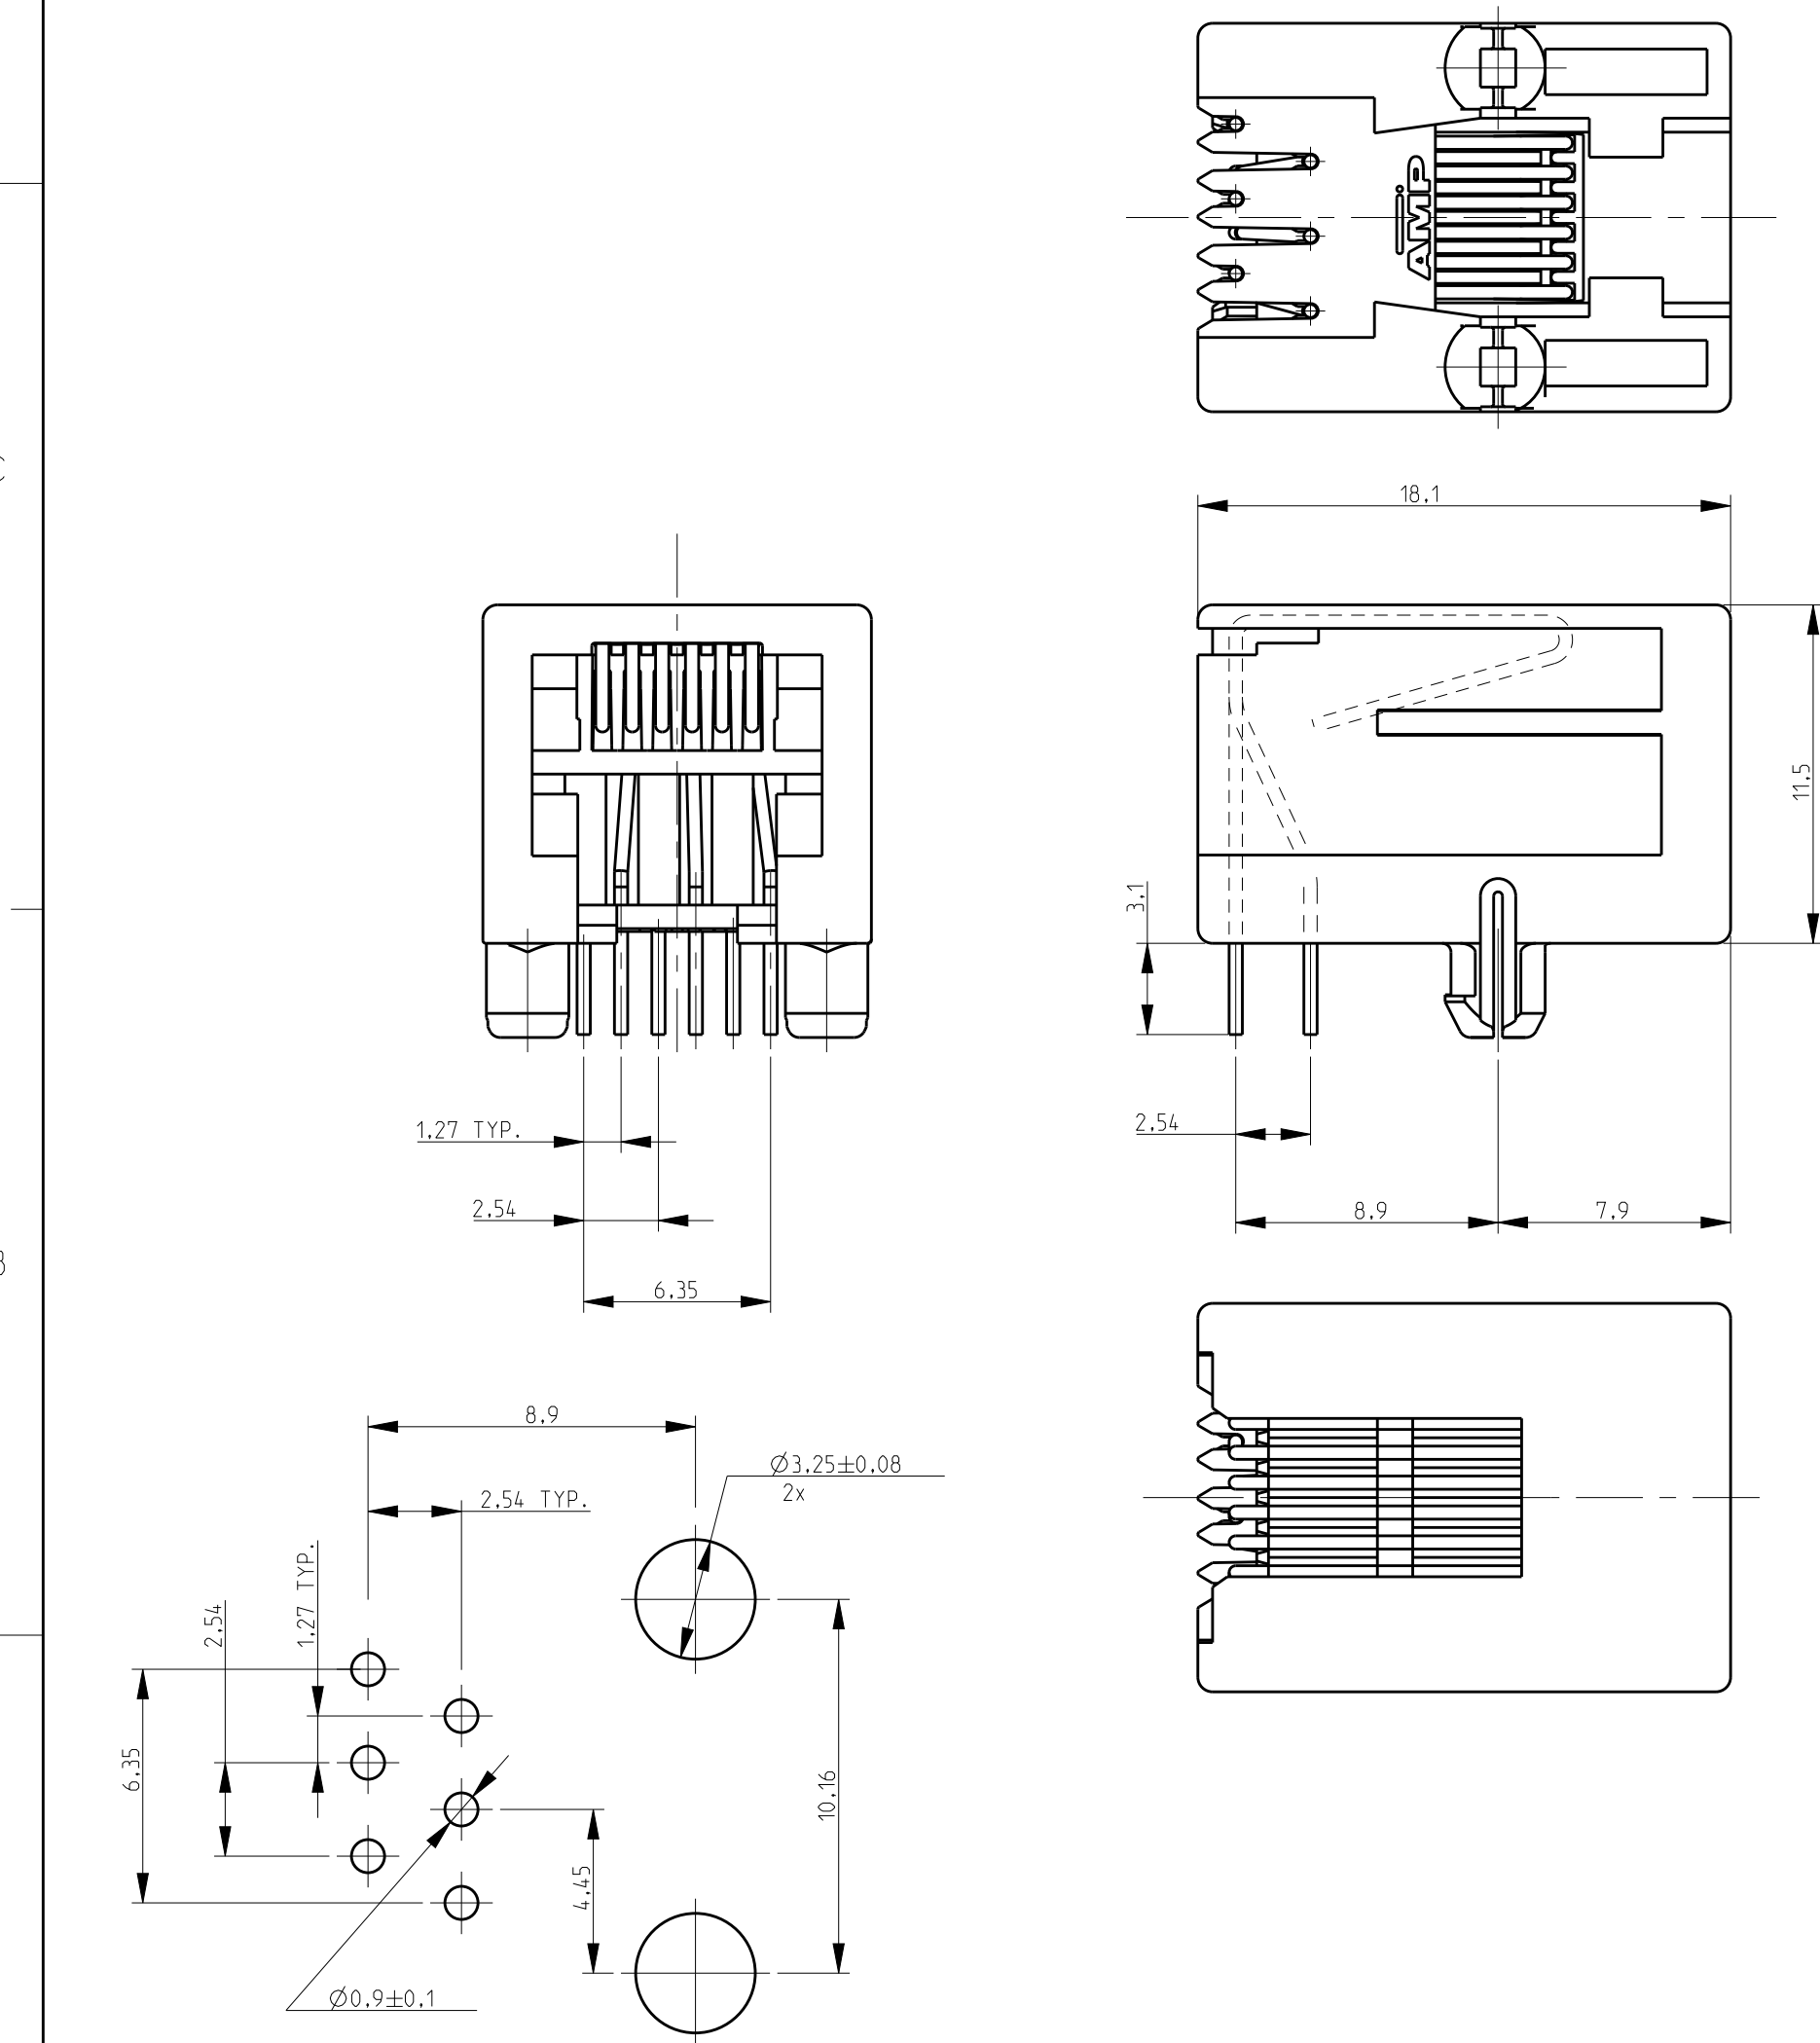

PRINTED CIRCUIT BOARD LAYOUT (6 POS./6 CONTACTS)

[VIEW SHOWN IS CIRCUIT (NONCOMPONENT) SIDE OF BOARD]
PRINTED CIRCUIT BOARD THICKNESS: 1.6 mm NOMINAL.
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ± 0.05

240 PIECES IN A TRAY	6 POS./6 CONTACTS.	IN CONTACT AREA: 0,15 μm MIN. SEL. GOLD OVER 1,2 μm MIN. NICKEL.	HOUSING COLOR BLACK PBT, UL 94 V-0	1-1705950-1
TAPE MOUNTED 800 PCS/REEL		SOLDER TINES: 2,5 μm MIN. TIN OVER 1,2 μm MIN. NICKEL.	CONTACT INSERT: PBT,UL 94 V-0	1705950-1
PACKAGING	REMARKS	FINISH	MATERIAL	P/N

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN J.V.D.HEIJDEN 14FEB05	 TE Connectivity			
		CHK P.WILLEMS. 14FEB05				
DIMENSIONS: mm	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 0 PLC ± 1 PLC ±0.1 2 PLC ±0.03 3 PLC ±0.005 4 PLC ±0.0010 ANGLES ±	APVD J.BROEKSTEEG. 14FEB05	NAME MODULAR JACK, SIDE ENTRY, 6/6 FOR PRINTED CIRCUIT BOARD			
		PRODUCT SPEC 108-19064				
		APPLICATION SPEC 114-19019	SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO	RESTRICTED TO
MATERIAL -		FINISH -	WEIGHT -	A2	C=1705950	-
		CUSTOMER DRAWING	SCALE 4:1	SHEET 1 OF 2	REV D	

D

C

B





A

D

C


B

A

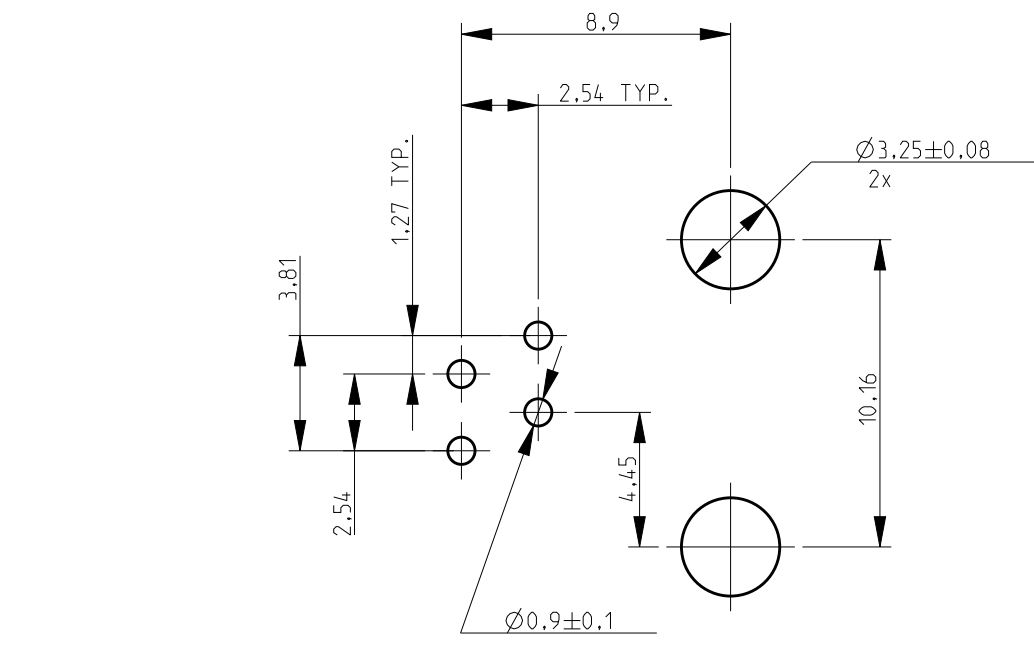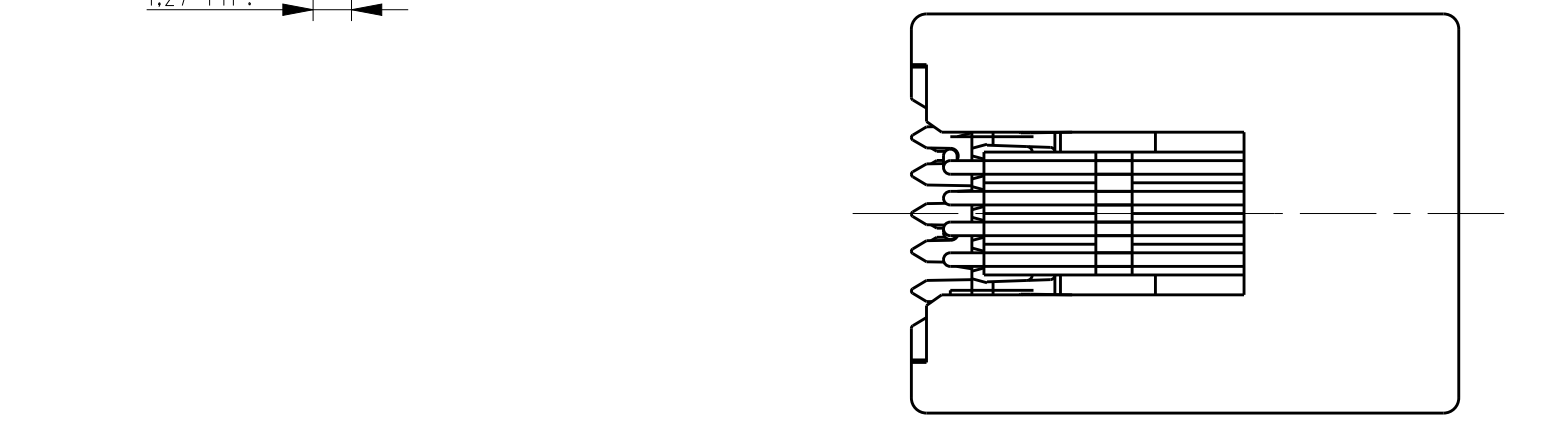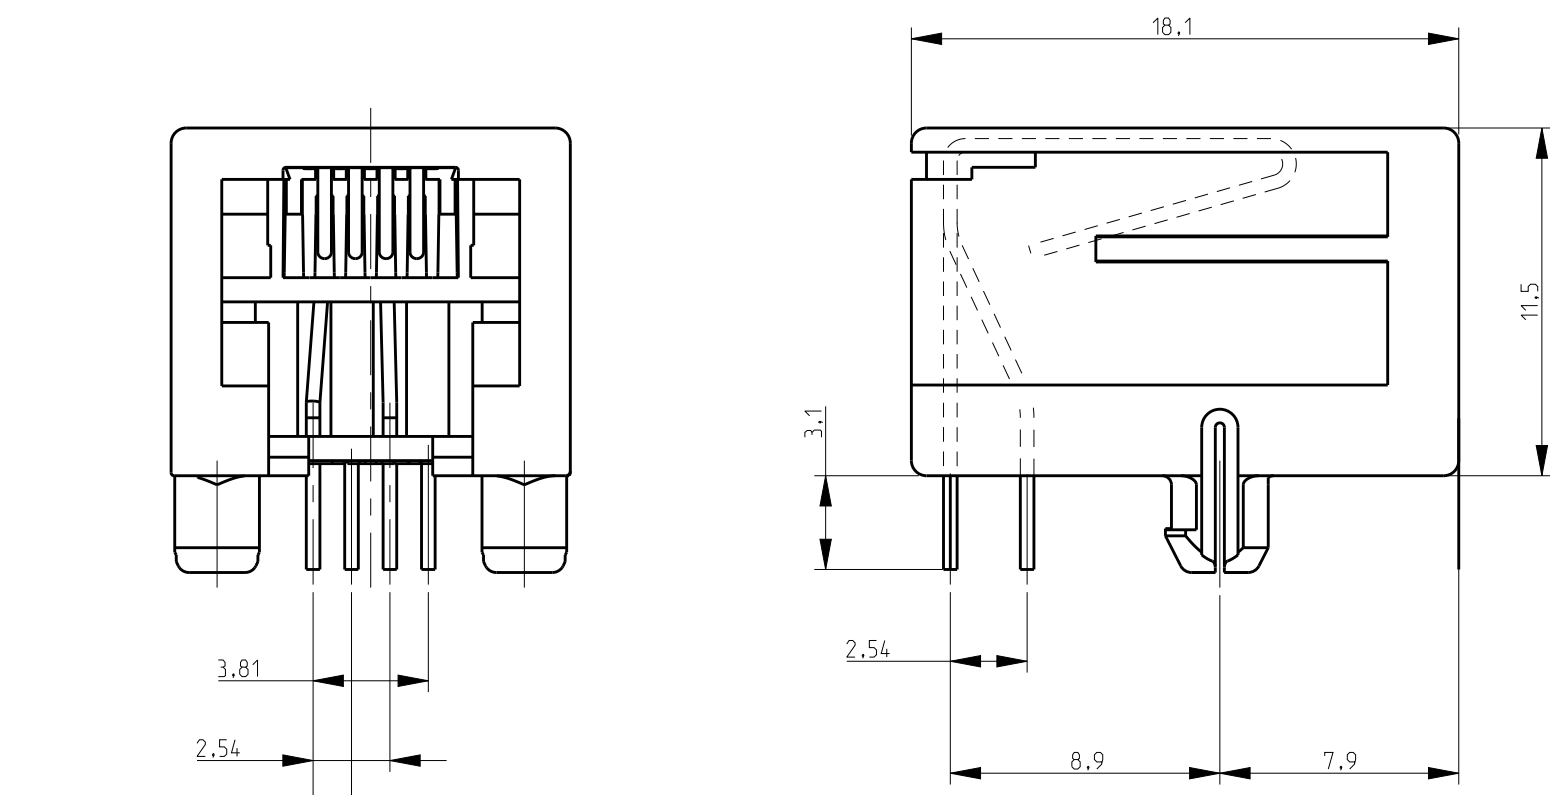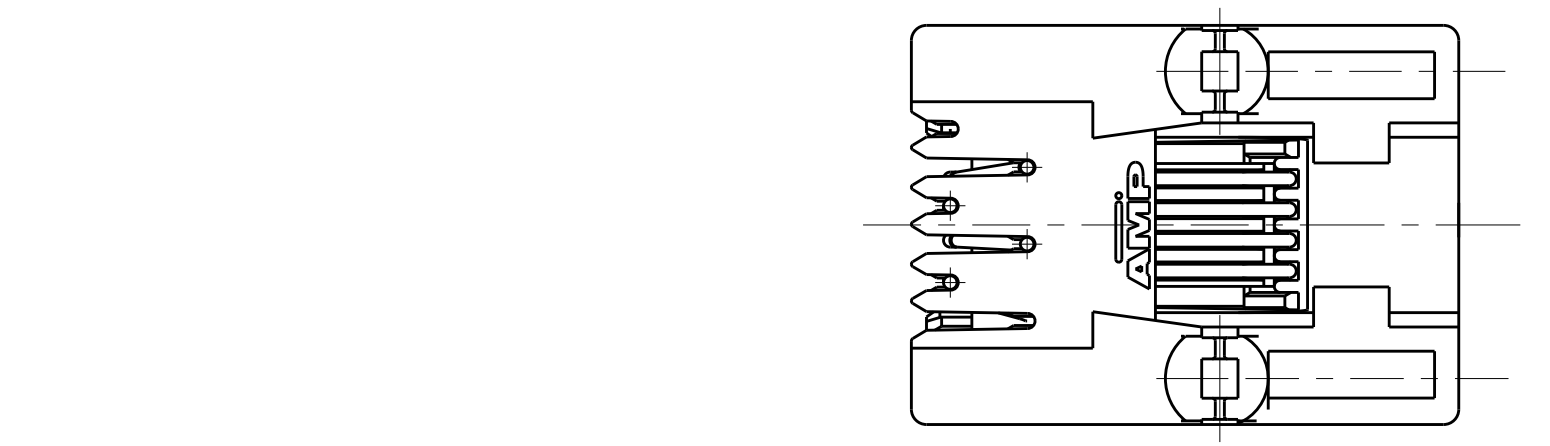

PRINTED CIRCUIT BOARD LAYOUT (6 POS./4 CONTACT)

[VIEW SHOWN IS CIRCUIT (NONCOMPONENT) SIDE OF BOARD]
PRINTED CIRCUIT BOARD THICKNESS: 1.6 mm NOMINAL.
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ± 0.05.

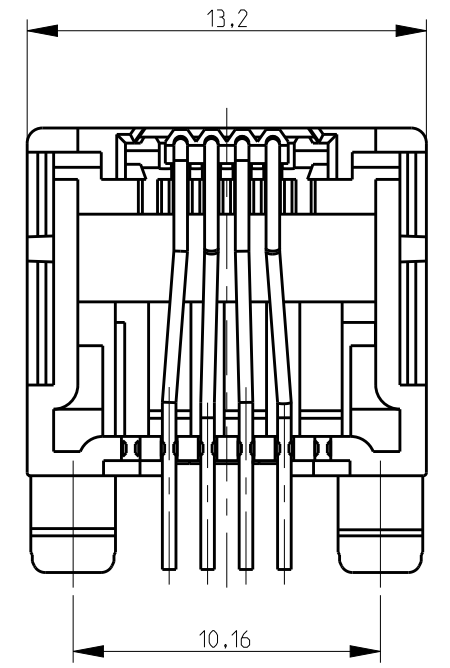

4

OBSELETE

OBSELETE

TAPE MOUNTED 800 PCS/REEL	6POS/ 4 CONTACTS	IN CONTACT AREA: 0.15 µm MIN. SEL. GOLD OVER 1.2 µm MIN. NICKEL	HOUSING COLOR YELLOW: PBT, UL 94 V-0 CONTACT INSERT: PBT, UL 94 V-0 CONTACTS: Ph-BRONZE	1-1705950-3
240 PIECES IN A TRAY		SOLDER TINES: 2.5 µm MIN. TIN OVER 1.2 µm MIN. NICKEL	PBT, UL 94 V-0 CONTACTS: Ph-BRONZE	
TAPE MOUNTED 800 PCS/REEL		IN CONTACT AREA: 0.15 µm MIN. SEL. GOLD OVER 1.2 µm MIN. NICKEL	HOUSING COLOR BLACK: PBT, UL 94 V-0 CONTACT INSERT: PBT, UL 94 V-0 CONTACTS: Ph-BRONZE	1-1705950-2
TAPE MOUNTED 800 PCS/REEL		SOLDER TINES: 2.5 µm MIN. TIN OVER 1.2 µm MIN. NICKEL	CONTACTS: Ph-BRONZE	1705950-2
TAPE MOUNTED 800 PCS/REEL		IN CONTACT AREA: 0.15 µm MIN. SEL. GOLD OVER 1.2 µm MIN. NICKEL	HOUSING COLOR GREY: PBT, UL 94 V-0 CONTACT INSERT: PBT, UL 94 V-0 CONTACTS: Ph-BRONZE	1705950-5
TAPE MOUNTED 800 PCS/REEL		SOLDER TINES: 2.5 µm MIN. TIN OVER 1.2 µm MIN. NICKEL	HOUSING COLOR GREEN: PBT, UL 94 V-0 CONTACT INSERT: PBT, UL 94 V-0 CONTACTS: Ph-BRONZE	1705950-4
PACKAGING	REMARKS	FINISH	MATERIAL	P/N
THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN J.V.D.HEIJDEN 14FEB05 CHK P.WILLEMS 14FEB05 APVD J.BROEKSTEEG 14FEB05	TE Connectivity	
DIMENSIONS: mm		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:	NAME MODULAR JACK, SIDE ENTRY, 6/6 FOR PRINTED CIRCUIT BOARD	
		0 PLC ± 1 PLC ±0.1 2 PLC ±0.03 3 PLC ±0.005 4 PLC ±0.0010 ANGLES ± FINISH -	PRODUCT SPEC 108-19064 APPLICATION SPEC 114-19019	
MATERIAL -		WEIGHT -	SIZE A2 CAGE CODE DRAWING NO C=1705950 RESTRICTED TO -	
CUSTOMER DRAWING		SCALE 4:1	SHEET 2	OF 2
		REV D		

- 1 SEE SHEET 1 FOR MODULAR JACK 6 POS./6 CONTACTS.
- 2 FOR APPLICATION INFORMATION SEE SPEC. 114-19019.
- 3 TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ±0.15.
- 4 OBSELETE
5. DURABILITY IS 200 CYCLES MAX ACCORDING TO TEST REPORT 502-19807
THIS WILL TAKE PRECEDENCE OVER THE PRODUCT SPECIFICATION.

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru