

Photovoltaic connector - PV-FT-CF-C-4-300-BU-SP - 1705196

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://phoenixcontact.com/download>)



Photovoltaic connector, Photovoltaic connector, color: black, Min. wire cross section: 4, Connection method: Crimp, Type of contact: Socket, Cable length: 300. can only be released using a tool

RoHS

Key Commercial Data

Packing unit	50 pc
Minimum order quantity	50 pc
GTIN	 4 046356 759328
GTIN	4046356759328

Technical data

Dimensions

Fixed cable length	300 mm
External cable diameter	4.6 mm ±0.15 mm

Ambient conditions

Degree of protection (when plugged in)	IP66 / IP68 (2 m / 24 h)
Degree of protection (not plugged in)	IP65
Ambient temperature (operation)	-40 °C ... 85 °C
Ambient temperature (assembly)	-25 °C ... 50 °C

General

Design	Socket
Tightening torque nut	1.8 Nm ±0.1 Nm
Insertion force	45 N ±10 N
Disconnect force	250 N ±50 N
Pull-out force of cable >= disconnect force	> 80 N
Rated voltage	1500 V
Rated current (4.0 mm²)	40 A
Nominal cross section	4 mm²

Photovoltaic connector - PV-FT-CF-C-4-300-BU-SP - 1705196

Technical data

General

Protection class	II
------------------	----

Material

Color	black
Insulating material	mPPE
Contact material	Cu
Contact surface material	Ag
Flammability rating according to UL 94	V0

Connection data

Connection method	Crimp
Connection capacity	4 mm ²
Contact resistance with connected conductor	0.45 mΩ
Cable type	S02

Conductor

Outer sheath, material	PE-X
External sheath, color	blue

Standards and Regulations


Flammability rating according to UL 94	V0
--	----

Environmental Product Compliance


China RoHS	Environmentally friendly use period: unlimited = EFUP-e
	No hazardous substances above threshold values

Drawings

Dimensional drawing



Dimensional drawing

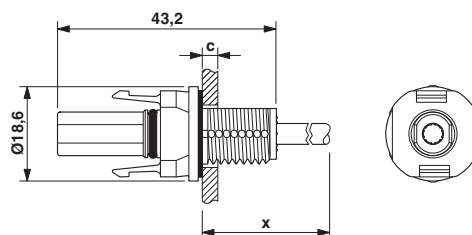

Dimension x = cable length
c: panel thickness - plastic: 2 - 6 mm; metal: 2 - 5 mm

Approvals

Approvals

Photovoltaic connector - PV-FT-CF-C-4-300-BU-SP - 1705196

Approvals

Approvals

TÜV Rheinland / VDE Zeichengenehmigung / EAC

Ex Approvals

Approval details

TÜV Rheinland	http://www.certipedia.com	R 60126961
Nominal voltage UN	1500 V	

VDE Zeichengenehmigung		http://www2.vde.com/de/Institut/Online-Service/VDE-gepruefteProdukte/Seiten/Online-Suche.aspx	40031807
Nominal voltage UN		1500 V	
Nominal current IN		40 A	
mm²/AWG/kcmil		4	

EAC		B.01742
-----	---	---------

Phoenix Contact 2018 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg
Germany
Tel. +49 5235 300
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.com>

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru