

HEADPHONE AMPLIFIER for CD-ROM

■ GENERAL DESCRIPTION

The **NJM2769B** is a headphone amplifier designed for CD-ROM.

It includes 6dB closed loop gain and mute circuit, requires few external component.

The **NJM2769B** realizes very low turn-noise at mute mode. It is suitable for CD-ROM, and other general audio headphone amplifier application.

■ PACKAGE OUTLINE



NJM2769BM
(DMP8)



NJM2769BRB1
MSOP8(TVSP8)


■ FEATURES

- Operating Voltage 2.8 to 5.5V
- Operating Current 2mA typ. at $V^+=5V$
- Fixed Gain 6dB typ.
- Stereo Headphone Output
- Internal Mute Circuit
- Bipolar Technology
- Package Outline

DMP8
MSOP8(TVSP8)*

*MEET JEDEC MO-187-DA / THIN TYPE


■ PIN CONFIGURATION



PIN FUNCTION

- 1.OUT1
- 2.MUTE
- 3.IN1
- 4.GND
- 5.IN2
- 6.BIAS
- 7.OUT2
- 8. V^+

■ BLOCK DIAGRAM

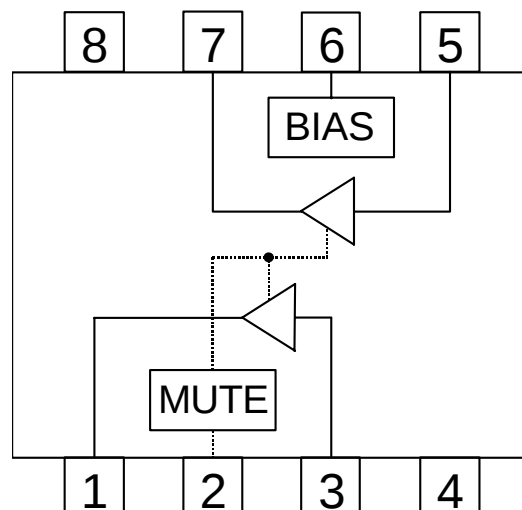

NJM2769B

■ ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS (Ta=25°C)

PARAMETER	SYMBOL	RATINGS	UNIT
Supply Voltage	V ⁺	+7	V
Power Dissipation	P _D	(DMP8) 375 750 (note) (MSOP8(TVSP8))320	mW
Operating Temperature Range	T _{opr}	-40 to +85	°C
Storage Temperature Range	T _{stg}	-50 to +150	°C

(note) At on PC board

■ ELECTRICAL CHARACTERISTICS (V⁺=5.0V, V_{in}=-6dBV, f=1kHz, R_L=32Ω, Ta=25°C unless otherwise specified)

PARAMETER	SYMBOL	TEST CONDITIONS	MIN.	TYP.	MAX.	UNIT
Operating Voltage	V ⁺		2.8	5.0	5.5	V
Operating Current	I _{CC}	No Signal	-	2.0	4.0	mA
Reference Voltage	V _{ref}	No Signal	-	2.1	-	V
Closed Loop Gain	G _V		5	6	7	dB
Channel Balance	ΔG _V		-0.5	0	+0.5	dB
Output Power	P _{O1}	R _L =32Ω, THD=0.1%	30	50	-	mW
	P _{O2}	R _L =16Ω, THD=0.1%	40	100	-	mW
Total Harmonic Distortion	THD		-	0.02	0.1	%
Output Noise Voltage	V _{no}	R _g =0Ω, A-Weighted	-	-98 (12.6)	-88 (39.8)	dBV (μV _{rms})
Mute Attenuation	ATT	V _o /V _{in}	-	-80	-70	dB
Channel Separation	CS		65	80	-	dB
Ripple Rejection Ratio	RR	V _{ripple} =-20dBV, R _g =0Ω	-	65	-	dB
Input Voltage H-level	V _{IH}		2.0	-	V ⁺	V
Input Voltage L-level	V _{IL}		0.0	-	0.3	V

■ CONTROL PIN INFORMATION


PARAMETER	CONTROL SIGNAL	OPERATING CONDITION
MUTE ON	L	NON-SIGNAL
MUTE OFF	H	OUTPUT SIGNAL

■ TERMINAL DESCRIPTION

PIN NO.	SYMBOL	FUNCTION	EQUIVALENT CIRCUIT	TERMINAL VOLTAGE
1 7	OUT1 OUT2	OUTPUT1 OUTPUT2		$(V^+ - 1V_{BE})/2$
2	MUTE	MUTE CONTROL		-
3 5	IN1 IN2	INPUT1 INPUT2		$(V^+ - 1V_{BE})/2$
6	BIAS	REFERENCE VOLTAGE STABILIZED CAPACITOR CONNECT TERMINAL		$(V^+ - 1V_{BE})/2$


NJM2769B

■ TYPICAL APPLICATION

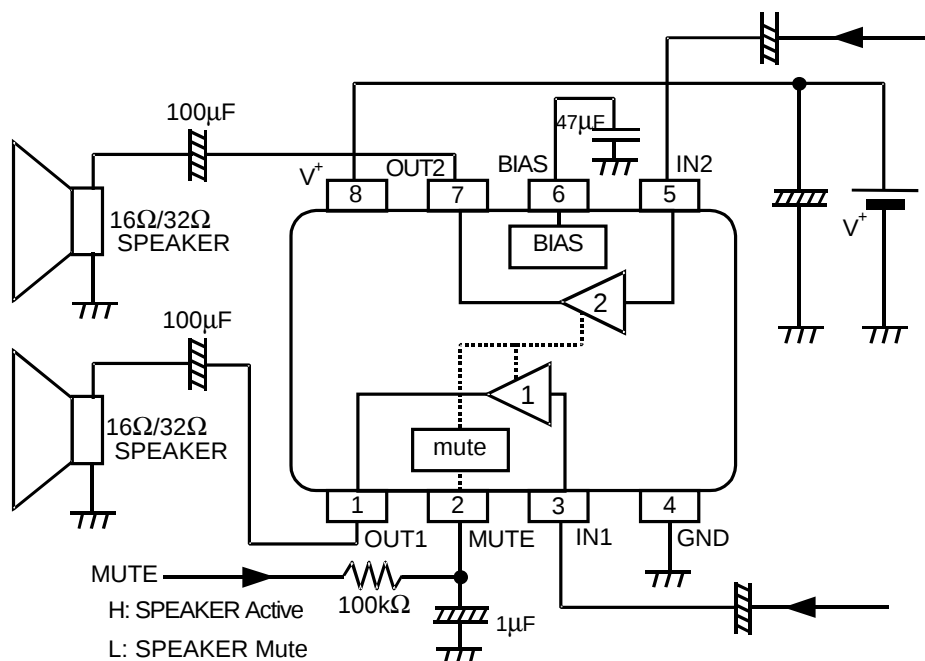


■ TYPICAL CHARACTERISTICS


Operating Current vs. Operating Voltage
(MUTE=V+)

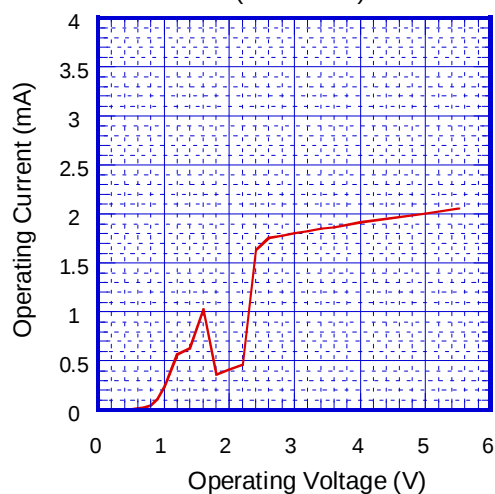


Operating Current vs. Ambient Temperature

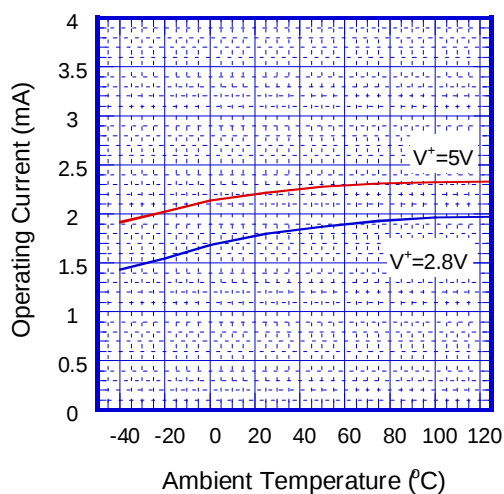


Reference Voltage vs. Operating Voltage

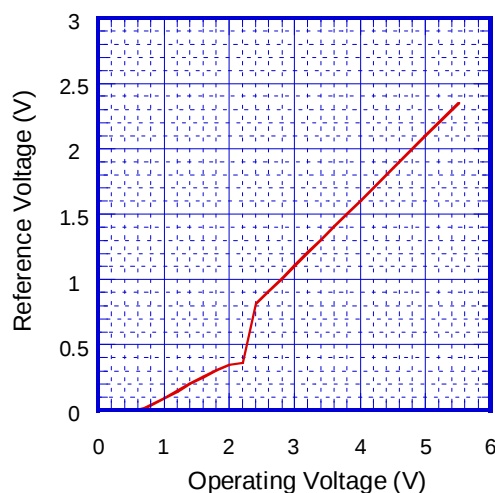


Reference Voltage vs. Ambient Temperature






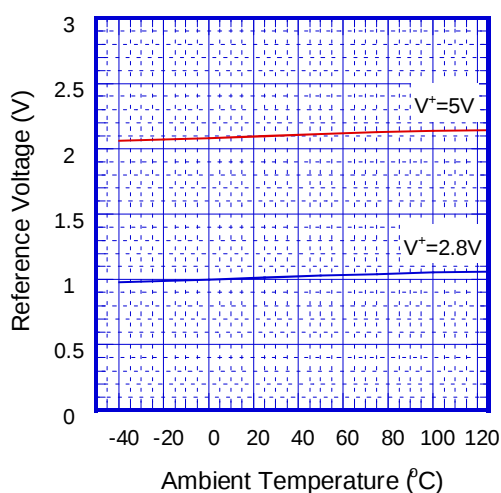


Power Dissipation vs. Output Power
(V⁺=5V, f=1KHz)

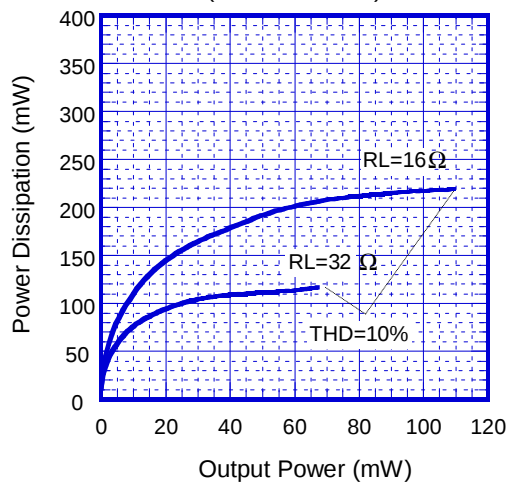


Power Dissipation vs. Output Power
(V⁺=2.8V, f=1KHz)

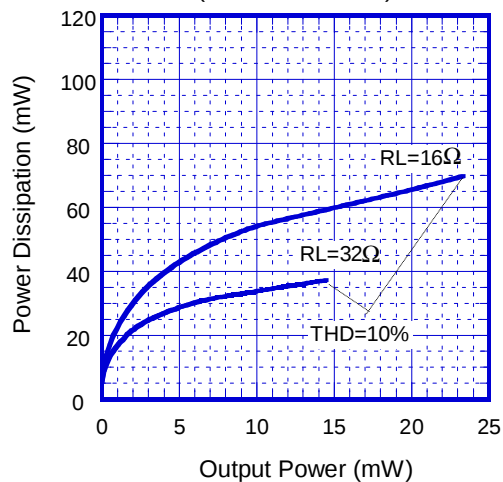


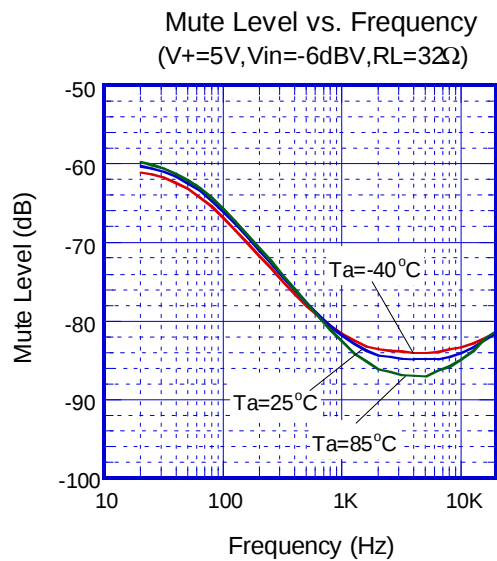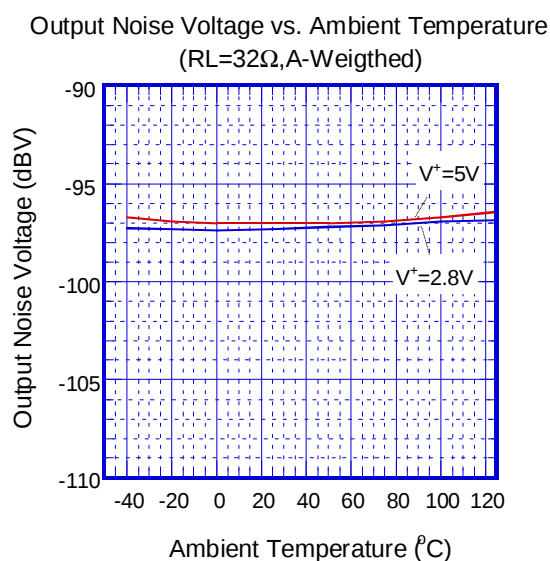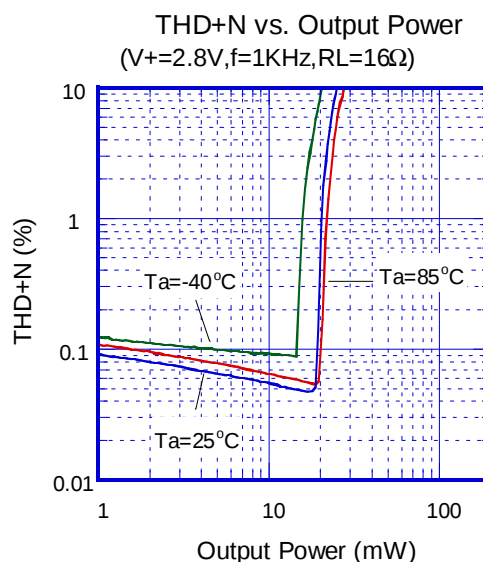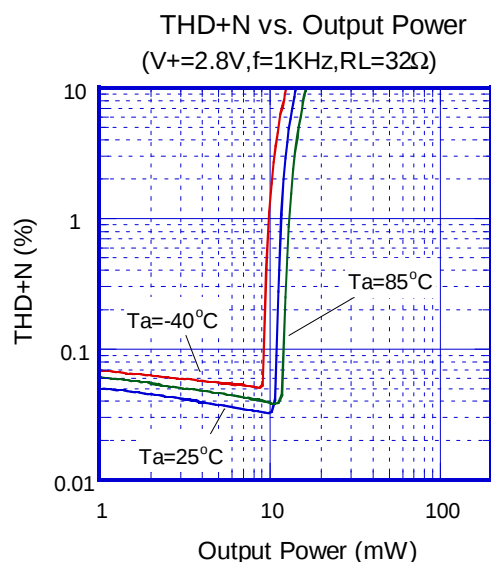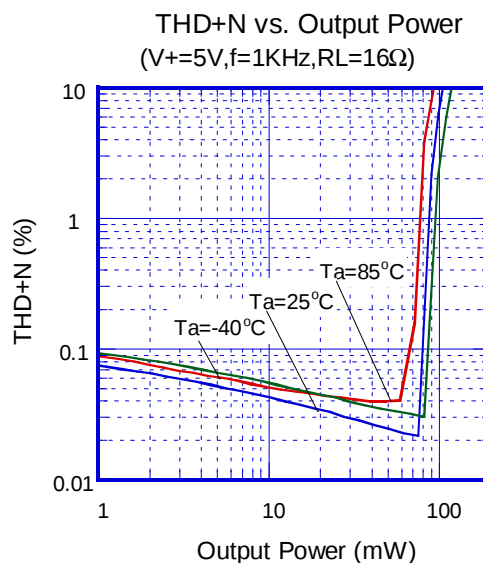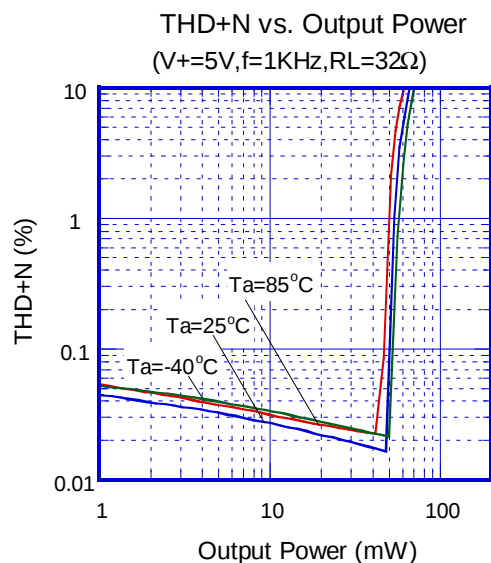


Channel Separation vs. Frequency
($V^+=5V, f=1KHz, RL=32\Omega$)

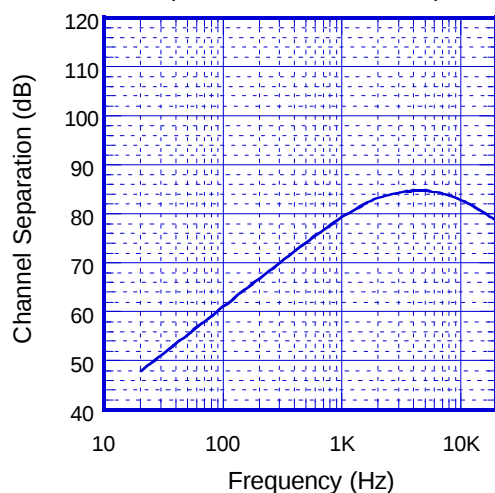

Ripple Rejection Ratio vs. Frequency
($V_{ripple}=-20dBV, RL=32\Omega$)

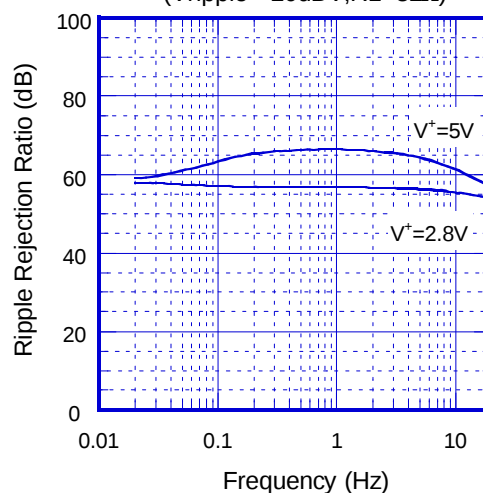

Voltage Gain vs Mute Control Voltage
($V^+=5V, f=1KHz, V_{in}=-6dBV$)

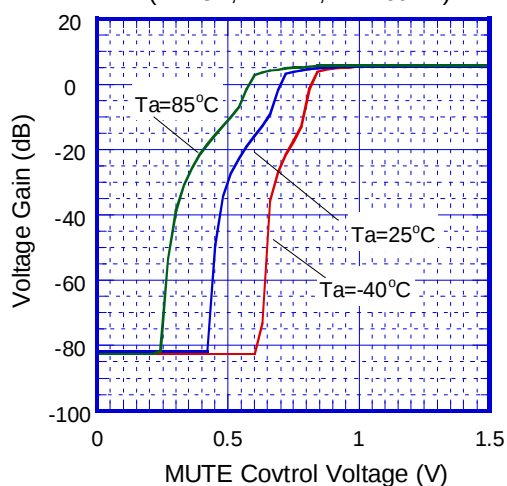

[CAUTION]

The specifications on this databook are only given for information, without any guarantee as regards either mistakes or omissions. The application circuits in this databook are described only to show representative usages of the product and not intended for the guarantee or permission of any right including the industrial rights.

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[NJR:](#)

[NJM2769AM-TE1](#) [NJM2769AM-TE2](#) [NJM2769AM](#) [NJM2769BRB1-TE1](#)

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru