


GenX3™ 1200V IGBT
**IXGA20N120B3
IXGP20N120B3**



$$V_{CES} = 1200V$$

$$I_{C90} = 20A$$

$$V_{CE(sat)} \leq 3.1V$$

 High Speed Low Vsat PT
IGBTs 3-20 kHz Switching


Symbol	Test Conditions	Maximum Ratings	
V_{CES}	$T_J = 25^\circ C$ to $150^\circ C$	1200	V
V_{CGR}	$T_J = 25^\circ C$ to $150^\circ C$, $R_{GE} = 1M\Omega$	1200	V
V_{GES}	Continuous	± 20	V
V_{GEM}	Transient	± 30	V
I_{C25}	$T_C = 25^\circ C$	36	A
I_{C90}	$T_C = 90^\circ C$	20	A
I_{CM}	$T_C = 25^\circ C$, 1ms	80	A
SSOA (RBSOA)	$V_{GE} = 15V$, $T_J = 125^\circ C$, $R_G = 15\Omega$ Clamped Inductive load	$I_{CM} = 40$ @ $V_{CE} \leq 1200$	A V
P_C	$T_C = 25^\circ C$	180	W
T_J		-55 ... +150	$^\circ C$
T_{JM}		150	$^\circ C$
T_{stg}		-55 ... +150	$^\circ C$
M_d	Mounting Torque (TO-220)	1.13/10	Nm/lb.in.
F_C	Mounting Force (TO-263)	10..65 / 2.2..14.6	N/lb.
T_L	Maximum Lead Temperature for Soldering	300	$^\circ C$
T_{SOLD}	1.6mm (0.062 in.) from Case for 10s	260	$^\circ C$
Weight	TO-263	2.5	g
	TO-220	3.0	g

TO-263 (IXGA)

TO-220 (IXGP)


G = Gate C = Collector
E = Emitter TAB = Collector

Features

- Optimized for Low Conduction and Switching Losses
- Square RBSOA
- International Standard Packages

Advantages

- High Power Density
- Low Gate Drive Requirement

Applications

- Power Inverters
- UPS
- Motor Drives
- SMPS
- PFC Circuits
- Welding Machines
- Inductive Heating

Symbol	Test Conditions ($T_J = 25^\circ C$, Unless Otherwise Specified)	Characteristic Values		
		Min.	Typ.	Max.
BV_{CES}	$I_C = 250\mu A$, $V_{GE} = 0V$	1200		V
$V_{GE(th)}$	$I_C = 250\mu A$, $V_{CE} = V_{GE}$	2.5		V
I_{CES}	$V_{CE} = V_{CES}$, $V_{GE} = 0V$ $T_J = 125^\circ C$			25 μA 1 mA
I_{GES}	$V_{CE} = 0V$, $V_{GE} = \pm 20V$			± 100 nA
$V_{CE(sat)}$	$I_C = 16A$, $V_{GE} = 15V$, Note 2 $T_J = 125^\circ C$		2.7 2.8	V V

Fig. 1. Output Characteristics @ 25°C

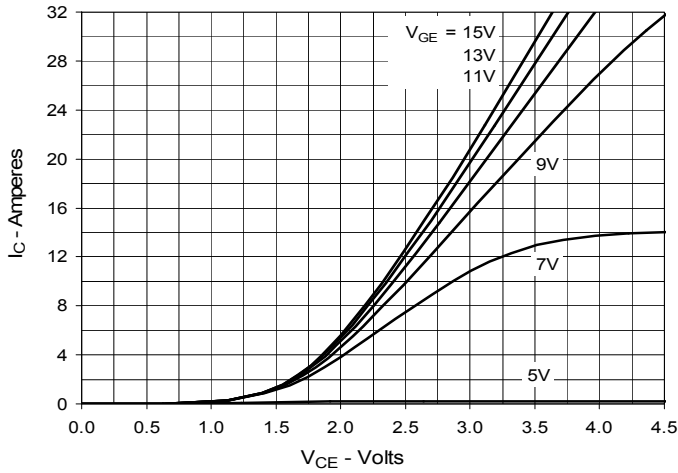


Fig. 2. Extended Output Characteristics @ 25°C

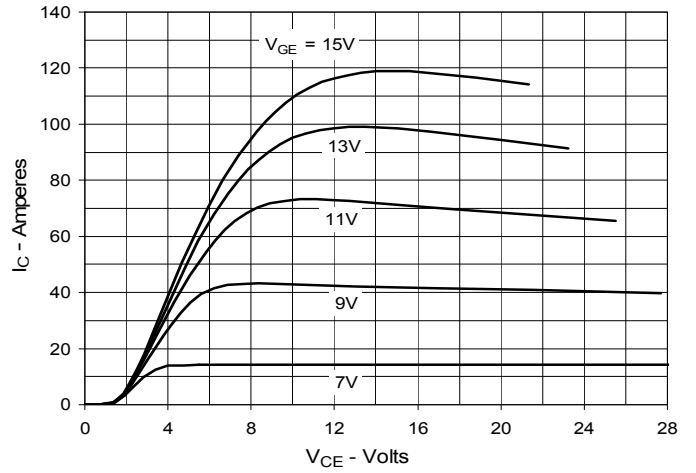


Fig. 3. Output Characteristics @ 125°C

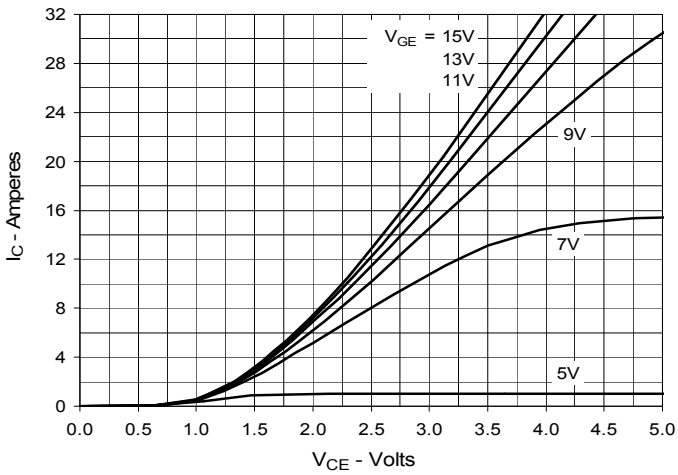


Fig. 4. Dependence of $V_{CE(sat)}$ on Junction Temperature

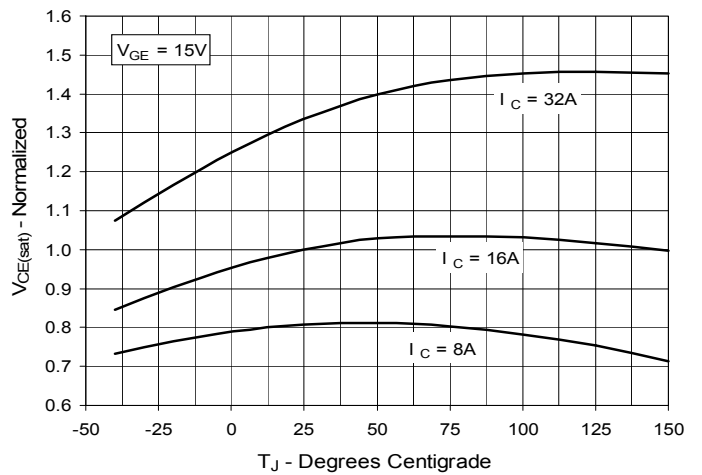


Fig. 5. Collector-to-Emitter Voltage vs. Gate-to-Emitter Voltage

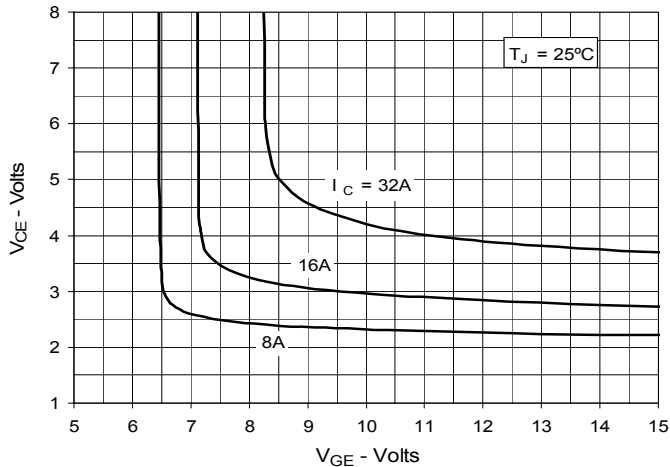


Fig. 6. Input Admittance

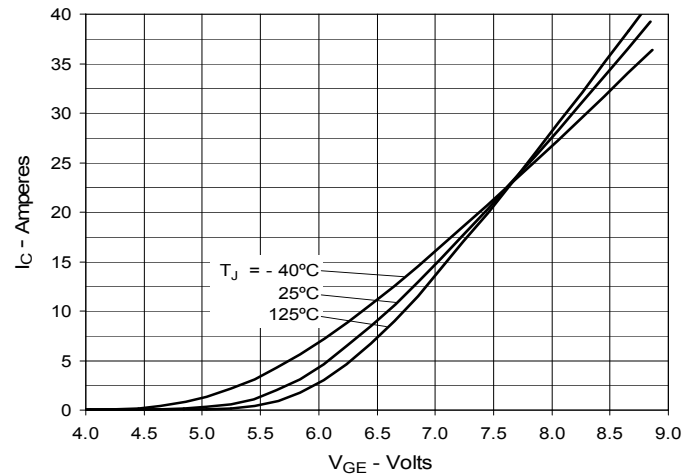


Fig. 7. Transconductance

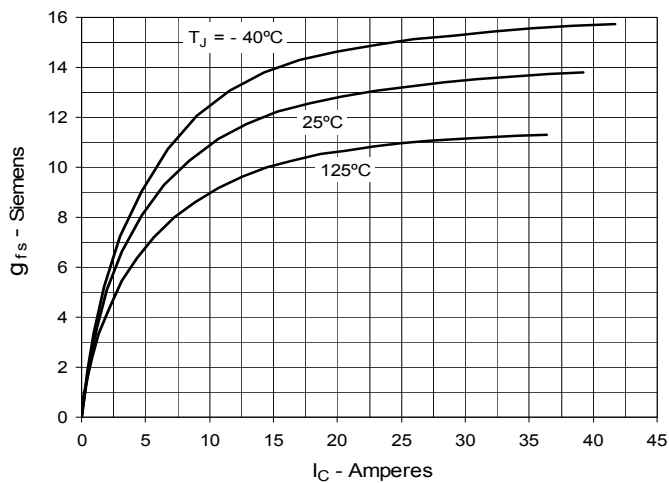


Fig. 8. Gate Charge

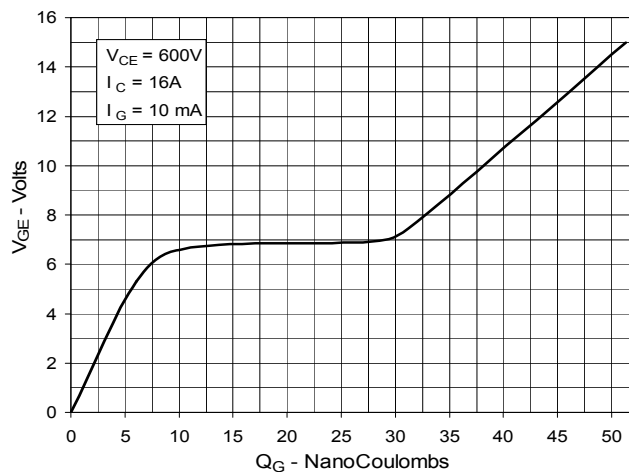


Fig. 9. Capacitance

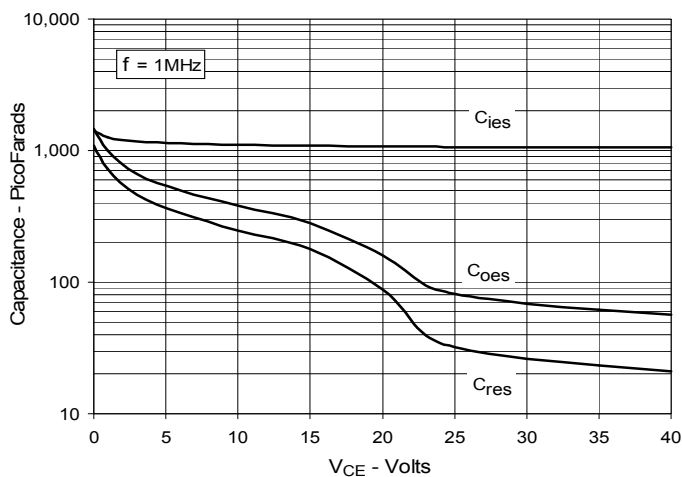


Fig. 10. Reverse-Bias Safe Operating Area

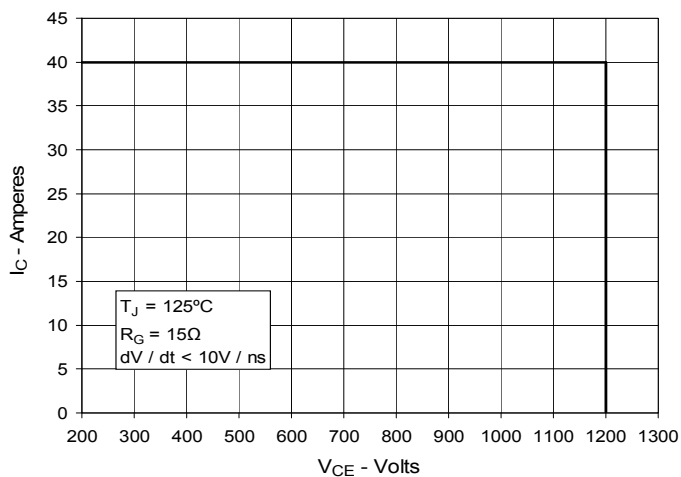


Fig. 11. Maximum Transient Thermal Impedance

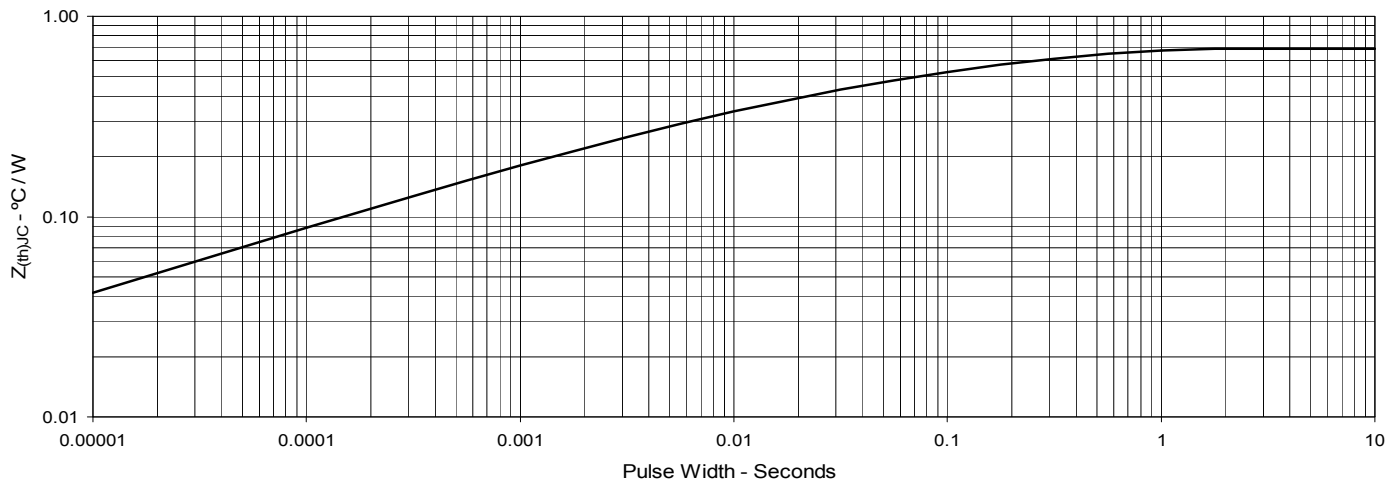


Fig. 12. Inductive Switching Energy Loss vs. Gate Resistance

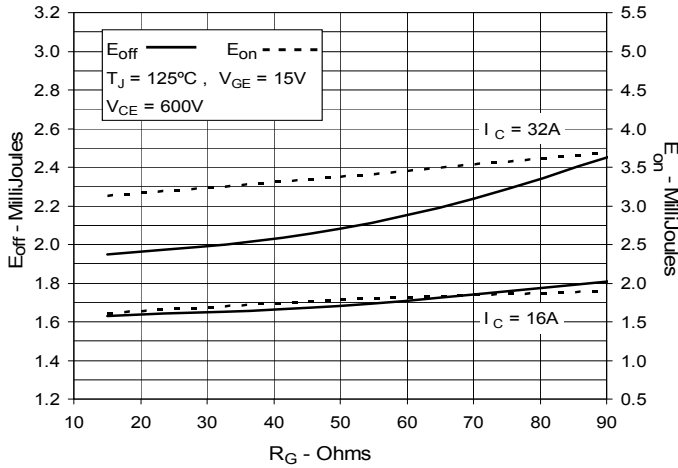


Fig. 13. Inductive Switching Energy Loss vs. Collector Current

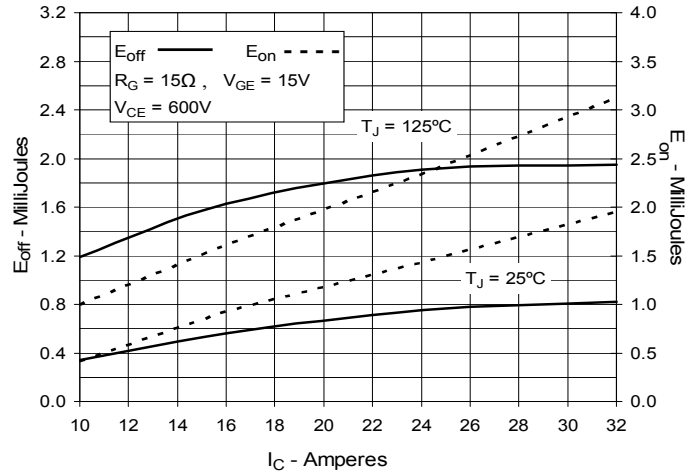


Fig. 14. Inductive Switching Energy Loss vs. Junction Temperature

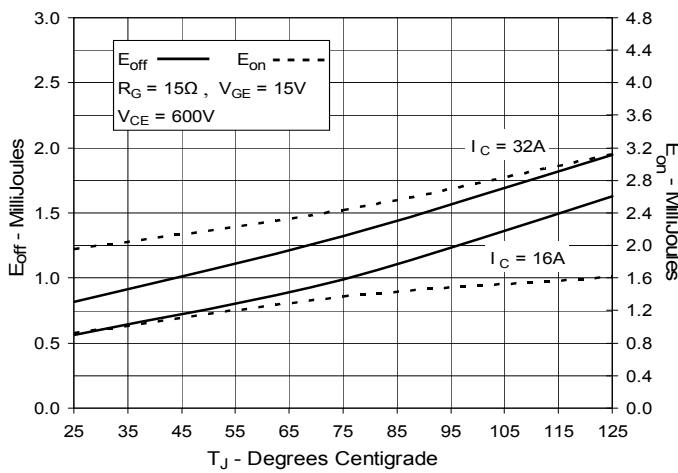


Fig. 15. Inductive Turn-off Switching Times vs. Gate Resistance

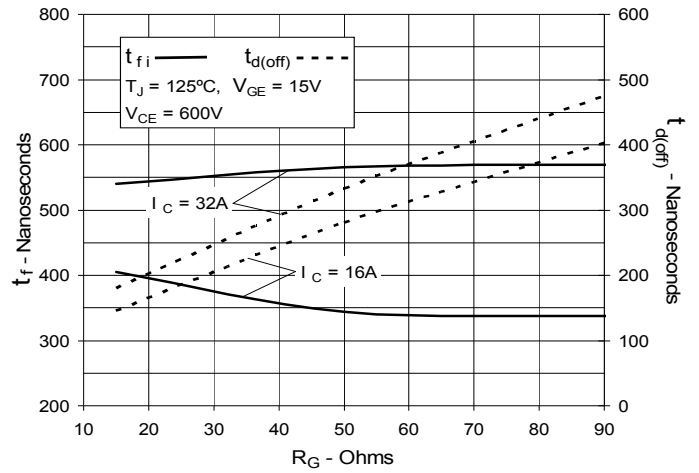


Fig. 16. Inductive Turn-off Switching Times vs. Collector Current



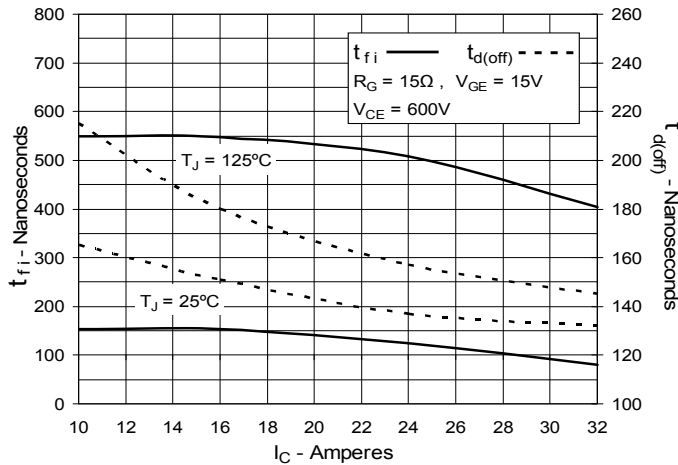



Fig. 17. Inductive Turn-off Switching Times vs. Junction Temperature

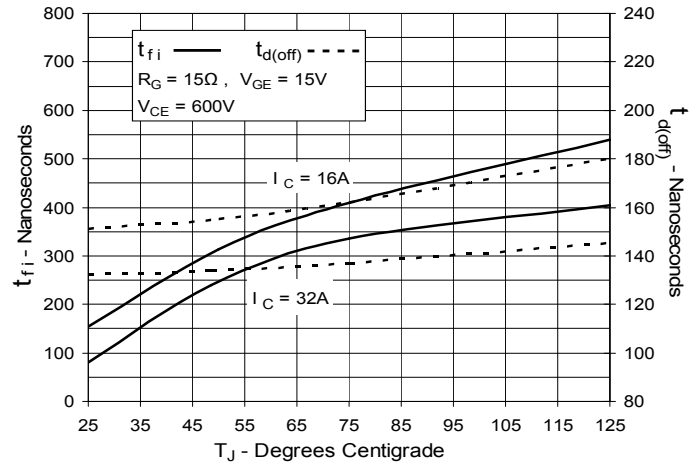


**Fig. 18. Inductive Turn-on
Switching Times vs. Gate Resistance**

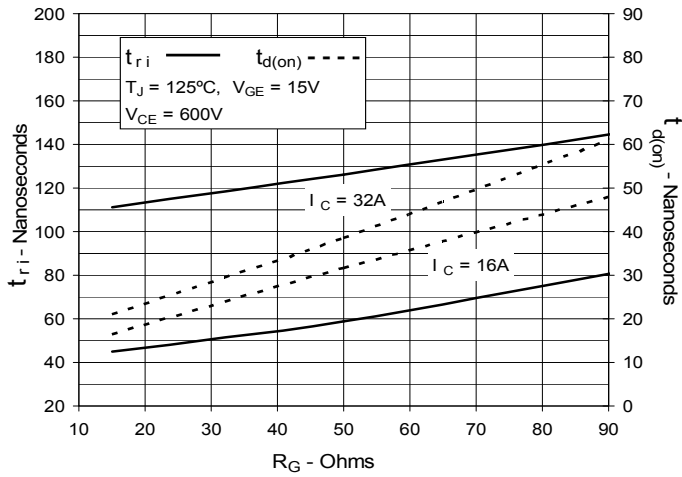

**Fig. 19. Inductive Turn-on
Switching Times vs. Collector Current**

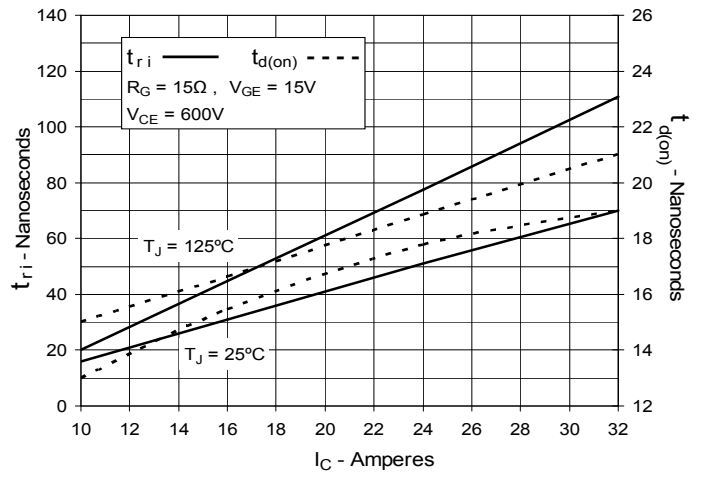

**Fig. 20. Inductive Turn-on
Switching Times vs. Junction Temperature**

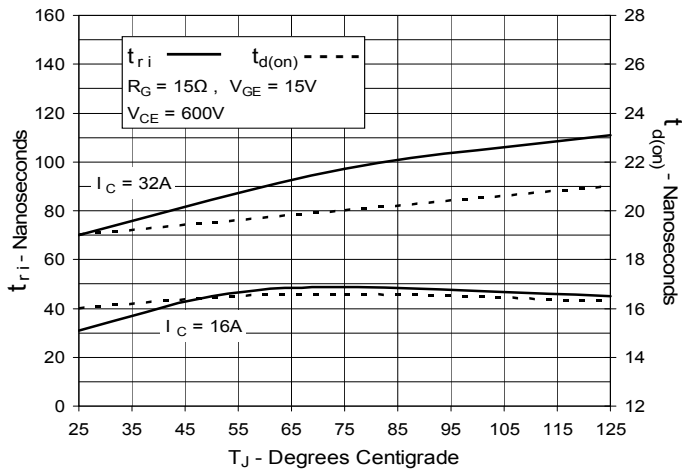



Disclaimer Notice - Information furnished is believed to be accurate and reliable. However, users should independently evaluate the suitability of and test each product selected for their own applications. Littelfuse products are not designed for, and may not be used in, all applications. Read complete Disclaimer Notice at www.littelfuse.com/disclaimer-electronics.

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru