
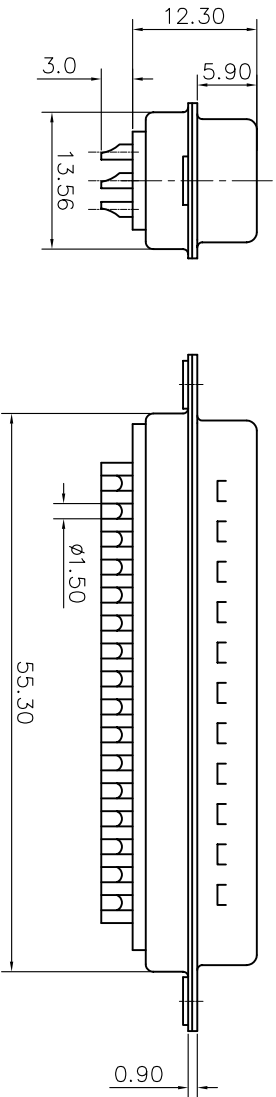


This document is the property of Amphenol Corporation and is delivered on the understanding that it is not to be reproduced, stored in a retrieval system or in any form, for manufacturing or use by anyone other than the intended recipient. It is loaned to the recipient and it is to be returned or destroyed or to use any information in this document.

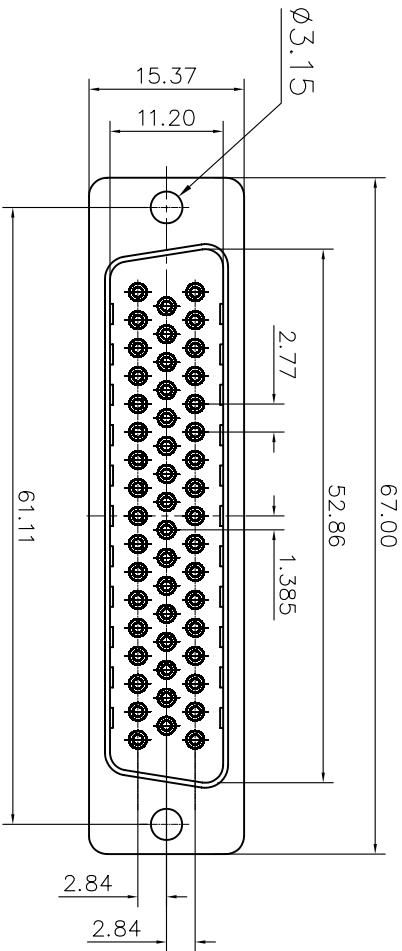


| REVISIONS |     |             |          |
|-----------|-----|-------------|----------|
| SYM       | ECN | DESCRIPTION | DATE     |
| A         |     |             | 07/11/07 |

D-SUB TECHNICAL DATA

SHELL : Steel, 2.5um (100u”) min tin over 1.25um (50u”) min nickel  
BODY : Glass filled thermoplastic.  
Flame retardant to UL94 V-0  
CONTACTS : brass.  
0.76um(30u”) min gold over 0.25um(10u”) min nickel  
ELECTRICAL : Voltage rating :1000 V RMS at 50 Hz  
Current rating 5A.  
Insulation resistance >1000 M Ohms  
Contact resistance 20 mOhms max.  
CLIMATIC : Temperature range -55 °C up to 125°C  
MARKING : Amphenol---(Series No.)  
Commercial reference  
Manufacturing date

PRODUCT CODE

L 717 SD D 50 P C309

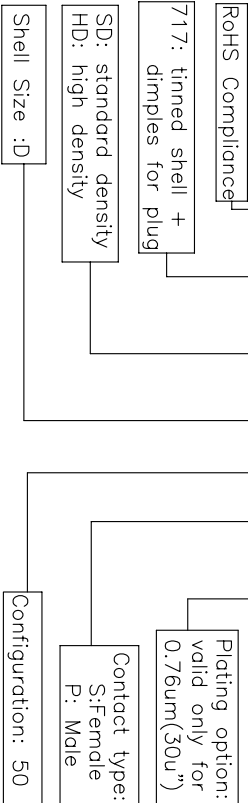

| UNLESS OTHERWISE SPECIFIED              |        |                                                                                   |                     |
|-----------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| TOLERANCES                              |        | APPROVAL                                                                          | DATE                |
| U.S.                                    |        | DRAWN                                                                             | Iss. going 07/11/07 |
| METRIC                                  |        | CHECKED                                                                           | Iss. going 07/11/07 |
| X +/-                                   | 0.50   |                                                                                   |                     |
| XX +/-                                  | 0.30   |                                                                                   |                     |
| XXX +/-                                 | 0.20   |                                                                                   |                     |
| FRACTIONS +/-                           |        |                                                                                   |                     |
| ANGLES +/-                              | 2°     |                                                                                   |                     |
| FOR MATERIALS AND FINISHES SEE NOTES    |        |                                                                                   |                     |
| REMOVE SHARP EDGES                      |        | DRAWING FILE :                                                                    |                     |
| DIMENSIONS                              |        | ANGLE OF PROJECTION                                                               |                     |
| U.S.                                    | INCHES |  |                     |
| IMPERIAL                                | MM     |                                                                                   |                     |
| TITLE                                   |        |                                                                                   |                     |
| Amphenol                                |        |                                                                                   |                     |
| Stamped and Formed connector, SD series |        |                                                                                   |                     |
| SIZE                                    |        | DRAWING NO.                                                                       | REV.                |
| A4                                      |        | C L717SDD50PC309                                                                  | A                   |
| SCALE                                   |        | NONE                                                                              | SHEET 1 OF 1        |



Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)

[www.lifeelectronics.ru](http://www.lifeelectronics.ru)