

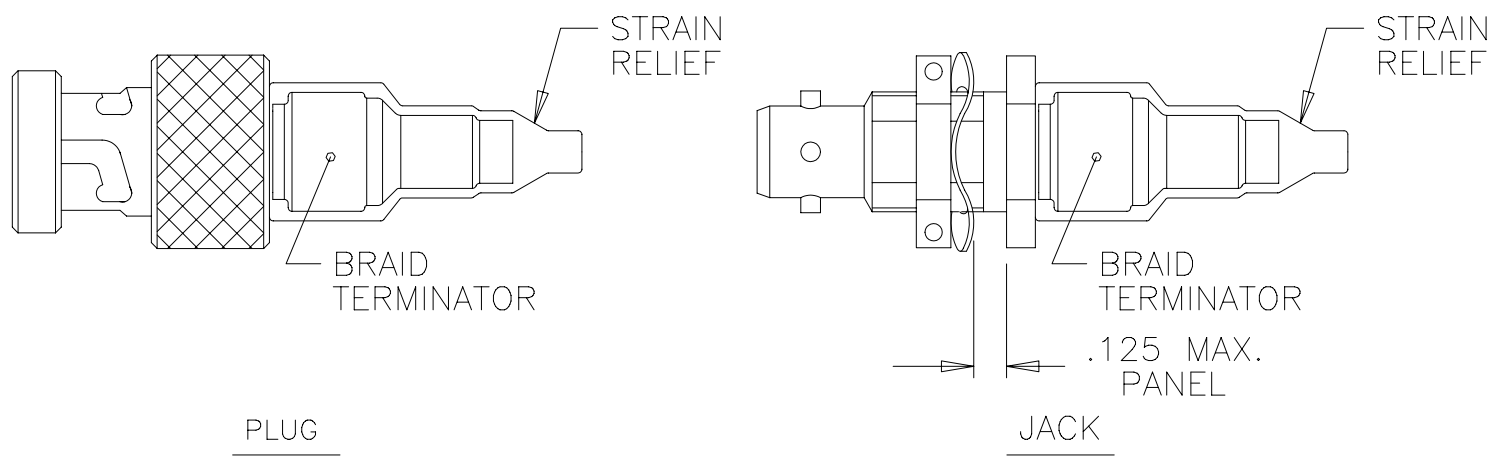
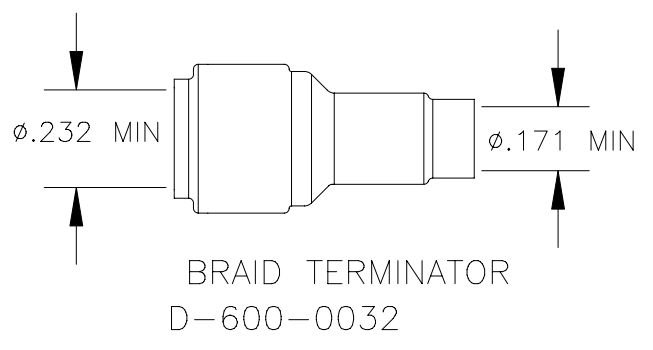


REVISIONS			
LTR	DESCRIPTION	DATE	APPROVED
B	COMPILED AND REDRAWN ON CAD PER ECN# T-15296	90 NOV 8	Z. TEMAN
C	REVISED PER ECN# T-16826	91 OCT 21	Z. TEMAN
D	REVISED AND RENAMED PER ECN# T-20892 "WAS" D-621-X033/X040	96 JUL 15	Z. TEMAN

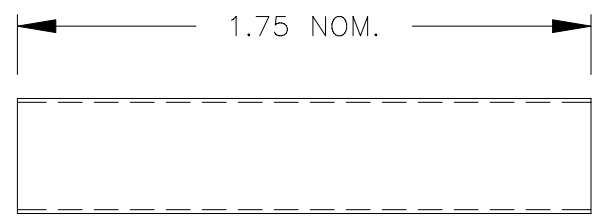


CONNECTOR		INTERFACE		
D-621-0033	PLUG	"A"	PER FIGURE	1
D-621-0034	JACK	"A"	PER FIGURE	2
D-621-0035	PLUG	"B"	PER FIGURE	3
D-621-0036	JACK	"B"	PER FIGURE	4
D-621-0037	PLUG	"C"	PER FIGURE	5
D-621-0038	JACK	"C"	PER FIGURE	6
D-621-0039	PLUG	"D"	PER FIGURE	7
D-621-0040	JACK	"D"	PER FIGURE	8

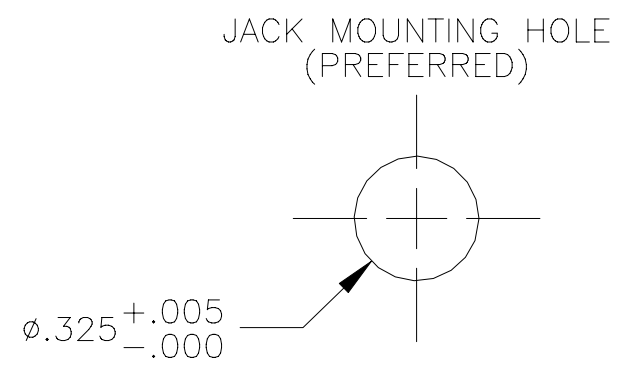

SPECIFICATION CONTROL DRAWING

If this document is printed it becomes uncontrolled.
Check with the web for latest revision.

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED DIMENSIONS ARE IN INCHES. METRIC DIMENSIONS ARE IN BRACKETS. DECIMALS .XXX ± — [— mm] .XX ± — [— mm] ANGLES .X ± — WEIGHT — lbs [— g]	DRAWN	J.B.K.	90 NOV 6	Raychem RAYCHEM CORPORATION 300 CONSTITUTION DRIVE MENLO PARK, CALIFORNIA 94025		
	CHECKED			TITLE CONNECTOR, TRIAXIAL, SUBMINIATURE, BAYONET COUPLED		
	APPROVED					
	APPROVED	Z.TEMAN	90 NOV 8			
	CAD NAME			004993-1		
THIRD ANGLE PROJECTION						
SIZE		CODE IDENT. NO.		DWG. NO.		REV
A		06090		D-621-0033/0040		D
DO NOT SCALE THIS DRAWING				SHEET 1 OF 3		


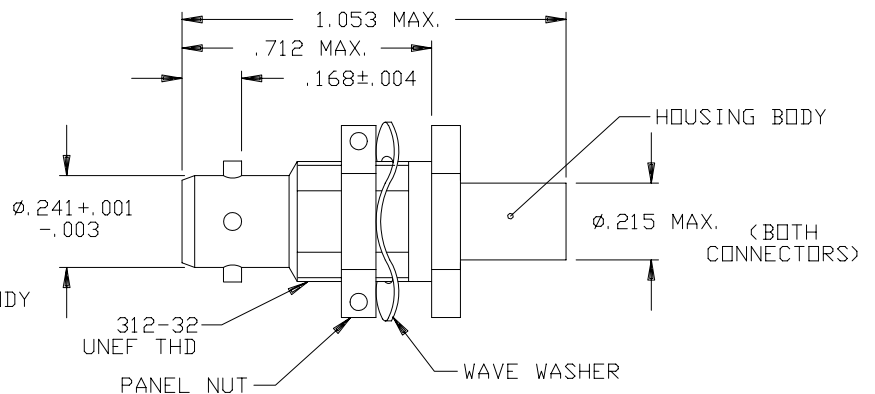
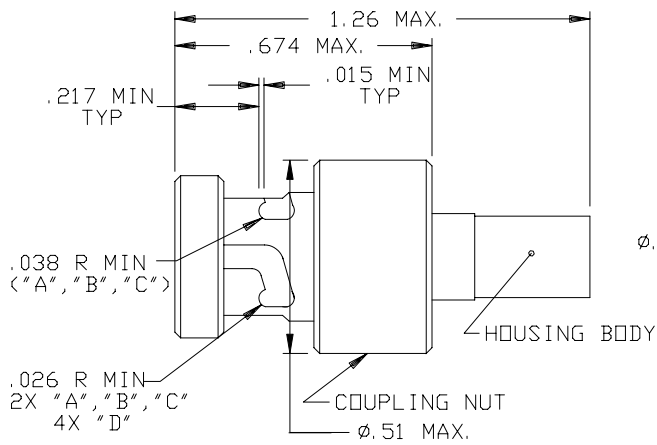


FIGURE 1 "A"




FIGURE 2 "A"




FIGURE 3 "B"

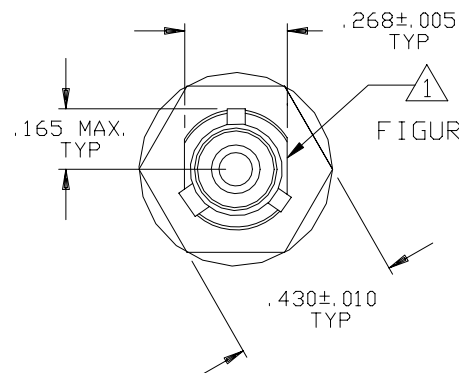


FIGURE 4 "B"

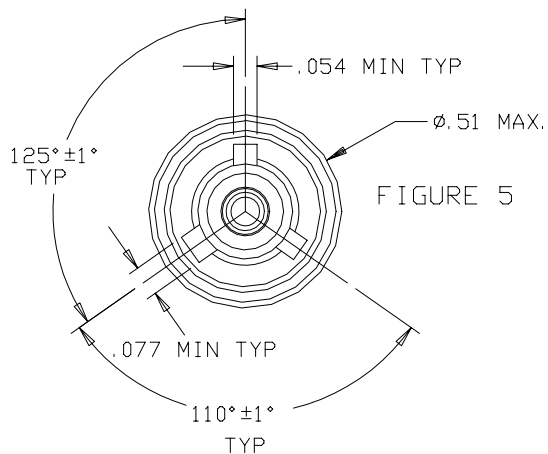


FIGURE 5 "C"

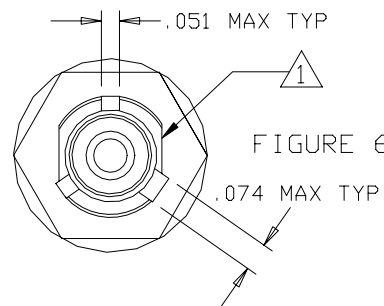


FIGURE 6 "C"




FIGURE 7 "D"




FIGURE 8 "D"

INTERFACE

1 MAJOR KEY ORIENTATION WITH RESPECT TO FLATS IS NOT CONTROLLED.

NOTES:

**If this document is printed it becomes uncontrolled.
Check with the web for latest revision.**

CAD NAME: 004993-2	DRAWN	J. B. K.	90 NOV 6	SIZE A	CODE IDENT. NO. 06090	DWG. NO. D-621-0033/0040	REV D
	ISSUED			DO NOT SCALE THIS DRAWING		SHEET 2 OF 3	

SPECIFICATIONS

SEE SHEET 1 FOR REVISION

1.0 MATERIALS AND FINISHES

1.1 HOUSING BODY: BeCu ALLOY, ASTM B196, TB00 OR TD04,
TIN PLATED PER MIL-T-10727 TYPE I,
OVER NICKEL PER MIL-C-26074

1.1.1 INSULATION (MIP): POLYETHERSULFONE

1.2 COUPLING NUT (PLUG): BeCu ALLOY, ASTM B196, TB00 OR TD04,
NICKEL PER MIL-C-26074

1.3 PANEL NUT (JACK): BRASS ALLOY PER ASTM B16,
NICKEL PLATED PER MIL-C-26074

1.4 WAVE WASHER (JACK): BeCu PER ASTM B194
NICKEL PLATED PER QQ-N-290

1.5 BRAID TERMINATOR

1.5.1 BODY: BRASS ALLOY PER ASTM B16, TIN-LEAD PLATED
PER MIL-P-81728A

1.5.2 SOLDER PREFORM: Sn63 PER QQ-S-571

1.5.3 INSULATION SLEEVE: POLYVINYLIDENE FLUORIDE

1.6 STRAIN RELIEF: WHITE RNF-100 WITH ADHESIVE

2.0 CONTACTS

CABLE TYPE	TRIAxIAL	TWINAXIAL	COAXIAL
CONTACT(S)	D-602-44 (PIN) D-602-45 (SOCKET)	D-602-0126 (PIN) D-602-0127 (SOCKET)	D-610-09 (PIN) D-610-10 (SOCKET)

3.0 SEE ES61162 FOR CABLE ACCOMMODATION AND TERMINATION INFORMATION.

4.0 PERFORMANCE REQUIREMENTS

4.1 REFER TO RAYCHEM SPECIFICATION D-6025 FOR PRODUCT PERFORMANCE AND
QUALIFICATION REQUIREMENTS.

5.0 GENERAL CHARACTERISTICS

5.1 OPERATING TEMPERATURE: -65°C TO 125°C

5.2 INSULATION RESISTANCE: GREATER THAN 5K MEG

5.3 DIELECTRIC STRENGTH: 900 VAC @ 60 Hz

5.4 CURRENT RATING: 3 AMPS MAX.

5.5 CONTACT RESISTANCE: INITIAL: 8 MILLIOHMS MAX.

5.6 PANEL NUT TORQUE (JACK): 10-15 INCH/LBS (WHEN INSTALLING IN PANEL)

6.0 RAYCHEM CABLES (CONSULT RAYCHEM FOR OTHER CABLE REQUIREMENTS)

10602
10605
10612
10613
10614

**If this document is printed it becomes uncontrolled.
Check with the web for latest revision.**

CAD NAME: 004993-3	DRAWN	J. B. K.	90 NOV 6	SIZE A	CODE IDENT. NO. 06090	DWG. NO. D-621-0033/0040	REV D
	ISSUED			DO NOT SCALE THIS DRAWING		SHEET 3 OF 3	

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru