



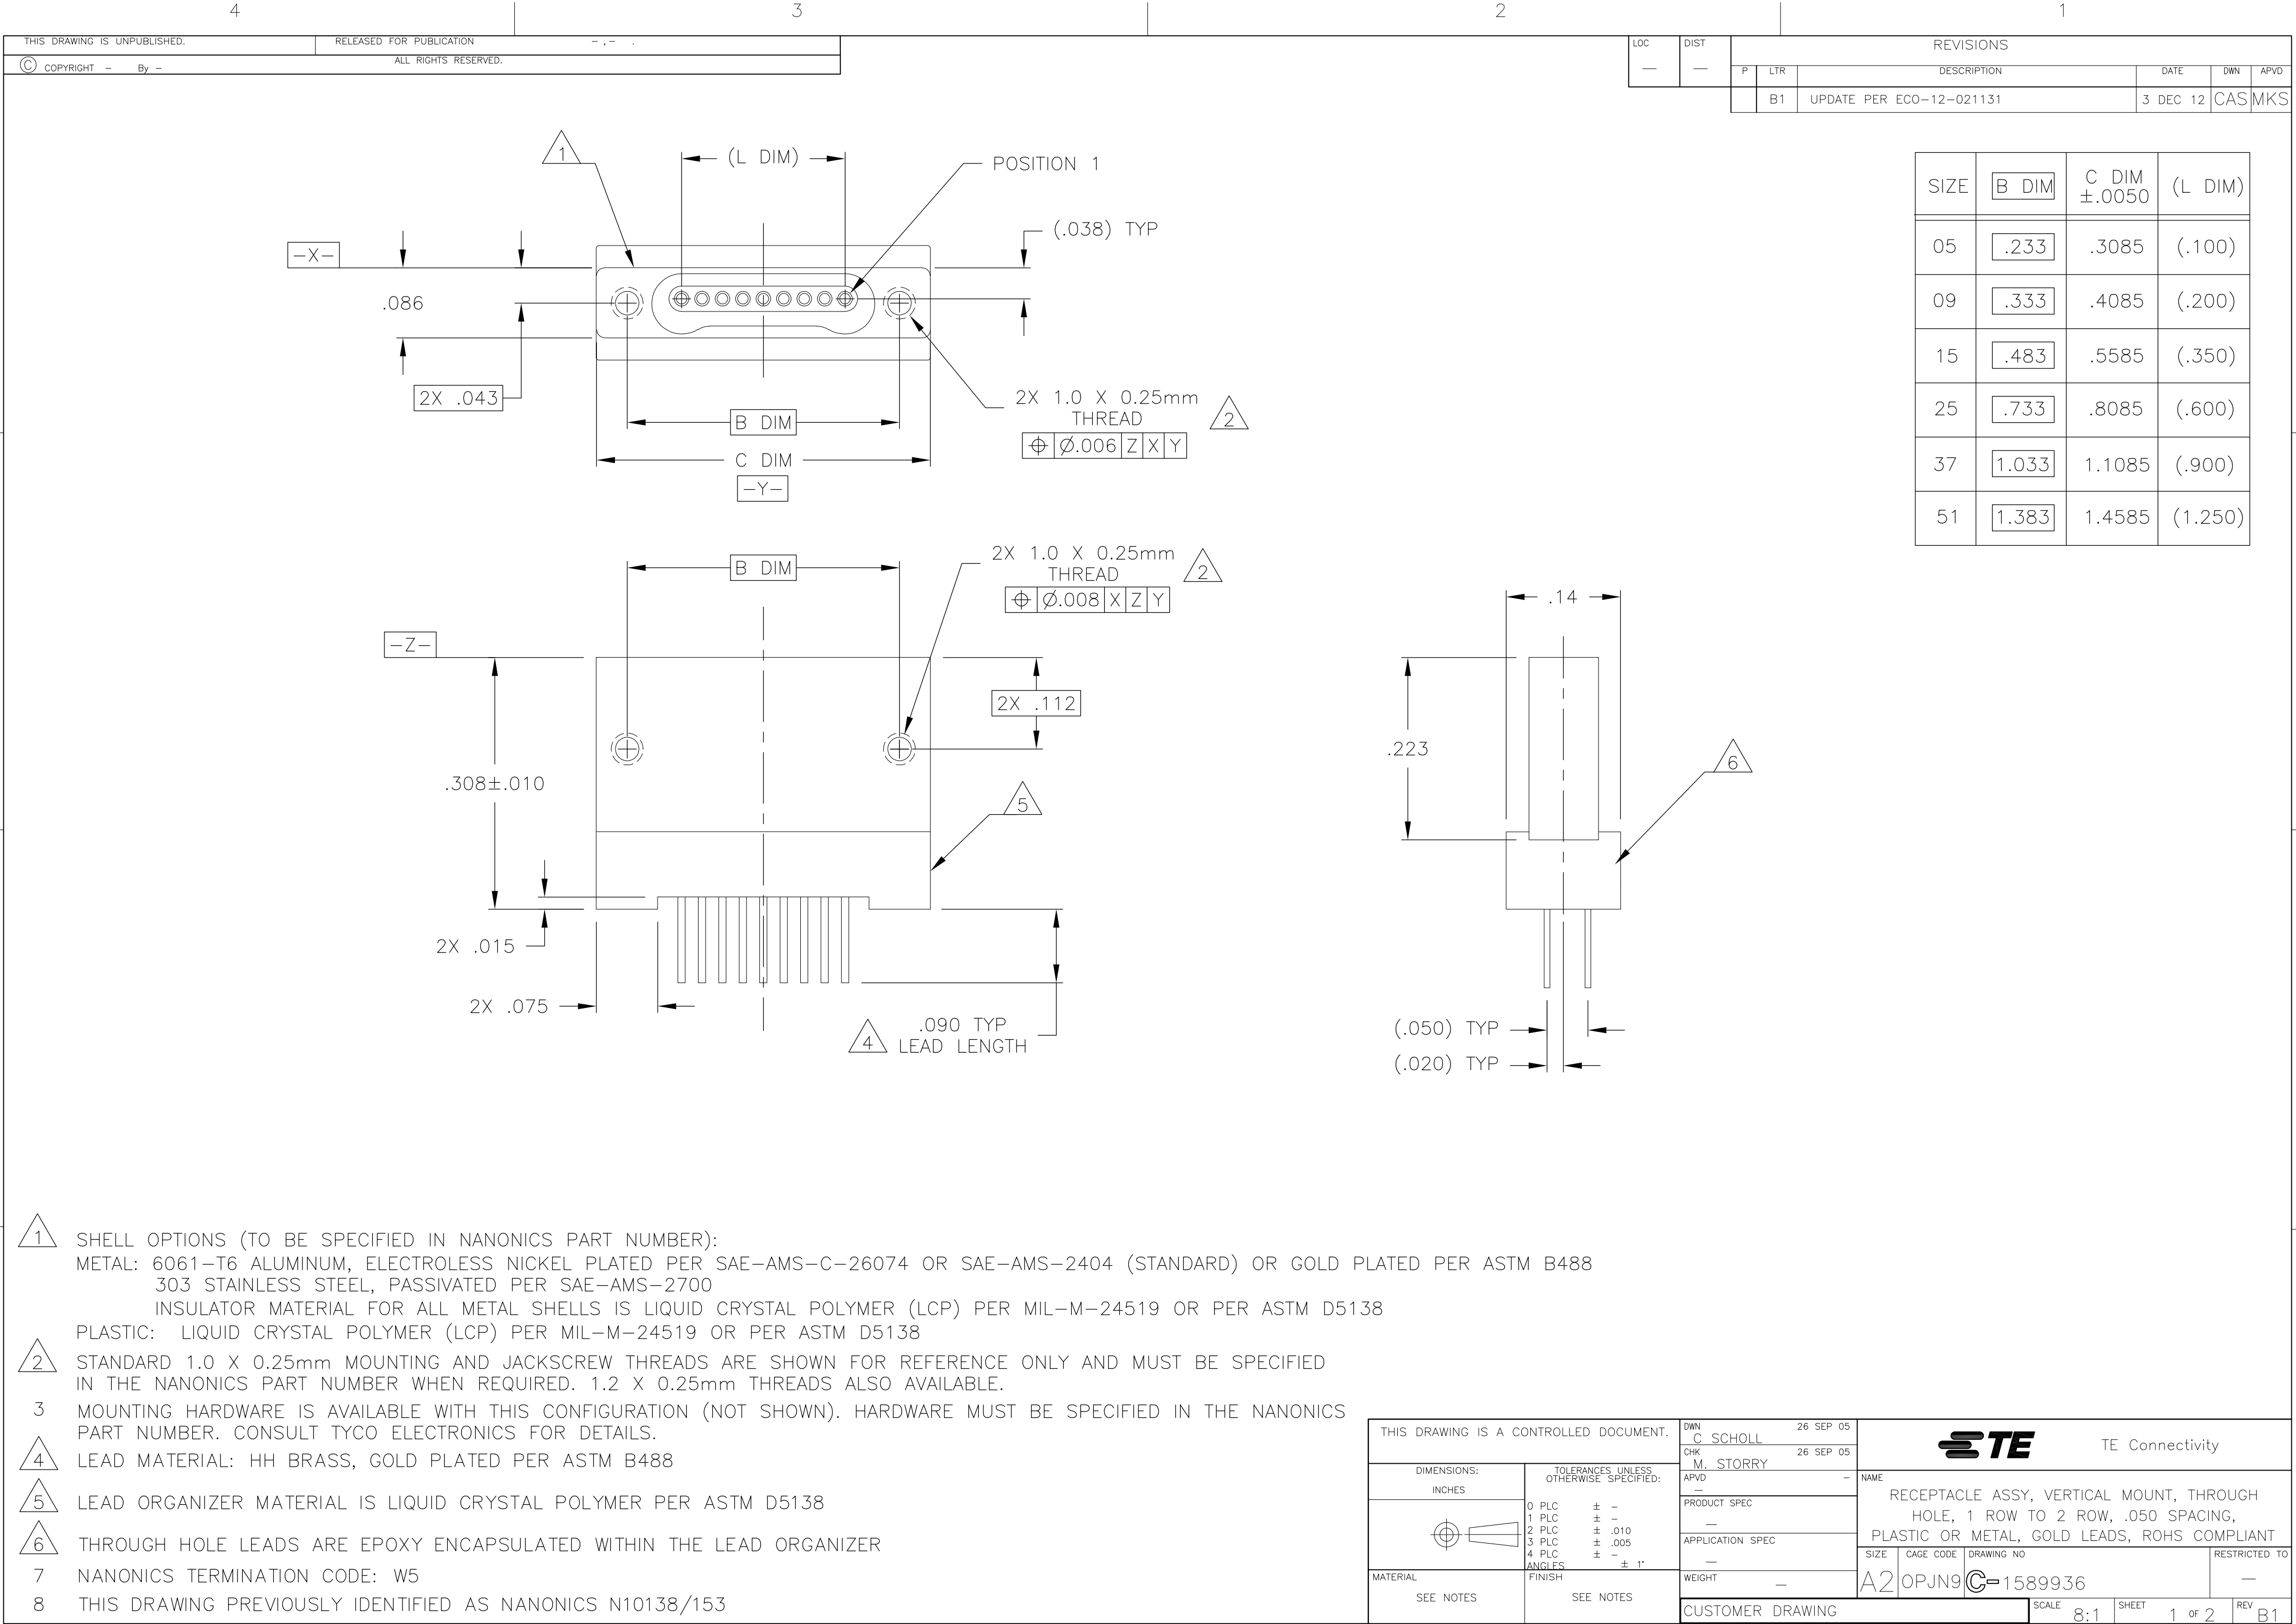




- 1 SHELL OPTIONS (TO BE SPECIFIED IN NANONICS PART NUMBER):
METAL: 6061-T6 ALUMINUM, ELECTROLESS NICKEL PLATED PER SAE-AMS-C-26074 OR SAE-AMS-2404 (STANDARD) OR GOLD PLATED PER ASTM B488
303 STAINLESS STEEL, PASSIVATED PER SAE-AMS-2700
INSULATOR MATERIAL FOR ALL METAL SHELLS IS LIQUID CRYSTAL POLYMER (LCP) PER MIL-M-24519 OR PER ASTM D5138
PLASTIC: LIQUID CRYSTAL POLYMER (LCP) PER MIL-M-24519 OR PER ASTM D5138
- 2 STANDARD 1.0 X 0.25mm MOUNTING AND JACKSCREW THREADS ARE SHOWN FOR REFERENCE ONLY AND MUST BE SPECIFIED IN THE NANONICS PART NUMBER WHEN REQUIRED. 1.2 X 0.25mm THREADS ALSO AVAILABLE.
- 3 MOUNTING HARDWARE IS AVAILABLE WITH THIS CONFIGURATION (NOT SHOWN). HARDWARE MUST BE SPECIFIED IN THE NANONICS PART NUMBER. CONSULT TYCO ELECTRONICS FOR DETAILS.
- 4 LEAD MATERIAL: HH BRASS, GOLD PLATED PER ASTM B488
- 5 LEAD ORGANIZER MATERIAL IS LIQUID CRYSTAL POLYMER PER ASTM D5138
- 6 THROUGH HOLE LEADS ARE EPOXY ENCAPSULATED WITHIN THE LEAD ORGANIZER
- 7 NANONICS TERMINATION CODE: W5
- 8 THIS DRAWING PREVIOUSLY IDENTIFIED AS NANONICS N10138/153

LOC	DIST	REVISIONS					
		P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
—	—		B1	UPDATE PER ECO-12-021131	3 DEC 12	CAS	MKS

SIZE	B DIM	C DIM ±.0050	(L DIM)
05	.233	.3085	(.100)
09	.333	.4085	(.200)
15	.483	.5585	(.350)
25	.733	.8085	(.600)
37	1.033	1.1085	(.900)
51	1.383	1.4585	(1.250)

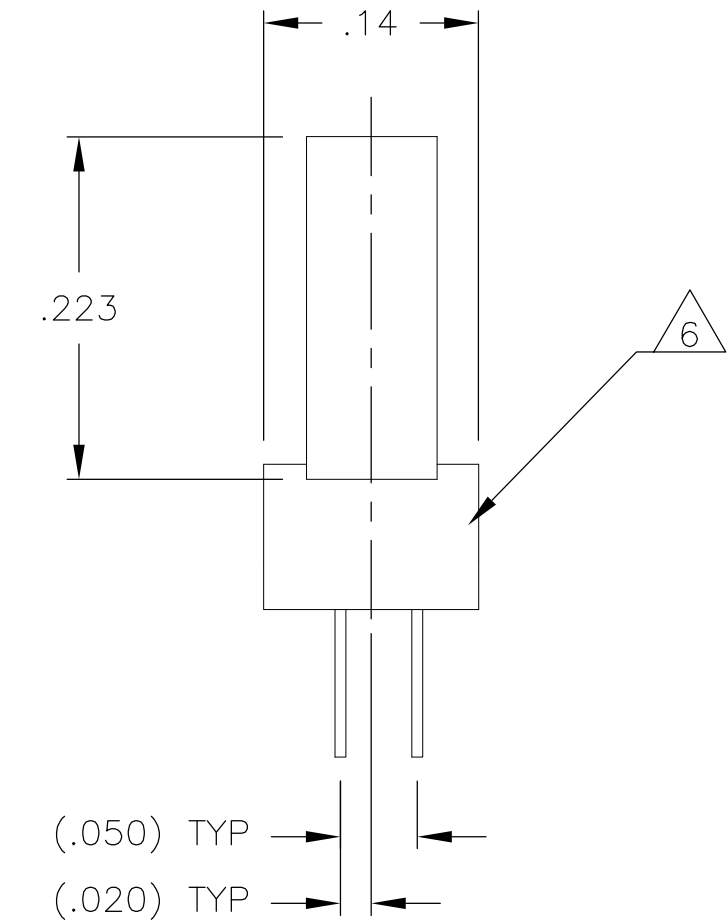

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN C SCHOLL	26 SEP 05	 TE Connectivity								
		CHK M. STORRY	26 SEP 05									
DIMENSIONS: INCHES		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		APVD —		NAME						
		0 PLC ± —		PRODUCT SPEC		RECEPTACLE ASSY, VERTICAL MOUNT, THROUGH HOLE, 1 ROW TO 2 ROW, .050 SPACING, PLASTIC OR METAL, GOLD LEADS, ROHS COMPLIANT						
		1 PLC ± —		—								
		2 PLC ± .010		—								
		3 PLC ± .005		APPLICATION SPEC								
4 PLC ± —		—		—		SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO	RESTRICTED TO			
MATERIAL		FINISH		WEIGHT —		A2		OPJN9	C=1589936	—		
SEE NOTES		SEE NOTES		CUSTOMER DRAWING						SCALE 8:1	SHEET 1 of 2	REV B1

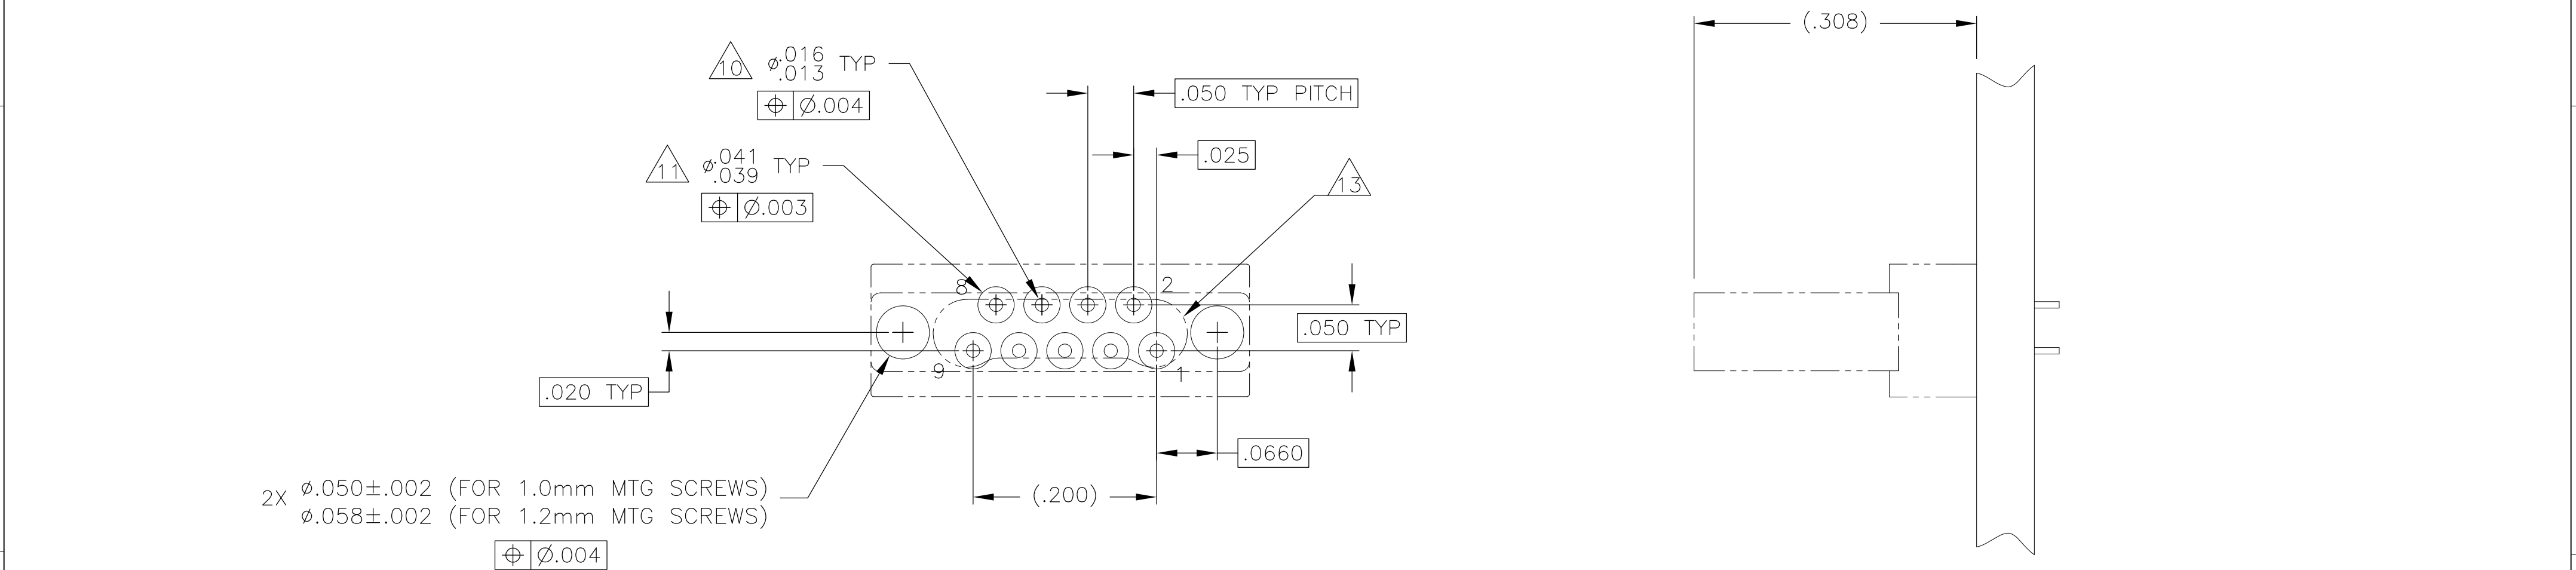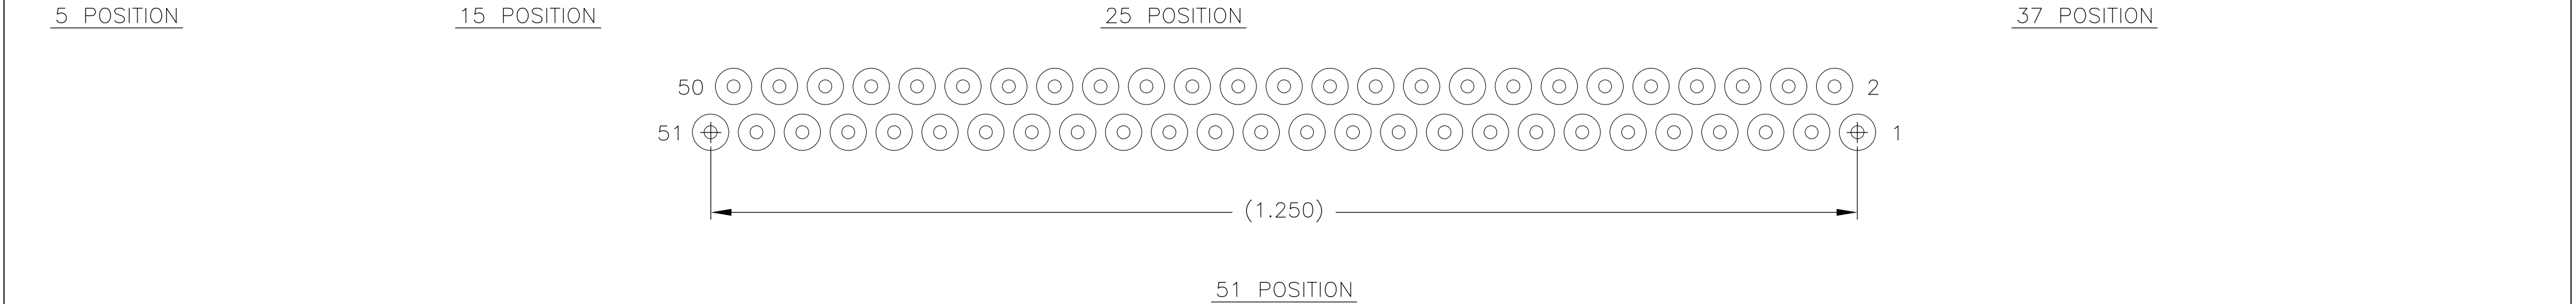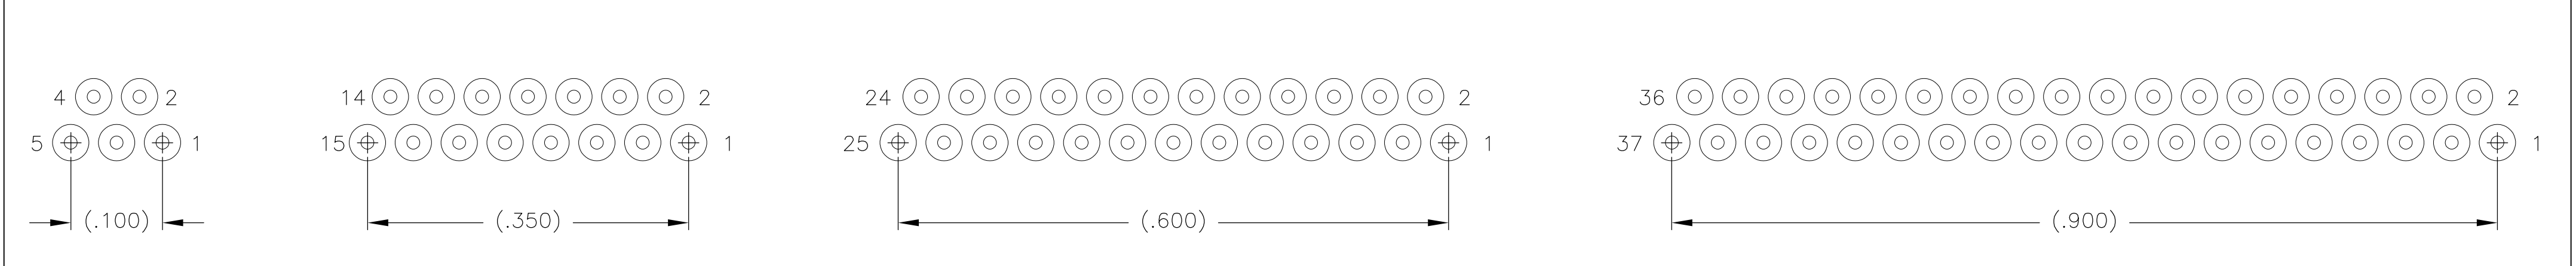

TYPICAL PCB LAYOUT 
SIZE 09 SHOWN FOR REFERENCE

-  POSITIONAL TOLERANCES FOR BASIC DIMENSIONED FEATURES ARE RELATIVE TO FIDUCIALS OR SOME SIMILAR DATUM REFERENCES DEFINED BY PCB DESIGNER.
-  PLATED THROUGH HOLES
-  SOLDER PADS
- 12 ALL THROUGH HOLE LAYOUTS ARE AS VIEWED FROM TOP OF PCB.
-  CONNECTOR ORIENTATION

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DWN

C SCHOLL

26 SEP 05

CHK

M. STORRY

26 SEP 05

APVD

—

—

PRODUCT SPEC

—

—

APPLICATION SPEC

—

—

WEIGHT

—

—

CUSTOMER DRAWING

—

—

NAME

RECEPTACLE ASSY, VERTICAL MOUNT, THROUGH HOLE, 1 ROW TO 2 ROW, .050 SPACING, PLASTIC OR METAL, GOLD LEADS, ROHS COMPLIANT

SIZE

CAGE CODE

DRAWING NO

RESTRICTED TO

A2

OPJN9

C=1589936

—

SCALE

8:1

SHEET

2 of 2

REV

B1

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru