

1.8V LVCMOS Surface Mount Crystal Clock Oscillator 5111

CONNOR WINFIELD



2111 Comprehensive Drive
Aurora, Illinois 60505
Phone: 630-851-4722
Fax: 630-851-5040
www.conwin.com

US Headquarters:
630-851-4722
European Headquarters:
+353-61-472221

XO

The Connor-Winfield models 5111, 5121, and 5131 are 7.5mm x 5mm, 1.8V LVCMOS, Surface Mount, Fixed Frequency Crystal Oscillators (XO) designed for use in all applications requiring precision clocks. The RoHS compliant surface mount package is designed for high-density mounting and is optimum for mass production

Features:

30 to 70 MHz
1.8V Operation
RoHS Compliant
Tri-State Enable / Disable Function
Overall Frequency Tolerance:
5111 ± 25 ppm, 5121 ± 50 ppm,
5131 ± 100 ppm
Temperature Range: 0 to 70°C
Ceramic Surface Mount Package
Tape and Reel Packaging

Absolute Maximum Ratings

Parameter	Minimum	Nominal	Maximum	Units	Notes
Storage Temperature	-55	-	125	°C	
Supply Voltage (Vcc)	-0.5	-	3.6	Vdc	

Operating Specifications

Parameter	Minimum	Nominal	Maximum	Units	Notes
Frequency Range (Fo)	30	-	70	MHz	
Frequency Tolerance		-		ppm	1
5111	-25		25		
5121	-50		50		
5131	-100		100		
Operating Temp Range	0	-	70	°C	
Supply Voltage (Vdd)	1.71	1.8	1.89	Vdc	
Supply Current (Icc)	-	-	15	mA	

Input Characteristics

Parameter	Minimum	Nominal	Maximum	Units	Notes
Enable Voltage - (Vih)	≥ 70% Vdd	-	-	Vdc	2
Disable Voltage - (Vil)	-	-	≤ 30% Vdd	Vdc	
Enable Time	-	-	100	nS	
Disable Time	-	-	100	nS	

HCMOS Output Characteristics

Parameter	Minimum	Nominal	Maximum	Units	Notes
Load	-	-	15	pF	
Voltage High (Voh)	1.54	-	-	Vdc	
Low (Vol)	-	-	0.19	Vdc	
Current High (Ioh)	-2	-	-	mA	
Low (Iol)	-	-	2	mA	
Duty Cycle at 50% of Vcc	40	50	60	%	
Rise / Fall Time 10% to 90%	-	-	3.5	nS	
Start-Up Time	-	-	10	mS	
Jitter	-	-	5	pS RMS	



Bulletin **Sm072**
Page **1 of 2**
Revision **01**
Date **01 April 2002**

Notes:

- Inclusive of calibration @ 25°C, frequency vs temperature stability, supply voltage change, load change, shock and vibration, 10 years aging.
- Oscillator output is enabled with no connection on pad 1



Package Characteristics

Package Hermetically sealed ceramic package and metal cover

Environmental Characteristics

Temperature Cycle The specimen shall meet electrical characteristics after tested 5 cycles of -55°C / 30 minutes and +125°C / 30 minutes

Hermetical No bubbles appear in Flourinert (FC-43) at 125°C ±5°C for 5 minutes

Solvent Resistance Marking will withstand immersion in Isopropyl Alcohol or Trichloroethylene

Soldering

General Conditions 260°C max x 10 sec max x 2 times max or 230°C max x 180 sec max x 1 time

Typical Operation Data (Vapor phase reflow)
20 to 100 sec up to 215°C, 50 sec
at 215°C, then down to room temperature per 1 to 5°C / sec

Mechanical Characteristics

Free Drop The specimen shall meet electrical characteristics after tested 3 times, Free Drop testing on the hard wooden board from a height of 75 cm.


Vibration The specimen shall meet electrical characteristics after tested by the following conditions: 10-55Hz 1.5mm Amplitude, 55-2000 Hz 20 G's, 2 hours for each plane

Thermal Shock After applied Thermal Shock of 260°C max x 10 sec max x 2 times, or 230°C max x 180 sec max, the specimen shall meet electrical characteristics

Solderability (EIAJ-RCX-0102.101 Condition 1a)
1) Flux: MIL-F-14256 (WW Rosin=25%, Isopropyl Alcohol = 75%)
2) Solder: QQ-S-571 (Sn = 63%, Pb = 37%)
3) Solder bath temperature: 235°C ±5°C
4) Depth of immersion: Up to electrical terminal
5) Immersing time: Within 2 sec ±0.5 sec into solder bath


After performing the above procedures, a newly soldered coverage shall be greater than 90%

Suggested Pad Layout





Bypass capacitor, C-by, should be ceramic capacitor ≥ .01 uf

Test Circuit

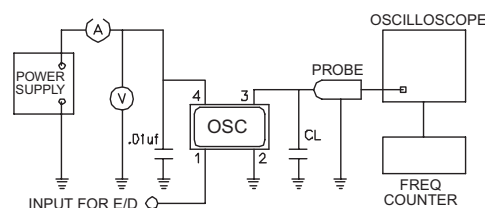


Output Waveform

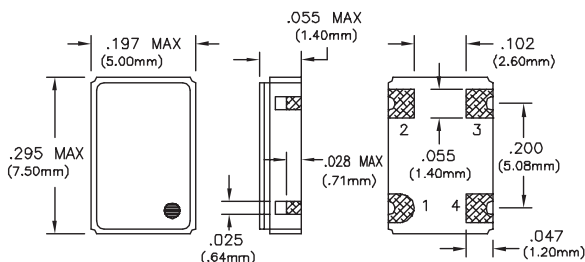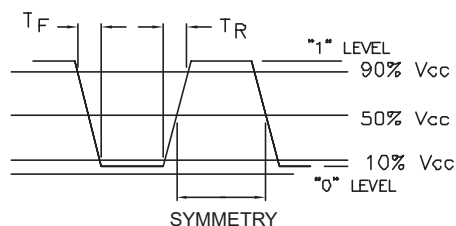

Pin Connections


- 1: Enable/Disable
- 2: Ground
- 3: Output
- 4: Vcc

Tape and Reel Dimensions

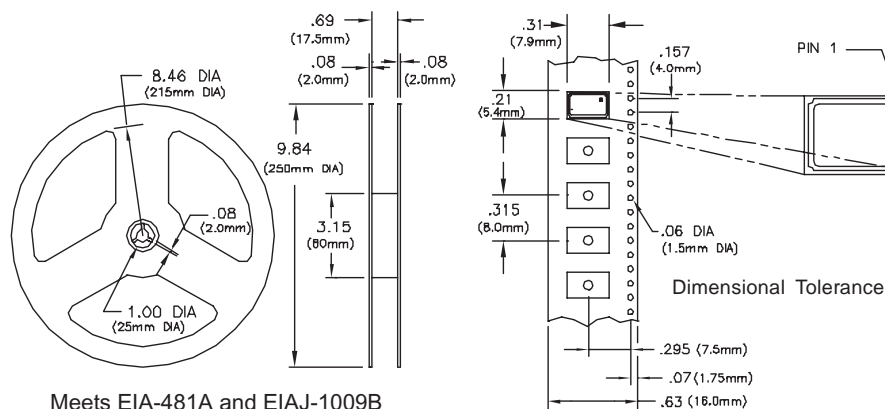

Meets EIA-481A and EIAJ-1009B
2,000 PCS/Reel

Ordering Information



Dimensional Tolerance: ±.02" (.508mm)
±.005" (.127mm)

Bulletin	Sm072
Page	2 of 2
Revision	01
Date	01 April 2002

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru